



## Assortiment 2018

Passie voor koken, passie voor kwaliteit



**ATAG**  
*we love to cook*

## We love to cook

De naam ATAG wordt niet voor niets zo vaak ondertekend met deze zin. Ons assortiment richt zich volledig op de keuken. Daarmee zijn we een echt kookmerk. Alles bij ATAG draait om koken, in de breedste zin van het woord. Van stoomovens tot koelkasten en van inductiekookplaten tot afzuigkappen. Wij bieden alle technische ingrediënten om het bewaren, bereiden, nuttigen en reinigen zo aangenaam mogelijk te maken.

Maar aan de zin ligt ook een emotionele betekenis ten grondslag. We love to cook gaat over passie. Passie voor koken en passie voor kwaliteit. De toewijding en gedrevenheid die onze oprichters aan de dag legden bij de totstandkoming van het eerste tweevlamskomfoortje heeft het ontwikkelings-DNA van ATAG bepaald. Met eenzelfde bezieling als in de beginjaren zetten wij ons in voor de realisatie van de meest kwalitatieve producten. Zij het met een voor de hand liggend verschil: de passie waarmee we de ATAG-apparatuur ontwikkelen is volledig gericht op de aspiraties van de huidige

generatie gebruikers. Of het nu gaat om de stijlvolle afwerking, de intuïtieve bediening of de ingenieuze bereidingswijzen, ATAG is de standaard voor iedereen die zijn ziel en zaligheid in het bereiden en genieten van de heerlijkste gerechten wil leggen. ATAG kies je als je van koken en kwaliteit houdt. Die gedeelde emotie koesteren we aan de hand van innovatie en design, tot in de kleinste details. Techniek, duurzaamheid, functionaliteit en vorm, elk facet moet kloppen om het koken tot een inspirerende beleving te maken.

ATAG  
we love to cook





# Inhoud

|  |     |
|--|-----|
| Garantie   | 2   |
| Experience Center  | 4   |
| Historie   | 6   |
| Een keuken moet goed voelen                                  | 8   |
| ATAG Concepts  | 10  |
| ATAG 70 jaar   | 15  |
| Puur design  | 16  |
| MAGNA-lijn   | 18  |
| Matrix-lijn  | 20  |
| Grafietlijn  | 22  |
| Kookplaten   | 24  |
| Gaskookplaten  | 26  |
| MAGNA-gaskookplaten  | 28  |
| Matrix- en Grafietlijn gaskookplaten                         | 35  |
| Inductie-gaskookplaten                                       | 41  |
| Inductiekookplaten   | 44  |
| Accessoires inductie   | 63  |
| Hood-in-hob  | 65  |
| Keramische kookplaten  | 67  |
| Puzzelo's  | 71  |
| Fornuizen  | 75  |
| Accessoires fornuizen  | 79  |
| Ovens  | 80  |
| MAGNA-ovens  | 84  |
| MAGNA-koffiemachine  | 90  |
| MAGNA-lades  | 92  |
| Matrix- en Grafietlijn ovens                                 | 95  |
| Matrix- en Grafietlijn koffiemachine                         | 113 |
| Matrix- en Grafietlijn lades                                 | 115 |
| Matrix 90 cm oven  | 117 |
| Accessoires MAGNA- en Matrix-ovens                           | 120 |
| Keukenventilatie   | 121 |
| Evolve afzuigkappen  | 122 |
| MAGNA-afzuigkappen   | 125 |
| Wandafzuigkappen   | 128 |
| Eilandafzuigkappen   | 136 |
| Plafond inbouwunits  | 139 |
| Inbouwunits en Vlakscherm afzuigkappen                       | 143 |
| Motorloze en Duo Logic afzuigkappen (centraal afzuigsysteem) | 147 |
| Accessoires afzuigkappen                                     | 151 |
| Koelen & vriezen   | 153 |
| Nis 194 cm   | 157 |
| Nis 178 cm   | 158 |
| Nis 140 cm   | 166 |
| Nis 122 cm   | 169 |
| Nis 102 cm   | 170 |
| Nis 88 cm  | 172 |
| Onderbouw koelkasten   | 174 |
| Side-by-side koelkasten                                      | 176 |
| Vaatwassers  | 178 |
| XXL & XL Vaatwassers   | 179 |
| XV Vaatwassers   | 189 |
| Overige modellen   | 192 |
| Kranen en boiler   | 196 |
| Inbouwtekeningen   | 198 |
| Technische specificaties                                     | 224 |
| Service & Garantie   | 256 |
| Adresgegevens & route  | 257 |

## ATAG staat voor pure kwaliteit

Op basis van onze passie voor koken en kwaliteit is ATAG uitgegroeid tot een toonaangevend kookmerk in de Benelux. Geïnspireerd door de professionele keukens vertellen wij onze apparaten naar de wensen van enthousiaste thuiskeuken. Intuïtieve ontwerpen die duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid garanderen, en die van de keukens een blikvanger in huis maken. Pure kwaliteit, dat is waar we voor staan. Daarvoor zetten we al onze kennis en innovatiekracht in, en gebruiken we de hoogwaardigste materialen. Uiteraard hoort hier ook een uitstekende garantie bij. Daarom heeft ATAG een unieke garantieregeling: de G8 garantie.

De G8 Garantie staat voor maar liefst 8 jaar garantie! Als u gelijktijdig (in één aankoop) minimaal vier ATAG-apparaten koopt, dan ontvangt u naast de twee jaar volledige basisgarantie, zes jaar extra garantie! Dat is inclusief alle kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon. U betaalt dan alleen de voorrijkosten. De enige voorwaarde voor de acht jaar garantie is dat u uw aankopen binnen 30 dagen registreert op [www.atag.nl](http://www.atag.nl) of via (0900) 555 00 01.

### Vijf jaar garantie

Koopt u drie of minder apparaten van ATAG? Dan krijgt u maar liefst vijf jaar garantie. Naast de twee jaar volledige basisgarantie, ontvangt u van ATAG altijd drie jaar extra garantie. Hierbij neemt ATAG de kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon volledig voor haar eigen rekening. U betaalt alleen de voorrijkosten.

### Mijn ATAG

Maak eenvoudig een Mijn ATAG account aan en registreer uw ATAG producten voor extra garantie. Met uw persoonlijke account profiteert u niet alleen van de unieke garantieregeling, u geniet van veel meer voordelen! Zo heeft u handig alle informatie van uw producten zoals uw aankoopbon, de handleiding en de historie van service afspraken handig bij elkaar. Daarnaast kunt u ook eenvoudig een afspraak inplannen met een van onze servicemonteurs. Uw favoriete recepten kunt u bewaren en gemakkelijk terugvinden in Mijn ATAG. Registreer u voor meer garantie, service, inspiratie en meer!



Vier of meer ATAG apparaten:



Drie of minder ATAG apparaten:



● Volledige garantie ● Volledige garantie, u betaalt alleen voorrijkosten







## Laat u inspireren in ons Experience Center

Weet u wat u nodig heeft in uw keuken? Waarschijnlijk stelt u maar een paar keer in uw leven een nieuwe keuken samen. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij ATAG hebben wij oog voor de mens achter de keuken. Dat bent u, met uw eigen verhaal, wensen en gebruiken. Graag helpen wij u bij het kiezen van de juiste kookapparaten.

### Beleef en proef bij ATAG

Hopelijk geeft de informatie in deze brochure u een helder beeld van ons aanbod aan kook- en keukenoplossingen. Wij kunnen ons voorstellen dat u echter meer wilt weten van bepaalde apparaten. Een Fusion Volcano wokbrander bijvoorbeeld laat zich het beste uitleggen door de vlam zelf te ontsteken. De doordachte bediening van onze MAGNA of Matrix ovens zou u ook 'live' moeten ervaren. Kom dan naar ons Experience Center in

Duiven en ervaar met eigen ogen al het moois dat wij voor uw keuken hebben ontwikkeld. Wij laten u graag kennismaken met een uitgebreid aanbod van ATAG kookapparatuur. Samen met u bekijken we welke kookbehoeften u heeft en welke apparatuur hier goed op aansluit. Onder het genot van een lekker kopje koffie nemen we alle tijd die nodig is om u te helpen.

## Succes met het samenstellen van uw droomkeuken en hopelijk tot snel in ons Experience Center!

Met vriendelijke groet,  
Cathelijne van Heuven  
Adviseur ATAG Experience Center




### Openingstijden Experience Center

Wij zijn van maandag tot en met zaterdag geopend. Wilt u persoonlijk advies van onze adviseurs? Maak dan een afspraak via onze website. Kijk voor meer informatie op [www.atag.nl/experience-center](http://www.atag.nl/experience-center). U kunt ons ook altijd bellen om een afspraak te maken: 026-882 11 00.

Maandag t/m vrijdag 10:00 – 17:00  
Zaterdag: 10:00 - 16:00

(afspraak maken niet mogelijk)  
Adresgegevens en contactinformatie:  
Impact 83  
6921 RZ Duiven  
Tel: 026 - 882 11 00  
[www.atag.nl/experience-center](http://www.atag.nl/experience-center)



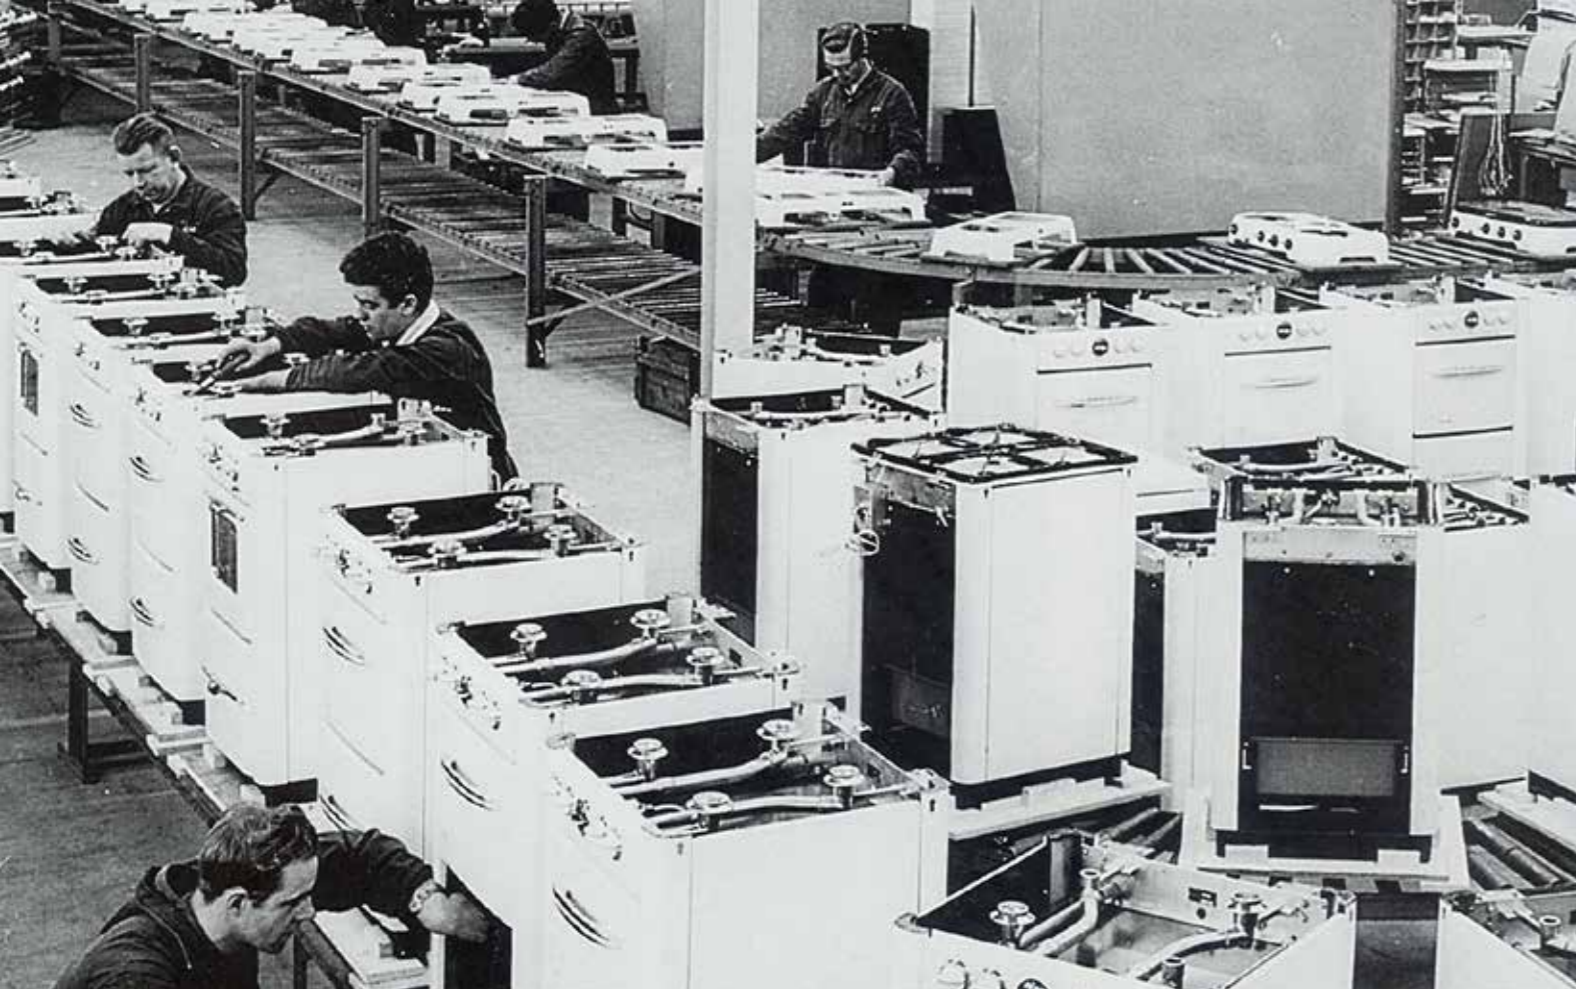

## ATAG door de jaren



## De rijke voedingsbodem van ATAG

ATAGs oorsprong ligt in de Achterhoek. Een rijk grondgebied dat eeuwenlang de Nederlandse gietijzerindustrie van 'oer', een soort ijzererts, voorzien heeft. Hier komen onze oprichters vandaan, Antoon Tijdink en Antoon van Goor. Vlak na de oorlog zagen zij in hun omgeving een grote behoefte ontstaan aan functionele, degelijke kookapparatuur. In 1948 startten zij daarop in Ulft, in een voormalige ijzergieterij, een bedrijf voor de productie van gaskomforen en gasfornuizen.

Van Goor verliet al snel het bedrijf, maar Tijdink zwaaide tot 1979 de scepter. Met zijn passie voor ondernemen en gevoel voor de tijdsgeest werd hij een van de belangrijkste vormgevers van het Nederlandse kooklandschap. Zo introduceerde ATAG onder zijn leiding het tweevlamskomfoortje, het viervlamsgasfornuis en de inbouw-gaskookplaat. In de jaren na zijn bewind groeide ATAG door en volgden onder andere de inductie-

kookplaat en de stoomoven. Opvallende introducties uit het recente verleden zijn de Fusion Volcano wokbrander en de stijlvolle MAGNA-lijn. Een rijk portfolio dat vanaf dag één met kennis, kunde en heel veel toewijding is opgebouwd. En zo blijft ATAG zich ontwikkelen. Met respect voor ons verleden en een heldere visie op de toekomst zetten wij de traditie voort om keukens te voorzien van stijlvolle en gebruiksvriendelijke kwaliteitsapparatuur.



Kookplezier is tastbaar




## Techniek voor het dagelijkse leven van de thuiskok

De laatste stand van de technologie, vertaald naar het dagelijkse leven van de thuiskok. Het is de centrale gedachte achter al onze keukenapparatuur. Want kookliefhebbers verdienen een geschikte omgeving waarin ze met passie en plezier kunnen koken. Een keuken die stijlvol, ruimtelijk, overzichtelijk en praktisch is. Bij ATAG maken we dit tastbaar aan de hand van hoogwaardige materialen, innovatieve technieken en gebruiksvriendelijke ontwerpen.



## Een keuken moet goed voelen

De handen uit de mouwen steken, dat is het devies in de keuken. Snijden, wegen, instellen, bakken, roeren, verdelen, opdienen, het zijn allemaal handelingen die horen bij het creatieve werk van een kok. Een bijzondere dynamiek waarin bewegingsvrijheid, overzicht en een intuïtieve, robuuste bediening van de verschillende apparaten het kookplezier bepalen. Een keuken moet goed voelen, letterlijk en figuurlijk.

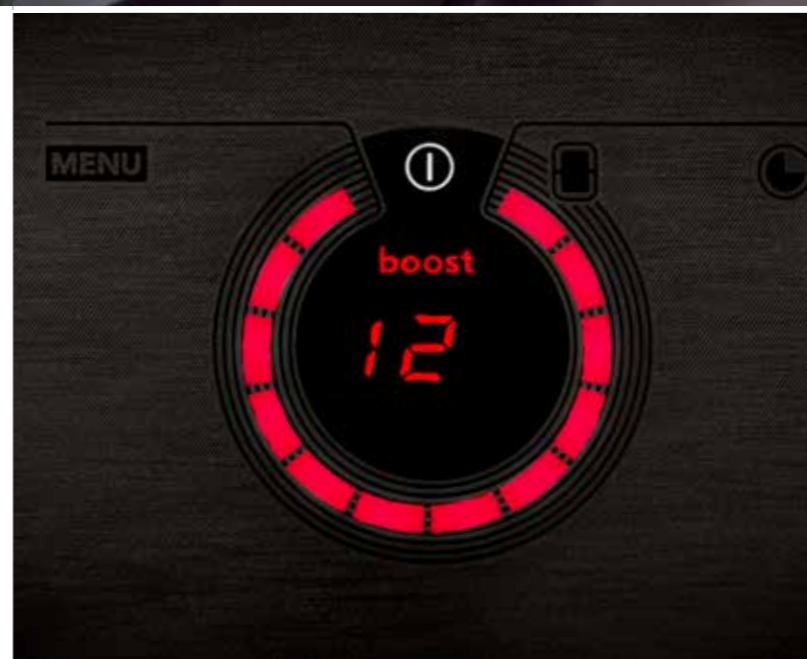



## ATAG Concepts

Wij streven ernaar om een inspirerende kookbeleving te creëren, gebaseerd op innovatie en design, door de beste producten en diensten aan te bieden. In het volgen van deze visie stellen we gebruikersgemak, functionaliteit en uw kookbehoeften en levensstijl centraal. Daarom presenteren wij bij onze premium dealers ATAG Concepts.

### ATAG Concepts

Noem *het synergie*, noem het *de ideale opstelling of een kruisbestuiving*, de ATAG Concepts bestaan uit een lijn op elkaar afgestemde producten die meer zijn dan de som der delen. Waar het om gaat is dat de ATAG Concepts 'verhalen' vertellen die gebaseerd zijn op waarde die wij toevoegen in de ontwikkeling van onze producten. Verhalen verpakt in een goed doordachte samenstelling van apparaten. Denk hierbij aan een specifieke manier van koken, een

levensstijl, functionaliteiten en design van apparatuur en daarmee samenhangend; de door u gewenste uitstraling van de keuken.

Met ATAG Concepts bieden we oplossingen die u helpen in uw dagelijkse leven. Design en functionaliteit komen samen in een totaalopstelling van premium producten. Een compositie van apparaten die aansluit op uw levensstijl en uw keuken ook echt tot *uw* keuken maakt.

“Waar het om gaat is dat de ATAG Concepts ‘verhalen’ vertellen die gebaseerd zijn op waarde die wij toevoegen in de ontwikkeling van onze producten.”



1. Marineren geeft nét dat extra beetje smaak.
2. Warmhoudlade – WD1674M  
Uw bereide maaltijd serveren op voorverwarmde borden.
3. Koelkast – KD80178AFN  
Vrij van zuurstof blijft het gerecht langer vers in uw koelkast.
4. Combi-stoomoven – CS6574M  
Gevacumeerde producten op de graad nauwkeurig garen.

5. Kookplaat – IGT9472MBA + TY2240  
Een krokant jasje in een handomdraai gerealiseerd met de Teppan Yaki bakplaat.

6. Vacumeerlade – VD1674M  
Vacumeren voor het behoud van smaken en versheid.



## De professionele bereiding bij u thuis

ATAG brengt de professionele bereiding van het sous-vide koken naar uw keuken thuis. Vijf apparaten creëren het sous-vide proces, van marineren en vacumeren tot het serveren van een perfect gegaard stukje vlees. Een aaneenschakeling van technieken, uitgevoerd en omgeven door producten uit de elegante en smaakvolle MAGNA-lijn. Kijk hoe onze ambassadeur en TV chef-kok Caspar Bürgi de sous-vide keuken van ATAG uitlegt op [atag.nl/sous-vide](http://atag.nl/sous-vide).

**Sous-vide bereiding in 6 stappen**

Stapsgewijs worden diverse kooktechnieken en apparatuur ingezet. Hier hebben we goed naar gekeken en precies die bundeling van technieken en apparaten brengen we nu van de professionele keuken naar uw kookdomein thuis.





**4. Afzuigkap – WS9011EVM**  
De Evolve afzuigkap heeft een unieke motor-ventilator combinatie.

**2. Inductiekookplaat – HI8472SV**  
Fraaie matzwarte inductiekookplaat met unieke Iris Slide Controls® voor optimale controle.

**1. Multifunctionele oven met geïntegreerde magnetron – CX4611D**  
De maximale binnenruimte van de oven biedt ruimte voor elke culinaire uitdaging. Daarom is deze oven een onmisbaar onderdeel van de Unieke Keuken.

**3. Inbouwkoelkast – KD80140AFN**  
Inbouwkoelkast met Super Cool, Climate Control en DuraFresh.

**5. Vaatwasser – VA8018TT**  
Een XXL vaatwasser die ruimte biedt voor maar liefst 18 couverts.



**4. Afzuigkap – WS9092SAM**  
Verwijdert geruisloos de kookdampen.

**7. Inductiekookplaat – HI8472SV**  
Esthetiek en gebruiksgemak komen samen in deze kookplaat.

**3. Koelkast – KS22178B**  
Dankzij het lage geluidsniveau van 35 decibel is deze koelkast een stille harde werker.

**1. Multifunctionele oven – ZX6692D**  
Het pyrolyse schoonmaaksysteem maakt van deze oven een populair item.

**2. Vaatwasser – VA7016TT**  
Van alle gemakken en moderne functies voorzien zorgt deze vaatwasser voor uw vaat met een geluidsniveau van slechts 41 decibel.



*de  
unieke  
keuken*

## Doordacht in design en techniek

ATAG produceert apparaten vanuit een passie voor Koken en kwaliteit. Door uitgebreide consumentenonderzoeken en veldtests zijn we in staat om doordachte apparaten te ontwikkelen. Zo creëren we een inspirerende kookbeleving, gebaseerd op innovatie, kwaliteit en design. Met als gevolg: unieke, award-winnende apparaten waarbij uw wensen centraal staan. Bewonder de Unieke Keuken op: [atag.nl/unieke-keuken](http://atag.nl/unieke-keuken).

**Typisch ATAG**  
De Unieke Keuken is een samensmelting van datgene wat ATAG uniek maakt. Ongeëvenaarde producten met die weldoordachte typische ATAG kenmerken.



*de  
stille  
keuken*

## Het zorgeloze middelpunt in huis

Uw keuken is het sociale middelpunt in huis. Aan de grote eettafel wilt u met familie of vrienden genieten zonder afgeleid te worden door geluiden uit de keuken. De Stille Keuken van ATAG past perfect in het open karakter van uw woonruimte en verzekert u tegelijkertijd van rust en stilte. Meer informatie over de stille keuken vindt u op: [atag.nl/stille-keuken](http://atag.nl/stille-keuken).

**Ongestoord kunnen genieten**  
De open keuken is populair. Voorwaarde van een open keuken is dat deze stil is. De Stille Keuken van ATAG zorgt ervoor dat u ongestoord kunt genieten, zonder te worden afgeleid door geluiden uit de keuken.

**ATAG**

70

J A A R

KOOK  
BELEVING

## Vier en kook dit jubileumjaar met ons mee

We love to cook. Al 70 jaar lang toont ATAG haar passie voor koken in de vorm van kwalitatieve keukenapparatuur. Prestaties, gebruiksvriendelijkheid, uitstraling en ruimtelijkheid. Alles moet tot in de kleinste details kloppen om de tijd in de keuken tot een inspirerende kookbeleving te maken. Koken is een feest.

Ons 70-jarig jubileum biedt een fantastische aanleiding om dit te onderstrepen. Als echte kookliefhebber nodigen we u daarom uit om deze gedenkwaardige mijlpaal samen met ons te vieren. Met innovatieve producten, bijzondere kookdemonstraties én aantrekkelijke aanbiedingen valt er dit jaar van alles te beleven.

Ontdek het op [www.atag.nl](http://www.atag.nl)

**ATAG**  
*we love to cook*





## Puur design is een lust voor het oog

De presentatie van een gerecht is minstens zo belangrijk als de bereiding. Zien doet extra graag eten. Dat geldt voor de opmaak van een bord, maar net zo goed voor de omgeving. De visuele beleving met betrekking tot eten en drinken is alom aanwezig. Die wetenschap nemen kookliefhebbers zich meer en meer ter harte bij de inrichting van hun keuken. Want puur, stijlvol design vormt in alle opzichten een lust voor het oog.



### De GIO's

In Nederland heeft ATAG over meerdere jaren vele GIO's mogen ontvangen. De Goed Industrieel Ontwerp-erkenning honoreert het vakmanschap van ontwerpers en opdrachtgevers. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen moet een product meer dan alleen mooi zijn. Naast het ontwerp tellen zaken als functionaliteit, innovatiewaarde en gebruiksgemak evenredig mee in de beoordeling.



**reddot award**  
product design

### Red Dot Design Award

ATAG ontving het afgelopen decennium vele Red Dot Design Awards voor ontwerpen in de categorie keukenapparatuur. Deze prestigieuze prijs erkent exceptionele ontwerpen van over hele wereld die zich onderscheiden door een stijlvolle en slimme combinatie van onder andere vormgeving, innovatie, functionaliteit, ergonomie, duurzaamheid, emotionele inhoud en productcontext.



## Groots genieten in de keuken

MAGNA staat voor grootsheid. De MAGNA-lijn, die behalve uit kookplaten ook uit combi-stoomovens, bijbehorende lades en bijzondere afzuigkappen bestaat, blinkt dan ook uit door compromisloos materiaalgebruik, hoogwaardige detaillering en een grandioos lijnenspel. Functionaliteit en design komen prachtig samen in deze state-of-the-artontwerpen. De vele nationale en internationale designprijzen die ATAG voor de MAGNA-lijn heeft mogen ontvangen zijn wat dat betreft een mooie bevestiging.





## MATRIX

### Simpel en robuust, slim en subtiel

Als het over voelen en gevoel gaat dan biedt de bediening van onze Matrix-ovens een perfect voorbeeld. De intuïtieve bediening van de oven gaat via de massief metalen draaiknoppen links en rechts van het display, en via de oplichtende toetsen op het tft-scherm. Het simpele en robuuste gecombineerd met het slimme en subtiële.





## Zacht zwart versus glanzend grijs

Met de stijlvolle Grafietlijn presenteert ATAG hét alternatief voor RVS. Anders dan het zilvergrijze RVS is grafiet een mat, zacht zwart. Door de natuurlijke uitstraling en het milde contrast past deze ATAG-kleur perfect in lichte of landelijke keukens met veel houtaccenten. Maar uiterlijk is niet het enige wat de Grafietlijn zo geschikt maakt. De apparaten zijn overzichtelijk, functioneel en strak. Vingerafdrukken zijn haast onzichtbaar en de geëmailleerde of gepoedercoate materialen zijn eenvoudig schoon te houden.





## ATAG staat voor kookplezier, welke techniek u ook kiest

Voor elke culinaire thuiskok is de kookplaat het centrum van zijn kookuniversum. Dit is de plek waar u experimenteert met nieuwe ingrediënten, zoekt naar ontbrekende smaken en originele gerechten. Onze kookplaten zijn echte blikvangers en geven alle ruimte voor langdurig en intensief gebruik. Voor elke soort thuiskok heeft ATAG wat wils. Of u nu een echte hobbykok bent of u juist begint met experimenteren. In het brede aanbod is er volop keuze uit stijlen en kookplaten voor gas-, inductie- en keramisch koken.

Zo hebben wij ook Puzzelo kookplaten van 33 centimeter die uiterst eenvoudig in verschillende combinaties zijn samen te stellen. Daarmee creëert u een kookzone naar eigen smaak waar u verschillende kooktechnieken tot uw beschikking heeft. Combinaties van gas en inductie, fraai naast elkaar ingebouwd. Een beetje kok heeft meerdere pannen van verschillende formaten op het vuur

staan. Ook met die wens houden wij rekening. De kookplaten van ATAG zijn ruim van opzet. Zo is de Matrix-lijn gaskookplaten uitgevoerd met brede gietijzeren pandragers die zich over de hele breedte en diepte van de kookplaat uitstrekken. Daarmee heeft u een maximaal kookoppervlak om met meer pannen te koken.



### Koken op gas

ATAG heeft koken op gas populair gemaakt. Toen halverwege de vorige eeuw de aardgasvoorraad werd ontdekt en aardgas breed beschikbaar kwam, hebben wij ons vanaf het begin gericht op de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige kookapparatuur. Vanaf toen is bij ATAG het koken op gas verder geëvolueerd, en net als in de beginjaren loopt de techniek van ATAG voorop. Vanaf het begin was veiligheid zeer belangrijk en door de jaren heen is de vlam schoner en zeer fijn regelbaar geworden. Daarom levert u met onze gaskookplaten altijd de beste culinaire prestaties. Voor velen is gas de voorkeurswarmtebron. Men kiest er bewust voor. Een gasvlam is immers een felle hittebron die haarfijn te regelen is, wat belangrijk is voor een perfecte maaltijdbereiding. ATAG: dé specialist in koken op gas.



### Koken op inductie

Als thuiskok kiest u voor ATAG inductie om op constante temperatuur perfect vlees en vis te garen en om zowel te kunnen sudderen als een felle bakbereiding. De aankooktijd op inductie is ongeëvenaard, terwijl u daarbij wel energie bespaart. Bij inductiekoken warmt de kookplaat niet op, het is de pan die dankzij de elektromagnetische spoelen rechtstreeks opwarmt. Daardoor kookt u tot de helft sneller en is het heel veilig omdat u niet snel uw vingers zult branden aan een hete kookplaat. Bij overkoken of morsen kunt u de kookplaat snel en makkelijk reinigen.



### Keramische kookplaten

De thuiskok die wil profiteren van de voordelen van elektrisch koken, vindt bij ATAG een complete lijn keramische kookplaten. Deze bieden vele slimme functies én onze vertrouwde kwaliteit. Geschikt voor een grote groep kookliefhebbers die waarde hecht aan veilig koken zonder poespas in een makkelijk schoon te houden omgeving. Onze kookplaten van kras- en slijtvast keramisch glas hebben verschillende afmetingen en vermogens zodat de thuiskok in zijn keuken de kookplaat van zijn dromen heeft. Met een handige indeling van kookzones en een duidelijke tweekleurige bedrukking die precies de kookzones en de afmetingen voor de pannen aangeeft.





## Speciaal ontworpen voor ú



### A+ branders voor de beste culinaire prestaties

Alle ATAG kookplaten\* zijn voorzien van A+ branders, waarmee de thuiskok energiezuinig en veilig kan koken.

De nauwkeurig regelbare vlam heeft een groot bereik om zowel rustig te kunnen verwarmen als fel te kunnen verhitten. Een liter water op een A+ brander bereikt het kookpunt twee minuten eerder dan op een gewone brander. De energiezuinige en tegelijkertijd maximale kookprestaties zijn te danken aan de compacte brander die de vlam onder het oppervlak van de pan houdt. De compacte vorm van de brander heeft nog een groot voordeel. De branders kunnen verder uit elkaar geplaatst worden dan bij andere systemen.

Dit betekent dat er meer ruimte is voor uw pannen. De branders zijn vanwege de solide vorm, de krasvaste en vuilafstotende branderdoppen goed en makkelijk schoon te houden. Bovendien is de A+ brander milieuvriendelijk dankzij uiterst schone verbranding en veilig dankzij de vlambeveiliging.

\* Met uitzondering van de HG611KBA

## ATAG staat voor kookplezier, welke techniek u ook kiest

Voor de thuiskok is gas de voorkeurswarmtebron. Hij kiest er bewust voor. Een gasvlam is immers een felle hittebron die fijn te regelen is, belangrijk voor een perfecte maaltijdbereiding. Bovendien profiteert u van zuinige en milieuvriendelijke A+ branders waarmee u de gerechten kunt bereiden precies zoals u wilt. De vlam brandt mooi schoon, zodat koken puur genieten wordt. Voor thuiskoks zijn wij dé specialist in koken op gas.

De avontuurlijk ingestelde thuiskok wordt op zijn wenken bediend met onze unieke Fusion Volcano wokbrander. Hiermee kunt u wokken in de beste Aziatische traditie, met een wokbrander die zo ontworpen is dat de bodem van de pan optimaal

verhit wordt met een geconcentreerde, krachtige vlam. Bovendien bepaalt u zelf nauwkeurig welke hitte nodig is voor de perfecte bereiding. Zo blijven de smaken, vitamines en kleuren optimaal behouden.



### Thermische beveiliging, geen vlam, geen gas

De thermische beveiliging zorgt ervoor dat bij het ontsteken van de gasvlam een thermokoppel binnen enkele seconden wordt opgewarmd, zodat er een beveiligingsmechanisme in werking treedt dat controleert of de brander warm blijft. Als de vlam dooft door bijvoorbeeld overkoken of een tochtvlaag, dan wordt de gastoevoer naar deze brander onmiddellijk afgesloten.



### Makkelijk schoonmaken

Onze A+ branderdoppen bestaan niet uit losse onderdelen, maar uit één geheel. Hierdoor zijn ze heel gemakkelijk schoon te maken. De branderdekseksels (losneembaar bij Matrix-gaskookplaten) zijn voorzien van Flex®-emaille. De branderkerel is afgewerkt met een Keradur laklaag. Dit is een hittebestendige en krasvaste lak die zorgt voor nog meer schoonmaakgemak en een langere levensduur.




### Logische indeling van de branders

We houden rekening met uw voorkeuren als het gaat om de plaats van de gasbranders. Zo zit de krachtige sterkbrander voor grote pannen of een koekenpan altijd vooraan, omdat deze veel gebruikt wordt voor de meer actieve kookbereiding. Hierbij is het handig dat de pan gemakkelijk bereikbaar is.

Bij de ATAG gaskookplaten met de A+ brander is de sudderbrander altijd aan de achterkant van de kookplaat geplaatst. Zo staat een suddergerecht, zoals een stoofpot of soep, veilig achteraan en uit de weg terwijl het gerecht langzaam kan garen. De sudderbranders van ATAG zijn uniek door de zeer lage stand.

De zeer krachtige wokbranders, waarmee gerechten supersnel en knapperig worden bereid, bevinden zich altijd links op de kookplaat. Hierdoor blijft er veel ruimte over om meerdere pannen te plaatsen. Daarnaast kunt u zo met links de pan vasthouden en met rechts roeren.

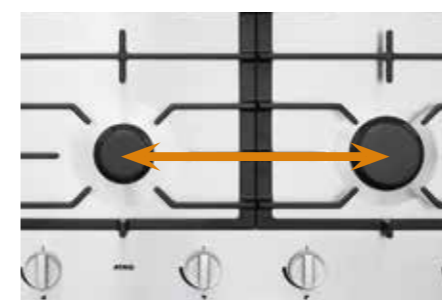

### Maximale afstand tussen de branders

Bij ATAG staan de branders altijd zo ver mogelijk uit elkaar. Tussen de voorste en achterste brander is de afstand standaard 22 cm. Bij de 60 en 90 cm kookplaten bedraagt de afstand in de breedte maar liefst 29 cm. Hierdoor passen meerdere grote en afwijkend gevormde pannen op de gaskookplaat.


▶ Meer informatie? Bekijk ook onze video's op [www.atag.nl](http://www.atag.nl)



## MAGNA-gaskookplaten

De bekende iconische MAGNA-gaskookplaten zijn uitgevoerd in solide RVS met een bijzondere detaillering of in hoogwaardig keramisch glas. Het glas is standaard uitgevoerd in glanzend zwart (met een subtiele tweekleurige bedrukking) of in matzwart glas met uniek geborsteld patroon, dat zeer mooi aansluit bij de zacht zwarte kleurstelling van de MAGNA ovens, lades en afzuigkappen.

De toplaag van het uniek geborsteld patroon is een zeer slijtvaste emaille. Dit levert niet alleen een stijlvolle, moderne en tijdloze look op, maar heeft ook een paar unieke eigenschappen. Het is slijt- en krasvast en gemakkelijk streeploos schoon te maken. De MAGNA-kookplaten bieden een maximum aan ruimte en het summum wat op gaskookplatengebied te krijgen is: verkrijgbaar met de unieke Fusion Volcano



### Digitale timers

Tijd en timing zijn van groot belang voor culinaire hoogstandjes. Twee MAGNA gas-op-glas kookplaten zijn uitgevoerd met digitale timers. Elke brander heeft een eigen timer met een tijdsindicatie boven de bedienknop. De timers kunnen gebruikt worden om de verstreken kooktijd af te lezen of om de kookduur te programmeren, waarna de brander automatisch uitschakelt. Dit geeft rust en overzicht. Ook is het mogelijk om de timer als onafhankelijke kookwekker te gebruiken.



### Stop-functie

Op deze kookplaten is een toets aangebracht waarmee met één druk op de knop de hele kookplaat uit te schakelen is.

▶ Meer informatie? Bekijk ook onze video's op [www.atag.nl](http://www.atag.nl)

## De authentieke wokvlam opnieuw uitgevonden

Wokken volgens Aziatische traditie vraagt om hoge temperaturen. Alleen dan krijgen de oriëntaalse ingrediënten die kenmerkende knapperigheid. Om aan deze essentiële voorwaarde te voldoen heeft ATAG de Fusion Volcano wokbrander ontwikkeld. Een uniek systeem waarbij een geconcentreerde vlam de wok verhit, zonder warmteverlies. Thuiskokken bereiden zo eenvoudig authentieke wokgerechten.



### Fusion Volcano wokbrander

Wie wil wokken zoals men in Azië doet, heeft hoge temperaturen nodig, zodat alle smaken, vitamines én die knapperige beet van het wokgerecht bewaard blijven. ATAG heeft hiervoor de Fusion Volcano wokbrander ontwikkeld. Een speciale brander met een krachtige, geconcentreerde vlam om een pan met een bolle bodem zonder warmteverlies te kunnen verhitten. Met de Fusion Volcano wokbrander ervaart u de culinaire mogelijkheden van de authentieke wokvlam. Daarmee kunt u eenvoudig en snel een gezond gerecht van verse ingrediënten bereiden met de perfecte beet, kleur en smaak.

Op de Fusion Volcano wokbrander zit ook een aparte buitenvlam met een vermogen van maar liefst 6 kW. De aparte buitenvlam is apart in te schakelen, zodat u ook aan de slag kunt met uw grote braadpannen met vlakke bodem. Tot slot kunt u de zeer lage sudderstand van de Fusion Volcano wokbrander inschakelen om bijvoorbeeld chocolade direct in de pan te smelten. U kunt met een speciale schakelring rond de knop schakelen tussen de binnen- en buitenvlam.







MAGNA

### Panoramische gaskookplaat met twee Fusion Volcano wokbranders en digitale timer per zone (111 cm)



HG1472MDA

matzwart glas

€ 2.149,-

#### Uitvoering

- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- matzwart glas met borstelpatroon
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- panoramische indeling, ergonomisch door plaatsing van de pannen naast elkaar

#### Kookzones

- A+ branders en twee Fusion Volcano wokbranders
- 4 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenlinks: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenrechts: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechts: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
- 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Bediening

- draaiknoppen (massief metaal) en touch control voor de digitale timers
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
- stopfunctie: centrale toets om alle branders in één keer uit te schakelen

#### Bijzonderheden

- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster

#### Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 5,1 W

#### Accessoires

CS413BF ombouwset butaan/propaan € 29,-



MAGNA

### Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander en digitale timer per zone (90 cm)



HG9572MDA

matzwart glas

€ 1.799,-

#### Uitvoering

- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- matzwart glas met borstelpatroon
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

#### Kookzones

- A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)
- 5 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Bediening

- draaiknoppen (massief metaal) en touch control voor de digitale timers
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
- stopfunctie: centrale toets om alle branders in één keer uit te schakelen

#### Bijzonderheden

- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster

#### Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 5,1 W

#### Accessoires

CS503BF ombouwset butaan/propaan € 29,-



MAGNA

### Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (90 cm)



HG9511MBA

RVS

€ 1.749,-

HG9571MBA

zwart glas

€ 1.549,-

#### Uitvoering

- MAGNA design kookplaat: gas-op-glas of RVS uitvoering
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- zwartglas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
- 5 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Bediening

- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

#### Bijzonderheden

- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster

#### Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

#### Accessoires

CS503BF ombouwset butaan/propaan € 29,-



MAGNA

## Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (80 cm)



MAGNA



MAGNA

## Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (80 cm)



MAGNA



|           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| HG8511MBA | RVS        | € 1.599,- |
| HG8571MBA | zwart glas | € 1.399,- |

## Uitvoering

- MAGNA design kookplaat: gas-op-glas of RVS uitvoering
- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met RVS zijprofielen
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking

## Kookzones

- A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor: normaal brander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaal brander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
- 5 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

## Bediening

- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakeling voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander

## Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

## Bijzonderheden

- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster

## Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

## Accessoires

|         |                          |        |
|---------|--------------------------|--------|
| CS503BF | ombouwset butaan/propaan | € 29,- |
|---------|--------------------------|--------|



|           |               |           |           |     |           |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| HG8472MBA | matzwart glas | € 1.299,- | HG8411MBA | RVS | € 1.449,- |
| HG8471MBA | zwart glas    | € 1.249,- |           |     |           |

## Uitvoering

- MAGNA design kookplaat: gas-op-glas of RVS uitvoering
- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met RVS zijprofielen
- matzwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

## Kookzones

- A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
- 4 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - midden: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
- 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

## Bediening

- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakeling voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander

## Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

## Bijzonderheden

- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster


## Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

## Accessoires

|         |                          |        |
|---------|--------------------------|--------|
| CS403BF | ombouwset butaan/propaan | € 29,- |
|---------|--------------------------|--------|



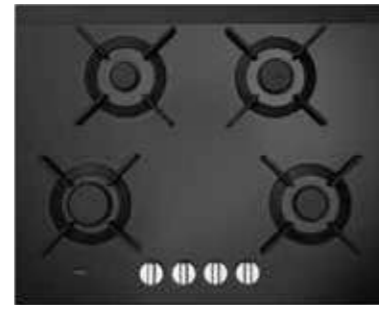

MAGNA

## Gaskookplaat (64 cm)



|           |               |           |           |     |           |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| HG6472MBA | matzwart glas | € 1.059,- | HG6411MBA | RVS | € 1.059,- |
| HG6471MBA | zwart glas    | € 1.009,- |           |     |           |

## Uitvoering

- MAGNA design kookplaat: gas-op-glas of RVS uitvoering
- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met RVS zijprofielen
- matzwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

## Kookzones

- A+ branders
- 4 kookzones:
  - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - linksachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
  - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

## Bediening

- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

## Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

## Bijzonderheden


- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

## Accessoires

|         |                          |        |
|---------|--------------------------|--------|
| CS401BF | ombouwset butaan/propaan | € 32,- |
|---------|--------------------------|--------|

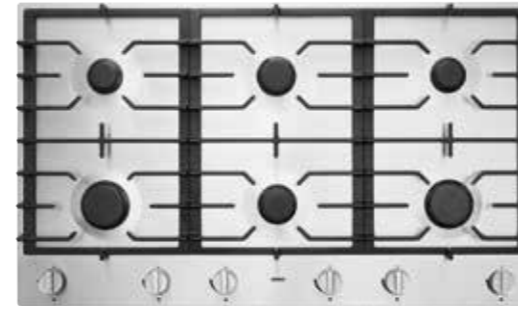

MATRIX

## Gaskookplaat met Easy clean coating (90 cm)



|           |     |         |
|-----------|-----|---------|
| HG9611EBA | RVS | € 955,- |
|-----------|-----|---------|

## Uitvoering

- RVS vangschal met Easy clean coating

## Kookzones

- A+ branders
- 6 kookzones:
  - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - linksachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
- 3 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

## Bediening

- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

## Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

## Bijzonderheden

- ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propaan

## Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 1 W

## Accessoires

|          |                          |        |
|----------|--------------------------|--------|
| CS4606BF | ombouwset butaan/propaan | € 29,- |
|----------|--------------------------|--------|



## MATRIX

## GRAPHITE

Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en Easy clean coating (90 cm)



|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| HG9511EBA | RVS     | € 955,- |
| HG9592EBA | grafiet | € 955,- |

## Uitvoering

- RVS vangschaal met Easy clean coating of;
- geëmailleerde grafiet vangschaal

## Kookzones

- A+ branders en een Supervario-wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Supervario-wokbrander (0,27-4,60 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- 3 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
- dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

## Bediening

- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

## Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

## Bijzonderheden

- ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propaan
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- gietijzeren wokring

## Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 1 W

## Accessoires


|         |                          |        |
|---------|--------------------------|--------|
| CS506BF | ombouwset butaan/propaan | € 25,- |
|---------|--------------------------|--------|



## MATRIX

## GRAPHITE

Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en Easy clean coating (75 cm)



|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| HG7511EBA | RVS     | € 845,- |
| HG7592EBA | grafiet | € 845,- |

## Uitvoering

- RVS vangschaal met Easy clean coating of;
- geëmailleerde grafiet vangschaal

## Kookzones

- A+ branders en een Supervario-wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Supervario-wokbrander (0,27-4,60 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
- 3 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
- dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

## Bediening

- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

## Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

## Bijzonderheden

- geschikt voor standaard zaagmaat (560 x 490 mm)
- ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propaan

## Toebehoren

- gietijzeren wokring

## Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 1 W

## Accessoires

|         |                          |        |
|---------|--------------------------|--------|
| CS506BF | ombouwset butaan/propaan | € 25,- |
|---------|--------------------------|--------|






MATRIX

Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en Easy clean coating (60 cm)



GRAPHITE



|            |     |         |
|------------|-----|---------|
| HG6411WEBA | RVS | € 709,- |
| HG6492WEBA | RVS | € 709,- |

**Uitvoering**

- RVS vangschaal met Easy clean coating of;
- geëmailleerde grafiet vangschaal

**Kookzones**

- A+ branders en een Supervario-wokbrander
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Supervario-wokbrander (0,27-4,20 kW)
  - linksachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
- 2 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
- dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

**Bediening**

- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

**Veiligheid**


- thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

**Toebehoren**

- gietijzeren wokring

**Technische specificaties**

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 1 W

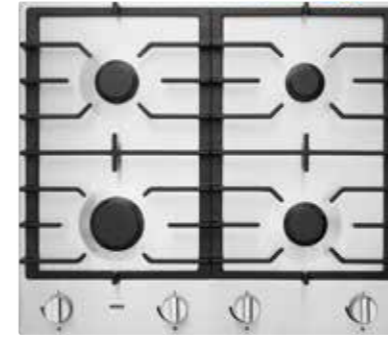

MATRIX

Gaskookplaat met Easy clean coating (60 cm)



GRAPHITE



|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| HG6411EBA | RVS     | € 575,- |
| HG6492EBA | grafiet | € 575,- |

**Uitvoering**

- RVS vangschaal met Easy clean coating of;
- geëmailleerde grafiet vangschaal

**Kookzones**

- A+ branders
- 4 kookzones:
  - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - linksachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)
- 2 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
- dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

**Bediening**

- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

**Veiligheid**

- thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

**Bijzonderheden**


- ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propan

**Technische specificaties**

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

**Accessoires**

|          |                         |        |
|----------|-------------------------|--------|
| CS4606BF | ombouwset butaan/propan | € 29,- |
|----------|-------------------------|--------|

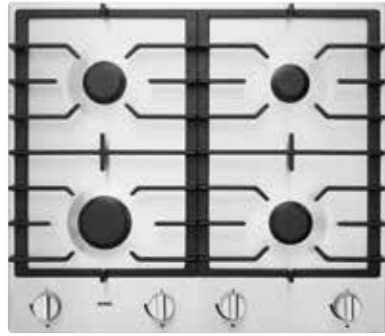

## MATRIX

### Gaskookplaat (60 cm)



HG6411BBA

RVS

€ 525,-

HG611KBA

RVS

€ 429,-

#### Uitvoering

- RVS vangschaal

#### Kookzones

- A+ branders
- 4 kookzones:
  - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - linksachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
- 2 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
- dankzij grote brander afstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

#### Bediening

- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

#### Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

#### Accessoires

CS4606BF ombouwset butaan/propan

€ 29,-

#### Uitvoering

- RVS vangschaal

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: normaalbrander (1,75 kW)
  - linksachter: normaalbrander (1,75 kW)
  - rechtsvoor: sudderbrander (1,00 kW)
  - rechtsachter: sterkbrander (3,00 kW)
- 2 geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Bediening

- draaiknoppen bediening
- geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

#### Technische specificaties

- gastype g25.3-25mbar
- aansluitwaarde 0,6 W



## Inductie-gaskookplaten

Sommige thuishouders kunnen niet kiezen en willen het allemaal, het liefst in één keer. Krachtig wokken op de Fusion Volcano wokbrander, koken op inductie kookzones en grillen op twee Bridge Induction kookzones tegelijk. Dit kan met de Bridge Induction kookzones. De power van de Fusion Volcano gaswokbrander gecombineerd met de kracht en efficiëntie van de ATAG inductie zones. De inductie-gaskookplaten zijn de ultieme alleskunnners.

Er zijn twee uitvoeringen, beide inductie-gaskookplaten zijn 90 cm breed. De eerste (IGT9472MBA) heeft een elektronisch aangestuurde Fusion Volcano gaswokbrander. Met de Iris Slide Control bediening zijn de verschillende mogelijkheden van de wokbrander makkelijk te kiezen; wokvlam met de binnenbrander, braadstand met de buitenbrander of een zeer fijn regelbare sudderstand. Vervolgens laat de vlamsterkte zich zeer precies en snel instellen. De twee Bridge Induction kookzones kunnen eenvoudig gekoppeld worden tot een groot kookoppervlak van 22 x 40 cm. Voor deze afmeting zijn er de speciaal ontwikkelde grillplaat en Teppan Yaki bakplaat accessoires. Ook kan men er een braadslede op kwijt, die tevens perfect in de oven past. Voor grote ronde pannen is er nog een speciale grote ronde zone rechts op de kookplaat.

De IGT9472MBA is uitgevoerd in het matzwart met uniek geborsteld patroon, reeds bekend van de inductiekookplaten. De toplaag van het uniek geborsteld patroon is een zeer slijtvaste emaille. Dit levert niet alleen een stijlvolle, moderne en tijdloze look op, maar heeft ook een paar unieke eigenschappen. Het is slijt- en krasvast, gemakkelijk streeploos schoon te maken en pannen blijven er stevig op staan door de antislip eigenschappen. Bij de inductie-gaskookplaat IG9571MBA wordt de Fusion Volcano gaswokbrander aangestuurd met de massief metalen draaiknop. Deze kookplaat biedt een zee aan ruimte met maar liefst vier Bridge Induction kookzones, die met ATAG Touch Control bediend worden. Het glas is uitgevoerd in standaard glanzend zwart met een subtiele tweekleurige bedrukking.

“Ik wil het beste van twee werelden”





Inductiekookplaat met Bridge induction en Fusion Volcano wokbrander (90 cm)



IGT9472MBA matzwart glas € 2.649,-

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- matzwart glas met borstelpatroon

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
  - rechtsmidden: inductiezone Ø 210 mm/50-3700 W
- 1 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandrager
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote kookzone van 22 x 40 cm

#### Bediening

- iris Slide Control®
- elektronisch omschakelen tussen de binnen- en buitenvlam
- Fusion Volcano met zeer snelle en nauwkeurige elektronische vlamregeling in 12 standen van de binnenvlam (wokfunctie), kleine en grote buitenvlam (braadfunctie voor pannen tot Ø 30 cm en vanaf Ø 30 cm) en de sudderstand
- aan/uit schakelaar per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle inductie kookzones (met numerieke en LED indicatie)
- 4 digitale timers instelbaar voor elke kookzone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- pauzefunctie voor vooringestelde programma's

#### Veiligheid

- automatische herontsteking
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
- centrale toets om alle zones in één keer uit te schakelen

#### Bij de inductiezones:

- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- eco-standby vermogen: 0,3W
- pandetectie: geen pan = geen vermogen
- vooringestelde programma's wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- automatische panherkenning

#### Bijzonderheden

- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- inclusief een accessoire naar keuze, te kiezen uit: 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki bakplaat (TY2240) of grillplaat (GP2240)
- gietijzeren wokring

#### Technische specificaties

- inbouwdiepte: 54 mm
- gastype: g25.3-25mbar
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

#### Accessoires

|         |                        |         |
|---------|------------------------|---------|
| GP2240  | Grillplaat             | € 249,- |
| TY2240  | Teppan Yaki bakplaat   | € 249,- |
| AA210D3 | 3-delige RVS pannenset | € 205,- |
| BS2535  | braadslede             | € 199,- |



Inductiekookplaat met Bridge induction en Fusion Volcano wokbrander (90 cm)



IG9571MBA zwart glas € 2.249,-

#### Uitvoering

- vitro-keramisch zwart glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

#### Kookzones

- 5 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40/3700 W
- 1 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandrager
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm

#### Bediening

- draaiknop (RVS metaal) en full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle inductie kookzones (LED indicatie)
- 2 digitale timers instelbaar voor elke inductiezone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- pauzefunctie
- Bridge functie

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
- centrale toets om alle zones in één keer uit te schakelen
- kinderslot

#### Bij de inductiezones:

- automatische panherkenning
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde programma's wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- pandetectie: geen pan, geen vermogen
- geïntegreerde vonkonthekking (druk in en draai)

#### Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: < 0,5 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw butaan/propaan
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- inclusief een accessoire naar keuze, te kiezen uit: 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki bakplaat (TY2240) of grillplaat (GP2240)
- gietijzeren wokring

#### Technische specificaties

- inbouwdiepte: 54 mm
- gastype: g25.3-25mbar
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

#### Accessoires

|         |                          |         |
|---------|--------------------------|---------|
| CS103BF | ombouwset g30-30/50 mbar | € 29,-  |
| GP2240  | Grillplaat               | € 249,- |
| TY2240  | Teppan Yaki bakplaat     | € 249,- |
| AA210D3 | 3-delige rvs pannenset   | € 205,- |
| BS2535  | braadslede               | € 199,- |



## Inductiekookplaten

Inductiekoken is de snelste manier van koken en heeft bovendien slimme en vooruitstrevende elektronische bediening en functies. Samengebracht in mooie ontwerpen, uitgevoerd in het krasbestendige en slijtvaste vitrokeramisch glas. Bij inductiekoken wordt niet de kookplaat verhit, maar wordt de pan via een elektromagnetische spoel direct verhit. Door het zeer hoge rendement is de aankooktijd circa de helft van de aankooktijd bij standaard gasbranders.

Andere belangrijke voordelen van inductie zijn het makkelijk schoonmaken van de kookplaat en de veiligheid. Doordat de kookplaat niet direct verhit wordt, wordt inbranden na overkoken voorkomen en zult u zich niet snel branden aan hete kookzones. ATAG inductie onderscheidt zich van standaard inductietechniek met slimmere intuïtieve bedieningen, meer

ruimte voor de pannen en een hogere prestatie, omdat we de lat hoger leggen door toepassing van normen uit de professionele restaurant wereld. Dit resulteert in een hoog vermogen dat constant kan worden afgegeven. Daarmee is de power van ATAG inductie het meest betrouwbaar, wat essentieel is voor de professionele wereld én voor de veeleisende thuis kok.

“Bij inductiekoken wordt niet de kookplaat verhit, maar wordt de pan via een elektromagnetische spoel direct verhit. Door het zeer hoge rendement is de aankooktijd circa de helft van de aankooktijd bij standaard gasbranders.”

▶ Meer informatie? Bekijk ook onze video's op [www.atag.nl](http://www.atag.nl)



### Matzwarte inductiekookplaat

Omdat elke thuis kok een andere smaak heeft en dus zijn keuken op een andere manier inricht, biedt ATAG een discreet en stijlvol alternatief voor de zwart glanzende glasplaat. De nieuwe matzwarte inductiekookplaten met uniek geborsteld patroon hebben een top laag van een zeer slijtvaste emaille. Dit levert niet alleen een stijlvolle, moderne en tijdloze look op, maar heeft ook een paar unieke eigenschappen. Het is slijt- en krasvast, gemakkelijk streeploos schoon te maken en pannen blijven er stevig opstaan door de antislip eigenschappen.

### Keramisch glas

Het glas van de inductiekookplaten bestaat uit hoogwaardig keramisch glas, met een fraaie tweekleurige bedrukking voor de aanduiding van de bediening en de zones. De randafwerking is met een facet of met metalen profielen rondom, voor extra stootvastheid.



### Automatische panherkenning

Vrijwel alle inductiekookplaten zijn voorzien van automatische panherkenning. Als een pan op een kookzone wordt gezet, licht automatisch de bijbehorende bediening op en wordt de zone al in standby stand gezet. Nu hoeft u alleen nog maar de gewenste kookstand in te stellen. Hiermee is de kookplaat nog intuïtiever; het is altijd meteen duidelijk welke bedieningsunit bij welke kookzone hoort en de kookzone hoeft niet apart ingeschakeld te worden.



### Iris Slide Control®

De juiste warmte op het juiste moment is essentieel voor het slagen van een gerecht. Met ATAG's unieke Iris Slide Control® kunt u voor elke kookzone het gewenste vermogen instellen. Nauwkeurig, intuïtief en snel, een lichte veeg van de vingertoppen met de klok mee. De LED-lampjes onder de Iris Slider geven meteen aan wat er gebeurt. In het midden van de slider wordt de vermogensstand met een cijfer weergegeven. U kunt kiezen uit 12 warmtestanden en daarbovenop nog de supersnelle boost-stand. De Iris Sliders zijn in dezelfde lay-out aangebracht als de kookzones, als het ware een cockpit, waardoor in één oogopslag te zien is welke slider voor welke kookzone is.



### Bridge Induction

Voor thuis koks die het zo nu en dan groots willen aanpakken, heeft ATAG inductiekookplaten met rechthoekige kookzones die gekoppeld kunnen worden. Met een druk op de knop ontstaat er aaneengeschakeld één royale kookzone van 22 bij 40 cm. Zo heeft u alle ruimte voor bijvoorbeeld een langwerpige pan om een visgerecht te bereiden. De geschakelde kookzone is ook uitermate geschikt om te grillen op een Teppan Yaki bakplaat. Uiteraard kunnen de krachtige kookzones ook apart van elkaar gebruikt worden. De kookzones zijn met een duidelijke lijn of rasterpatroon aangegeven. Binnen dit grote vlak kunnen de pannen flexibel op elke plek geplaatst worden.



# Inductiekookplaten




## Dual Induction zone

De Dual Induction zone is de krachtigste inductiezone die er is met een boostvermogen tot maar liefst 5500 W. Dit wordt bereikt door de dubbele inductiegenerator. De flexibele zone voor zowel kleine als grote pannen past zich automatisch aan op de pangrootte: alleen als met een grotere pan de buitenring bedekt wordt, wordt het maximale vermogen ingeschakeld.



## Sudderen en warmhouden

U suddert en houdt warm met de temperatuurgestuurde automatische sudder- en warmhoudfuncties. Deze functies zorgen voor de meest constante en ideale temperatuur die nodig is voor het échte sudderen (tussen 90 - 100 °C) en warmhouden (+/- 70 °C) van uw gerecht.



## Digitale timers

Tijd en timing zijn van groot belang voor culinaire hoogstandjes. De inductiekookplaten van ATAG zijn voorzien van digitale timers om de kooktijd te programmeren of de verstreken kookduur af te lezen. Als de ingestelde kooktijd is verstreken, schakelt de kookzone automatisch uit. De timer kan ook als onafhankelijke kookwekker gebruikt worden.



## Pauzetoets

Alle inductiekookplaten van ATAG met Touch Control en Iris Slide Control® zijn voorzien van een pauzetoets. Als bijvoorbeeld de deurbel gaat, kunt u snel reageren. Eén druk op de pauzetoets en de zone schakelt standaard naar een zeer laag vermogen (stand twee).



## Kinderslot

Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig ongewenste bediening van elke kookzone. Met één druk op de toets blokkeert u alle functies.

## Touch Control

Met de Touch Control bedient u de inductiekookplaat door middel van tiptoetsen. U gebruikt deze tiptoetsen om de warmtestand in stappen te regelen of de 'boost' stand te activeren, waarmee uw gerechten extra snel klaar zijn. Met de Fast Forward functie regelt u in drie stappen per keer het vermogen.

## Makkelijker koken

Bijna alle inductiekookplaten beschikken over automatische programma's voor water koken, bakken, braden, wokken, sudderen, warmhouden en grillen. Deze programma's zorgen ervoor dat u altijd met de juiste temperaturen kookt. Doordat vet niet wordt oververhit, kookt u gezonder.



## Chef-functie

Kook, zoals men in restaurantkeukens kookt, met de chef-functie. Met één druk op de knop worden de linker Bridge Induction zones aan elkaar gekoppeld en ingesteld op stand 12. De zones in het midden op stand 7 en de gekoppelde rechterzones op stand 1. Deze standen zijn al naar de situatie het verlangt, vervolgens gemakkelijk aan te passen. U kunt eenvoudig de pan verschuiven naar de op dat moment gewenste temperatuur. Uiteraard zijn alle zes de zones ook onafhankelijk te gebruiken. Ze zijn instelbaar van stand 1 t/m 12 met daarbovenop nog een supersnelle boost-stand. De zones kunnen naast de chef-functie ook per twee gebridget worden. Het kookoppervlak heeft dan drie zones van 22 bij 40 cm, die zijn ingesteld voor aanbraden/intensief bakken, (door)koken en warmhouden. U kunt eenvoudig de pan verschuiven naar een andere zone en de standen van de gebridgete zones zijn ook makkelijk aan te passen.



Teppan Yaki bakplaat TY2240

Speciaal geschikt voor Bridge Induction kookzones € 249,-

## Standaard gratis bijgeleverd ATAG pannenset of grillplaat of Teppan Yaki bakplaat

Als u een ATAG inductiekookplaat met Bridge Induction zones (vanaf 77 cm breedte) koopt, kunt u kiezen uit een gratis 3-delige ATAG pannenset, of een grillplaat of een Teppan Yaki bakplaat. Als u direct bij aankoop uw keuze aangeeft, dan wordt de accessoire tegelijk met de kookplaat meegeleverd. Voor een inductiekookplaat vanaf 77 cm breedte zonder Bridge Induction zones ontvangt u een gratis ATAG pannenset (AA210D3).

## “Ontdek nieuwe culinaire mogelijkheden met de Teppan Yaki bakplaat of grillplaat”



Grillplaat GP2240

Speciaal geschikt voor Bridge Induction kookzones € 249,-

## Maak van je inductiekookplaat een kookbakstation

ATAG heeft als kookmerk geïnvesteerd in de ontwikkeling van twee zeer fraaie accessoires, speciaal voor inductiekookplaten met Bridge Induction zones. Vanaf nu kan de thuis kok die graag experimenteert aan de slag met een ATAG grillplaat en/of een ATAG Teppan Yaki bakplaat. De afmetingen van deze accessoires zijn afgestemd op de afmetingen van twee gekoppelde Bridge Induction zones. Met deze gereedschappen worden de culinaire mogelijkheden flink uitgebreid. Zo maakt de thuis kok van zijn kookplaat een ultiem kookbakstation!

- afmetingen zijn speciaal ontwikkeld voor ATAG Bridge Induction kookzones;
- groot kookoppervlak, om bijvoorbeeld meerdere steaks tegelijk te bereiden;
- snelle opwarming en mooie gelijkmatige bruining;
- instelbaar in twee aparte warmtezones, voor bijvoorbeeld aanbraden en doorgaren;
- anti-aanbaklaag en makkelijk schoonmaakbaar door de MicroCeramic coating;
- met saggoot en geïntegreerde handgrepen.



Meer informatie? Bekijk ook onze video's op [www.atag.nl](http://www.atag.nl)



MAGNA

## Panoramische inductiekookplaat met Iris Slide Control® (111 cm)



HI1272S matzwart glas € 2.079,-

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- matzwart glas met borstelpatroon
- panoramische indeling, ergonomisch door plaatsing van de pannen naast elkaar

## Kookzones

- 4 kookzones:
  - links: Ø 210 mm/50-3700 W
  - middenlinks/rechts: Ø 180 mm/40-3000 W
  - rechts: Ø 210 mm/50-3700 W
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand
- extra brede kookplaat voor maximale kookruimte

## Bediening

- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- 3-delige RVS pannenset (AA210D3)

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

## Accessoires

AA210D3 3-delige rvs pannenset € 205,-



MAGNA



MAGNA

## Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual Induction en Iris Slide Control® (90 cm)



|           |                                |           |           |                             |           |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| HI9272SV  | matzwart glas                  | € 2.049,- | HI9271SV  | zwart glas                  | € 1.999,- |
| HI9272SVI | matzwart glas, vlak inbouwbaar | € 2.049,- | HI9271SVI | zwart glas, vlak inbouwbaar | € 1.999,- |

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- RVS zijprofielen bij alle SV uitvoeringen
- matzwart glas uitvoering is met een borstelpatroon

## Kookzones

- 5 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
  - midden: Dual Induction zone
  - Ø 260 mm/50-5500 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

## Bediening

- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- inclusief een accessoire naar keuze, te kiezen uit: 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki bakplaat (TY2240) of grillplaat (GP2240)

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW

## Accessoires

|         |                        |         |
|---------|------------------------|---------|
| AA210D3 | 3-delige rvs pannenset | € 205,- |
| GP2240  | Grillplaat             | € 249,- |
| TY2240  | Teppan Yaki bakplaat   | € 249,- |
| BS2535  | Braadslede             | € 199,- |





MAGNA

## Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual induction en Iris Slide Control® (90 cm)



MAGNA



MAGNA

## Inductiekookplaat met Bridge Induction en Iris Slide Control® (90 cm) (2-fasen aansluiting)



|          |               |           |
|----------|---------------|-----------|
| HI9572SV | matzwart glas | € 1.999,- |
| HI9571SV | zwart glas    | € 1.949,- |

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- matzwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

## Kookzones

- 5 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
  - midden: Dual Induction zone Ø 260 mm/50-5500 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm/40-3000 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

## Bediening

- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- inclusief een accessoire naar keuze, te kiezen uit: 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki bakplaat (TY2240) of grillplaat (GP2240)

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,00kW

## Accessoires

|         |                        |         |
|---------|------------------------|---------|
| AA210D3 | 3-delige RVS pannenset | € 205,- |
| GP2240  | Grillplaat             | € 249,- |
| TY2240  | Teppan Yaki bakplaat   | € 249,- |
| BS2535  | Braadslede             | € 199,- |



|           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| HI9571SVT | zwart glas | € 1.929,- |
|-----------|------------|-----------|

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

## Kookzones

- 5 kookzones:
  - linksvoor/achter: Ø 180 mm/40-3000 W
  - midden: Ø 260 mm/50-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

## Bediening

- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- eenvoudige 2-fase aansluiting
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- inclusief een accessoire naar keuze, te kiezen uit: 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki bakplaat (TY2240) of grillplaat (GP2240)

## Technische specificatie

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW
- door slim powermanagement, maar 2 fasen nodig voor een 5 kookzones inductie kookplaat.

## Accessoires

|         |                        |         |
|---------|------------------------|---------|
| AA210D3 | 3-delige RVS pannenset | € 205,- |
| GP2240  | Grillplaat             | € 249,- |
| TY2240  | Teppan Yaki bakplaat   | € 249,- |



MAGNA

## Inductiekookplaat met Bridge Induction (90 cm)



HI9271MV

zwart glas

€ 1.999,-

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

## Kookzones

- 6 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
  - middenvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm

## Bediening

- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 3 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie
- chef-functie: met één druk op de knop worden alle zones voor en achter tot Bridge zones geschakeld, met vooringestelde standen. Links stand 12, midden stand 7, rechts stand 1.

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- inclusief een accessoire naar keuze, te kiezen uit: 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki bakplaat (TY2240) of grillplaat (GP2240)

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW

## Accessoires

|         |                        |         |
|---------|------------------------|---------|
| AA210D3 | 3-delige RVS pannenset | € 205,- |
| GP2240  | Grillplaat             | € 249,- |
| TY2240  | Teppan Yaki bakplaat   | € 249,- |
| BS2535  | Braadslede             | € 199,- |



MAGNA

## Inductiekookplaat (90 cm)



HI9271M

zwart glas

€ 1.829,-

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

## Kookzones

- 5 kookzones:
  - links: Ø 260 mm/50-3700 W
  - middenvoor/achter: Ø 180 mm/40-3000 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm/40-3000 W
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

## Bediening

- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 3 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- 3-delige RVS pannenset (AA210D3)

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW


## Accessoires

|         |                        |         |
|---------|------------------------|---------|
| AA210D3 | 3-delige RVS pannenset | € 205,- |
|---------|------------------------|---------|





MAGNA

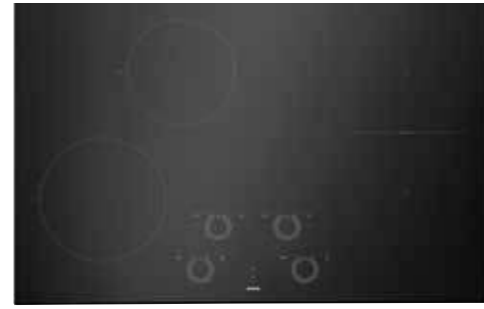

MAGNA

### Inductiekookplaat met Bridge Induction & Iris Slide Control® (80 cm)



|          |               |           |
|----------|---------------|-----------|
| HI8472SV | matzwart glas | € 1.799,- |
| HI8471SV | zwart glas    | € 1.749,- |

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met RVS zijprofielen
- matzwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 210 mm/50-3700 W
  - linksachter: Ø 180 mm/40-3000 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction 180 x 220 mm/40-3700 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
  - extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

#### Bediening

- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- te combineren met de Magna - Puzzelo's

#### Toebehoren

- inclusief een accessoire naar keuze, te kiezen uit: 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki bakplaat (TY2240) of grillplaat (GP2240)

#### Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

#### Accessoires

|         |                        |         |
|---------|------------------------|---------|
| AA210D3 | 3-delige RVS pannenset | € 205,- |
| GP2240  | Grillplaat             | € 249,- |
| TY2240  | Teppan Yaki bakplaat   | € 249,- |
| BS2535  | Braadslede             | € 199,- |



MAGNA



MAGNA

### Inductiekookplaat met Iris Slide Control® (80 cm)



|         |               |           |          |                             |           |
|---------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|-----------|
| HI8272S | matzwart glas | € 1.749,- | HI8271S  | zwart glas                  | € 1.699,- |
|         |               |           | HI8271SI | zwart glas, vlak inbouwbaar | € 1.699,- |

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast)
- RVS zijprofielen bij alle S uitvoeringen
- matzwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 210 mm/50-3700 W
  - linksachter: Ø 180 mm/40-3000 W
  - rechtsvoor: Ø 210 mm/50-3700 W
  - rechtsachter: Ø 180 mm/40-3000 W
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

#### Bediening

- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- 3-delige RVS pannenset (AA210D3)

#### Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

#### Accessoires

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| AA210D3 | 3-delige RVS pannenset, wordt standaard meegeleverd | € 205,- |
|---------|---|---------|



MAGNA

## Inductiekookplaat (80 cm) (2-fasen aansluiting)



|          |            |           |
|----------|------------|-----------|
| HI8271MT | zwart glas | € 1.749,- |
|----------|------------|-----------|

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

## Kookzones

- 5 kookzones:
  - links: Ø 260 mm/50-3700 W
  - middenvoor/achter: Ø 180 mm/40-3000 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm/40-3000 W
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

## Bediening

- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 3 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- eenvoudige 2-fasen aansluiting

## Toebehoren

- 3-delige RVS pannenset (AA210D3)

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- door slim powermanagement slechts 2-fasen aansluiting benodigd voor 5 inductie kookzones
- aansluitwaarde: 7,40 kW

## Accessoires

|         |                        |         |
|---------|------------------------|---------|
| AA210D3 | 3-delige RVS pannenset | € 205,- |
|---------|------------------------|---------|



MAGNA

## Inductiekookplaat met Iris Slide Control® (77 cm)



|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| HI7271S  | zwart glas                  | € 1.629,- |
| HI7271SI | zwart glas, vlak inbouwbaar | € 1.629,- |

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

## Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 145 mm/30-2200 W
  - linksachter: Ø 210 mm/50-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm/40-3000 W
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

## Bediening

- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- 3-delige RVS pannenset (AA210D3)

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

## Accessoires

|         |                        |         |
|---------|------------------------|---------|
| AA210D3 | 3-delige RVS pannenset | € 205,- |
|---------|------------------------|---------|





MAGNA

## Inductiekookplaat (77 cm)



HI7271M zwart glas

€ 1.549,-

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

## Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 210 mm/50-3700 W
  - linksachter: Ø 145 mm/30-2200 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm/40-3000 W
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

## Bediening

- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 2 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- 3-delige RVS pannenset (AA210D3)

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

## Accessoires

AA210D3 3-delige RVS pannenset

€ 205,-

58

www.atag.nl/HI7271M



## Inductiekookplaat (70 cm)



HI7271E zwart glas

€ 949,-

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- facetrand links en rechts
- tweekleurige zone bedrukking

## Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 200 mm/3000 W
  - linksachter: Ø 160 mm/1400 W
  - rechtsvoor: Ø 160 mm/1400 W
  - rechtsachter: Ø 200 mm/3000 W

## Bediening

- full touch control
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- aankookautomaat voor het snel aan de kook brengen van gerechten en vervolgens op een lagere stand doorkoken

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

## Bijzonderheden

- stand-by vermogen: <0,5 W

## Technische specificaties

- inbouwdiepte 52 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,10 kW

www.atag.nl/HI7271E



MAGNA

## Inductiekookplaat (64 cm)

HI6271M zwart glas  
HI6271MI zwart glas, vlak inbouwbaar€ 1.449,-  
€ 1.449,-

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

## Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 210 mm/50-3700 W
  - linksachter: Ø 145 mm/30-2200 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm/40-3000 W
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

## Bediening

- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 2 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

www.atag.nl/HI6271M

www.atag.nl/HI6271MI



MAGNA

## Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual Induction en Iris Slide Control (64 cm)



HI6271SV zwart glas

€ 1.349,-

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

## Kookzones

- 3 kookzones:
  - links: Dual Induction zone Ø 260 mm/50-5500 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

## Bediening

- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 3 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

www.atag.nl/HI6271SV

59



MAGNA

## Inductiekookplaat met Bridge Induction (64 cm)



MAGNA



|          |               |           |
|----------|---------------|-----------|
| HI6272MV | matzwart glas | € 1.579,- |
| HI6271MV | zwart glas    | € 1.529,- |

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met RVS zijprofielen
- matzwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

## Kookzones

- 4 kookzones:
- linksvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
- rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

## Bediening

- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 2 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- voorinstelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

## Accessoires

|         |                        |         |
|---------|------------------------|---------|
| AA210D3 | 3-delige RVS pannenset | € 205,- |
| GP2240  | Grillplaat             | € 249,- |
| TY2240  | Teppan Yaki bakplaat   | € 249,- |
| BS2535  | Braadslede             | € 199,- |



## Inductiekookplaat (60 cm)



|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| HI6271T | zwart glas | € 1.199,- |
|---------|------------|-----------|

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- facetrand links en rechts
- tweekleurige zone bedrukking

## Kookzones

- 4 kookzones:
- linksvoor/achter: Ø 180 mm/40-3000 W
- rechtsvoor/achter: Ø 180 mm/40-3000 W

## Bediening

- full touch control
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone); Per zone is er een digitale timer; voor alle zones is onafhankelijk een tijd in te stellen. In de tijdsdisplay wordt één van de timers weergegeven
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- stand-by vermogen: < 0,5 W

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 46 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW



## Inductiekookplaat (60 cm)



|         |            |         |
|---------|------------|---------|
| HI6271E | zwart glas | € 899,- |
|---------|------------|---------|

## Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- facetrand links en rechts
- tweekleurige zone bedrukking

## Kookzones

- 4 kookzones:
- linksvoor: Ø 200 mm/3000 W
- linksachter: Ø 160 mm/1400 W
- rechtsvoor: Ø 160 mm/1400 W
- rechtsachter: Ø 200 mm/3000 W

## Bediening

- full touch control
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- aankookautomaat voor het snel aan de kook brengen van gerechten en vervolgens op een lagere stand doorkoken

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

## Bijzonderheden

- stand-by vermogen: < 0,5 W

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 52 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,10 kW





### Inductiekookplaat (60 cm)



HI6271B zwart glas € 1.219,-

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 200 mm/50-3000 W
  - linksachter: Ø 160 mm/50-1400 W
  - rechtsvoor: Ø 160 mm/50-1400 W
  - rechtsachter: Ø 200 mm/50-3000 W

#### Bediening

- draaiknoppen
- aan/uit schakelaar per zone
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op de twee grotere kookzones en 9 vermogensstanden op de twee kleinere kookzones (LED indicatie)
- aankookautomaat voor het snel aan de kook brengen van gerechten en vervolgens op een lagere stand doorkoken

#### Veiligheid

- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

#### Bijzonderheden

- stand-by vermogen: < 0,5 W

#### Technische specificaties

- inbouwdiepte: 53 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

#### Accessoires

ACC6271B pandoer mat € 245,-



## Koken op gevoel, speciaal voor slechtzienden

Voor thuis-koks met een visuele beperking heeft ATAG de Pandoer mat ontwikkeld. Deze siliconenmat is speciaal ontworpen voor een inductiekookplaat en helpt om een pan op gevoel neer te zetten en de juiste bedieningsknop te vinden. De specifieke uitsnijding van de mat zorgt ervoor dat de kookpannen precies op de kookzones geplaatst kunnen worden, terwijl de gele knoppen met rubbergevoel, in combinatie met de gemetalliseerde knoppen, naar de bijbehorende kookzones leiden.

## Accessoires



### 3-delige roestvrijstalen pannenset

Sauteuse, met steel, diameter 20 cm, 1,7 liter (met maataanduiding)  
 Lage kookpan (casserole) met deksel, diameter 20 cm, 2,6 liter (met maataanduiding)  
 Hoge kookpan met deksel, diameter 20 cm, 4 liter (met maataanduiding)  
 AA210D3 € 205,-



### Pannen uitbreidingsset

Qua design bijpassend bij de pannen uit de set AA210D3

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| AA210U1 | Kookpan met deksel, diameter 16 cm, 2,2 liter | € 65,-  |
| AA210U2 | Kookpan met deksel, diameter 24 cm, 6,6 liter | € 89,-  |
| AA210U3 | Hapjespan met deksel, diameter 28 cm          | € 109,- |
| AA210U4 | Koekenpan, diameter 24 cm                     | € 85,-  |
| AA210U5 | Koekenpan, diameter 28 cm                     | € 89,-  |



### Wokpan t.b.v. inductiewok HI3271W

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| AA3611W | Wokpan Control Induct van Demeyere inclusief bodemring (gratis meegeleverd bij de inductiewok HI3271W) | € 255,- |
| AA3611D | Deksel van Demeyere t.b.v. de wokpan Control Induct AA3611W  | € 79,-  |

### Grillplaat

Speciaal geschikt voor Bridge Induction kookzones  
 GP2240 € 249,-  
 Effectieve kookruimte 22x40 cm



### Teppan Yaki bakplaat

Speciaal geschikt voor Bridge Induction kookzones  
 TY2240 € 249,-  
 Effectieve kookruimte 22x40 cm



### Braadslede

BS2535 Ruime braadslede geschikt voor inductie en oven € 199,-  
 Afmeting 25x35 cm



## Hood-in-hob

De ATAG Hood-in-hob is een fraaie oplossing voor geïntegreerde afzuiging. Deze is perfect voor een eilandopstelling, maar ook uitermate geschikt voor een wandopstelling. Zo kunt u uw afzuigstelsel subtiel wegwerken waardoor het niet langer ongewenst de voornaamste blikvanger van uw keuken is.


### Panoramische opstelling

Het bijzondere van deze uitvoering is de panoramische opstelling van de kookzones en het strakke design. Wij durven te stellen dat het een van de fraaiste uitvoeringen in zijn categorie is, vooral in combinatie met de matzwarte glasplaat. De afzuigunit bevindt zich over de volle breedte achter de kookplaat. Als de motor wordt ingeschakeld komt de bovenkant van de unit enkele centimeters omhoog. De deksel is makkelijk te verwijderen, waardoor u bij de vetfilters kunt komen. Deze zijn uitgevoerd in hoogwaardig RVS en eenvoudig te reinigen. Onder de vetfilters bevindt zich een lekbak die makkelijk uitneembaar is. Uiteraard is er ook een recirculatie-uitvoering beschikbaar.


De afgezogen lucht wordt in de kookplaat ontvochtigd en onder de plint uitgeblazen. Het toegepaste professionele koolstoffilter hoeft slechts een keer per drie jaar gereinigd te worden. Het reinigen bestaat uit het vervangen van de koolstofkorrels. Een handig aspect van de constructie is dat het afvoerkanaal weinig ruimte inneemt en helemaal naar achter is geplaatst. Hierdoor zal het diepe keukenlades niet in de weg zitten. De hood-in-hob is voorzien van flexibele Bridge Induction zones, waardoor twee kookpitten getransformeerd kunnen worden tot een geheel dat samenwerkt. Dit kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de grillplaat en de Teppan Yaki bakplaat.

## Accessoires

Om uw installatie compleet te maken dient u één van de onderstaande installatiekits te bestellen:

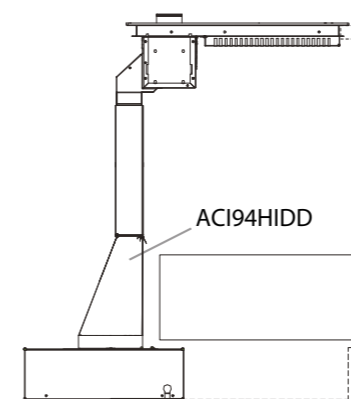

**ACI94HIDD € 250,-**  
Installatiekit Eilandopstelling

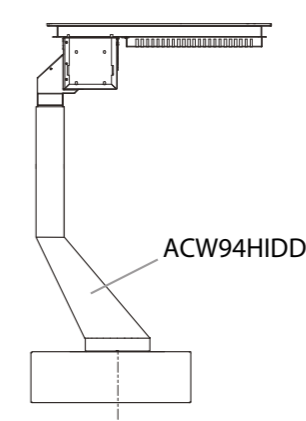

**ACW94HIDD € 250,-**  
Installatiekit Wandopstelling



**ACC9484RSK € 399,- (Optioneel)**  
Recirculatiekit, bestaande uit een metalen filterbox gevuld met koolstofkorrels. Na 3 jaar koolstofkorrels vervangen.





MAGNA



MAGNA

### Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, Bridge induction en slider bediening (90 cm)



|            |               |           |
|------------|---------------|-----------|
| HIDD9472LV | matzwart glas | € 4.795,- |
| HIDD9471LV | zwart glas    | € 4.745,- |

#### Kookplaat-gedeelte:

##### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk

##### Kookzones

- 4 kookzones:
  - links en linksmidden: twee Bridge Induction zones 180 x 220 mm/40-3700 W
  - rechts en rechtsmidden: twee Bridge Induction zones 180 x 220 mm/40-3700 W
- door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm

##### Bediening kookplaat

- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- pauzefunctie
- Bridge functie
- chef-functie: met één druk op de knop worden alle zones in voorgeprogrammeerde standen gezet: links op een hoge stand (koken), midden in een middenstand (slow) en rechts op een lage stand (warmhouden)
- menufuncties voor warmhouden, sudderen en snel tot een bepaalde stand verhitten

##### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

##### Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

##### Toebehoren

- inclusief een accessoire naar keuze, te kiezen uit: 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki bakplaat (TY2240) of grillplaat (GP2240)

#### Afzuiggedeelte:

##### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 717 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 66 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- motor wordt onder de kastbodem geplaatst

##### Bediening afzuigunit

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

##### Schoonmaakbaarheid

- 2 volledig RVS filters (16 laags) met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 2 RVS lekbakken om het kookvocht op te vangen
- reinigingsstand: de afzuigstrook komt omhoog zonder dat motor wordt geactiveerd. Daarmee zijn de filters en lekbakken makkelijk uitneembaar en vervolgens te reinigen

##### Accessoires

|            |  |         |
|------------|--|---------|
| ACI94HIDD  | Installatiekit voor eilandopstelling   | € 250,- |
| ACW94HIDD  | Installatiekit voor wandopstelling   | € 250,- |
| ACC9484RSK | recirculatiekit, bestaande uit een metalen filterbox gevuld met koolstofkorrels. Na 3 jaar koolstofkorrels vervangen | € 399,- |

##### Technische specificaties

- aansluitwaarde inductie: 7,4 kW
- aansluitwaarde afzuiging: 190 W
- NB: met aparte aansluitingen voor inductie en afzuiging
- energie efficiëntieklasse: B




## Keramische kookplaten

De thuishok die wil profiteren van de voordelen van elektrisch koken, vindt bij ATAG een complete lijn keramische kookplaten. Deze bieden vele slimme functies én onze vertrouwde kwaliteit. Geschikt voor een grote groep kookliefhebbers die waarde hecht aan veilig koken zonder poespas in een makkelijk schoon te houden omgeving.

Onze kookplaten van kras- en slijtvast keramisch glas hebben verschillende afmetingen en vermogens zodat u in uw keuken de kookplaat van uw dromen heeft. Met een handige indeling van kookzones en een duidelijke tweekleurige bedrukking die precies de kookzones en de afmetingen voor de pannen aangeeft.

#### Cooklight elementen

In de keuken gaat het er soms heftig aan toe en moet het vaak snel gaan. Dankzij de Cooklight elementen kunt u nu sneller, nauwkeuriger en zuiniger keramisch koken. Na het koken krijgt u ook een waarschuwing als de kookplaat te heet is om aan te raken of schoon te maken. ATAG biedt elke kok een keramische kookplaat naar zijn smaak. Zo zijn er uitbreidbare zones en speciale ovale zones voor de kok die graag wekelijks vis op het menu zet.




#### Braad-/viszone

Enkele keramische kookplaten zijn voorzien van een braad-/viszone. Koppel eenvoudig twee zones aan elkaar en creëer ruimte voor bijvoorbeeld een ovale vispan.




#### Kinderslot

Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig ongewenste bediening van elke kookzone. Met één druk op de toets blokkeert u alle functies.

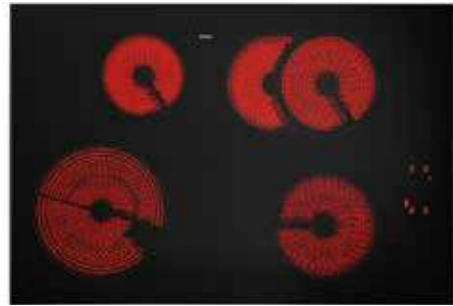

MAGNA

Keramische kookplaat (77 cm)

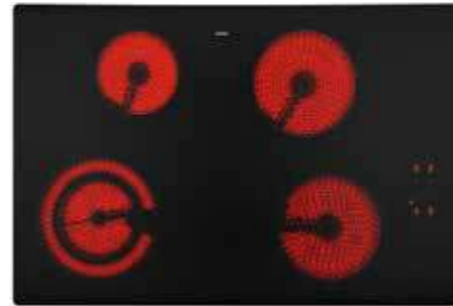

Keramische kookplaat (77 cm)



HL7271M zwart glas

€ 1.235,-



HL7271G zwart glas

€ 1.099,-

**Uitvoering**

- keramisch glas met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

**Kookzones**

- 4 kookzones:
  - linksvoor: driekringszone Ø 120, 180, 230 mm/24-2500 W
  - linksachter: Ø 145 mm/36-1200 W
  - rechtsvoor: Ø 180 mm/50-1800 W
  - rechtsachter: braad/vis zone Ø 170 mm of 170 mm x 265 mm/45-2400 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling
- extra ruime afstand tussen de zones

**Bediening**

- full touch control
- 9 vermogensstanden
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie

**Veiligheid**

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- key lock function (alle ingestelde vermogensstanden blijven vast staan)

**Bijzonderheden**

- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

**Technische specificaties**

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,90 kW

**Uitvoering**

- keramisch glas met randloze afwerking
- tweekleurige zone bedrukking

**Kookzones**

- 4 kookzones:
  - linksvoor: dubbelkringszone Ø 140, 210 mm/30-2200 W
  - linksachter: Ø 145 mm/36-1200 W
  - rechtsvoor: Ø 180 mm/54-1800 W
  - rechtsachter: Ø 180 mm/45-2000 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling
- extra ruime afstand tussen de zones

**Bediening**


- full touch control
- 9 vermogensstanden
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie

**Veiligheid**

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- key lock function (alle ingestelde vermogensstanden blijven vast staan)

**Technische specificaties**

- inbouwdiepte: 46 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,20 kW

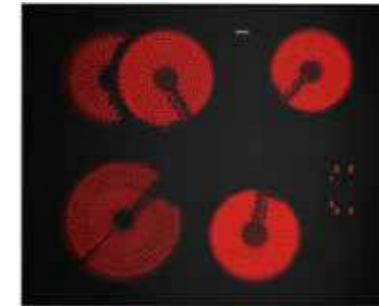

MAGNA

Keramische kookplaat (64 cm)



HL6271M zwart glas

€ 1.099,-



HL6271G zwart glas

€ 969,-

**Uitvoering**

- keramisch glas met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

**Kookzones**

- 4 kookzones:
  - linksvoor: driekringszone Ø 120, 180, 210 mm/24-2300 W
  - linksachter: braad/vis zone Ø 170 mm of 170 x 265 mm/45-2400 W
  - rechtsvoor: Ø 160 mm/45-1500 W
  - rechtsachter: Ø 145 mm/36-1200 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling

**Bediening**

- full touch control
- 9 vermogensstanden
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie

**Veiligheid**

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- key lock function (alle ingestelde vermogensstanden blijven vast staan)

**Bijzonderheden**

- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

**Technische specificaties**

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

**Uitvoering**

- keramisch glas met randloze afwerking
- tweekleurige zone bedrukking

**Kookzones**

- 4 kookzones:
  - linksvoor: dubbelkringszone Ø 140, 210 mm/50-2200 W
  - linksachter: Ø 180 mm/54-1800 W
  - rechtsvoor: Ø 145 mm/36-1200 W
  - rechtsachter: Ø 180 mm/60-2000 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling

**Bediening**

- full touch control
- 9 vermogensstanden
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie


**Veiligheid**

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- key lock function (alle ingestelde vermogensstanden blijven vast staan)

**Technische specificaties**

- inbouwdiepte: 46 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,20 kW



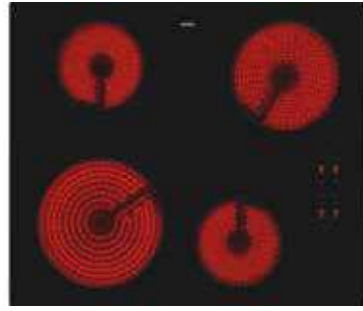

Keramische kookplaat (60 cm)



Keramische kookplaat (60 cm)



|         |            |         |         |            |         |
|---------|------------|---------|---------|------------|---------|
| HL6271T | zwart glas | € 885,- | HL6271E | zwart glas | € 699,- |
|---------|------------|---------|---------|------------|---------|

**Uitvoering**

- keramisch glas met randloze afwerking
- tweekleurige zone bedrukking

**Kookzones**

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 210 mm/50-2300 W
  - linksachter: Ø 145 mm/50-1200 W
  - rechtsvoor: Ø 145 mm/36-1200 W
  - rechtsachter: Ø 180 mm/60-2000 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling

**Bediening**

- full touch control
- 9 vermogensstanden
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie

**Veiligheid**

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- key lock function (alle ingestelde vermogensstanden blijven vast staan)

**Technische specificaties**

- inbouwdiepte: 46 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 6,70 kW

**Uitvoering**

- keramisch glas met RVS frame
- tweekleurige zone bedrukking

**Kookzones**

- 4 kookzones:
  - linksvoor: dubbelkringszone Ø 140, 210 mm/30-2200 W
  - linksachter: Ø 145 mm/40-1200 W
  - rechtsvoor: Ø 145 mm/40-1200 W
  - rechtsachter: Ø 180 mm/50-1800 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling

**Bediening**

- draaiknoppen
- aan/uit schakelaar per zone
- 12 vermogensstanden

**Veiligheid**

- restwarmte indicatie per zone

**Technische specificaties**

- inbouwdiepte: 51 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 6,40 kW



## Puzzelo's

Wilt u graag een keuze hebben? Dan bieden de ATAG Puzzelo's de gewenste flexibiliteit om kooktechnieken te combineren. Zo kunt u grillen, frituren en wokken. Ook kunt u de Puzzelo's combineren met bredere kookplaten met dezelfde dieptemaat voor gas of inductie. De Puzzelo's zijn uitgevoerd in het design van de MAGNA-lijn met massief metalen regelknoppen, strakke lijnen en een gedetailleerde afwerking. Mix and match de ATAG Puzzelo's.

### Grillplaat Japanse stijl

De liefhebbers weten het: Japans koken is lekker en gezond. Met de ATAG grillplaat bereidt u gerechten rechtstreeks op de verwarmde bakplaat. U gebruikt dan bijna geen olie of boter. Heerlijk voor vlees, vis, verse groenten, maar ook voor ei en pannenkoeken. Onze grillplaat heeft twee aparte hittezones. Om snel aan te braden of langzaam te smoren. Het opvangbakje voor overtollige resten kan gemakkelijk in de vaatwasser gereinigd worden.



Bedieningsknoppen van de Teppan Yaki, te plaatsen in frontpaneel of werkblad.

Meer informatie? Bekijk ook onze video's op [www.atag.nl](http://www.atag.nl)



MAGNA

### Puzzelo gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (33 cm)



HG3171MBA      zwart glas

€ 865,-

#### Uitvoering

- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- Fusion Volcano wokbrander
- 1 kookzone:
- midden: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
- matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandrager

#### Bediening

- draaiknop (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

#### Bijzonderheden

- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan (CS103BF)
- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen en met alle MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster
- koppelstrip

#### Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

#### Accessoires

CS103BF      ombouwset g30-30/50 mbar

€ 29,-



MAGNA

### Puzzelo gaskookplaat (33 cm)



HG3271MBA      zwart glas

€ 795,-

#### Uitvoering

- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- A+ branders
- 2 kookzones:
- voor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
- achter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- 2 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Bediening

- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

#### Bijzonderheden

- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen en met alle MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- koppelstrip

#### Technische specificaties

- gastype: g25-25mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

#### Accessoires

CS201BF      conversieset butaan/propaan

€ 29,-



MAGNA

### Puzzelo inductiewok (38 cm)



HI3271W      zwart glas

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 1 kookzone:
- speciale komvormige inductiezone Ø 300 mm/60-3000 W
- de wok wordt over het gehele gedeelte van de kom gelijkmatig en snel verhit

#### Bediening

- full touch control
- aan/uit schakelaar
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 1 digitale timer met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- voorgeprogrammeerde ideale wokstand
- pauzefunctie

#### Veiligheid

- centrale toets om de kookzone in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Bijzonderheden

- stand-by vermogen: 0,4 W
- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen en met alle MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- Demeyere wokpan Control Induct, inclusief een standaard waarmee de pan met bolle bodem stabiel op werkblad of tafel kan staan (AA3611W)
- koppelstrip

#### Technische specificaties

- inbouwdiepte: 125 mm
- aansluitwaarde: 3,00 kW

#### Accessoires

AA3611D      deksel van Demeyere € 79,-  
AA3611W      Demeyere wokpan Control Induct incl. standaard € 255,-

MAGNA

### Puzzelo inductiekookplaat met Bridge Induction (33 cm)



€ 1.979,-      HI3271MV      zwart glas

€ 1.079,-

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

#### Kookzones

- 2 kookzones:
- voor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

#### Bediening

- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boost functie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 1 digitale timer instelbaar per zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing per zone
- restwarmte indicatie
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen en met alle MAGNA Puzzelo's
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- koppelstrip

#### Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- aansluitwaarde: 3,70 kW





Puzzelo Teppan Yaki (33 cm)



MAGNA

Puzzelo friteuse (33 cm)

|         |     |           |         |            |           |
|---------|-----|-----------|---------|------------|-----------|
| TY3011M | RVS | € 1.675,- | FR3171M | zwart glas | € 1.109,- |
|---------|-----|-----------|---------|------------|-----------|

#### Uitvoering

- Japanse grillplaat
- de plaat is volledig uitgevoerd in RVS

#### Kookzones

- 2 kookzones (voor en achter), temperatuur apart van elkaar instelbaar
- temperatuurbereik: 50 - 250 °C

#### Bediening

- draaiknoppen (massief metaal) met lichtring voor frontbediening
- bediening kan ook in het werkblad ingebouwd worden (zie pagina 73 (ntb))

#### Veiligheid

- centrale aan/uit indicatie en opwarmindicatie via lichtring bedieningsknoppen

#### Bijzonderheden

- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen en met alle MAGNA Puzzelo's
- handig uitneembaar bakje voor overtollige resten, kan in vaatwasser gereinigd worden

#### Toebehoren

- koppelstrip

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 1,70 kW

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- zwart glazen deksel en metalen handgreep
- tweekleurige bedrukking van het glas

#### Friteuse

- inhoud 3 - 3,5 liter
- uitneembare bak voor frituurolie
- koude zone voor bezinksel

#### Bediening

- thermostatische bediening, draaiknop (massief metaal)
- 'op temperatuur' indicatie

#### Veiligheid

- thermostatische beveiliging
- aan/uit signalering

#### Bijzonderheden

- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen en met alle MAGNA Puzzelo's
- niet direct naast een gaskookplaat inbouwen
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- koppelstrip
- draadkorf met handgreep

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,20 kW



## Fornuizen

De thuishok met de ambitie van een chef kan kiezen voor een heus fornuis. Met de luxe en professionaliteit van een restaurantkeuken. De semi-professionele lijn fornuizen van ATAG komt tegemoet aan de droom van de kookliefhebber die het liefst kookt en bakt met één keukenapparaat.

### Robuust

De ATAG fornuizen onderscheiden zich door een zeer solide duurzame constructie, gebaseerd op ervaringen in de restaurantwereld. De deuren met stevige handgrepen zijn bevestigd aan een zwaar frame, dat bestand is tegen intensief gebruik. De bedienknoppen met manchetten voor de oven en kookzones zijn van massief metaal. Bij alles wat je aanraakt voel en ervaar je de kwaliteit. De fornuizen zijn mooi afgewerkt met massieve zijwanden van hoogwaardig RVS. Door deze constructie zijn ze heel mooi als tussenbouw te plaatsen, maarook zeer fraai integreerbaar in een kookeiland.



### Telescoopgeleiding

De ovens zijn voorzien van een volledig telescopische geleiding. Met gemak zijn de gerechten uit de oven te schuiven, zonder dat de bakplaat kantelt. Overzichtelijk, veilig en ergonomisch. Bij deze fornuizen kan de telescoopgeleiding bovendien op het gewenste niveau gemonteerd worden, naar uw persoonlijke voorkeur.

De massieve verzonken pandragers zorgen voor een robuust groot kookoppervlak. De gasbranders zijn geschikt voor de nieuwe gassamenstelling. Extra laag afgeregeld suddervlam voor typische Nederlandse sudderbereidingen. Alle ovens hebben een ruime inhoud en zijn tevens energiezuinig met een A-label. De volglas binnendeuren zijn fraai met een degelijke RVS afwerking (zie afbeelding) en zijn makkelijk schoonmaakbaar. Eronder een praktische en solide lade, voor het opbergen van de ovenroosters of bakblikken.



### Teppan Yaki

De thuishok kan royaal Japans grillen op een roestvrijstalen Teppan Yaki grill met twee temperatuurzones. De groentes kunnen op lage temperatuur worden gebakken en het vlees op een hogere temperatuur.



Fornuis met Teppan Yaki en dubbele oven (120 cm)



FG1211DA RVS € 8.235,-

#### Uitvoering

- volledig RVS
- opberglade onder de oven
- afwerkingsplint kan onder de opberglade aangebracht worden
- RVS Teppan Yaki, met 2 temperatuurzones (verwarmd door keramische elementen)

#### Kookzones

- 7 kookzones:
  - linksvoor: wokbrander (1,40-3,50 kW)
  - linksachter: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
  - middenlinks: wokbrander (0,35-4,60 kW)
  - middenrechts voor/achter: Teppan Yaki, keramische zone (2400 W)
  - rechtsvoor: sudderbrander (0,24-1,00 kW)
  - rechtsachter: sterkbrander (0,75-3,00 kW)
- 3 vlakke, matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Oven(s)

- linker oven: multifunctionele oven met 8 ovenfuncties: hetelucht, onderwarmte, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, ontdooien. Inhoud linker oven: 91 liter
- rechter oven: conventionele oven met 4 ovenfuncties: onderwarmte, onder- en bovenwarmte, grote grill en kleine grill. Inhoud rechter oven: 36 liter
- beide ovens hebben 5 inschuifniveaus
- 1 telescopische geleiding op elk insteekniveau te plaatsen in de linker oven (volledig uittrekbaar)
- temperatuurbereik: 50 - 250 °C

#### Bediening

- massief metalen draaiknoppen in massief metalen ring
- geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)
- wit LED display met weergave dagtijd
- digitale timer (ook te gebruiken als kookwekker)
- robuuste, metalen handgrepen

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
- koele deur met 3 ovenruiten

#### Schoonmaakbaarheid

- zwart geëmailleerde binnenoven
- volledig glazen binnendeur
- vangschaal zonder naden

#### Bijzonderheden

- in hoogte verstelbare voetjes (+ 35 mm)
- speciale set verkrijgbaar om fornuis te verhogen (+ 50 mm) incl. hogere afwerkingsplint

#### Toebehoren

- 2 geëmailleerde bakplaten (1 x breed, 1 x smal)
- 3 grillroosters (2 x breed, 1 x smal)

#### Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 7,00 kW

#### Accessoires

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| ACC50PS  | pizzasteen   | € 149,- |
| ACC1211H | RVS verhogingsset +50 mm (t.b.v. 120 cm fornuis), incl. hogere afwerkingsplint | € 209,- |
| CS904CF  | ombouwset butaan/propaan   | € 25,-  |



Fornuis met dubbele oven (100 cm)



FG1070DA matzwart glas € 5.385,-  
FG1011DA RVS € 5.385,-

#### Uitvoering

- volledig RVS of met matzwart glas front
- opberglade onder de oven
- afwerkingsplint kan onder de opberglade aangebracht worden

#### Kookzones

- 6 kookzones:
  - linksvoor: wokbrander (1,40-3,50 kW)
  - linksachter: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
  - middenachter: wokbrander (1,40-3,50 kW)
  - rechtsvoor: sudderbrander (0,24-1,00 kW)
  - rechtsachter: sterkbrander (0,75-3,00 kW)
- 3 vlakke, matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Oven(s)

- linker oven: multifunctionele oven met 8 ovenfuncties: hetelucht, onderwarmte, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, ontdooien. Inhoud linker oven: 70 liter
- rechter oven: conventionele oven met 4 ovenfuncties: onderwarmte, onder- en bovenwarmte, grote grill en kleine grill. Inhoud rechter oven: 36 liter
- beide ovens hebben 5 inschuifniveaus
- 1 telescopische geleiding te plaatsen op elk insteekniveau in de linker oven (volledig uittrekbaar)
- temperatuurbereik: 50 - 250 °C

#### Bediening

- massief metalen draaiknoppen in massief metalen ring
- geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)
- wit LED display met weergave dagtijd
- digitale timer (ook te gebruiken als kookwekker)
- robuuste, metalen handgrepen

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
- koele deur met 3 ovenruiten

#### Schoonmaakbaarheid

- zwart geëmailleerde binnenoven
- volledig glazen binnendeur
- vangschaal zonder naden



#### Bijzonderheden

- in hoogte verstelbare voetjes (+ 35 mm)
- speciale set verkrijgbaar om fornuis te verhogen (+ 50 mm) incl. hogere afwerkingsplint

#### Toebehoren

- 2 geëmailleerde bakplaten (1 x breed, 1 x smal)
- 3 grillroosters (2 x breed, 1 x smal)

#### Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 3,90 kW
- 1 fase-aansluiting

#### Accessoires

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| ACC50PS  | pizzasteen   | € 149,- |
| ACC1011H | RVS verhogingsset +50 mm (t.b.v. 100 cm fornuis), incl. hogere afwerkingsplint | € 209,- |
| CS904CF  | ombouwset butaan/propaan   | € 25,-  |



### Fornuis met enkele oven (90 cm)



|          |               |           |
|----------|---------------|-----------|
| FG9070EA | matzwart glas | € 4.199,- |
| FG9011EA | RVS           | € 4.199,- |

#### Uitvoering

- volledig RVS of met matzwart glas front
- opberglade onder de oven
- afwerkingsplint kan onder de opberglade aangebracht worden

#### Kookzones

- 6 kookzones:
  - linksvoor: wokbrander (1,40-3,50 kW)
  - linksachter: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
  - middenachter: wokbrander (1,40-3,50 kW)
  - rechtsvoor: sudderbrander (0,24-1,00 kW)
  - rechtsachter: sterkrbrander (0,75-3,00 kW)
- 3 vlakke, matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Oven(s)

- multifunctionele oven met 8 ovenfuncties: hetelucht, onderwarmte, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, ontdooien. Inhoud: 91 liter
- 5 inschuifniveaus
- 1 telescopische geleiding op elk insteekniveau te plaatsen (volledig uittrekbaar)
- temperatuurbereik: 50 - 250 °C

#### Bediening

- massief metalen draaiknoppen in massief metalen ring
- geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)
- wit LED display met weergave dagtijd
- digitale timer (ook te gebruiken als kookwekker)
- robuuste, metalen handgreep

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
- koele deur met 3 ovenruiten

#### Schoonmaakbaarheid

- zwart geëmailleerde binnenoven
- volledig glazen binnendeur
- vangschal zonder naden

#### Bijzonderheden

- in hoogte verstelbare voetjes (+ 35 mm)
- speciale set verkrijgbaar om fornuis te verhogen (+ 50 mm) incl. hogere afwerkingsplint

#### Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat
- 2 grillroosters

#### Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 2,90 kW
- 1 fase-aansluiting

#### Accessoires

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| ACC50PS | pizzasteen  | € 149,- |
| ACC911H | RVS verhogingsset +50 mm (t.b.v. 90 cm fornuis), incl. hogere afwerkingsplint | € 209,- |
| CS904CF | ombouwset butaan/propan   | € 25,-  |



**DE KOOKFABRIEK**  
powered by **ATAG**

Wist u dat de Kookfabriek vestigingen in Amsterdam en Den Haag voorzien zijn van ATAG fornuizen?  
[www.kookfabriek.nl](http://www.kookfabriek.nl)

## Accessoires



50 mm verhoogd



### Verhogingsset (90 cm, 100 cm en 120 cm)

De fornuizen zijn te verhogen met een speciale RVS verhogingsset waardoor het fornuis 95 cm hoog wordt i.p.v. 90 cm hoog. Hierboven is het fornuis afgebeeld met verhogingsset en afwerkingsplint.

|          |                        |         |
|----------|------------------------|---------|
| ACC1211H | Verhogingsset / 120 cm | € 209,- |
| ACC1011H | Verhogingsset / 100 cm | € 209,- |
| ACC911H  | Verhogingsset / 90 cm  | € 209,- |

### Pizzasteen ATAG fornuis

Voor de smaak van steenoven pizza's. De set bestaat uit de steen en een houten pizzaschep. Kan ook gebruikt worden in andere inbouwovens. Afmetingen steen (b x d): 35 x 35 cm, Afmetingen schep (b x d): 29 x 29 cm.

|         |         |
|---------|---------|
| ACC50PS | € 149,- |
|---------|---------|





## Ovens

Een toegewijde thuis kok wil in eigen keuken veelzijdig kunnen werken en experimenteren met ingrediënten, kooktechnieken en recepten. Een goede oven van ATAG is dan onmisbaar. Om vers brood volgens familierecept te bakken. Of een smakelijke, langzaam garende ovenschotel te bereiden.

ATAG biedt u een brede variatie aan slimme, elegante en praktische kook- en bakhulpen. Daaruit kunt u het ovensysteem kiezen dat het beste bij uw bakwensen en uw budget past. Een oven met TFT touch screen en soft-opening en soft-close. Of een oven met een links- of rechtsdraaiende deur of een klapdeur. Ovens waarin u traditioneel kunt bakken en braden, of juist

de hete luchtcirculatie het werk laat doen. De ATAG pyrolyse ovens reinigen zichzelf met een druk op de knop. U hoeft daarna slechts met een doekje de ovenruimte na te vegen. Ook in formaat biedt ATAG flexibiliteit. De extra grote ovens passen in nissen van 60 cm hoog. De compacte ovens met XL-inhoud passen in een nis hoogte van 45 cm.

## Kies de juiste oven afhankelijk van uw kookgewoonte

### Multifunctionele ovens

Taarten, pizza's en meringue bakken, doet u als thuis kok in een oven met onderwarmte. Een mooie gratin bakken lukt niet zonder grill en een goudkleurige korst op een bladerdeeg dekseltje toveren, daarvoor schakelt u bovenwarmte in. Deze functies vindt u terug in de traditionele oven die boven- en onderwarmte heeft. Intensief koken met de oven op verschillende niveaus, dat is de sterkte van de hete lucht. Want de hete lucht oven blaast hete lucht krachtig in de oven en circuleert rond het gerecht, zo krijgt u overal in de oven dezelfde temperatuur. U wilt echter het beste van twee werelden. Dan zijn de multifunctionele ovens van ATAG de oplossing. Ze combineren beide verwarmingssystemen apart of gelijktijdig om welk gerecht dan ook perfect te bereiden.

### Combi-stoomoven

Vis en groenten behouden hun structuur, smaak en knapperigheid wanneer ze op lage druk gestoomd worden. Stomen is niet voor niks bijzonder geliefd bij topchefs en hobbykoks. De thuis kok haalt met de ATAG combi-stoomoven de perfecte stoomoven in huis, want stomen op lage druk zorgt ervoor dat je verschillende ingrediënten samen kunt stomen zonder smaakoverdracht en zonder het risico dat iets overgaar wordt. Gevogelte kan gemakkelijk te droog worden wanneer u het in de oven klaarmaakt. Daarom heeft de combi-stoomoven een combinatiefunctie. Door de combinatie van ovenwarmte met stoom blijft ieder gerecht mals en is uitdrogen onmogelijk. Zo wordt uw vlees boterzacht, sappig van binnen en knapperig van buiten. En bakt u het perfecte brood. Uw brood krijgt een glanzende korst en blijft mooi luchtig aan de binnenkant.

### Solo stoomoven

Naast de combi-stoomovens hebben we ook een solo stoomoven, waarmee vis en groenten bereid kunnen worden, met behoud van smaak en structuur en behoud van vitamines en mineralen. Ook regenereren en ontdooien behoort tot de mogelijkheden.

### Oven met geïntegreerde magnetron

Een zeer praktisch toestel is de oven met geïntegreerde magnetron. U haalt hiermee een multifunctionele oven in huis met alle gangbare ovenfuncties waarmee u echt goed kunt bakken. Toegevoegd daaraan is een geïntegreerde magnetron met maar liefst 1000 W vermogen. De magnetron werkt met een zogenaamde roterende antenne, zodat er geen draaiplateau nodig is. Door de inverter-techniek is het magnetron vermogen zeer gelijkmatig. Dit is smakelijker en gezonder.

“ATAG biedt u een brede variatie aan slimme, elegante en praktische kook- en bakhulpen. Daaruit kunt u het ovensysteem kiezen dat het beste bij uw bakwensen en uw budget past.”





## ATAG ovens 100% ontwikkeld in eigen huis

ATAG vindt het belangrijk om de kwaliteit in eigen hand te houden en om precies dat te kunnen maken waar de kritische thuis kok in de Benelux om vraagt. Daarom zijn de twee unieke ovenlijnen, de MAGNA- en Matrix-lijn van ATAG geheel in eigen huis ontwikkeld en worden ze in eigen huis geproduceerd. In onze ovenlijnen is het beste samen-gebracht op het gebied van de wensen

en behoeftes van de kookfans en op het gebied van de laatste stand van techniek. Alle ervaringen en kennis zijn samengebracht in nieuwe state-of-the-art oven-ontwerpen. Met recht kunnen we zeggen dat we trots zijn op onze ovenlijnen, zeker omdat reeds twee ovens uit MAGNA-ovenlijn bekroond zijn met een Red Dot Design award en een Goed Industrieel Ontwerp erkenning (GIO).

## Ovens

### Inverter technologie

De ATAG magnetrontechnologie die is ingebouwd in de Matrix en MAGNA-serie werkt met de hoogwaardige inverter technologie. Deze technologie zorgt voor een constant gelijkmatig magnetron vermogen waardoor er geen hot- en cold spots zijn. Het bekende voorbeeld is bevroren gehakt dat van binnen nog bevroren is en van buiten al gaart wanneer u het ontdoet. Dit is verleden tijd met de inverter techniek van ATAG. Daarnaast drogen gerechten minder uit. Kortom: smakelijker en gezonder.



### XL-oveninhoud

Een ruime oveninhoud biedt vele culinaire mogelijkheden: op meerdere niveaus bakken of plek voor een groter gerecht. ATAG creëert maximale ruimte in toch compacte inbouwafmetingen.



### Volledig telescopische geleiding

Een groot aantal ovens is voorzien van een volledig telescopische geleiding. Met gemak zijn de gerechten uit de oven te schuiven, zonder dat de bakplaat kantelt. Overzichtelijk, veilig en ergonomisch.



### Automatische programma's

Naast alle mogelijke handmatige instellingen, zijn er voor een aantal populaire gerechten automatische programma's gedefinieerd. U kiest het programma uit het menu en de oven stelt alles zelf in. De display toont u de ovenfunctie, temperatuur en tijd.

### Stoomtechniek

De stoom wordt gegenereerd met een krachtige boiler. Hierdoor is de oven snel op stoom. De stoom wordt middels de ventilator achterin de oven de ovenruimte ingeblazen, op vijf punten in de achterwand. Dit zorgt voor een effectieve goede verspreiding rond het gerecht. Er kan probleemloos op meerdere niveaus tegelijk gestoomd worden.

Met het waterreservoir van 1,5 liter kunt u uren lang onafgebroken stomen. Het reservoir is elegant achter het dashboard geplaatst, en snel via een elektronisch bedienbaar klepje bereikbaar.



### Draaispit

Handige draaispit voor het bereiden van de perfecte rollade of kip. Bij ATAG is de draaispit altijd gecombineerd met een pyrolyse-functie zodat de oven na het grillen (vetspetters) gemakkelijk te reinigen is.



### Memory functie

Als thuis kok heeft u gerechten die vragen om de perfecte timing. Met de memory functie kunt u uw favoriete bereidingen opslaan en zelfs een eigen naam geven (papa's pizza).



### Culisensor

Een echte thuis kok zorgt voor de perfecte garing van zijn vlees of vis, oftewel de cuisson. Realiseer de perfecte cuisson van vleesgerechten met de Culisensor. Met deze elektronische thermometer wordt de kerntemperatuur gemeten. Als de gewenste temperatuur bereikt is, is de perfecte cuisson een feit en schakelt de culisensor de oven automatisch uit.



### Pyrolyse reinigingssysteem

Hij bestaat, de oven die zichzelf reinigt. Dat zijn onze ATAG ovens met een pyrolyse reinigingssysteem waarbij de oven opgewarmd wordt tot 500 °C. Aangekoekte resten en vlekken verbranden tot een fijn poeder en zijn eenvoudig te verwijderen met een vochtige doek. Tijdens de pyrolyse is de deur vergrendeld voor de veiligheid en blijft de buitenkant van de deur relatief koel door de toepassing van vier ruiten.



### Aqua clean

Na het koken is het fijn als uw oven weer in een handomdraai schoon is. Voeg wat water toe en de oven weekt het vuil los met het Aqua clean programma. Het overtollige vocht is eenvoudig met een doekje te verwijderen.



### Steam-clean

De ovens met een stoomgenerator hebben een Steam-clean schoonmaakprogramma. De vlekken worden losgestoomd en zijn na afloop van het programma met een doek eenvoudig weg te nemen.



### Quick-start

Snel aan de slag met Quick-start; met één druk op de knop wordt de magnetron gestart op een maximaal vermogen gedurende een halve minuut. Met nog een druk op de knop is de tijdsduur te verlengen.



## MAGNA-ovens

Met de MAGNA-ovens haalt men het ultieme gereedschap in huis, met de beste bak-, grill- en stoomprestaties, in een schitterend design. Voor het bedieningspaneel en deur is een bijzonder soort glas toegepast, in een zachtzwarte kleurstelling met een subtiel pareleffect in de achtergrond. De deur met softclose-scharnieren laat zich openen met een metalen handgreep die uit een stuk gefreesd is. Aan de zijkanten van de ovens zijn metalen profielen aangebracht die er voor zorgen dat de oven fraai omlijst is en een perfecte eenheid vormen met de inbouwkast.

De bakplaten en roosters glijden makkelijk in en uit de oven op de nieuwe telescopische geleiding met vergrendeling. De glad geëmailleerde binnenruimte laat zich eenvoudig reinigen met de hand, maar ook door pyrolyse of Steam-clean functie.



### TFT touchscreen

User Interface met een TFT touchscreen. Hiervoor is een unieke bedienfilosofie ontwikkeld, gebaseerd op de noden en wensen van de thuis kok. Dit betekent dat de meest gebruikte functies meteen bereikbaar zijn en de overige functies eenvoudig via het menu te vinden zijn. Er is altijd een duidelijke status-feedback, zoals men in professionele restaurantkeukens gewend is: in één oogopslag is temperatuur en resttijd af te lezen.

De oven kan gemakkelijk bediend worden door een user interface met een TFT touchscreen. Hiervoor is een unieke bedienfilosofie ontwikkeld, gebaseerd op de behoeften van de thuis kok.



### Soft-close

De deur heeft soft-close en -opening\*. Dit betekent dat de deur zachtjes dichtgaat (vanaf 20 graden wordt de deur dichtgetrokken) en ook bij het openen zachtjes naar beneden draait (vanaf 80 graden). Tussen 20 en 80 graden blijft de deur in de gekozen stand open staan.

\* De MAGNA-oven met magnetron CX4574MN en de Matrix-ovens hebben alleen soft-close.



MAGNA

### Combi-stoomoven met TFT touchscreen (60cm)



CS6574M

zwart glas

€ 2.799,-

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

#### Functies

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfunctie: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- 131 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsingave, incl. 12 sous vide programma's
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- meerfase koken

#### Bediening

- kleuren TFT touchscreen
- digitale timer
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 40 - 100 °C
- op 3 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen
- koken in fasen (2 of 3 na elkaar)

#### Schoonmaakbaarheid

- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

#### Veiligheid

- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: kolomkast, onder werkblad
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 5 stoomschalen: 2 x XL, 1 x XL geperforeerd, 1 x GN 1/3 geperforeerd, 1 x GN 1/2 geperforeerd
- 1 culisensor

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW





MAGNA

### Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteem en TFT touchscreen (60cm)



ZX6574M

zwart glas

€ 2.249,-

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 71 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A

#### Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- grillspit en draaispitsmotor
- 69 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- meerfase koken
- memoryfunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 300 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveau volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten en grillroosters

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)

#### Veiligheid

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

#### Toebehoren

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaat, 1 vlak en 1 diep
- pyrolyse bestendige zijrekjes
- 1 grillspit

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



MAGNA

### Combi-stoomoven met TFT touchscreen (45cm)



CS4574M

zwart glas

€ 2.599,-

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

#### Functies

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- 132 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsingave, incl. 12 sous vide programma's
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- meerfase koken

#### Bediening

- kleuren TFT touchscreen
- digitale timer
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 40 - 100 °C
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen
- koken in fasen (2 of 3 na elkaar)

#### Schoonmaakbaarheid

- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

#### Veiligheid

- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: kolomkast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 5 stoomschalen: 2 x XL, 1 x XL geperforeerd, 1 x GN 1/3 geperforeerd, 1 x GN 1/2 geperforeerd
- 1 culisensor

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW



MAGNA

### Oven met geïntegreerde magnetron met TFT touchscreen (45 cm)



CX4574MN

zwart glas

€ 2.149,-

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)

#### Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron: magnetron +grill +ventilator, magnetron + hete lucht
- magnetronvermogen instelbaar 6 niveaus
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- Quick-start
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 127 automatische programma's; koken en ontdooien met gewichtsingave

#### Bediening

- kleuren TFT touchscreen
- programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

#### Schoonmaakbaarheid

- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- 2 grillroosters
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 glazen bakplaat

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



MAGNA

### Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaakstelsysteem en TFT touchscreen (45 cm)



ZX4574MN

zwart glas

€ 2.049,-

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 48 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A

#### Functies

- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 69 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- meefase koken
- memoryfunctie

#### Bediening

- kleuren TFT touchscreen
- programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 300°C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

#### Schoonmaakbaarheid

- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaakstelsysteem (verandert vuil in as)

#### Veiligheid

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- 2 geëmailleerde vlakke bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 2 grillroosters
- pyrolyse bestendige zijrekjes

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW



## MAGNA-koffiemachine

Voor velen is een inbouwkoffiemachine de ultieme luxe, onderdeel van hun droomkeuken. De nieuwe MAGNA-koffiemachine is een prachtige aanvulling op onze lijn van MAGNA-ovens en lades.



Dit product heeft alles wat u mag verwachten van een apparaat uit de MAGNA-lijn: Hoogwaardig materiaalgebruik, perfecte afwerking en een mooie detaillering. De bediening geschiedt door een TFT touchscreen, met daarin dezelfde vormgeving en hetzelfde kleurgebruik als bij de ovens. Het menu begeleidt u naar uw persoonlijke keuze voor uw favoriete kopje koffie. De koffiebeleving is op een nieuw niveau gezet door de veelheid aan keuzes, van latte macchiato tot espresso. Er zijn vele individuele instellingen en de favoriete keuzes zijn gemakkelijk op te slaan, per gekozen profiel, dat per lid van het huishouden of gast is in te stellen.

Erg handig is de eenvoudig uitneembare melkthermoskan van RVS. De melk blijft langer koel en goed buiten de koelkast door de isolerende werking van de melkthermoskan.



magna

Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)



CM4574M

zwart glas

€ 2.699,-

### Uitvoering

- automatische koffiemachine, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie
- volledig uittrekbaar op rails voor eenvoudig bijvullen van koffiebonen (opbergvakken aanwezig)
- in hoogte verstelbare koffie uitloop
- RVS opvangrooster
- waterreservoir vanaf de voorzijde bereikbaar, inhoud 2,2 liter
- 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht
- bonenreservoir geschikt voor 250 gr koffiebonen

### Functies

- 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte en gewone koffie
- koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar,
- heetwater functie
- stoomfunctie
- mogelijkheid om twee kopjes tegelijk te zetten (niet bij melkhoudende dranken)
- automatische startfunctie, de koffiemachine wordt op de ingestelde tijd voorverwarmd

### Bediening

- eenvoudige bediening: touch control
- kleuren TFT touchscreen
- interactief display
- 6 vrij in te stellen gebruikersprofielen om eigen favorieten mee in te stellen
- 4 instelbare achtergrondkleuren

### Schoonmaakbaarheid

- automatische indicatie water bijvullen, reinigen en ontkalken nodig, lekbakje legen
- ontkalkprogramma
- schoonmaakfunctie voor melkkan
- eenvoudig te reinigen interieur

### Bijzonderheden

- ruime opbergruimte achter de koffiemachinedeur voor het opbergen van uw accessoires
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

### Toebehoren

- melkthermoskan voor cappuccino en caffè latte; eenvoudig uitneembaar en de melk kan koel bewaard worden in de koelkast
- heetwatertap mondstuk

### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 1,35 kW
- pompdruk: 15 bar





MAGNA



Warmhoudlade (15 cm hoog)

MAGNA



Accessoirelade (15 cm hoog)

|         |            |         |         |            |         |
|---------|------------|---------|---------|------------|---------|
| WD1674M | zwart glas | € 845,- | BD1674M | zwart glas | € 525,- |
|---------|------------|---------|---------|------------|---------|

**Uitvoering**

- luchtcirculatiesysteem voor het gelijkmatig opwarmen van divers opgestapeld serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening, anti-slipmat en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg vaatwerk
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen
- verwarming door middel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem, in combinatie met een ventilator voor de warmteverdeling
- 6 grote couverts/20 borden met een diameter van 28 cm/80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)

**Bediening**

- aan/uit indicatie lampje
- temperatuurbereik: 30 - 80 °C

**Bijzonderheden**

- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
- glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme (3 mm stelbaarheid)

**Technische specificaties**

- aansluitwaarde: 810 W

**Uitvoering**

- praktisch opbergen van ovenaccessoires
- lade met push-pull opening, anti-slipmat en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg

**Bijzonderheden**

- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
- glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme (3 mm stelbaarheid)



## MAGNA-vacumeerlade

Met de vacumeerlade komen nieuwe culinaire mogelijkheden binnen handbereik: vacumeer bijvoorbeeld vlees, al dan niet gemarineerd, om dit vervolgens sous-vide te garen in de combi-stoomoven. Of asperges, met wat peper en olijfolie, voor een fantastische smaakervaring.



Bovenaanzicht vacumeerlade  
(Afgebeeld met slang voor extern vacumeren)

De ATAG (combi-)stoomovens hebben een speciale sous-vide stand waarbij de temperatuur op de graad nauwkeurig kan worden ingesteld. In de professionele wereld wordt deze methode al veel toegepast. Vacumeren heeft ook nog andere voordelen: gevacumeerd voedsel is langer te bewaren en behoudt beter zijn smaak en voedingsstoffen. U kunt voedsel in porties verdelen en vacumeren, zodat er geen voedsel weggegooid hoeft te worden.

**Vacumeerlade**

Het unieke is dat vacumeren nu op compact formaat kan, gewoon in de afmeting van een 15 cm lade! Dit betekent dat de vacumeerlade samen met een 45 cm apparaat in een 60 cm nis past. De keuken hoeft dus niet om een grote vacumeerlade heen gebouwd te worden. De effectieve ruimte voor het vacumeren doet niet onder voor de grote varianten. Door de compacte inbouw wordt deze professionele techniek bereikbaar voor de hobbykok, omdat deze in een gewone keukenplanning mee te nemen is.



Vacumeerlade (15 cm hoog)

VD1674M      zwart glas      € 2.399,-

#### Uitvoering

- lade met geïntegreerd vacumeer mechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden (middels speciale sous-vide stand op de ATAG (combi-)stoomovens)
- door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijk te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
- beschikt over een vacuümkamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren

#### Functies

- drie vacuümniveaus voor verschillende types van voedsel
  - niveau 1: kwetsbare producten (brood, zacht fruit/groenten)
  - niveau 2: zachte producten (vloeistoffen, vis, voorbereide producten)
  - niveau 3: stevige producten (stevige groenten, vlees droge producten)
- drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken: van makkelijk te openen tot stevig dicht
- drie externe vacuümniveaus voor het vacumeren van bewaarboxen, wijnflessen

#### Bediening

- touch panel
- aan/uit knop
- instelling vacuümniveau
- instelling sealing niveau

#### Veiligheid

- dubbel raam in de klep van de vacuümmachine

#### Bijzonderheden

- perfect voor het:
  - marinieren
  - portioneren
  - bewaren
  - hersluiten
  - vacumeren voor sous-vide koken
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- externe vacuümslang

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 320 W



## Matrix-ovens

De Matrix-ovens hebben een kenmerkend 'frame' design. Dit frame zorgt ervoor dat het zijaanzicht superstrak is en een fraaie geïntegreerde eenheid met het keukenmeubel vormt. De handgreep en ovenknoppen zijn gemaakt uit massief metaal. De ovens hebben een maximale binnenruimte, een heldere verlichting, easy clean email en telescoopgeleiding.



#### Matrix-bediening

De intuïtieve bediening van de oven gaat via de massief metalen draaiknoppen links en rechts van het display en de oplichtende toetsen onder het kleuren TFT scherm. Met de linkerknop wordt eenvoudig de hoofdfunctie gekozen. Hierdoor is er altijd een overzicht over alle functies en heeft u directe toegang tot de belangrijkste functies. Na het selecteren van de hoofdfunctie wordt het exacte programma gekozen met de rechterknop en vervolgens temperatuur en indien gewenst tijd ingesteld. De rechterknop is een draai/drukknop. Draaiën om de juiste waarde te kiezen, drukken om door te gaan naar de volgende instelling.

De toetsen onder het display lichten op al naar gelang deze gebruikt kunnen worden voor een bepaalde instelling. Zo wordt u intuïtief door de bediening geleid.

Uiteraard hebben de deurscharnieren het soft-close systeem. De bedieningspanelen van de 45 cm en 60 cm hoge ovens zijn met elkaar uitgelijnd, zodat u alle modellen kunt combineren. De binnenovens van 45 en 60 cm zijn even breed, wat betekent dat de toebehoren ook hetzelfde zijn en voor beide formaten ovens toepasbaar zijn. Voor alle apparaten is er een keuze tussen RVS en grafiet. De lades en koffiemachine sluiten qua front mooi aan op het framedesign waardoor er een gesloten geheel ontstaat. De lades zijn er als accessoirelade of als multifunctionele warmhoudlade, waarmee je borden en gerechten kunt verwarmen, ontdooien en zelfs langzaam kunt garen. Het ultieme op culinair gebied is de professionele vacumeerlade. Met de vacumeerlade komen nieuwe culinaire mogelijkheden binnen handbereik: vacumeer bijvoorbeeld vlees, al dan niet gemarineerd, om dit vervolgens op een exacte lage temperatuur te garen in de combi-stoomoven. Maar vacumeren heeft ook nog andere voordelen: gevacumeerd voedsel is langer te bewaren en behoudt beter zijn smaak en voedingsstoffen. U kunt voedsel in porties verdelen en vacumeren, zodat er geen voedsel weggegooid hoeft te worden.



MATRIX

Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (60 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| CS6611D | RVS     | € 2.179,- |
| CS6692D | grafiet | € 2.179,- |

**Uitvoering**

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

**Functies**

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- 131 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- memoryfunctie
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- meerfase koken

**Bediening**

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur bij sous vide instelbaar per 1 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 40 - 100 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

**Schoonmaakbaarheid**

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

**Veiligheid**

- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

**Bijzonderheden**

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

**Toebehoren**

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 2 stoomschalen: 1 x XL en 1 x XL geperforeerd
- 1 culisensor

**Technische specificaties**

- aansluitwaarde: 3,40 kW



MATRIX

Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaakstelsysteem met TFT display 6.0 (60 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| ZX6611D | RVS     | € 1.599,- |
| ZX6692D | grafiet | € 1.599,- |

**Uitvoering**

- ovenruimte inhoud: 71 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A

**Functies**

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- grillspit en draaispitmotor
- 69 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- meerfase koken
- memoryfunctie

**Bediening**

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 300 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveau volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten en grillroosters

**Schoonmaakbaarheid**

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaakstelsysteem (verandert vuil in as)

**Veiligheid**

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

**Bijzonderheden**

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

**Toebehoren**

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaat, 1 vlak en 1 diep
- pyrolyse bestendige zijrekjes
- 1 grillspit

**Technische specificaties**

- aansluitwaarde: 3,40 kW





MATRIX

Multifunctionele oven RVS met TFT-display 6.0 (60 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| OX6611D | RVS     | € 1.399,- |
| OX6692D | grafiet | € 1.399,- |

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

#### Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 68 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooifunctie
- meerfase koken
- memoryfunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT touch screen display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

#### Toebehoren

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



MATRIX

Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteem en TFT-display 2.9 (60 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| ZX6611C | RVS     | € 1.399,- |
| ZX6692C | grafiet | € 1.399,- |

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 71 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A

#### Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 69 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooifunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 300 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten en grillroosters

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)

#### Veiligheid

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- pyrolyse bestendige zijrekjes

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



MATRIX

Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (60 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| OX6611C | RVS     | € 1.199,- |
| OX6692C | grafiet | € 1.199,- |

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

#### Funcities

- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 68 automatische programma's met gewichtsgave
- snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooifunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



MATRIX

Multifunctionele oven met pyrolyse-schoonmaaksysteem en LED display (60 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| ZX6511C | RVS     | € 1.285,- |
| ZX6592C | grafiet | € 1.285,- |

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

#### Ovenfuncties

- 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht
- snel voorverwarmfunctie

#### Bediening

- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- pyrolyse schoonmaaksysteem

#### Veiligheid

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn
- met stelvoetjes

#### Toebehoren

- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 1 grillrooster

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde 3,40 kW



MATRIX

Multifunctionele oven met LED display (60 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| OX6511C | RVS     | € 1.079,- |
| OX6592C | grafiet | € 1.079,- |

**Uitvoering**

- ovenruimte inhoud: 75 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

**Ovenfuncties**

- 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte + hetelucht
- snel voorverwarmfunctie

**Bediening**

- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

**Schoonmaakbaarheid**

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

**Veiligheid**

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

**Bijzonderheden**

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn
- met stelvoetjes

**Toebehoren**

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

**Technische specificaties**

- aansluitwaarde 3,40 kW



MATRIX

Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (45 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| CS4611D | RVS     | € 1.929,- |
| CS4692D | grafiet | € 1.929,- |

**Uitvoering**

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

**Functies**

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- 132 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- meerfase koken
- memoryfunctie

**Bediening**

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 40 - 100 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

**Schoonmaakbaarheid**

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

**Veiligheid**

- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

**Bijzonderheden**

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

**Toebehoren**

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 2 stoomschalen: 1 x XL en 1 x XL geperforeerd
- 1 culisensor

**Technische specificaties**

- aansluitwaarde: 2,60 kW





MATRIX

Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteem en TFT display 6.0 (45 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| ZX4611D | RVS     | € 1.499,- |
| ZX4692D | grafiet | € 1.499,- |

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 48 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A

#### Functies

- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 69 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- meerfase koken
- memoryfunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 300°C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)

#### Veiligheid

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

#### Toebehoren

- 2 geëmailleerde vlakke bakplaten
- 2 grillroosters
- pyrolyse bestendige zijrekjes

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW



MATRIX

Oven met geïntegreerde magnetron en TFT display 6.0 (45 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| CX4611D | RVS     | € 1.599,- |
| CX4692D | grafiet | € 1.599,- |

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)

#### Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- magnetronvermogen instelbaar 6 niveaus
- 2 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grote grill + ventilator + magnetron
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- Quick-start
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 127 automatische programma's
- memoryfunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 glazen bakplaat

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,00 kW



MATRIX  
Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (45 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| CS4611C | RVS     | € 1.729,- |
| CS4692C | grafiet | € 1.729,- |

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

#### Functies

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- 132 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- culisensor met kerntemperatuurmeter

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C
- 4 inschuifniveaus
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

#### Veiligheid

- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- geen vaste wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 2 stoomschalen: 1 x XL en 1 x XL geperforeerd
- 1 culisensor

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW



MATRIX  
Stoomoven met TFT display 2.9 (45 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| SX4611C | RVS     | € 1.499,- |
| SX4692C | grafiet | € 1.499,- |

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 54 liter
- klapdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 liter)

#### Functies

- stoomfunctie voor o.a. groenten en vis
- 64 automatische programma's (koken en ontdooien)
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie
- ontdooien

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 100 °C
- 4 inschuifniveaus
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

#### Veiligheid

- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

#### Toebehoren

- 2 stoomschalen: 1 x XL en 1 x XL geperforeerd

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,20 kW



MATRIX

Oven met geïntegreerde magnetron en TFT display 2.9 (45 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| CX4611C | RVS     | € 1.429,- |
| CX4692C | grafiet | € 1.429,- |

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)

#### Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 2 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grote grill + ventilator + magnetron
- magnetronvermogen instelbaar op 6 niveaus
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- Quick-start
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 127 automatische programma's (koken en ontdooien)

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- zonder draaiplateau, handig voor rechte schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 glazen bakplaat

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,00 kW



MATRIX

Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (45 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| OX4611C | RVS     | € 1.099,- |
| OX4692C | grafiet | € 1.099,- |

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

#### Ovenfuncties

- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 69 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsgingave
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch controltoetsen
- 2.9 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar 5 °C, van 30 - 275 °C
- 4 inschuifniveaus
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescooprails, voor de bakplaten en grillroosters

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW





MATRIX

Magnetron met TFT display 2.9 (45 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| MA4611C | RVS     | € 1.049,- |
| MA4692C | grafiet | € 1.049,- |

**Uitvoering**

- inhoud: 53 liter
- klapdeur (soft-close)

**Functies**

- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 51 automatische programma's (koken en ontdooien)
- magnetronvermogen instelbaar op 6 niveaus

**Bediening**

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT display
- Quick-start
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en functie met afbeeldingen van gerechten

**Schoonmaakbaarheid**

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde wanden
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

**Veiligheid**

- kinderslot
- koelventilator

**Bijzonderheden**

- zonder draaiplateau, handig voor rechte schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

**Toebehoren**

- 1 glazen bakplaat

**Technische specificaties**

- aansluitwaarde: 2,20 kW



MATRIX

Multifunctionele oven met geïntegreerde magnetron en LED display (45 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| CX4511C | RVS     | € 1.339,- |
| CX4592C | grafiet | € 1.339,- |

**Uitvoering**

- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur

**Functies**

- 6 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, boven- en onderwarmte, hetelucht + onderwarmte, grote grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte
- 1 combinatiefuncties voor oven en magnetron
- magnetronvermogen instelbaar 6 niveaus
- 1 combinatiestand: hetelucht + magnetron
- snel voorverwarmfunctie
- Quick-start
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 5 automatische ontdooiprogramma's

**Bediening**

- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

**Schoonmaakbaarheid**

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

**Veiligheid**

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

**Bijzonderheden**

- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

**Toebehoren**

- met stelvoetjes
- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 glazen bakplaat

**Technische specificaties**

- aansluitwaarde: 3,40 kW



MATRIX

Multifunctionele oven met LED display (45 cm)



GRAPHITE



|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| OX4511C | RVS     | € 1.029,- |
| OX4592C | grafiet | € 1.029,- |

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

#### Ovenfuncties

- 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte + hete lucht
- snel voorverwarmfunctie

#### Bediening

- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn
- met stelvoetjes

#### Toebehoren

- 2 geëmailleerde vlakke bakplaten
- 1 grillrooster

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW



## Matrix- en Grafietlijn koffiemachine

Voor velen is een inbouwkoffiemachine de ultieme luxe, onderdeel van hun droomkeuken. De inbouwkoffiemachine is een prachtige aanvulling op onze lijn van Matrix en Grafiet-ovens en lades.

“Elke dag weer de smaaksensatie van versgemalen koffie. Keer op keer zet u een fantastisch kopje koffie.”

Elke dag weer de smaaksensatie van versgemalen koffie. Keer op keer zet u een fantastisch kopje koffie. Alle soorten koffie kunt moeiteloos maken met de inbouwkoffiemachine. U kunt de intensiteit per kop naar eigen smaak perfectioneren of zelfs over de hele lijn de maalgraad van de koffiemolen regelen. 's Avonds alleen een kopje decafé zetten, is geen opgave dankzij het aparte reservoir voor gemalen koffie.

Daarnaast beschikt het apparaat over een unieke automatische cappuccino-functie, waarbij de melk automatisch wordt opgeschuimd in de bijgeleverde melkkan. De opgeschuimde melk wordt vervolgens – ook automatisch – naar het kopje geleid. De kan is eenvoudig te reinigen en kan zonder probleem, met melk, in de koelkast bewaard worden.



MATRIX

## Inbouwkoffiemachine met auto-cappuccino



GRAPHITE

|          |         |           |
|----------|---------|-----------|
| CM4592AC | grafiet | € 2.369,- |
| CM4511AC | RVS     | € 2.369,- |

## Uitvoering

- volledig automatische koffiemachine, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie
- volledig uittrekbaar op rails voor eenvoudig bijvullen van koffiebonen (opbergvakken aanwezig)
- in hoogte verstelbare koffietuit
- RVS opvangrooster
- waterreservoir vanaf de voorzijde bereikbaar, inhoud 1,8 liter

## Functies

- volautomatische cappuccino functie, ook geschikt voor café latte
- koffiesterke en -hoeveelheid per kopje instelbaar, van espresso tot een grote mok koffie
- heetwatertap
- mogelijkheid om twee kopjes tegelijk te zetten

## Bediening

- eenvoudige bediening: touch control
- interactief display

## Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- eenvoudig te reinigen interieur
- automatische indicatie water bijvullen, reinigen en ontkalken nodig, lekbakje legen
- ontkalkprogramma
- schoonmaakfunctie voor melkkan

## Bijzonderheden

- pompdruk: 15 bar
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn

## Toebehoren

- melkkan voor cappuccino en café latte; eenvoudig uitneembaar en de melk kan koel bewaard worden in de koelkast

## Technische specificaties

- aansluitwaarde: 1,35 kW



MATRIX

## Vacumeerlade (15 cm hoog)



GRAPHITE

|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| VD1611D | RVS     | € 2.215,- |
| VD1692D | grafiet | € 2.215,- |

## Uitvoering

- lade met geïntegreerd vacumeer mechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden (middels speciale sous-vide stand op de ATAG (combi-)stoomovens)
- door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijk te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
- beschikt over een vacuümkamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren

## Functies

- drie vacuümniveaus voor verschillende types van voedsel
  - niveau 1: kwetsbare producten (brood, zacht fruit/groenten)
  - niveau 2: zachte producten (vloeistoffen, vis, voorbereide producten)
  - niveau 3: stevige producten (stevige groenten, vlees droge producten)
- drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken; van makkelijk te openen tot stevig dicht
- drie externe vacuümniveaus voor het vacumeren van bewaarboxen, wijnflessen

## Bediening

- touch panel
- aan/uit knop
- instelling vacuüm niveau
- instelling sealing niveau

## Veiligheid

- dubbel raam in de klep van de vacuümmachine

## Bijzonderheden

- perfect voor het:
  - marinieren
  - portioneren
  - bewaren
  - hersluiten
  - vacumeren voor sous-vide koken
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn in een 60 cm nis

## Toebehoren

- externe vacuümslang

## Technische specificaties

- aansluitwaarde: 0,32 kW

Wilt u meer weten over vacumeren of sous-vide koken? Lees meer op pagina 93 of ga naar [www.atag.nl/sous-vide](http://www.atag.nl/sous-vide).





MATRIX

Warmhoudlade (15 cm hoog)



GRAPHITE

Accessoirelade (15 cm hoog)

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| WD1611D | RVS     | € 719,- | BD1692D | grafiet | € 449,- |
| WD1692D | grafiet | € 719,- | BD1611D | RVS     | € 449,- |

**Uitvoering**

- hetelucht systeem voor het gelijkmatig opwarmen van divers opgestapeld serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening, anti-slipmat en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg vaatwerk
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen
- verwarming door middel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem, in combinatie met een ventilator voor de warmteverdeling
- 6 grote couverts/20 borden met een diameter van 28 cm/80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)

**Bediening**

- aan/uit indicatie lampje
- temperatuurbereik: 30 - 80 °C

**Bijzonderheden**

- anti-fingerprint RVS
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn in een 60 cm nis
- glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme (3 mm stelbaarheid)

**Technische specificaties**

- aansluitwaarde: 810 W

**Uitvoering**

- praktisch opbergen van ovenaccessoires
- anti-slipmat, telescopische geleiding en soft close systeem, push-pull opening
- capaciteit: 25 kg

**Bijzonderheden**

- anti-fingerprint RVS
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG Matrix- of Grafietlijn in een 60 cm nis



## 90 cm oven

Een kookliefhebber wil de ruimte hebben om zijn kookwensen in vervulling te laten gaan. Als deze op het vlak van bakken liggen, is een extra grote oven ideaal om grotere of meerdere gerechten te bereiden. We hebben de 90 cm oven in het assortiment geüpdatet naar het bekende Matrix RVS-design. Dit betekent de toepassing van een RVS-frame, een handgreep en draaiknoppen zoals al bekend van de Matrix-ovenserie en een brede klapdeur. De functionaliteiten zijn een vaste waarde: een ruime binnenoven, telescoopgeleiding voor de bakplaten en een Culisensor.



MATRIX

Multifunctionele oven (90 cm)



|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| OX9511H | zwart glas | € 2.099,- |
|---------|------------|-----------|

**Uitvoering**

- ovenruimte inhoud: 77 liter
- klapdeur
- energielabel: A

**Ovenfuncties**

- 10 ovenfuncties: boven- en onderwarmte, boven- en onderwarmte + ventilator, grill + onderwarmte, grote grill, kleine grill, onderwarmte, hetelucht + onderwarmte, hetelucht, ontdooifunctie
- temperatuurbereik 50 - 250 °C
- culisensor met kerntemperatuurmeter

**Bediening**

- display met weergave dagtijd en kookduur, temperatuur
- kookwekkerfunctie
- programmeerbare start- en eindtijd (uitgestelde start)
- 5 insteekniveaus, met volledig uittrekbare telescoopgeleiding op 2 niveaus

**Schoonmaakbaarheid**

- geëmailleerde binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

**Veiligheid**

- koele deur met 3 ovenruiten
- koelventilator

**Bijzonderheden**

- inbouw mogelijk in: onder werkblad of op hoogte

**Toebehoren**

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 1 culisensor

**Technische specificaties**

- aansluitwaarde 3,55 kW



Multifunctionele oven met draaideur en digitale klok



Multifunctionele oven met draaideur



Magnetron met draaideur



|          |                     |           |
|----------|---------------------|-----------|
| OX6411LL | RVS, linksdraaiend  | € 1.235,- |
| OX6411LR | RVS, rechtsdraaiend | € 1.235,- |

**Uitvoering**

- ovenruimte inhoud: 74 liter
- draaideur (niet omkeerbaar)
- energielabel: A

**Ovenfuncties**

- 8 ovenfuncties: verlichting, boven- en onderwarmte (conventioneel), bovenwarmte, onderwarmte, kleine grill, grote grill, grill met ventilator, hetelucht, grill, onderwarmte en ventilator
- temperatuurbereik 50 - 250 °C

**Bediening**

- draaiknop bediening (gemetalliseerd)
- elektronische klok met alle timer functies: dagtijd, uitgestelde starttijd, kookduur en kookwekker
- 5 insteekniveaus, waarvan volledig uittrekbare telescoop geleiding op 2 niveaus

**Schoonmaakbaarheid**

- geëmailleerde binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit

**Veiligheid**

- koele deur met 3 ovenruiten
- koelventilator
- veiligheidsthermostaat

**Bijzonderheden**

- linksdraaiend
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

**Toebehoren**

- 2 roosters/grillrekken
- 2 geëmailleerde bakplaten

**Technische specificaties**

- aansluitwaarde 2,78 kW



|          |                     |           |
|----------|---------------------|-----------|
| OX6411EL | RVS, linksdraaiend  | € 1.079,- |
| OX6411ER | RVS, rechtsdraaiend | € 1.079,- |

**Uitvoering**

- ovenruimte inhoud: 74 liter
- draaideur (niet omkeerbaar)
- energielabel: A

**Ovenfuncties**

- 7 ovenfuncties: verlichting, boven- en onderwarmte (conventioneel), bovenwarmte, onderwarmte, kleine grill, grote grill, grill, onderwarmte en ventilator, hetelucht, ontdooifunctie
- ontdooifunctie
- temperatuurbereik: 50 - 250 °C

**Bediening**

- draaiknop bediening (gemetalliseerd)
- timer (maximaal 120 minuten) met automatische uitschakeling
- 5 insteekniveaus, met volledig uittrekbare telescoopgeleiding op 1 niveau

**Schoonmaakbaarheid**

- geëmailleerde binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit

**Veiligheid**

- koele deur met 3 ovenruiten
- koelventilator
- veiligheidsthermostaat

**Bijzonderheden**

- linksdraaiend, draairichting van de deur is niet omkeerbaar
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

**Toebehoren**

- 2 roosters/grillrekken
- 2 geëmailleerde bakplaten

**Technische specificaties**

- aansluitwaarde 2,78 kW



|         |     |         |
|---------|-----|---------|
| MA3611F | RVS | € 745,- |
|---------|-----|---------|

**Uitvoering**

- inhoud 22 liter
- draaideur (linksdraaiend, niet omkeerbaar)
- grijs gelakte binnenoven

**Functies**

- vermogen magnetron: 750 W
- 4 vermogensniveaus: 160 W, 350 W, 500 W, 750 W
- voor ontdooien en opwarmen

**Bediening**

- eenvoudige bediening: druktoetsen
- weergave van functie en tijd in LED display
- Quick-start
- digitale timer met uitschakelfunctie
- drukknoop voor openen deur

**Veiligheid**

- kinderslot (startbeveiliging)

**Bijzonderheden**

- draaiplateau Ø 250 mm, maximaal bruikbaar Ø 290 mm
- inbouw mogelijk in: bovenkast, hoge kast
- bij inbouw in een hoge kast: totale hoogte magnetron plus inbouwset is 391 mm, bij nismaat 380 mm oversteek bovenzijde is 5 mm, onderzijde is 6 mm
- bij inbouw in een hoge kast is een inbouwset noodzakelijk (extra bijbestellen ACM3611H)

**Technische specificaties**

- aansluitwaarde 1,30 kW

**Accessoires**

|          |                          |        |
|----------|--------------------------|--------|
| ACM3611H | inbouwset voor hoge kast | € 69,- |
|----------|--------------------------|--------|





# Accessoires MAGNA- en Matrix-ovens



## MAGNA- handgreep

- steekmaat 500 mm
- 2x M5 draad
- buitenafmeting 540 mm

AO6511MDH

€ 79,-



## Matrix-handgreep

- steekmaat 500 mm
- 2x M5 draad
- buitenafmeting 513 mm

AO6511DDH

€ 59,-



## Gastronorm stoomschaal set 1

- XL stoomschaal, 1/3 gastronorm geperforeerde stoomschaal, 2/3 gastronorm geperforeerde stoomschaal

ACS65SETS

€ 99,-



## Gastronorm stoomschaal set 2

- XL stoomschaal, XL gastronorm geperforeerde stoomschaal

ACS65SETL

€ 99,-



## Grillrooster

AO65GRID

€ 39,-



## Vlakke bakplaat

AO65BTF



## Extra diepe bakplaat

€ 49,- AO65BTD

€ 59,-

## Keukenventilatie

Wie als thuishok veel tijd in de keuken doorbrengt, wil dat het liefst doen in een aangenaam binnenklimaat met een hoge luchtkwaliteit. De beste kookprestaties behaalt u immers in een frisse ruimte waarin keukenventilatie kookgeuren veilig en stil afvoert. Zo kunt u uw gasten blijven verwennen met ultieme culinaire hoogstandjes.

Keukenventilatie van ATAG voert geuren en kookdampen efficiënt en opvallend stil weg. Daarbij zijn de afzuigkappen voorzien van heldere verlichting, zodat u goed zicht heeft op wat u doet. Bijzonder praktisch en duurzaam zijn de uitwasbare koolstoffilters. Ze gaan wel drie jaar mee en hoeven maar tweemaal per jaar gereinigd te worden. Dat kan gewoon in de vaatwasser. Na tien minuten drogen in de oven op 100 °C zijn ze als nieuw en hebben ze hun actieve reinigende werking terug. Zo geniet u langer van schone lucht in de keuken. Ook de RVS vetfilters zijn geschikt om te reinigen in de vaatwasser. Wij bieden keukenventilatie voor verschillende (inbouw-)situaties en gewenste capaciteiten zodat elke chef de perfecte ventilatie voor zijn kookruimte heeft. Waarmee alweer aan een voorwaarde voor een geslaagd diner wordt voldaan.

### Motorloos of Duo Logic

Veel moderne huizen en appartementen zijn voorzien van een centraal afzuigstelsel. Hierbij zorgt één motor voor ventilatie in de hele woning. In dat geval wordt een motorloze of Duo Logic afzuigkap op het centrale afzuigstelsel aangesloten.

### Met motor

De meest voorkomende situatie is een in de afzuigkap toegepaste motor. ATAG afzuigkappen combineren altijd het juiste vermogen met de juiste filters. Hierdoor wordt het kookvlak effectief afgezogen, met een minimum aan geluid en verbruik van energie.

### Externe motor


Indien u het geluid tot een absoluut minimum wilt beperken, bestaat de mogelijkheid de motor buiten aan de gevel te hangen of boven op zolder te plaatsen. Dit wordt aangeduid als een externe motor.

### Recirculatie

Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanal naar buiten af te voeren, kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terug voert in de keuken; het recirculatie systeem.



## Multi inzetbare wand & eiland afzuigkap - Ideale recirculatie oplossing

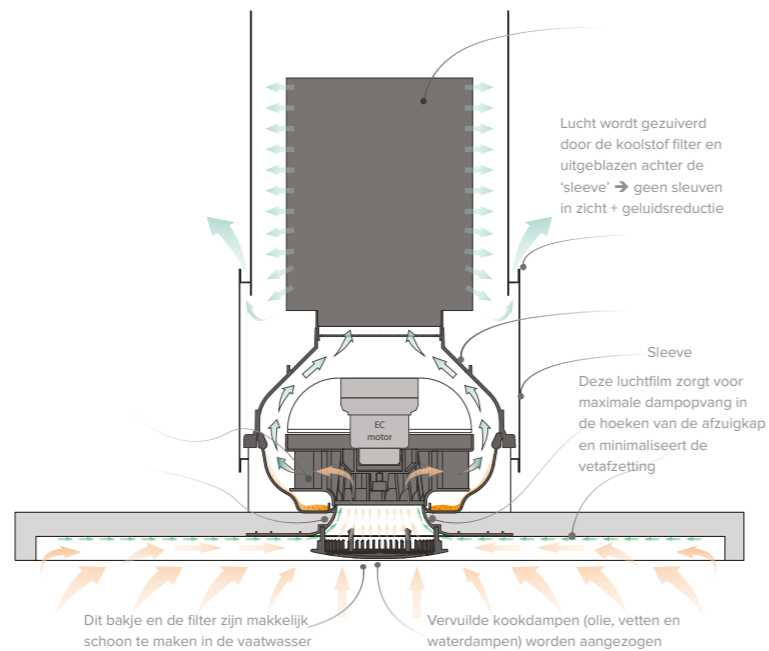

**EVOLVE**

De Evolve afzuigkap zet een nieuwe standaard op het gebied van prestatie en energiebesparing van afzuigkappen door een nieuwe manier van het scheiden van olie, vet en water uit de kookdampen. De Evolve heeft namelijk geen aparte vetfilters maar een unieke motor-ventilator combinatie, wat resulteert in een ongeëvenaarde 96% efficiëntie in scheiding van olie en water uit de kookdamp door het centrifugaal principe.

De EC motor is heel efficiënt en bereikt een A++ energielabel. Het geluidsniveau is lager door de kleinere luchtstroom en omdat er geen regulier filter in zit. De energiebesparing is nog groter wanneer er gekozen wordt voor de recirculatie-optie met het professionele Evolve Longlife koolstoffilter. Dit filter heeft een 97% geurreductie en er gaat bovendien dan geen warme lucht verloren naar buiten. Het inlaatrooster met

het honingraatpatroon zorgt ervoor dat condensdruppels niet terugvallen. Door dit inlaatrooster te verwijderen, wordt ook het ventilator/filtergedeelte meegenomen. Dit geheel kan gemakkelijk in de vaatwasser gereinigd worden. Het display geeft aan wanneer het filter vol is. De luchtsleuven voor recirculatie worden bedekt door de sleeve rond de schacht, die kenmerkend is voor de vormgeving van dit nieuwe concept.

### ATAG Evolve voordelen:

- Optimale geurreductie en luchtzuivering.
- In geval van recirculatie hoeven er geen kanalen naar buiten te worden aangelegd.
- Evolve longlife koolstoffilter heeft een levensduur van 5 jaar. Door de Evolveteknik slijbt de filter niet dicht.
- Recirculatie: door de lange levensduur van het koolstoffilter lagere kosten.
- Door de Evolve techniek zonder conventionele filters blijft de capaciteit en druk altijd hoog.
- A++ energielabel: duurzame en energiebesparende oplossing (tot € 100,- per jaar in geval van recirculatie, vergeleken met een standaard afzuigkap met afvoer naar buiten).
- 97% geurreductie dankzij Evolve Longlife koolstoffilter.
- De recirculatie-optie is ook ideaal voor eilanden in combinatie met CMV: CMV is in het bijzonder bij eiland situaties veel te zwak om adequaat af te zuigen. De toepassing van de Evolve zorgt wel voor een effectieve afzuiging.

## Welk model past in uw keuken?



### Wand- en eilandkappen

Deze zijn ontworpen als stijlelement in uw keuken. De wandmodellen worden tegen de muur gehangen en de eilandmodellen boven een kookeiland. De kappen combineren een stijlvol uiterlijk met maximale afzuigprestaties.



### Diagonale wandafzuigkap

Bent u een liefhebber van modern en kunt u technische en ergonomische snufjes waarderen? Dan is een diagonale afzuigkap misschien iets voor u. Deze afzuigkap heeft als ergonomisch voordeel dat u optimaal zicht op de kookplaat heeft.



### Schouwkappen

Deze modellen hebben een traditionele vormgeving in een modern jasje. Deze vorm zorgt tevens voor een effectieve afvoer van dampen.



### Downdraft

De downdraft is een afzuigkap die geïntegreerd wordt in het werkblad, achter de kookplaat. Deze afzuigkap komt met een druk op de knop uit het werkblad omhoog en is alleen in zicht wanneer er afzuiging nodig is. De downdraft is geschikt voor combinatie met inductiekookplaten, inductie-gaskookplaten en gaskookplaten.



### Plafondunits

Deze plafondunits worden grotendeels aan het zicht onttrokken en worden fraai geïntegreerd in een plafond of zelfbouwschouw.



### Inbouwunits

Deze units worden toegepast in op maat gemaakte schouwen of in een keukenkastje. De modellen worden volledig geïntegreerd en beschikken over filterunits en krachtige motoren.



### Vlakscherm afzuigkappen

Bij deze populaire afzuigkappen is het motor-gedeelte in een kastje ingebouwd. Hierdoor is alleen een strakke vlakke lijst zichtbaar onder de kast. Bij gebruik wordt het afzuigvlak uitgetrokken en op die manier boven de kookplaat gebracht.



### Onderbouw afzuigkappen

Deze afzuigkappen worden onder een keukenkastje geplaatst. Ideaal wanneer u een kleine keuken heeft, maar wel een goede afzuiging wenst.



### Geïntegreerde afzuigkappen

Deze kappen worden gemonteerd met een keukenmeubel paneel, waardoor het op een kastje lijkt. De afzuigkap is volledig aan het zicht onttrokken. Bij gebruik wordt de kap 'naar voren getrokken'. Dit geeft een groot afzuigoppervlak en zorgt voor een hoog rendement.


# Keukenventilatie

De frisse kookomgeving voor woningen met centraal mechanisch ventilatiesysteem



## Duo Logic HR

Thuiskeuken in flats en appartementen hebben vaak te maken met een centrale mechanische ventilatie die aanvullende eisen stelt aan de afzuigkap. Om te zorgen dat kookliefhebbers in deze omgeving toch een optimale luchtventilatie in de keuken hebben, heeft ATAG het unieke Duo Logic HR-systeem geïntroduceerd. Dit gepatenteerde systeem combineert de afvoer van de centrale mechanische ventilatie met een recirculatiesysteem. Hierdoor wordt de afzuigcapaciteit aanzienlijk vergroot en dat is te merken. De gerecirculeerde lucht komt na zuivering weer terug in de keuken, wat bovendien energie bespaart. Het resultaat is een optimale luchtkwaliteit in uw keuken.



## Automatische nalooptestand

De tijdgestuurde nalooptestand zorgt ervoor dat de laatste kookdampen nog worden afgezogen. De nalooptestand schakelt na vijf minuten automatisch weer uit.




## Vetfilter geschikt voor vaatwasser

Deze vetfilters zijn dankzij het kliksysteem makkelijk te verwijderen en geschikt voor reiniging in de vaatwasser. De gemakkelijkste manier om de filters te reinigen.



## Longlife filter

De Longlife koolstoffilters die worden toegepast voor recirculatie, zijn uitwasbaar en gaan tien keer langer mee dan reguliere filters.



## Geschikt voor recirculatie

Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanaal naar buiten af te voeren, of moeilijk is om die afvoer aan te leggen, kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terug voert in de keuken; het recirculatie systeem. Bij recirculatie wordt de lucht na de vetfilters gefilterd door koolstoffilters en gereinigd weer de keuken ingelaten. Energiezuinig omdat er geen warme lucht naar buiten wordt afgevoerd.



## Air Logic HR

Dankzij ATAG's Air Logic systeem absorberen de afzuigkappen vrijwel al het vet in de kookdamp. Alle dampen en geurtjes in de keuken worden snel, gelijkmatig en stil afgevoerd. Daarvoor zorgt een uitgekiend gatenpatroon in het RVS filter: dicht bij de motor – waar de meeste lucht wordt afgezogen – zijn de gaten klein, naarmate de afstand tot de motor groter wordt, zijn de gaten groter. Dat zorgt voor een gelijkmatige effectieve afzuiging over het gehele filteroppervlak. De zogenaamde 'wolkzone' vangt de kookdampen en geurtjes effectief op. Hierdoor werkt een Air Logic HR afzuigkap al bij een laag motorvermogen bijzonder effectief. Hij is dus stiller en energiezuiniger dan een conventionele afzuigkap en hij onttrekt minder warme lucht uit de woning. De duurzame RVS Air Logic HR filters zijn ook nog eens vaatwasserbestendig. Zo beschikt u altijd over een goed geventileerde ruimte waar uw gasten aangenaam kunnen vertoeven.



## Clean air functie

De Clean air functie schakelt 12 of 24 uur lang, iedere tien minuten op de laagste stand in. Dit is een handige functie om de laatste kookluchtjes of de rooklucht na een feestje af te zuigen.



## LED

Energiezuinige verlichting in een mooie warme kleur, (niet kil) met zeer lange levensduur, zorgt voor optimaal zicht op de kookplaat. De LED verlichting is bij de meeste afzuigkappen ook nog eens mooi dimbaar, voor een aangename (sfeer-)verlichting op het juiste niveau.

## Randafzuiging

Randafzuiging is een zeer effectieve manier om lucht af te zuigen. Door de kleine opening langs de randen van de afzuigkap wordt de luchtsnelheid ter plekke sterk verhoogd. Door deze luchtsnelheid wordt alle lucht 'gepakt' en kan er geen damp naar buiten ontsnappen.



## MAGNA-afzuigkappen

Bijpassend bij de MAGNA-ovens en kookplaten is er een afzuigkappen-serie gecreëerd in een bijzonder hoogwaardige vormgeving. De fronten zijn in hetzelfde glas als de ovens uitgevoerd, evenals de onderplaat. Het afzuigsysteem is via het randafzuigingsprincipe, dat ATAG verder geoptimaliseerd heeft met een vloeiende aerodynamische luchtgeleiding en een verdiept liggende wolkzone. De afzuigkappen hebben dubbele LED lichtbalken en zijn standaard voorzien van krachtige, stille en energiezuinige EC gelijkstroommotoren, die in negen stappen regelbaar zijn.



## MAGNA-downdraft

De downdraft is een afzuigkap die geïntegreerd wordt in het werkblad, achter de kookplaat. Deze afzuigkap komt met een druk op de knop uit het werkblad omhoog en is alleen in zicht wanneer er afzuiging nodig is. Het glaspaneel van de downdraft is in exact dezelfde kleur als het glaspaneel van de MAGNA-ovens. Deze kleur past ook erg fraai bij het materiaal van de matzwarte inductiekookplaten.

Er is ook een effectieve recirculatie-optie gecreëerd, voor als het lastig is om met het luchtafvoerkanaal weg te komen. De downdraft is geschikt voor combinatie met inductiekookplaten, inductie-gaskookplaten en gaskookplaten.



MAGNA

Downdraft afzuigkap (88 cm)



WDD9074MM

zwart glas

€ 2.625,-

### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 670 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 49 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (dmv recirculatie modificatieset)
- verlichting 1 x 9 W LED strip

### Bediening

- full touch control
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)

### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium cassettefilters, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser (8 laagfilters)

### Bijzonderheden

- vereist inbouw in het werkblad achter de kookplaat
- geschikt in combinatie met inductie-, inductie-gas en gaskookplaten
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

### Technische specificaties

- inbouw in het werkblad: zaagsnede 106 X 812 mm
- hoogte boven het werkblad 400 mm
- energie efficiëntieklasse: B
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde: 284 W

### Accessoires

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| ACC935   | Long life koolstoffilter                   | € 95,-  |
| ACR111   | afstandsbediening                          | € 79,-  |
| RMS90WDD | (RMS set voor plintmontage) koolstoffilter | € 309,- |
|          | separaat bijbestellen                      |         |



MAGNA

### Eilandafzuigkap met randafzuiging (120 cm en 100 cm)



|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| ES1274MN (120 cm) | zwart glas | € 2.675,- |
| ES1074MN (100 cm) | zwart glas | € 2.469,- |

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 926 m<sup>3</sup>/h
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een langer levensduur, zeer efficiënt
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 5,8 W LED strip

#### Bediening

- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 179 W

#### Accessoires

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| ACC928    | Long Life koolstoffilter voor recirculatie  | € 55,-  |
| RMS105ISN | recirculatie modificatieset eiland RVS (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven) | € 209,- |
| FL4211N   | RVS schacht uit één stuk (420 mm incl. binnenframe)   | € 529,- |
| FL6211N   | Binnenframe tbv ophanging bijgeleverde schacht  | € 355,- |
| FL7711N   | RVS schacht uit één stuk (770 mm)   | € 355,- |
| FL9711N   | RVS schacht uit één stuk (970 mm)   | € 355,- |



MAGNA

### Wandafzuigkap met randafzuiging (120 cm en 90 cm)



|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| WS1274MN (120 cm) | zwart glas | € 2.369,- |
| WS9074MN (90 cm)  | zwart glas | € 2.059,- |

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 786 m<sup>3</sup>/h
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie (recirculatieset RMS104WS) met geluidsdemping
- verlichting 2 x 3,8 W LED strip
- ATAG randafzuigstelsysteem

#### Bediening

- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- randafzuigingsplaat met gasveren, gemakkelijk te openen en sluiten
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 178 W

#### Accessoires

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| ACC928    | Long Life koolstoffilter voor recirculatie  | € 55,-  |
| RMS104WSN | recirculatie modificatieset (wand) RVS (koolstoffilter met RVS bevestigingsbeugel, metalen T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven) | € 169,- |






Filterpatroon van Air-Logic filter

## Wandafzuigkappen

Een stielelement in de keuken, zo omschrijft men een wandafzuigkap het best. De kappen worden tegen de muur gehangen en combineren een stijlvol uiterlijk met maximale afzuigprestaties. Mag het eens wat anders zijn, kies dan voor een diagonale wandafzuigkap. Met deze afzuigkappen vermijdt de lange kok zijn hoofd te stoten en heeft hij een optimaal zicht op de kookplaat.



### Wandafzuigkap, Waal (150 cm)



WS1511SAM RVS € 2.015,-

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 930 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigstelsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W LED spot

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 9 snelheden inclusief 3 intensiefstanden; omschakelbaar naar 5 snelheden
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 5 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

#### Accessoires

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| ACC928   | Long Life koolstoffilter voor recirculatie  | € 55,-  |
| RMS104WS | recirculatie modificatieset (wand) RVS (koolstoffilter met RVS bevestigingsbeugel, metalen T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven) | € 169,- |

Vanaf medio 2018 wijzigt het typenummer in: WS15211SAM

[www.atag.nl/WS1511SAM](http://www.atag.nl/WS1511SAM)



### Wandafzuigkap, Waal (120 cm en 90 cm)



WS1211SAM (120 cm) RVS € 1.745,-  
WS9011SAM (90 cm) RVS € 1.539,-



WS1292SAM (120 cm) grafiet € 1.745,-  
WS9092SAM (90 cm) grafiet € 1.539,-

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 930 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigstelsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W LED spot

#### Bediening

- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 4 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- vetfilters geschikt voor vaatwasser uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

#### Accessoires

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| ACC928   | Long Life koolstoffilter voor recirculatie  | € 55,-  |
| RMS104WS | recirculatie modificatieset (wand) RVS (koolstoffilter met RVS bevestigingsbeugel, metalen T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven) | € 169,- |
| RMS9192A | recirculatie modificatieset (wand) grafiet (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een grafiet bovenmantel met recirculatie sleuven)    | € 175,- |

Vanaf medio 2018 wijzigen deze typenummers in: WS12211SAM, WS90211SAM, WS1292SAM en WS9092SAM

[www.atag.nl/WS1211SAM](http://www.atag.nl/WS1211SAM)

[www.atag.nl/WS9011SAM](http://www.atag.nl/WS9011SAM)

[www.atag.nl/WS1292SAM](http://www.atag.nl/WS1292SAM)

[www.atag.nl/WS9092SAM](http://www.atag.nl/WS9092SAM)




### Wandafzuigkap (120 cm en 90 cm)



WS12211EM (120 cm) RVS  
WS9211EM (90 cm) RVS

€ 989,-  
€ 885,-



WS9292EM (90cm) grafiet

€ 885,-

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 680 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 3 x 1 W LED spot

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 4 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 1 koolstoffilters (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm
- ideaal voor combinatie in lijn met schappen

#### Technische specificaties


- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 273 W

#### Accessoires

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| ACC936  | koolstoffilter voor recirculatie   | € 39,- |
| RMS101W | recirculatie modificatieset (metalen T-stuk, flexibele pijp en koolstoffilter) | € 99,- |
| ACR111  | afstandsbediening  | € 79,- |



### Wandafzuigkap (100 cm)



WS1111RAM

RVS

€ 1.669,-



WS9011QAM

RVS

€ 1.409,-

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 930 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 2 x 3,5 W LED spot

#### Bediening

- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 3 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- mooi in combinatie met het 100 cm fornuis FG1011DA en FG1070DA

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 237 W

#### Accessoires

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| ACC928   | Long Life koolstoffilter voor recirculatie  | € 55,-  |
| AW1011L  | luxe RVS achterwand   | € 289,- |
| RMS104WS | recirculatie modificatieset (wand) RVS (koolstoffilter met RVS bevestigingsbeugel, metalen T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven) | € 169,- |

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 746 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 46 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 2 x 3,5 W LED spot

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 3 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: C
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 237 W


#### Accessoires

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| ACC928   | Long Life koolstoffilter voor recirculatie  | € 55,-  |
| AW311F   | luxe RVS achterwand   | € 349,- |
| RMS104WS | recirculatie modificatieset (wand) RVS (koolstoffilter met RVS bevestigingsbeugel, metalen T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven) | € 169,- |

Vanaf medio 2018 wijzigt het typenummer in: WS10211RAM



### Wandafzuigkap, Evolve (90 cm)



WS9011EVM RVS € 1.389,-

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 482 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- zeer geschikt voor recirculatie
- Evolve techniek: De Evolve heeft namelijk geen aparte vetfilters maar een unieke motor-ventilator combinatie, wat resulteert in een ongeëvenaarde 96% efficiëntie in scheiding van olie en water uit de kookdamp
- dimbare verlichting 2 x 1 W LED spot

#### Bediening

- full touch control
- 3 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- hele filter-fan unit uitneembaar en in vaatwasser te plaatsen
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150 -125 mm
- aansluitwaarde: 95W

#### Accessoires

ACC100EVR Longlife koolstoffilter € 205,-



### Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)



WS9292FM grafiet € 1.439,-  
WS9211FM RVS € 1.439,-

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 642 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- randafzuiging met unieke wolkzone
- dimbare verlichting 2 x 8 W LED strip (boven en onderaan)
- diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en hoofdruimte

#### Bediening

- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 1 metalen cassettefilter (uitwasbaar)
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 55 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 45 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: B
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 246 W


#### Accessoires

ACC934 Long Life koolstoffilterset voor recirculatie € 65,-  
AW311F luxe RVS achterwand € 349,-  
RMS91FM recirculatie modificatieset (wand) € 49,-





## Wandafzuigkap (90 cm)



|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| WS9192BAM | grafiet | € 1.389,- |
| WS9111BAM | RVS     | € 1.389,- |

## Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 930 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigstelsysteem
- dimbare verlichting 2 x 3,5 W LED spot

## Bediening

- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

## Schoonmaakbaarheid

- 2 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

## Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

## Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 237 W

## Accessoires

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| ACC928   | Long Life koolstoffilter voor recirculatie  | € 55,-  |
| AW311F   | luxe RVS achterwand   | € 349,- |
| RMS104WS | recirculatie modificatieset (wand) RVS (koolstoffilter met RVS bevestigingsbeugel, metalen T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven) | € 169,- |
| RMS9192A | recirculatie modificatieset (wand) grafiet (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een grafiet bovenmantel met recirculatie sleuven)    | € 175,- |



## Wandafzuigkap (90 cm en 60 cm)



|                  |     |         |
|------------------|-----|---------|
| WS9211IM (90 cm) | RVS | € 779,- |
| WS6211IM (60 cm) | RVS | € 679,- |

## Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 679 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 1,5 W LED spot

## Bediening

- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

## Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 2 koolstoffilters (optioneel)

## Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

## Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 253 W

## Accessoires

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| ACC1011M | onderschacht 1000 mm i.p.v. 588 mm                   | € 159,- |
| ACC918   | koolstoffilter voor recirculatie (1 set van 2 stuks) | € 25,-  |
| AW311F   | luxe RVS achterwand                                  | € 349,- |

## Wandafzuigkap (90 cm en 60 cm)



|                  |     |         |
|------------------|-----|---------|
| WS9011PM (90 cm) | RVS | € 639,- |
| WS6011PM (60 cm) | RVS | € 525,- |

## Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 414 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

## Bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

## Schoonmaakbaarheid

- 3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 2 koolstoffilters

## Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

## Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: D
- afvoer Ø 120 mm
- aansluitwaarde 266 W

## Accessoires

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| ACC917 | koolstoffilters voor recirculatie (2 bestellen) | € 15,-  |
| AW311F | luxe RVS achterwand                             | € 349,- |



## Eilandafzuigkappen


De eilandafzuigkap heeft een prominente plek in de keuken boven het kookeiland. De afzuigkappen combineren een strak uiterlijk met maximale afzuigprestaties. Voor de Air Logic eilandafzuigkappen zijn ook schachten uit één stuk, in vier verschillende lengtes verkrijgbaar. Zo loopt de schacht strak door naar het plafond en wordt het design niet onderbroken. Als ruimte geen rol speelt is de extra brede afzuigkap van 150 cm een schitterende aanwinst in uw keuken. Strak ontworpen, bijzonder krachtig en lust voor het oog boven een panoramische kookplaat. Schachten uit één stuk zijn verkrijgbaar vanaf € 279,-.



Eilandafzuigkap met schacht uit één stuk



Eilandafzuigkap, Waal (150 cm)



ES1511SAM RVS € 2.545,-

### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 930 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (schacht uit één stuk niet geschikt voor recirculatie)
- Air Logic HR afzuigstelsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W LED spot

### Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 9 snelheden inclusief 3 intensiefstanden; omschakelbaar naar 5 snelheden
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

### Schoonmaakbaarheid

- 8 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- vaste lengte 420 mm FL4211 (incl. binnenframe)

### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

### Accessoires

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| ACC928   | Long Life koolstoffilter voor recirculatie  | € 55,-  |
| FL4211   | RVS schacht uit één stuk (420 mm incl. binnenframe)   | € 529,- |
| FL6211   | Binnenframe tbv ophanging bijgeleverde schacht  | € 355,- |
| FL7711   | RVS schacht uit één stuk (770 mm)   | € 355,- |
| FL9711   | RVS schacht uit één stuk (970 mm)   | € 355,- |
| RMS105IS | recirculatie modificatieset eiland RVS (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven) | € 209,- |

Vanaf medio 2018 wijzigt het typenummer in: ES15211SAM

www.atag.nl/ES1511SAM



Eilandafzuigkap, Waal (115 cm en 100 cm)



ES1211SAM (115 cm) RVS € 2.159,- ES1292SAM (115 cm) grafiet € 2.159,-  
ES1011SAM (100 cm) RVS € 1.955,- ES1092SAM (100 cm) grafiet € 1.955,-

### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 930 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (schacht uit één stuk niet geschikt voor recirculatie)
- Air Logic HR afzuigstelsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W LED spot

### Bediening

- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

### Schoonmaakbaarheid

- 6 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- schacht uit één stuk is niet geschikt voor recirculatie

### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

### Accessoires

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| ACC928   | Long Life koolstoffilter voor recirculatie  | € 55,-  |
| RMS9111B | recirculatie modificatieset eiland RVS (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven)         | € 215,- |
| RMS9192B | recirculatie modificatieset eiland grafiet (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een grafiet bovenmantel met recirculatiesleuven) | € 215,- |
| FL4211   | RVS schacht uit één stuk (420 mm incl. binnenframe)   | € 529,- |
| FL6211   | Binnenframe tbv ophanging bijgeleverde schacht  | € 355,- |
| FL7711   | RVS schacht uit één stuk (770 mm)   | € 355,- |
| FL9711   | RVS schacht uit één stuk (970 mm)   | € 355,- |

Vanaf medio 2018 wijzigen deze typenummers in: ES12211SAM, ES10211SAM, ES12292SAM en ES10292SAM

www.atag.nl/ES1211SAM

www.atag.nl/ES1011SAM

www.atag.nl/ES1292SAM

www.atag.nl/ES1092SAM



Eilandafzuigkap, Evolve (90 cm)

Eilandafzuigkap (90 cm)



ES9011EVM

RVS

€ 1.595,-

ES9211EM

RVS

€ 1.339,-

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 482 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- zeer geschikt voor recirculatie
- Evolve techniek: De Evolve heeft namelijk geen aparte vetfilters maar een unieke motor-ventilator combinatie, wat resulteert in een ongeëvenaarde 96% efficiëntie in scheiding van olie en water uit de kookdamp.
- dimbare verlichting 2 x 1 W LED spot

#### Bediening

- full touch control
- 3 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- hele filter-fan unit uitneembaar en in vaatwasser te plaatsen
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150 -125 mm
- aansluitwaarde 95 W

#### Accessoires

ACC100EVR Longlife koolstoffilter

€ 205,-

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 680 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 4 x 1 W LED spot

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 274 W

#### Accessoires

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| ACC936  | koolstoffilter voor recirculatie   | € 39,- |
| RMS102I | recirculatie modificatieset (metalen T-stuk, flexibele pijp en koolstoffilter) | € 99,- |
| ACR111  | afstandsbediening  | € 79,- |



## Plafond inbouwunits

### Plafond inbouwunits: strak en geïntegreerd voor een smaakvolle inrichting

De plafond inbouwunits van ATAG bieden een ruime keuze voor elke inbouwsituatie. Een stijlvolle afzuiging en aan het zicht onttrokken. In RVS of in een witte uitvoering maakt dat deze afzuiging één geheel vormt in de keuken. Er zijn units met een geïntegreerde motor en andere die werken via een motor op afstand.



#### Afstandsbediening

Handige afstandsbediening om eenvoudig de plafondafzuigkap of inbouwunit te bedienen.





MAGNA



MAGNA

### Plafond inbouwunit voor externe motor (150 cm)



|           |     |           |
|-----------|-----|-----------|
| WU1550PMX | wit | € 1.905,- |
| WU1511PMX | RVS | € 1.819,- |

#### Uitvoering

- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor externe motor
- randafzuiging
- geschikt voor recirculatie
- in plafond te integreren
- verlichting 4 x 2,2 W LED spot

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen, afstandsbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand met auto terugschakeling
- automatische nalooptestand (20 minuten)

#### Schoonmaakbaarheid

- 4 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- gladde afwerking, eenvoudig te reinigen

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: B
- afvoer Ø 180 mm boven of plat 90 x 220 mm links/rechts
- aansluitwaarde: 10W + motor
- kleur wit: RAL 9010

#### Bijzonderheden

- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Accessoires

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| WA511C    | Buitenwandmotor   | € 1.029,- |
| WD206BD   | Platdakmotor  | € 1.469,- |
| WM106BI   | Zoldermotor   | € 739,-   |
| WM406EP   | Extra platte motor  | € 719,-   |
| ACC1511PX | aansluitset   | € 59,-    |
| ACC111RS  | recirculatieset bestaand uit: 2 RVS gekleurde uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters | € 409,-   |
| ACC1111   | Longlife vervangingsfilter  | € 79,-    |
| ACC150RS  | recirculatieset bestaand uit: 2 wit gekleurde uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters | € 515,-   |



MAGNA



MAGNA

### Plafond inbouwunit (110 cm)



|           |                        |           |           |                        |           |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| WU1150PMM | wit met motor          | € 1.905,- | WU1111PMM | RVS met motor          | € 1.819,- |
| WU1150PMX | wit voor externe motor | € 1.905,- | WU1111PMX | RVS voor externe motor | € 1.719,- |

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 725 m<sup>3</sup>/h
- randafzuiging
- in plafond te integreren
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 2 W LED spot

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen, afstandsbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand met auto terugschakeling
- automatische nalooptestand (20 minuten)

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- gladde afwerking, eenvoudig te reinigen

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 mm
- 3 afvoermogelijkheden: links, rechts of boven
- aansluitwaarde: 104 W
- kleur wit: RAL 9010

#### Accessoires

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| ACC111RS  | recirculatieset bestaand uit: 2 RVS gekleurde uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters | € 409,-   |
| ACC1111   | Longlife vervangingsfilter  | € 79,-    |
| ACC150RS  | recirculatieset bestaand uit: 2 wit gekleurde uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters | € 515,-   |
| WA511C    | Buitenwandmotor   | € 1.029,- |
| WD206BD   | Platdakmotor  | € 1.469,- |
| WM106BI   | Zoldermotor   | € 739,-   |
| WM406EP   | Extra platte motor  | € 719,-   |
| ACC1511PX | aansluitset   | € 59,-    |



MAGNA

MAGNA

### Plafond inbouwunit (90 cm)



|           |               |           |
|-----------|---------------|-----------|
| WU9050PMM | wit met motor | € 1.749,- |
| WU9011PMM | RVS met motor | € 1.699,- |

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 757 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 51 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- dimbare verlichting 2 x 2,2 W LED spot

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen, afstandsbediening, afstandbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische nalooptestand 15 minuten
- reinigingsindicatie vetfilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde: 104 W
- kleur wit: RAL 9010

#### Accessoires

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| ACC111RS  | recirculatieset bestaand uit: 2 RVS gekleurde uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters | € 409,-   |
| ACC111    | Longlife vervangingsfilter  | € 79,-    |
| ACC150RS  | recirculatieset bestaand uit: 2 wit gekleurde uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters | € 515,-   |
| WA511C    | Buitenwandmotor   | € 1.029,- |
| WD206BD   | Platdakmotor  | € 1.469,- |
| WM106BI   | Zoldermotor   | € 739,-   |
| WM406EP   | Extra platte motor  | € 719,-   |
| ACC1511PX | aansluitset   | € 59,-    |



MAGNA

### Inbouwunit (86 cm)



|           |     |           |
|-----------|-----|-----------|
| WU9011RMM | RVS | € 1.439,- |
|-----------|-----|-----------|

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 725 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 59 dB op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- randafzuiging
- dimbare verlichting 2 x 2,2 W LED spot

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen, afstandsbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische nalooptestand 15 minuten
- reinigingsindicatie vetfilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 1 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 75 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 75 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse A+
- afvoer ø 150 mm
- aansluitwaarde: 104 W

#### Accessoires

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| ACC111RS  | recirculatieset bestaand uit: 2 RVS gekleurde uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters | € 409,-   |
| ACC111    | Longlife vervangingsfilter  | € 79,-    |
| ACC150RS  | resirculatieset bestaand uit: 2 wit gekleurde uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters | € 515,-   |
| WA511C    | Buitenwandmotor   | € 1.029,- |
| WD206BD   | Platdakmotor  | € 1.469,- |
| WM106BI   | Zoldermotor   | € 739,-   |
| WM406EP   | Extra platte motor  | € 719,-   |
| ACC1511PX | aansluitset   | € 59,-    |



## Inbouwunits en Vlakscherm afzuigkappen

De thuis kok die op zoek is naar een afzuigkap voor inbouw in een bovenkast of zelfbouwschouw heeft de keuze uit diverse inbouwunits. Deze inbouwunits worden toegepast in op maat gemaakte schouwen of in een keukenkastje. De modellen worden volledig geïntegreerd en beschikken over filterunits en krachtige motoren. Bij de vlakscherm afzuigkappen is het motorgedeelte in een bovenkast ingebouwd. Hierdoor is alleen een strakke vlakke lijst zichtbaar onder de kast. Bij het gebruik van de afzuigkap wordt het afzuigvlak uitgetrokken en op die manier worden alle kookdampen en geuren afgezogen.



Inbouwunit (86 cm, 77 cm en 50 cm)



Inbouwunit (70 cm en 50 cm)



Vlakscherm afzuigkap (90 cm en 60 cm)



Vlakscherm afzuigkap (60 cm)



|                  |     |           |
|------------------|-----|-----------|
| WU9111HM (86 cm) | RVS | € 1.029,- |
| WU7111HM (77 cm) | RVS | € 925,-   |
| WU5111HM (50 cm) | RVS | € 825,-   |

- Uitvoering**
- maximale afzuigcapaciteit 670 m<sup>3</sup>/h
  - geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
  - met geluidsdemping
  - geschikt voor afvoer naar buiten
  - geschikt voor recirculatie
  - ondiepe uitvoering, geschikt voor zelfbouwschouwen of bovenkastjes
  - dimbare verlichting 2 x 5 W LED spot

- Bediening**
- elektronische tiptoetsen, afstandbediening
  - 4 snelheden inclusief intensiefstand
  - intensiefstand met automatische terugschakeling
  - Clean air functie (24 uur)
  - automatische nalooptestand 15 minuten
  - reinigingsindicatie vetfilter
  - reinigingsindicatie koolstoffilter

- Schoonmaakbaarheid**
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
  - 2 koolstoffilters (optioneel)

- Bijzonderheden**
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

- Technische specificaties**
- energie efficiëntieklasse WU9111HM en WU7111HM: A+
  - energie efficiëntieklasse WU5111HM: A
  - afvoer Ø 150 -120 mm
  - aansluitwaarde: 280 W

**Accessoires**

|        |                         |        |
|--------|-------------------------|--------|
| ACC933 | koolstoffilter per stuk | € 25,- |
| ACR111 | afstandsbediening       | € 79,- |



|          |     |         |
|----------|-----|---------|
| WU7011BM | RVS | € 575,- |
| WU5011BM | RVS | € 509,- |

- Uitvoering**
- maximale afzuigcapaciteit 612 m<sup>3</sup>/h
  - geluidsniveau 54 dB(A) op stand 2
  - geschikt voor afvoer naar buiten
  - geschikt voor recirculatie
  - verlichting 2 x 20 W halogeen spot

- Bediening**
- elektronische tiptoets bediening
  - 3 snelheden
  - automatische nalooptestand (10 minuten)
  - reinigingsindicatie vetfilter

- Schoonmaakbaarheid**
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
  - 2 koolstoffilters (optioneel)

- Bijzonderheden**
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

- Technische specificaties**
- energie efficiëntieklasse: D
  - afvoer Ø 150 -120 mm
  - aansluitwaarde 290 W

**Accessoires**

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| ACC918 | koolstoffilter voor recirculatie (1 set van 2 stuks) | € 25,- |
|--------|--|--------|



|                  |     |         |
|------------------|-----|---------|
| WV9311NM (90 cm) | RVS | € 979,- |
| WV6311NM (60 cm) | RVS | € 925,- |

- Uitvoering**
- maximale afzuigcapaciteit 660 m<sup>3</sup>/h
  - geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
  - met geluidsdemping
  - geschikt voor afvoer naar buiten
  - geschikt voor recirculatie
  - compact motorhuis waardoor er links en rechts ruimte overblijft in bovenkast voor bijvoorbeeld een kruidenrek
  - verlichting 2 x 5 W LED spot
  - geschikt voor recirculatie

- Bediening**
- elektronische tiptoetsen
  - 4 snelheden inclusief intensiefstand
  - intensiefstand met automatische terugschakeling
  - Clean air functie (24 uur; per uur 10 min. op stand 1)
  - automatische nalooptestand (15 minuten)
  - reinigingsindicatie vetfilter
  - reinigingsindicatie koolstoffilter

- Schoonmaakbaarheid**
- 3 RVS cassettefilters (in vaatwasser te reinigen)
  - 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)
  - glazen luifel met unieke clean-functie

- Bijzonderheden**
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

- Technische specificaties**
- energie efficiëntieklasse: A+
  - afvoer Ø 150 -120 mm
  - aansluitwaarde: 280 W

**Accessoires**

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| ACC932  | LongLife koolstoffilter voor recirculatie   | € 99,-  |
| ACR111  | afstandsbediening   | € 79,-  |
| AW111F  | luxe achterwand   | € 229,- |
| RMS106S | recirculatie modificatieset (omvat RVS filterframe. Let op: koolstoffilter separaat bijbestellen) | € 99,-  |
| AW311F  | luxe RVS achterwand   | € 349,- |



|          |     |         |
|----------|-----|---------|
| WV6311LM | RVS | € 455,- |
|----------|-----|---------|

- Uitvoering**
- maximale afzuigcapaciteit 565 m<sup>3</sup>/h
  - geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
  - geschikt voor afvoer naar buiten
  - geschikt voor recirculatie
  - verlichting 2 x 1,5 W LED spot

- Bediening**
- mechanische schuifregelaar
  - 3 snelheden inclusief intensiefstand

- Schoonmaakbaarheid**
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
  - 1 koolstoffilters (optioneel)

- Bijzonderheden**
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

- Technische specificaties**
- energie efficiëntieklasse: C
  - afvoer Ø 150 -120 mm
  - aansluitwaarde: 253 W

**Accessoires**

|         |                                  |        |
|---------|----------------------------------|--------|
| ACC5309 | koolstoffilter voor recirculatie | € 25,- |
|---------|----------------------------------|--------|





Vlakscherm afzuigkap (60 cm)



Onderbouw afzuigkap (60 cm)



Geïntegreerde afzuigkap (60 cm)



WV6211AM zilvergrijs

€ 295,-

WO6155BM wit  
WO6111BM RVS

€ 275,-  
€ 275,-

**Uitvoering**

- maximale afzuigcapaciteit 420 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 63 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 1 W LED spot

**Bediening**

- 2 schuifschakelaars
- 3 snelheden

**Schoonmaakbaarheid**

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 2 koolstoffilters (optioneel)

**Bijzonderheden**

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- Afzuigkap voorzien van easy fixing installatie systeem met 3 installatie methodes:
  - in een vlakschermkast met een schap op 135 mm hoogte. De bovenkant van de afzuigkap wordt onder het schap geschroefd.
  - door middel van de klemmen van het easy fixing systeem wordt de afzuigkap op de bodem van de kast gefixeerd.
  - door middel van de klemmen van het easy fixing systeem en de meegeleverde beugels is het mogelijk de afzuigkap onder een schap te hangen dat hoger dan 135 mm is.

**Technische specificaties**

- energie efficiëntieklasse: D
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 142 W

**Accessoires**

ACC931 koolstoffilterset 2 stuks € 25,-  
AW111F luxe achterwand € 229,-

**Uitvoering**

- maximale afzuigcapaciteit 343 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

**Bediening**

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

**Schoonmaakbaarheid**

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 1 koolstoffilter

**Bijzonderheden**

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

**Technische specificaties**

- energie efficiëntieklasse: D
- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 174 W

**Accessoires**

ACC926 koolstoffilters voor recirculatie (1 stuk) € 25,-

WI6211CM zilvergrijs

€ 429,-

**Uitvoering**

- maximale afzuigcapaciteit 409 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 54 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- keukenpaneel te monteren op frontpaneel
- verlichting 2 x 20 W halogeen spot

**Bediening**

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

**Schoonmaakbaarheid**

- 2 RVS cassettefilters (in de vaatwasser te reinigen)
- 2 koolstoffilters

**Bijzonderheden**

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 70 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

**Technische specificaties**

- energie efficiëntieklasse: E
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 210 W

**Accessoires**

ACC924 koolstoffilter t.b.v. recirculatie € 25,-



## Centraal afzuigstelsysteem

Veel moderne huizen en appartementen zijn voorzien van een centraal mechanisch afzuigstelsysteem (CMV). Hierbij zorgt één motor voor ventilatie in de hele woning. In dit geval wordt een motorloze afzuigkap of een afzuigkap met een Duo Logic systeem op het centrale afzuigstelsysteem aangesloten.

## Frisse kookomgeving voor woningen met centraal mechanisch ventilatiesysteem



### Duo Logic HR

Thuiskeuken in flats en appartementen hebben vaak te maken met een centrale mechanische ventilatie die aanvullende eisen stelt aan de afzuigkap. Om te zorgen dat kookliefhebbers in deze omgeving toch een optimale luchtventilatie in de keuken hebben, heeft ATAG het unieke Duo Logic HR-systeem geïntroduceerd. Dit gepatenteerde systeem combineert de kwaliteiten van de centrale mechanische ventilatie met een recirculatiesysteem. Hierdoor wordt de afzuigcapaciteit aanzienlijk vergroot en dat is te merken. De gerecirculeerde lucht komt na zuivering weer terug in de keuken, wat bovendien energie bespaart. Het resultaat is een optimale luchtkwaliteit in de keuken.



### Elektrische klep

De Duo Logic en motorloze afzuigkappen zijn voorzien van een hermetisch afsluitbare, elektrische klep. Hinderlijke fluittonen en ongewenste afvoer van warme lucht zijn verleden tijd. Past op alle gangbare systemen voor centrale mechanische ventilatie. Werkt met een elektromotor, waardoor de klep direct na het indrukken van de 'aan'-knop opent of sluit. U kunt dus meteen aan de slag met koken. Efficiënt stroomverbruik: de elektromotor schakelt zichzelf uit wanneer de klep open of gesloten is.



Wandafzuigkap, Duo Logic HR (90 cm)



Wandafzuigkap zonder motor (90 cm en 60 cm)



WS911MRL RVS € 1.545,-

**Uitvoering**

- maximale afzuigcapaciteit 384 m<sup>3</sup>/h + capaciteit CMV
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- voor aansluiting op een centraal mechanisch ventilatiesysteem
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- Duo Logic HR afzuigstelsel; centrale mechanische ventilatie en recirculatie via randafzuiging
- 2 x 2,5 W LED spots

**Bediening**

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand; stand 1 CMV, stand 2 t/m 4 CMV + recirculatie
- intensiefstand met automatische terug schakeling
- Clean air functie
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

**Schoonmaakbaarheid**

- 2 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter

**Bijzonderheden**

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

**Technische specificaties**

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 290 W

**Accessoires**

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| ACC701MR | bovenschacht 735 mm                       | € 159,- |
| ACC927   | LongLife koolstoffilter voor recirculatie | € 35,-  |
| AW311F   | luxe RVS achterwand                       | € 349,- |



WS9211RCLL (90 cm) RVS € 705,-  
WS6211RCLL (60 cm) RVS € 615,-

**Uitvoering**

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsel
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- 2 x 2,5 W LED spots

**Bediening**

- mechanische druktoetsen

**Schoonmaakbaarheid**

- 3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

**Bijzonderheden**

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

**Technische specificaties**

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 45 W

**Accessoires**

|        |                     |         |
|--------|---------------------|---------|
| AW311F | luxe RVS achterwand | € 349,- |
| AW111F | luxe achterwand     | € 229,- |



Schouwkap zonder motor (90 cm en 60 cm)



WS9211PC (90 cm) RVS € 605,-  
WS6211PC (60 cm) RVS € 509,-

**Uitvoering**

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsel
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

**Bediening**

- mechanische druktoetsen

**Schoonmaakbaarheid**

- 3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

**Bijzonderheden**

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

**Technische specificaties**

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 19 W

**Accessoires**

|        |                     |         |
|--------|---------------------|---------|
| AW311F | luxe RVS achterwand | € 349,- |
| AW111F | luxe achterwand     | € 229,- |



Afzuigkap, Duo Logic HR (60 cm)



WO6011MR RVS € 525,-

**Uitvoering**

- maximale afzuigcapaciteit 235 m<sup>3</sup>/h + capaciteit CMV
- geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
- voor aansluiting op een centraal mechanisch ventilatiesysteem
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- Duo Logic HR afzuigstelsel; centrale mechanische ventilatie en recirculatie
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

**Bediening**

- elektronische tiptoetsen met LED indicator voor ingeschakelde stand
- 3 standen: stand 1 alleen CMV, stand 2 en 3 CMV + recirculatie
- automatische nalooptestand

**Schoonmaakbaarheid**

- 2 cassette vetfilters (in vaatwasser te reinigen)
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter

**Bijzonderheden**

- enkel in te bouwen in een vlakscherm keukenkast
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

**Technische specificaties**

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde: 140 W

**Accessoires**

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| ACC930 | LongLife koolstoffilter voor recirculatie | € 39,-  |
| AW111F | luxe achterwand                           | € 229,- |



**Onderbouw afzuigkap zonder motor (60 cm)**

**Vlakscherm afzuigkap zonder motor (60 cm)**

**Geïntegreerde afzuigkap zonder motor (60 cm)**

| Onderbouw afzuigkap zonder motor (60 cm)  |     | Vlakscherm afzuigkap zonder motor (60 cm)   |          | Geïntegreerde afzuigkap zonder motor (60 cm)  |         |          |     |         |
|---|-----|---|----------|---|---------|----------|-----|---------|
| WO6255AC  | wit | € 245,-   | WV6211AC | RVS   | € 319,- | WI6255BC | wit | € 305,- |
| WO6211AC  | RVS | € 285,-   | WV6255AC | wit   | € 299,- |          |     |         |
| <p><b>Uitvoering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem</li> <li>• afzuigkap zonder motor</li> <li>• voorzien van gepatenteerde elektrische klep</li> <li>• verlichting 2 x 7 W spaarlamp</li> </ul> <p><b>Bediening</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mechanische druktoetsen</li> </ul> <p><b>Schoonmaakbaarheid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 metalen vetfilter (uitwasbaar)</li> </ul> <p><b>Bijzonderheden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en boven inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm</li> </ul> <p><b>Technische specificaties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• afvoer Ø 125 mm</li> <li>• aansluitwaarde 19 W</li> </ul> <p><b>Accessoires</b></p> <p>AW111F luxe achterwand € 229,-</p> |     | <p><b>Uitvoering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem</li> <li>• afzuigkap zonder motor</li> <li>• voorzien van gepatenteerde elektrische klep</li> <li>• greeplijst te vervangen door lichtlijst</li> <li>• verlichting 2 x 7 W spaarlamp</li> </ul> <p><b>Bediening</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schuifschakelaar met afdekscherm</li> </ul> <p><b>Schoonmaakbaarheid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)</li> </ul> <p><b>Bijzonderheden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm</li> </ul> <p><b>Technische specificaties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• afvoer Ø 125 mm</li> <li>• aansluitwaarde 19 W</li> </ul> <p><b>Accessoires</b></p> <p>AW111F luxe achterwand € 229,-</p> |          | <p><b>Uitvoering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem</li> <li>• afzuigkap zonder motor</li> <li>• voorzien van gepatenteerde elektrische klep</li> <li>• keukenpaneel te monteren op frontpaneel</li> <li>• verlichting 2 x 7 W spaarlamp</li> </ul> <p><b>Bediening</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schuifschakelaar</li> </ul> <p><b>Schoonmaakbaarheid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)</li> </ul> <p><b>Bijzonderheden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm</li> </ul> <p><b>Technische specificaties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• afvoer Ø 125 mm</li> <li>• aansluitwaarde 19 W</li> </ul> <p><b>Accessoires</b></p> <p>AW111F luxe achterwand € 229,-</p> |         |          |     |         |

**Accessoires**

De afvoer/aanvoer van de motoren en afzuigkappen hebben een diameter van 180 mm om de motoren zo goed mogelijk te laten presteren. Mocht er echter een 150 mm buis toegepast worden dan is de verloopstukken accessoire set ACC1511PX een goede oplossing.



**Buitenwandmotor WA511C**




€ 1.029,-

**Zoldermotor WM106BI**

€ 739,-

- Maximum capaciteit 755m<sup>3</sup>/h (gemeten over de afzuigkap). Zeer energiezuinig, slechts 82W energieverbruik bij deze maximale stand.
- Geleverd met 8 meter verlengsnoer, zodat deze motor op ruime afstand van de afzuigkap geplaatst kan worden.
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt.

- Maximum capaciteit 955m<sup>3</sup>/h (gemeten over de afzuigkap).
- Geleverd met 8 meter verlengsnoer, zodat deze motor op ruime afstand van de afzuigkap geplaatst kan worden.
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt.

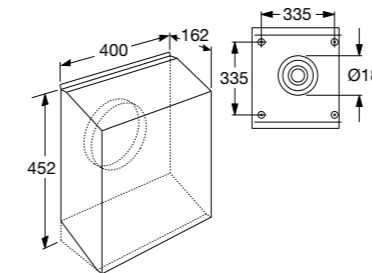

**Platdakmotor WD206BD**



€ 1.469,-

**Externe motor, extra plat WM406EP**

€ 719,-

- Maximum capaciteit 955 m<sup>3</sup>/h (gemeten over de afzuigkap).
- Geleverd met 8 meter verlengsnoer, zodat deze motor op ruime afstand van de afzuigkap geplaatst kan worden.
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt.

- Deze externe motor is ideaal om de plafondunits en inbouwunits voor externe motor aan te sluiten op een recirculatiekit aangezien deze motor een geringe hoogte heeft van 230 mm.
- Stuurkabel aan motor 1,5 meter.
- Maximum capaciteit 955 m<sup>3</sup>/h (gemeten over de afzuigkap).
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt.
- Aanvoer plat kanaal 90 x 220 mm.
- Afvoer Ø 150 mm.
- Aansluitwaarde 128 W.

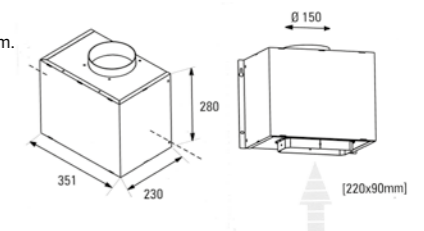



## Accessoires



### Schachten uit één stuk

Vaste lengtes:

- FL9711 970 mm
- FL7711 770 mm
- FL6211 Binnenframe tbv ophanging bijgeleverde schacht
- FL4211 420 mm incl. speciaal binnenframe

Geschikt voor de volgende afzuigkappen:

- ES1011SAM
- ES1211SAM
- ES1511SAM
- ES1074MN
- ES1274MN



### RVS achterwanden

RVS achterwanden:

- AW111F 60 cm
- AW311F 90 cm
- AW101L 100 cm

€ 355,-  
€ 355,-  
€ 355,-  
€ 529,-

€ 229,-  
€ 349,-  
€ 289,-




### Aansluitset

ACC151PX  
Aansluitset t.b.v. plafondunits: WU1111PMX, WU1150PMX, WU1550PMX en WU1511PMX

€ 59,-

Set bestaande uit:

- 1 verloopstuk van Ø 150mm en naar Ø 180mm
- 1 overgangstuk van rechthoeking 90x220mm naar Ø 150mm
- 1 verbindingstuk

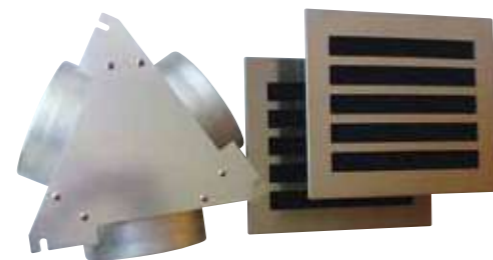

### Recirculatie modificatie set

ACC111RS  
Recirculatie modificatie set met 2 RVS gekleurde uitblaasroosters (set bestaande uit 2 uitblaasroosters, 3 weg splitter en 2 koolstoffilters)

€ 409,-

ACC150RS  
Recirculatie modificatie set met 2 Wit gekleurde uitblaasroosters (set bestaande uit 2 uitblaasroosters, 3 weg splitter en 2 koolstoffilters)

€ 515,-

ACC111  
Long life vervangingsfilter (per stuk verpakt dus 2x bestellen)

€ 79,-

## Koelen & vriezen

Voor de thuis kok vormen verse producten de kern van een smakelijke, en gezonde maaltijd. Vis die rechtstreeks uit de zee komt, groente en kruiden van de markt en plukvers fruit. Dan wilt u kunnen vertrouwen op een ruime, overzichtelijke en goedverlichte koeling die zijn versproducten onder perfecte omstandigheden voor langere tijd bewaart.

Fruit op een koele plek met een hoge luchtvochtigheid en kaas op een droge plek. Vis iets kouder dan melk. ATAG technieken voor koelen en vriezen zijn doordacht: energiezuinig, duurzaam en met de hoogste stilteniveaus. Tegelijkertijd is ATAG praktisch: een kookliefhebber wil goede binnenverlichting, een indeling die flexibel is aan te passen en een digitale temperatuuraanduiding. Zo zorgen wij ervoor dat u blindelings naar uw dagverse producten kunt grijpen.

### Kies het juiste formaat

Bij de indeling van uw keuken speelt het formaat van de koelkast een belangrijke rol. Plaast u een klapdeur oven of magnetron boven de koelkast, kies dan een niet al te grote koelkast zodat de oven nog makkelijk toegankelijk blijft. Combineert u graag een koelkast met een vrieskast in uw keuken, bekijk dan de mogelijkheid van twee aparte toestellen naast elkaar, een combi-toestel of een Amerikaanse Side-by-side koelkast. Welke combinatie u ook kiest, met ATAG bent u altijd verzekerd van een perfecte koeling.

### Sleepdeur montage

Bij een sleepdeur montage beweegt de koelkastdeur mee met de meubeldeur. Deze twee worden aan elkaar bevestigd met een sleepgeleider. Zowel de koelkastdeur als de meubeldeur hangen aan hun eigen scharnieren.

### Deur-op-deur montage

Bij de deur-op-deur montage wordt de meubeldeur bevestigd op de deur van de koelkast. Hiermee wordt de koelkast makkelijker toegankelijk want er ontstaat een grotere openingshoek. Ook sluit de deur bij sommige types vanzelf als hij op een kier blijft staan.





## Ervaar de nieuwe en natuurlijke manier van koelen

De afgelopen jaren is er bij ATAG hard gewerkt aan een compleet nieuwe reeks koelkasten, geheel in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. Het doel was om een premium range van koelkasten te ontwikkelen die alles biedt voor de kookenthousiasteling en designliefhebber: optimale omstandigheden om de ingrediënten lang vers te houden, een overzichtelijke en flexibele indeling, gebruik van hoogwaardige materialen en een heldere verlichting.

### Nieuwe serie koelkasten

Met trots kunnen wij nu een nieuwe serie koelkasten presenteren voor de nis 178 cm: koelvriescombinaties, enkeldeur koelkasten met en zonder vriesvak en een vriezer. De topserie is onderdeel van de MAGNA-lijn en bestaat uit drie modellen. We hebben hoogwaardige specificaties en een onderscheidend karakter nagestreefd die aansluiten bij onze passie voor kwaliteit.

### Precieze temperatuurregeling

Om te beginnen heeft deze serie een precieze elektronische temperatuurregeling die ervoor zorgt dat de temperatuur in de hele koelkast nauwkeurig is. Aan de hand van het uitgebreide display kan de temperatuur eenvoudig ingesteld en afgelezen worden. Dit wordt ondersteund door het CoolFlow+-systeem, dat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van koude lucht in de hele koelkast. Hierdoor is er geen temperatuurverschil meer tussen boven- en onderin de koelkast.

### DuraFresh

Het DuraFresh-systeem is ontwikkeld voor het langer vers houden van vlees, vis, zuivel, groenten en fruit. Het bestaat uit speciale klimaatzones met een eigen temperatuur en luchtvochtigheid. Hiermee creëert u de optimale omstandigheden voor de verschillende voedingsmiddelengroepen. De temperatuur van de DuraFresh lades is in te stellen op vier verschillende niveaus, afhankelijk van wat er bewaard wordt. In het display staat de temperatuur aangegeven voor de bovenste lade (-2, 0, 2 of 5 °C). De lades eronder zijn precies 2 °C warmer. De bovenste lade heeft een relatief droog klimaat, geschikt voor vlees, vis en zuivel. De onderste lades hebben een hogere luchtvochtigheid die automatisch gereguleerd wordt door een membraan. Ideaal voor groente en fruit. Door dit DuraFresh-systeem blijven uw kostbare ingrediënten tot drie keer langer vers en blijven vitamines, mineralen en smaak behouden.



### Vriesgedeelte

Het ATAG No Frost systeem voorkomt de vorming van ijskristallen op uw producten. Zo hoeft u nooit meer een ijslaag weg te vegen om te zien wat u in handen heeft. Daarnaast schuiven de vrieslades makkelijker in en uit doordat ze voorzien zijn van telescoopgeleiding.

### Design

Bij het ontwerp hebben we weloverwogen alleen voor hoogwaardige materialen gekozen, zoals helder kunststof, glas en RVS. Voor enkele accessoires hebben we gekozen voor een natuurlijk materiaal: hout. Dit betreft geselecteerd hout uit Europese bossen dat een behandeling heeft ondergaan van stomen en oliën voor een langere levensduur. In de koelkast vindt u de BreakfastTray (deze is voor de koelvriescombinatie als accessoire te bestellen). Ook de BottleTray en de basis van de MultiBox van de koelvriescombinatie zijn in hout uitgevoerd. De hoogwaardige constructie van de koelkasten wordt gecompleteerd door telescoopgeleidingen van de lades met soft-close en een soft-close deurscharnier. Glasplateaus en deurbalkons zijn eenvoudig in hoogte te verstellen voor een flexibel gebruik van de ruimte. De heldere LED-verlichting zorgt voor overzicht in de koelkast en een mooie uitstraling.





Nis 194 cm

Inbouw koelvriescombinatie (194 cm)



KD62194B deur-op-deur met soft-close

€ 1.385,-

## Koelen & vriezen

Snel invriezen of koelen van grotere of meerdere levensmiddelen



### Fast freeze en Super cool

Handig als een grote hoeveelheid niet gekoelde producten in de koelkast of vriezer wordt geplaatst, bijvoorbeeld na het boodschappen doen. Door het snel terugkoelen wordt de houdbaarheid verlengd en wordt de versheid beter behouden. En zo krijgen de ingrediënten die reeds in de koeling zitten ook niet de kans op te warmen.



### DuraFresh

Met het DuraFresh koelsysteem zorgt ATAG dat de kwaliteit van versproducten beter bewaard blijft. Zo blijven de vitamines en mineralen langer behouden, evenals de smaak en structuur. U beschikt daardoor veel langer over verse levensmiddelen in de koeling.

Het systeem bestaat uit meerdere nulgradenzones (Climatfresh boxes) met instelbare luchtvochtigheid:

- Lage luchtvochtigheid voor kaas en vleeswaren
- Hogere luchtvochtigheid voor groenten en fruit, zodat ze beschermd worden tegen uitdroging.



### Vakantiestand

Om energie te besparen kan tijdens een vakantieperiode heel praktisch het koelgedeelte uitgeschakeld worden.



### Soft-close

Met de soft-close deursluiting sluit de deur automatisch vanuit een bepaalde openingshoek. De deur sluit uit zichzelf zachtjes, waardoor kleine kinderhandjes veilig zijn en de flessen in de deurvakken niet rinkelen. Zo sluit de koelkast deur net zo comfortabel als de keukenlades.

Een bijkomend voordeel is dat de deur nooit per ongeluk op een kier blijft staan blijft staan waardoor producten sneller kunnen bederven.



### Climate control

Elektronisch gestuurde thermostaat, voor een zeer constante temperatuur. De temperatuur is af te lezen en in te stellen op het elektronische display. Bij de grotere koelkasten zorgt bovendien een ventilator ervoor dat de temperatuur overal in de koelruimte gelijkmatig verdeeld is (cool flow). Na het openen of opbergen van verse producten zorgen sensoren ervoor dat de koelkast weer op de juiste koeltemperatuur komt.



### No frost

Met het No Frost systeem hoeft u de vriezer nooit meer te ontdooien. Bovendien beslaan de lades niet en blijven de etiketten van levensmiddelen leesbaar omdat er geen rijp op komt.

### Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 308 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

### Koelgedeelte

- netto inhoud: 228 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 luxe flessenrek
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade

### Vriesgedeelte

- netto inhoud: 80 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 3,5 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storting: 19 uur
- 3 transparante laden

### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

### Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder





MAGNA

### Inbouw koelvriescombinatie met DuraFresh en No Frost (178 cm)



KD84178BF

€ 1.849,-

#### Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 226 liter
- deur-op-deur montage met soft-close scharnier
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- netto inhoud: 160 liter
- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling
- Super cool
- 2 transparante, verstelbare deurbakken met RVS afwerking waarvan 1 geschikt voor flessen
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, deze zijn in hoogte verstelbaar

#### DuraFresh

- 2 DuraFresh lades op volledig uittrekbare telescooprails
- bovenste DuraFresh lade: lage luchtvochtigheid (voor langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)
- onderste DuraFresh lade: deze hebben een hogere luchtvochtigheid die automatisch gereguleerd wordt door een membraan. Ideaal voor groente en fruit

#### Vriesgedeelte

- netto inhoud: 66 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 8 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 13 uur
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 3 transparante laden
- 1 glazenplateau

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LED)
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- 1 beukenhouten multibox
- 1 beukenhouten flessenplateau
- 1 ijsblokeshouder

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 243 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W



MAGNA

### Inbouw koelkast met DuraFresh (178 cm)



KD84178AF

€ 1.819,-

#### Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 300 liter
- deur-op-deur montage met soft-close deurscharnier
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling
- Super cool
- 5 transparante, verstelbare deurbakken met RVS afwerking, waarvan 2 geschikt voor flessen
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, deze zijn in hoogte verstelbaar

#### DuraFresh

- 3 DuraFresh lades op volledig uittrekbare telescooprails
- bovenste DuraFresh lade: lage luchtvochtigheid (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)
- onderste 2 DuraFresh lades: deze hebben een hogere luchtvochtigheid die automatisch gereguleerd wordt door een membraan. Ideaal voor groente en fruit

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LED)
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- met de KD84178CD te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- 1 beukenhouten multibox
- 1 beukenhouten ontbijtlade
- 1 beukenhouten flessenplateau

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 132 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 85 W



MAGNA

### Inbouw vriezer met No Frost (178 cm)



KD84178CD

€ 1.849,-

#### Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 196 liter
- deur-op-deur montage met soft-close deurscharnier
- heldere LED binnenverlichting

#### Kenmerken

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 10 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 13 uur
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 7 transparante laden
- 1 vriesvak met klapdeur
- 2 glazen plateaus

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LED)
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- met de KD84178AF te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 233 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 230W



MAGNA

### Inbouw koelvriescombinatie, No Frost (178 cm)



KD80178BDN

€ 1.929,-

#### Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 256 liter
- deur-op-deur soft-close montage
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- netto inhoud: 194 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- Fast cool
- Vakantiestand: koelgedeelte uit te schakelen
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus en van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 grote en 1 deelbare in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade
- Climate control

#### Vriesgedeelte

- netto inhoud: 62 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 10 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 24 uur
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 3 transparante laden

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LCD)

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- 1 eierrekje
- 1 ijsblokeshouder

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 230 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 136 W



MAGNA

### Inbouw koelkast, met DuraFresh (178cm)



KD80178AFN

€ 1.975,-

#### Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 308 liter
- deur-op-deur soft-close montage
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- Fast cool
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 2 flessenhouder
- 6 luxe draagplateaus en van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 5 grote en 1 deelbare in hoogte verstelbaar
- Climate control

#### DuraFresh

- 3 Climate fresh boxen op uittrekbare telescooprails
- bovenste Climate fresh box: lage luchtvochtigheid (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)
- onderste Climate fresh box: instelbare luchtvochtigheid van hoog (voor het langer vers houden van groenten en fruit) tot laag (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LCD)

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- met de KD80178CDN te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- 1 eierrekje

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 133 kWh/jaar
- geluidsniveau: 37 dB(A)
- aansluitwaarde: 175 W



MAGNA

Inbouw vriezer met 8 laden, No Frost 178cm



Inbouw koelkast zonder vriesvak (178 cm)



Inbouw koelkast met vriesvak (178 cm)



Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)



KD80178CDN

€ 1.975,-

KD24178A  
KS24178Adeur op deur montage  
sleepdeur montage€ 1.349,-  
€ 1.249,-**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 211 liter
- deur-op-deur soft-close montage

**Vriesgedeelte**

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 18 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 16 uur
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 8 transparante laden
- Climate control

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LCD)

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

**Toebehoren**

- 2 koelelementen
- 1 ijsblokeshouder

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 244 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 251W

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 301 liter
- deur-op-deur montage met soft-close deurscharnier of sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
- Super cool
- 6 transparante, verstelbare deurbakken met luxe afwerking, waarvan 2 geschikt voor flessen
- 1 flessenrek
- 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS-look afwerking, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
- 3 transparante groenteladen

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurweergave d.m.v. LED

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

**Toebehoren**

- 1 multibox
- 1 flessenrek

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 113 kWh/jaar
- geluidsniveau: 37 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



KS24178B

€ 1.299,-



KD64178B

€ 1.349,-

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 280 liter
- sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- netto inhoud: 251 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- Super cool
- 6 transparante, verstelbare deurbakken met luxe afwerking, waarvan 2 geschikt voor flessen
- 1 flessenrek
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS-look afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 transparante groenteladen

**Vriesgedeelte**

- netto inhoud: 29 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- Fast freeze
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 14 uur

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur

**Toebehoren**

- 1 multibox
- 1 flessenrek

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-T (16°C tot 43°C)
- energieverbruik: 215 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 105 W

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 258 liter
- deur-op-deur montage met soft-close deurscharnier
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- netto inhoud: 187 liter
- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
- Super cool
- 3 transparante deurbakken met RVS-look afwerking
- 1 flessenrek
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS-look afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

**Vriesgedeelte**

- netto inhoud: 71 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 3,5 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 18 uur
- 3 transparante vriesladen

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur

**Toebehoren**

- 1 multibox
- 1 flessenrek
- 1 ijsblokeshouder

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 225 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 100 W





Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)



Inbouw koelkast zonder vriesvak (178 cm)



Inbouw koelkast met vriesvak (178 cm)



Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)



KS34178B

€ 1.149,-

KD22178A deur-op-deur montage  
KS22178A sleepdeur montage€ 1.399,-  
€ 1.285,-**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 260 liter
- sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- netto inhoud: 189 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Super cool
- 3 transparante deurbakken met RVS-look afwerking
- 1 flessenrek
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS-look afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade

**Vriesgedeelte**

- netto inhoud: 71 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 3,5 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 18 uur
- Fast freeze
- 3 transparante vriesladen

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur

**Toebehoren**

- 1 multibox
- 1 flessenrek
- 1 ijsblokeshouder

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (16-38°C)
- energieverbruik: 215 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 100 W

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 318 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 luxe flessenrek
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch alarm bij open deur

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 115 kWh/jaar
- geluidsniveau: 34 dB(A)
- aansluitwaarde: 130 W

€ 1.359,-

KD62178B deur-op-deur montage  
KS32178B sleepdeur montage€ 1.335,-  
€ 1.119,-**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 292 liter
- sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- netto inhoud: 262 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 luxe flessenrek
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

**Vriesgedeelte**

- netto inhoud: 30 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 3 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 16 uur

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch alarm bij open deur

**Toebehoren**

- 1 ijsblokeshouder

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 220 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 130 W

**Uitvoering**

- energielabel KD62178B : A++
- energielabel KS32178B: A+
- totale netto inhoud: 275 liter
- deur-op-deur montage met soft close
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

**Koelgedeelte**

- netto inhoud: 195 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade

**Vriesgedeelte**

- netto inhoud: 80 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 3,5 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 19 uur
- 3 transparante laden

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

**Toebehoren**

- 1 ijsblokeshouder
- 1 luxe flessenrek
- 1 eierrekje

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 235 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 140 W



MAGNA

Inbouw koelkast met vriesvak met DuraFresh (140 cm)



MAGNA

Inbouw koelkast zonder vriesvak met DuraFresh (140cm)



KD80140BFN

€ 1.779,-



KD80140AFN

€ 1.725,-

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 231 liter
- deur-op-deur soft-close montage
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- netto inhoud: 196 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Fast cool
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 grote en 1 deelbare in hoogte verstelbaar
- Climate control

**DuraFresh**

- 2 Climate fresh boxen op uittrekbare telescooprails
- bovenste Climate fresh box: lage luchtvochtigheid (voor langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)
- onderste Climate fresh box: instelbare luchtvochtigheid van hoog (voor het langer vershouden van groenten en fruit) tot laag (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)

**Vriesgedeelte**

- netto inhoud: 20 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 15 uur

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LCD)

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

**Toebehoren**

- 1 eierrekje
- 1 ijsblokjeshouder

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 202 kWh/jaar
- geluidsniveau: 37 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 231 liter
- deur-op-deur soft-close montage
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: optimale temperatuurverdeling
- Fast cool
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 4 grote en 1 deelbare in hoogte verstelbaar
- Climate control

**DuraFresh**

- 2 Climate fresh boxen op uittrekbare telescooprails
- bovenste Climate fresh box: lage luchtvochtigheid (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)
- onderste Climate fresh box: instelbare luchtvochtigheid van hoog (voor het langer vers houden van groenten en fruit) tot laag (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LCD)

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- met de KD80140CDN te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

**Toebehoren**

- 1 eierrekje

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 125 kWh/jaar
- geluidsniveau: 37 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



MAGNA

Inbouw koelkast zonder vriesvak (140 cm)



MAGNA

Inbouw vriezer met 6 laden, No Frost (140 cm)



KD80140ADN

€ 1.435,-



KD80140CDN

€ 1.729,-

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 252 liter
- deur-op-deur soft-close montage
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: optimale temperatuurverdeling
- Fast cool
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 5 grote en 1 deelbare in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groenteladen
- Climate control

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LCD)

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- met de KD80140CDN te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

**Toebehoren**

- 1 eierrekje

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 109 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 157 liter
- deur-op-deur soft-close montage

**Vriesgedeelte**

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 16 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 26 uur
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 6 transparante laden
- Climate control

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LCD)
- aan/uit schakelaar

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

**Toebehoren**

- 2 koelelementen

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 207 kWh/jaar
- geluidsniveau: 37 dB(A)
- aansluitwaarde: 251 W



Inbouw koelkast met vriesvak (140 cm)



Inbouw koelkast zonder vriesvak (140 cm)



LED

KD62140B deur-op-deur montage

€ 1.205,-



LED

KD62140A deur-op-deur montage

€ 1.155,-

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 217 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- netto inhoud: 186 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 2 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

**Vriesgedeelte**

- netto inhoud: 31 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 3 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 13 uur

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

**Toebehoren**

- 1 eierrekje
- 1 luxe flessenrek

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 193 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 240 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- netto inhoud: 240 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

**Toebehoren**

- 1 luxe flessenrek

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 107 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 120 W



MAGNA

Inbouw koelkast zonder vriesvak, met DuraFresh (122 cm)



Inbouw koelkast met vriesvak (122 cm)



LED

KD80122AFN

€ 1.599,-



LED

KD62122BN deur-op-deur montage  
KS32122BN sleepdeur montage

€ 1.155,-

€ 945,-

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 196 liter
- deur-op-deur soft-close montage
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: optimale temperatuurverdeling
- Fast cool
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 grote en 1 deelbare in hoogte verstelbaar
- Climate control

**DuraFresh**

- 2 Climate fresh boxen op uittrekbare telescooprails
- bovenste Climate fresh box: lage luchtvochtigheid (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)
- onderste Climate fresh box: instelbare luchtvochtigheid van hoog (voor het langer vers houden van groenten en fruit) tot laag (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LCD)

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- akoestisch alarm bij open deur
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

**Toebehoren**

- 1 eierrekje

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 121 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W

**Uitvoering**

- energielabel KD62122BN: A++
- energielabel KS32122BN: A+
- totale netto inhoud: 191 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- netto inhoud: 173 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

**Vriesgedeelte**

- netto inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

**Toebehoren**

- 1 luxe flessenrek

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 177 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W





Inbouw koelkast zonder vriesvak (122 cm)



MAGNA

Inbouw koelkast zonder vriesvak (102 cm)



Inbouw vriezer met 4 laden (102 cm)



Inbouw koelkast met vriesvak (102 cm)



LED



°C

C

LED

KD62122A deur-op-deur montage  
KS32122A sleepdeur montage

€ 1.099,-  
€ 889,-

KD80102ADN

€ 1.185,-

**Uitvoering**

- energielabel KD62122A: A++
- energielabel KS32122A: A+
- totale netto inhoud: 210 liter
- deur-op-deur montage met soft close
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

**Toebehoren**

- 1 luxe flessenrek

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 103 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



°C

C

LED

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 181 liter
- deur-op-deur soft-close montage
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- automatisch ontdooisysteem
- Fast cool
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 grote en 1 deelbare in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen
- Climate control

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LCD)

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

**Toebehoren**

- 1 eierrekje

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 101 kWh/jaar
- geluidsniveau: 33 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



LED

KD7102CN deur-op-deur montage

€ 1.155,-



LED

KD62102B deur-op-deur montage  
KS32102B sleepdeur montage

€ 1.049,-  
€ 905,-

**Uitvoering**

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 97 liter
- deur-op-deur montage

**Kenmerken**

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 15 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 26 uur
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 4 transparante laden
- Climate control
- invriesschakelaar

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LED)

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch- en akoestisch signaal bij te hoge temperatuur
- met de KD80102ADN of de KD62102A te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie

**Toebehoren**

- 1 ijsblokeshouder
- 2 koelelementen

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 213 kWh/jaar
- geluidsniveau: 40 dB(A)
- aansluitwaarde: 100 W

**Uitvoering**

- energielabel KD62102B: A++
- energielabel KS32102B: A+
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

**Koelgedeelte**

- netto inhoud: 131 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 transparante groentelade

**Vriesgedeelte**

- netto inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 157 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)



Inbouw koelkast (102 cm)



Inbouw koelkast zonder vriesvak (88 cm)



Inbouw koelkast met vriesvak (88 cm)



Inbouw vriezer met 4 laden (88 cm)



LED

KD62102A deur-op-deur montage  
KS32102A sleepdeur montage

€ 999,-  
€ 855,-



LED

KD62088A deur-op-deur montage  
KS32088A sleepdeur montage

€ 905,-  
€ 769,-

#### Uitvoering

- energielabel KD62102A: A++
- energielabel KS32102A: A+
- totale netto inhoud: 167 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 1 luxe flessenrek
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 transparante groentelade

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik KD62102A: 99 kWh/jaar
- energieverbruik KS32102A: 126 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W

#### Uitvoering

- energielabel KD62088A: A++
- energielabel KS32088A: A+
- totale netto inhoud: 137 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 grote transparante groentelade

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik KD62088A: 95 kWh/jaar
- energieverbruik KS32088A: 122 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)

LED

KS32088B sleepdeur montage

€ 815,-

KD5188C deur-op-deur montage

€ 945,-

#### Uitvoering

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 120 liter
- sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- netto inhoud: 102 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 2 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 grote transparante groentelade

#### Vriesgedeelte

- netto inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 187 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W

#### Uitvoering

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 96 liter
- deur-op-deur montage

#### Kenmerken

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 10 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 17 uur
- Fast freeze
- 4 transparante laden
- invriesschakelaar

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch signaal bij te hoge temperatuur
- met de KD62088A te combineren als inbouw side-by-side of boven elkaar ingebouwde koelvriescombinatie

#### Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 199 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 60 W



Inbouw vriezer met 4 laden (88 cm)



Onderbouw koelkast met vriesvak



Onderbouw koelkast zonder vriesvak



Onderbouw vriezer met 3 laden

LED

KS1088C sleepdeur montage

€ 899,- KU1190B

€ 915,-

**Uitvoering**

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 86 liter
- sleepdeur montage

**Kenmerken**

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 13 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 17 uur
- Fast freeze
- 4 transparante laden
- invriesschakelaar

**Bediening**

- elektronische temperatuurregeling

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch signaal bij te hoge temperatuur
- met de KS32088A te combineren als inbouw side-by-side of boven elkaar ingebouwde koelvriescombinatie

**Toebehoren**

- 1 ijsblokeshouder

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (16-38°C)
- energieverbruik: 196 kWh/jaar
- geluidsniveau: 40 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 126 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°

**Koelgedeelte**

- netto inhoud: 105 liter
- automatisch ontdooisysteem
- overzichtelijke deurindeling met boter- en kaasvak
- 2 glazen draagplateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 1 groentebak afgedekt met een dienblad

**Vriesgedeelte**

- netto inhoud: 21 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

**Bediening**

- mechanische temperatuurregeling

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
- beluchting/ontluchting in de plint

**Toebehoren**

- 1 eierrekje

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (16-38°C)
- energieverbruik: 141,62 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 70 W



KU1190A

€ 875,- KU1190C

€ 969,-

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 143 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°

**Koelgedeelte**

- automatisch ontdooisysteem
- overzichtelijke deurindeling met boter- en kaasvak
- 3 glazen draagplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 groentebak afgedekt met een dienblad

**Bediening**

- mechanische temperatuurregeling

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
- beluchting/ontluchting in de plint

**Toebehoren**

- 1 eierrekje

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 93 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 70 W

**Uitvoering**

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 86 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°

**Vriesgedeelte**

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 8 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 17 uur
- invriesschakelaar
- 3 laden

**Bediening**

- mechanische temperatuurregeling

**Bijzonderheden**

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
- akoestisch signaal bij te hoge temperatuur
- beluchting/ontluchting in de plint

**Toebehoren**

- 1 ijsblokeshouder

**Technische specificaties**

- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-T (16°C tot 43°C)
- energieverbruik: 143 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W





## Side-by-side koelkasten

Super groot en luxueus, als je de ruimte hebt dan is zo'n Amerikaanse koelkast het einde. Ze zijn ook met een ijsblokjesmachine en minibar verkrijgbaar. Nog een goed idee is de Cool Select zone bij bepaalde side-by-side koelkasten. U krijgt als het ware een koelkast in een koelkast, want deze speciale koellade heeft 4 verschillende functies. Quick cool dient om uw drankjes super snel te koelen. De ontdooifunctie ontdooit zeer gelijkmatig en de nul-graden instelling houdt groenten en fruit langer vers. Met de Soft-freeze instelling bevriest u het vocht in uw product op -5 °C. Hierdoor kunt u als een volleerde chef tonijn in heel dunne plakjes snijden voor een prachtige carpaccio.



### Ijsblokjesmachine

De ijsblokjesmachine werkt volautomatisch op een vaste wateraansluiting, zodat u altijd snel en eenvoudig beschikt over een ruime voorraad aan ijsblokjes of schaafijs. De ijsblokjes vriezen niet aan elkaar en zijn altijd van constante kwaliteit.



### Side-by-side koelvriescombinatie met wijnkoeler



KA2411DW RVS € 5.055,-

#### Uitvoering

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 552 liter
- RVS (met anti-fingerprint coating) en RVS handgrepen
- UV-filter coating op glazen deur
- heldere LED binnerverlichting

#### Koelgedeelte

- netto inhoud: 465 liter (inclusief wijnkoeler)
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: optimale temperatuurverdeling
- Fast cool
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waarvan 1 speciaal deurvak voor grotere flessen inclusief flessenhouder
- 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
- grote groentelade op telescopische geleiding

#### Vriesgedeelte

- netto inhoud: 87 liter
- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 10 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 25 uur
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 4 transparante vrieslades

#### Wijnkoeler

- ruimte voor 36 wijnflessen
- 4 houten legplateaus
- 1 klimaatzone, instelbaar van 6 - 16 °C

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- LED display met aparte temperatuurweergave van koel- en vriesgedeelte en wijnkoeler
- touch control bediening, gescheiden voor koel- en vriesgedeelte en wijnkoeler

#### Bijzonderheden

- temperatuur- en open deur alarm
- symmetrische deurverdeling

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 393 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 280 W
- Mogelijkheid tot plaatsing en uitlijning door een ATAG-specialist € 125,-



### Side-by-side koelvriescombinatie



KA2211DL RVS € 3.519,-  
KA2292DL grafiet € 3.695,-

#### Uitvoering

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 510 liter
- LED binnerverlichting, zowel in koel- als vriesgedeelte

#### Koelgedeelte

- netto inhoud: 343 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Climate control: optimale koeltemperatuur met 5 sensoren en een Cool flow ventilator
- Fast cool
- vakantiestand: koelgedeelte uit te schakelen
- 4 deurvakken, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 4 luxe draagplateaus + 1 in kunstof (onderaan), waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

#### Vriesgedeelte

- netto inhoud: 157 liter + 10 liter water-, ijsblokjes- en schaafijsmachine
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 12 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 3 deurvakken
- 2 luxe draagplateaus
- 2 rondom gesloten, transparante laden

#### Bediening

- eenvoudige bediening door overzichtelijke functietoetsen
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LED)
- kinderslot

#### Bijzonderheden

- voorzien van een extern waterfilter
- luchtzuiveringssysteem voor extra hygiëne
- Twin Cooling systeem met multiflow
- extra lange waterslang, zeer eenvoudig aan te sluiten



#### Toebehoren

- 1 eierrekje
- 1 flessenrek

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 449 kWh/jaar
- geluidsniveau: 44 dB(A)
- aansluitwaarde: 530 W
- Mogelijkheid tot levering aan huis en aansluiting door een gespecialiseerde ATAG monteur € 200,-

#### Accessoires

AK101E waterfilter € 49,-

## Vaatwassers

Hygiëne en een schone werkomgeving zijn belangrijk voor de thuischef. U wilt uw gasten in een opgeruimde keuken kunnen ontvangen, om hen in een gezellige ambiance te laten genieten van uw met zorg bereide maaltijd. Na elke gang verdwijnt de afwas met een vloeiende beweging de ATAG vaatwasser in. Dat gaat praktisch en probleemloos dankzij de extra ruime en flexibel in te delen vaatwassers, met plaats voor maar liefst 13 tot 18 couverts! Dat de machine na het programma bovendien snel uitschakelt, bespaart ook nog eens energie. In combinatie met een warmwateraansluiting levert dat zelfs een besparing op van maar liefst zestig procent.

### De perfecte mix van functionaliteit en design

Heerlijk, zo'n apparaat dat een vervelend klusje voor u opknapt. Zeker nu de keuken meer en meer een leefruimte wordt, wilt u geen vuile afwas op het aanrecht zien of de vaatwasser horen. De meest ruime, flexibele en stille vaatwassers vindt u dan ook bij ATAG. De hoogwaardige techniek garandeert optimale reiniging en een

uitstekende droogprestatie tegen een laag energieverbruik. Tevens kunnen onze vaatwassers probleemloos op ooghoogte worden ingebouwd. Dit is zeer ergonomisch verantwoord. U hoeft nooit meer te bukken tijdens het in- en uitruimen van de vaatwasser. Aan u de keuze hoe u dit onmisbare apparaat in uw keukenontwerp opneemt.



### 18 couverts zijn:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 18 platte borden | 18 messen        |
| 18 diepe borden  | 18 eetlepels     |
| 18 kleine borden | 18 dessertlepels |
| 18 schoteltjes   | 18 theelepeltjes |
| 18 kopjes        | 3 schalen        |
| 18 glazen        | 1 grote schaal   |
| 18 vorken        | 4 serverlepels   |

## XXL & XL Vaatwassers

Door de grote binnenruimte, fameuze middenkorf en andere praktische oplossingen reinigen de XXL en XL vaatwassers van ATAG tot wel 18 couverts. Dit maakt ze tot de ruimste vaatwassers in de markt. Het zorgt dat de vaat in een keer gedaan kan worden waar andere vaatwassers dat in twee keer zouden doen. Dat levert dus energie- en tijdbesparing op! Daarnaast kunt u door de flexibele indeling de meest diverse borden, schalen, glazen en kookgerei kwijt.

### Wat betekent 18 couverts?

Couverts geven de capaciteit van de vaatwasser aan. Het servies waar een persoon van eet en drinkt, staat gelijk aan een couvert. De gemiddelde vaatwasser reinigt 12 couverts. ATAG heeft daarentegen uitzonderlijk ruime vaatwassers die met gemak 13 tot 18 couverts reinigen. Ideaal na uitgebreide diners, feestjes of juist voor grote gezinnen.






## Uitzonderlijk groot: tot 40 cm hoge borden

ATAG heeft naast 82 cm hoge vaatwassers ook modellen met een hoogte van 86 cm. Deze vaatwassers hebben een bruikbare binnenruimte van 58 cm en een uniek, flexibel interieur met vier wasniveaus.

### XXL vaatwasser VA80-serie

### XL vaatwasser VA70-serie

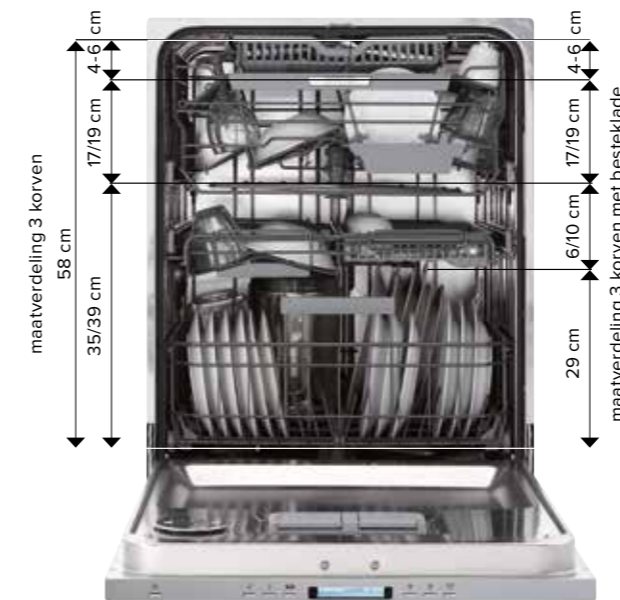

XXL vaatwasser 3 korven met besteklade 18 couverts  
XXL vaatwasser 3 korven zonder besteklade 17 couverts

XL vaatwasser 2 korven met besteklade 16 couverts



#### Flexibele besteklade

De positie van de besteklade is bovenin de vaatwasser en is zeer geschikt voor het makkelijk inladen van het bestek. De bekende bestekmand is dus eigenlijk niet meer nodig, maar deze leveren we nog wel erbij. De keuze is aan u.

#### Verstelbare bovenkorf

Met de EasyMatic hendels is de bovenkorf eenvoudig te verstellen in hoogte. Hierdoor kan ca. 4 cm extra ruimte worden gecreëerd in de boven-, midden- of onderkorf. In de bovenste positie creëert u meer ruimte in de middenkorf (handig voor schaaltes of kommetjes of kinderservies) of onderkorf (hoge borden!), in de onderste positie heeft u meer hoogte in de bovenkorf. Zo is er voldoende ruimte voor hogere glazen, wijnglazen of kleine bordjes.

#### Flexibele middenkorf

De unieke middenkorf van de XXL vaatwassers biedt ruimte voor 3 extra couverts. Deze korf is voorzien van spray-buizen waardoor de glazen, koffiekopjes, schaaltes en dergelijke een directe spoeling krijgen. De middenkorf is geheel uitneembaar, zodat u extra grote voorwerpen in de onderkorf kwijt kunt. Dit biedt u extra flexibiliteit voor het inruimen van uw vaat. De middenkorf is tevens voorzien van een autostop valve. Deze sluit de watervoorziening automatisch af bij het uitnemen van de middenkorf.

#### Ruime onderkorf

De onderkorf biedt ruimte voor borden tot maar liefst 40 cm. Grote pizzaborden en ovenschalen kunnen daardoor eenvoudig geplaatst worden en hoeven dus nooit meer met de hand afgewassen te worden. De handige flessenhouder in de VA8018TT, VA7016TT, VA8017RT en VA8017SRT modellen biedt ook ruimte voor hoge flessen of vazen.

#### Powerzone

Elke thuis kok heeft zijn servies graag brandschoon in de kast en klaar om de tafel mee te dekken. Dat kan door ATAG's uitgekende sproei-systeem. Alle vaatwassers uit de VA80 en VA70-serie beschikken over een sproeisysteem dat bestaat uit 7 tot 10 sproeiniveaus. De unieke vaste sproeiers in de Powerzone bereiken zelfs de lastige hoekjes in pannen en kopjes. Dit levert een schonere afwas op en leidt boven dien tot lager water- en energieverbruik. Handig ook dat de kookliefhebber de afwas niet meer handmatig hoeft af te spoelen voordat deze de vaatwasser ingaat.

#### LED binnenverlichting

Alle TT en RT modellen zijn voorzien van LED binnenverlichting. De TT-modellen hebben er zelfs 4 LED's zodat u optimaal zicht heeft in de indeling van uw vaat.





Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL geschikt voor 18 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)



VA8018TT

RVS

€ 1.625,-

## Vaatwassers



### 18 couverts

Uitgebreide diners, feestjes en grote gezinnen: de afwas is in een handomdraai gedaan dankzij ATAG's uitzonderlijk ruime vaatwassers. Met gemak biedt de VA80-serie ruimte aan 17 tot 18 couverts. Ook grote borden, schalen en hoge glazen kunnen moeiteloos in de vaatwasser worden geplaatst.



### 16 couverts

Met gemak biedt de VA70-serie ruimte aan 15 tot 16 couverts (dit betreft de modellen met de derde lade). Ook grote borden, schalen en hoge glazen kunnen moeiteloos in de vaatwasser worden geplaatst.



### Powerzone

Elke thuisvrouw wil het servies, glaswerk, pannen en schalen uit de vaatwasser graag brandschoon in de kast zetten – klaar om weer de tafel mee te dekken en te koken. Dat kan met een uitgekiend sproeisysteem. ATAG heeft in alle vaatwassers uit de VA70 en VA80-serie een sproeisysteem dat bestaat uit zeven tot maar liefst tien sproeiniveaus. De unieke vaste sproeiers in de Powerzone bereiken zelfs de lastige hoekjes in pannen en kopjes. Dat levert een schonere afwas op en leidt bovendien tot lager water- en energieverbruik. Handig ook dat de kookliefhebber de afwas niet meer handmatig hoeft af te spoelen voordat die de vaatwasser ingaat.



### LED indicatie op de vloer

De LED verlichting aan de onderzijde van de deur met projectie op de vloer geeft de status aan van het wasprogramma. Brandt het blauwe lampje, dan is het programma net gestart, maar kan er nog steeds afwas toegevoegd worden. Rood geeft aan dat het programma bezig is en er geen nieuwe afwas meer aan toegevoegd kan worden. Het groene lampje betekent dat het programma klaar is. Bij het compacte model VA46309AT, de vaatwasser voor kortere deurpanelen VA61311MT en de vaatwasser VA63315OT zijn er twee kleuren: rood gedurende het programma en groen wanneer deze klaar is. Bij de VA63311ST en VA63311VT wordt de tijd op de vloer geprojecteerd i.p.v. de verschillende LED kleuren.




### Besteklade bovenin de vaatwasser

De positie van de besteklade is bovenin de vaatwasser en is zeer geschikt voor het makkelijk inladen van het bestek. De bekende bestekmand is dus eigenlijk niet meer nodig, maar deze leveren we nog wel erbij. De keuze is aan u.



### Binnenverlichting

De TT-modellen hebben binnenverlichting waarmee u een optimaal zicht heeft op de afwas.



### Easymatic

Met de EasyMatic hendels is de bovenkorf eenvoudig te verstellen in hoogte. Hierdoor kan ca. 4 cm extra ruimte worden gecreëerd in de boven-, midden- of onderkorf. In de bovenste positie creëert u meer ruimte in de middenkorf (handig voor schaaltes of kommetjes of kinderservies) of onderkorf (hoge borden!), in de onderste positie heeft u meer hoogte in de bovenkorf. Zo is er voldoende ruimte voor hogere glazen, wijnglazen of kleine bordjes.



### Automatisch programma

Het automatische programma neemt u werk uit handen. Aan de hand van sensoren die o.a. de vervuilingsgraad van het water meten, wordt het optimale programma gekozen voor het reinigen en drogen van de afwas.



### Snel programma

Met het efficiënte korte programma van 20 tot 25 minuten reinigt u licht vervuilde afwas even tussendoor.



### Eco programma

Met het Eco programma bespaart u nog extra op het energie- en waterverbruik t.o.v. de standaardprogramma's.

#### Uitvoering

- 18 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik: 0,96 kWh
- geluidsniveau: 40 dB(A)

#### Programma's en functies

- 13 programma's inclusief 2 programma's voor halve belading: automatisch 55-65 °C, intensief 55 °C, normaal 60 °C, dagelijks 60 °C, kort 30 °C, extra kort 30 °C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 °C, eco 55 °C, tijd 65 °C max., onderkorf 55 °C, bovenkorf 55 °C, gemengde vaat 55 °C, afspoelen, afspoelen en drogen
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en spoelglansmiddel indicatie

#### Interieur

- 4 donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- flexibele besteklade
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- unieke middenkorf met handgreep (3 couverts extra)
- 4 x LED binnenverlichting

#### Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

#### Technische specificaties

- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW

Beschikbaar vanaf voorjaar 2018

www.atag.nl/VA8018TT



### Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL geschikt voor 17 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)



|           |                           |           |
|-----------|---------------------------|-----------|
| VA8017SRT | RVS, sleepdeur montage    | € 1.449,- |
| VA8017RT  | RVS, deur op deur montage | € 1.449,- |

#### Uitvoering

- 17 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 9,7 liter
- energieverbruik: 0,95 kWh
- geluidsniveau: 42 dB(A)

#### Programma's en functies

- 13 programma's inclusief 2 programma's voor halve belading: automatisch 55-65 °C, intensief 55 °C, normaal 60 °C, dagelijks 60 °C, kort 30 °C, extra kort 30 °C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 °C, eco 55 °C, tijd 65 °C max., onderkorf 55 °C, bovenkorf 55 °C, gemengde vaat 55 °C, afspoelen, afspoelen en drogen
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogstelsysteem (alleen VA8017RT, deur op deur montage)
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 3 donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- unieke middenkorf met handgreep (3 couverts extra)
- 2 x LED binnenverlichting

#### Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

#### Alleen bij VA8017SRT, sleepdeur montage:

- speciale sleepdeur, de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig
- toepassing mogelijk voor zowel hoge als lage plinten, uitsparing plint niet nodig
- automatische deuropening, 20 minuten na begin droogcyclus

#### Technische specificaties

- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW



### Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL geschikt voor 15 couverts (60 cm)



|          |     |           |
|----------|-----|-----------|
| VA8015QT | RVS | € 1.289,- |
|----------|-----|-----------|

#### Uitvoering

- 15 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 12,7 liter
- energieverbruik: 0,82 kWh
- geluidsniveau: 44 dB(A)

#### Programma's en functies

- 12 programma's: automatisch 55-65 °C, intensief 55 °C, normaal 60 °C, dagelijks 60 °C, kort 30 °C, extra kort 30 °C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 °C, eco 55 °C, afspoelen, afspoelen en drogen
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)

#### Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 2 power sproeizones
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

#### Technische specificaties

- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 16 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)



VA7016TT RVS € 1.525,-

#### Uitvoering

- 16 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 9,5 liter
- energieverbruik: 0,96 kWh
- geluidsniveau: 40 dB(A)

#### Programma's en functies

- 13 programma's inclusief 2 programma's voor halve belading: automatisch 55-65 °C, intensief 55 °C, normaal 60 °C, dagelijks 60 °C, kort 30 °C, extra kort 30 °C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 °C, eco 55 °C, tijd 65 °C max., onderkorf 55 °C, bovenkorf 55 °C, gemengde vaat 55 °C, afspoelen, afspoelen en drogen
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en spoelglansmiddel indicatie

#### Interieur

- 3 donkergrijze korven
- flexibele besteklade
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- 4 x LED binnenverlichting

#### Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

#### Technische specificaties

- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 16 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)



VA7016SRT RVS, sleepdeur montage € 1.399,-  
VA7016RT RVS, deur op deur montage € 1.399,-

#### Uitvoering

- 16 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 9,5 liter
- energieverbruik: 0,93 kWh
- geluidsniveau: 42 dB(A)

#### Programma's en functies

- 13 programma's inclusief 2 programma's voor halve belading: automatisch 55-65 °C, intensief 55 °C, normaal 60 °C, dagelijks 60 °C, kort 30 °C, extra kort 30 °C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 °C, eco 55 °C, tijd 65 °C max., onderkorf 55 °C, bovenkorf 55 °C, gemengde vaat 55 °C, afspoelen, afspoelen en drogen
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogstelsysteem (alleen bij VA7016RT, deur op deur montage)
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 3 donkergrijze korven
- flexibele besteklade
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- 2 x LED binnenverlichting

#### Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

#### Alleen bij VA7016SRT, sleepdeur montage:

- speciale sleepdeur, de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig
- toepassing mogelijk voor zowel hoge als lage plinten, uitsparing plint niet nodig
- automatische deuropening, 20 minuten na begin droogcyclus

#### Technische specificaties

- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW





Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 15 couverts (60 cm)



VA7015QT

RVS

€ 1.249,-

#### Uitvoering

- 15 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 12,7 liter
- energieverbruik: 0,82 kWh
- geluidsniveau: 44 dB(A)

#### Programma's en functies

- 12 programma's: automatisch 55-65 °C, intensief 55 °C, normaal 60 °C, dagelijks 60 °C, kort 30 °C, extra kort 30 °C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 °C, eco 55 °C, afspoelen, afspoelen en drogen
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)

#### Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 2 power sproeizones
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

#### Technische specificaties

- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW




## XV Vaatwassers: extra variabel

De vaatwassers uit de XV serie vaatwassers zijn extra variabel door de toepassing van speciale scharnieren, die het mogelijk maken dat een deurpaneel met een sleepdeursysteem gemonteerd wordt. Hiermee zijn minimale spleten t.o.v. omliggende panelen te realiseren en is er geen plintuitsparing meer nodig. Er kan ook gekozen worden voor een vaste deurmontage. Verder onderscheiden deze vaatwassers zich door flexibele belading, met de keuze uit modellen met 13 couverts of 15 couverts middels een speciale besteklade boven de bovenkorf. Op twee modellen zit tijdprojectie die de resterende tijd op de vloer projecteert, waardoor eenvoudig kan worden afgelezen hoe lang het programma nog duurt.

### VA633-serie

De XV vaatwassers zijn extra variabel qua indeling van de korven én qua plaatsing van de vaatwasser zelf, door de speciale scharnieren is het deurpaneel vast te monteren of als sleepdeur. In dat laatste geval is er geen plintuitsparing nodig en is er een minimale spleet tussen aanliggende panelen. Zeer fraai!

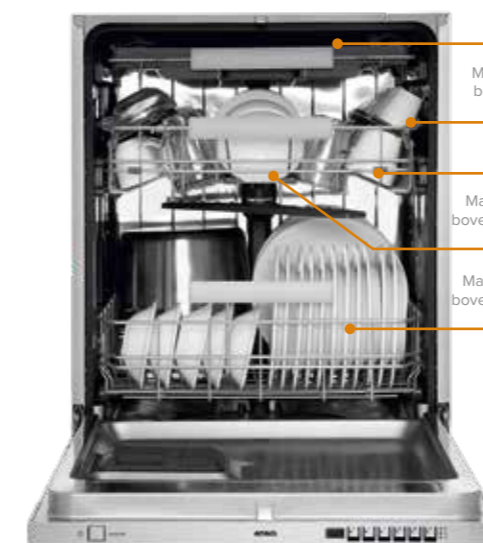


Accessoires 30/50 mm

Maximale hoogte 35 mm bij bovenkorf in hoogste stand en 80 mm in laagste

Maximale hoogte 80 mm

Maximale hoogte 120 mm bij bovenkorf in hoogste stand en 165 mm in laagste

Maximale hoogte 330 mm bij bovenkorf in hoogste stand en 280 mm in laagste

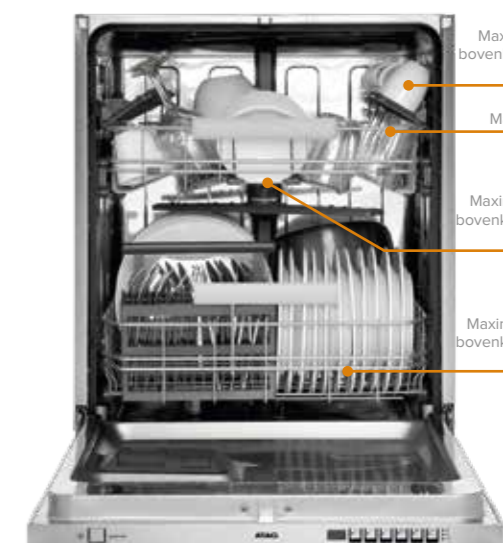

Maximale hoogte 65 mm bij bovenkorf in hoogste stand en 110 mm in laagste

Maximale hoogte 100 mm

Maximale hoogte 190 mm bij bovenkorf in hoogste stand en 230 mm in laagste

Maximale hoogte 330 mm bij bovenkorf in hoogste stand en 280 mm in laagste

XV vaatwasser met 3e lade: 15 couverts

XV vaatwasser zonder 3e lade: 13 couverts



Volledig geïntegreerde vaatwasser XV geschikt voor 15 couverts (60 cm)



VA63315VT

RVS

€ 1.499,-

#### Uitvoering

- 15 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 11 liter
- energieverbruik: 0,857 kWh
- geluidsniveau: 42 dB(A), nachtcyclus slechts 40dB(A)

#### Programma's en functies

- 7 programma's: auto 45-70 °C, snel programma (30 minuten) 60 °C, eco 50 °C, extra silent, glas 45 °C, intensief 70, snel programma (60 minuten) 55 °C, voorspoelen
- time saver functie
- extra hygiene functie
- extra droog functie

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijd indicatie

#### Interieur

- donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: ruimte voor 34 cm hoog vaatwerk, 4 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadiging
- plafondsproeier
- besteklade

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- time beam: de resterende tijd van een wasprogramma wordt geprojecteerd op de keukenvloer
- akoestisch eindsignaal
- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- beladingssensor met automatische halve belading
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- zelfreinigende filters
- met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
- vanaf deurpanelen 670 mm, geen uitsparing in plint nodig
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

#### Technische specificaties

- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW

Beschikbaar vanaf voorjaar 2018



Volledig geïntegreerde vaatwasser XV geschikt voor 13 couverts (60 cm)



VA63313ST

RVS

€ 1.349,-

#### Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 10,5 liter
- energieverbruik: 0,932 kWh
- geluidsniveau: 44 dB(A), nachtcyclus slechts 42dB(A)

#### Programma's en functies

- 7 programma's: auto 45-70 °C, snel programma (30 minuten) 60 °C, eco 50 °C, extra silent, glas 45 °C, intensief 70, snel programma (60 minuten) 55 °C, voorspoelen
- time saver functie
- extra hygiene functie
- extra droog functie

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijd indicatie

#### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: ruimte voor 34 cm hoog vaatwerk, 4 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadiging
- plafondsproeier

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- time beam: de resterende tijd van een wasprogramma wordt geprojecteerd op de keukenvloer
- akoestisch eindsignaal
- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- beladingssensor met automatische halve belading
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- zelfreinigende filters
- met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
- vanaf deurpanelen 670 mm, geen uitsparing in plint nodig
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

#### Technische specificaties

- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW

Beschikbaar vanaf voorjaar 2018



Volledig geïntegreerde vaatwasser XV geschikt voor 15 couverts (60 cm)



VA63315OT

RVS

€ 1.249,-

#### Uitvoering

- 15 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 11 liter
- energieverbruik: 0,961 kWh
- geluidsniveau: 44 dB(A), nachtcyclus slechts 42dB(A)

#### Programma's en functies

- 7 programma's: auto 45-70 °C, snel programma (30 minuten) 60 °C, eco 50 °C, extra silent, glas 45 °C, intensief 70, snel programma (60 minuten) 55 °C, voorspoelen
- extra droog functie
- safe energy functie
- time saver functie
- extra hygiene functie

#### Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie

#### Interieur

- 3 donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: ruimte voor 33 cm hoog vaatwerk, 4 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadiging
- plafondsproeier
- besteklade

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer
- akoestisch eindsignaal
- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- beladingssensor met automatische halve belading
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- zelfreinigende filters
- met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
- vanaf deurpanelen 670 mm, geen uitsparing in plint nodig
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor


#### Technische specificaties

- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW

Beschikbaar vanaf voorjaar 2018



Volledig geïntegreerde vaatwasser XV geschikt voor 13 couverts (60 cm)



VA63313LT

zwart

€ 1.149,-

#### Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 10,5 liter
- energieverbruik: 0,932 kWh
- geluidsniveau: 45 dB(A)

#### Programma's en functies

- 5 programma's: intensief 70 °C, normaal 65 °C, 30 min 60 °C, eco 50 °C
- extra droog functie

#### Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 3-6 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: 2 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- plafondsproeier

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- beladingssensor met automatische halve belading
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
- vanaf deurpanelen 670 mm, geen uitsparing in plint nodig
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

#### Technische specificaties

- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW

Beschikbaar vanaf voorjaar 2018





## Overige modellen vaatwassers

In dit assortiment vindt u speciale modellen voor specifieke situaties. Zoals een 45 cm brede vaatwasser voor kleine huishoudens of als er weinig ruimte in de keuken is. Ook is er een vaatwasser die ingebouwd kan worden in een hoge kast door de breedte van 55 cm. Hierdoor is het zeer eenvoudig deze vaatwasser op ergonomische hoogte te plaatsen. Als u een bedieningspaneel aan de voorzijde prefereert, is er daarvoor ook een goede vaatwasser beschikbaar.

Dit is tevens een oplossing als u uw oude vaatwasser met bedieningspaneel wilt vervangen en het deurpaneel weer wilt gebruiken. Een andere oplossing hiervoor is: een volledig geïntegreerde vaatwasser met een los RVS bedieningspaneel. Als laatste noemen we een speciaal model vaatwasser dat geschikt is voor een speciaal model greeploze keuken met kortere panelen. Op deze vaatwasser passen namelijk korte panelen vanaf 645 mm.



Volledig geïntegreerde vaatwasser voor inbouw in een kolomkast en geschikt voor 12 couverts (55 cm)



VA55312BT zwart

### Uitvoering

- 12 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik: 0,932 kWh
- geluidsniveau: 42 dB(A)

### Programma's en functies

- 7 programma's: auto 45-70 °C, intensief 70 °C, glas 45 °C, eco 50 °C, snel programma (30 minuten) 60 °C, snel programma (60 minuten) 55 °C, voorspoelen
- extra droogfunctie
- glas beschermingsfunctie
- safe energy functie

### Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie

### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: 4 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf: EasyMatic (volledig beladen, in hoogte verstelbaar), neerklapbare zijrekken voor kopjes
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadigingen
- plafondsproeier

### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

### Bijzonderheden

- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- beladingssensor met automatische halve belading
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

### Technische specificaties

- FLEX scharnieren (in veel gevallen geen uitsparing in de plint noodzakelijk)
- dankzij sleepdeur montage in te bouwen in een kolomkast of bestaand keukenmeubel
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,10 kW



Geïntegreerde vaatwasser met RVS bedieningspaneel geschikt voor 13 couverts (60 cm)



€ 1.599,- VA63313RF RVS

€ 1.149,-

### Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik: 0,932 kWh
- geluidsniveau: 47 dB(A)

### Programma's en functies

- 7 programma's: auto 45-70 °C, intensief 70 °C, normaal 60 °C, snel programma (30 minuten) 60 °C, eco 50 °C, glas 45 °C, voorspoelen
- extra droog functie
- save energy functie
- extra hygiene functie
- glasbeschermingsfunctie

### Bediening

- RVS bedieningspaneel voorzijde
- uitgestelde starttijd 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie
- programma verloop indicatie

### Interieur

- 3 donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: ruimte voor 33 cm hoog vaatwerk, 2 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf: EasyMatic (volledig beladen, in hoogte verstelbaar), neerklapbare zijrekken voor kopjes
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadigingen
- plafondsproeier

### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

### Bijzonderheden

- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- beladingssensor met automatische halve belading
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus.
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

### Technische specificaties

- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW





Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 9 couverts (45 cm)



VA46309AT RVS

#### Uitvoering

- 9 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik: 0,7 kWh
- geluidsniveau: 46 dB(A)

#### Programma's en functies

- 7 programma's: auto 45-70 °C, intensief 70 °C, glas 45 °C, eco 50 °C, snel programma (30 minuten) 60 °C, snel programma (60 minuten) 55 °C, voorspoelen, extra silent
- extra droog functie
- glasbeschermingsfunctie
- save energy functie
- time saver functie
- extra hygiëne functie

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie

#### Interieur

- 2 lichtgrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: 2 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf: EasyMatic (volledig beladen, in hoogte verstelbaar), neerklapbare zijrekken voor kopjes
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadigingen

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- beladingssensor met automatische halve belading
- programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus.
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

#### Technische specificaties

- met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW

Beschikbaar vanaf voorjaar 2018



Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 13 couverts (60 cm)



€ 1.129,- VA61313MT zwart € 1.099,-

#### Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik: 0,932 kWh
- geluidsniveau: 48 dB(A)

#### Programma's en functies

- 6 programma's: auto 45-70 °C, snel programma 60 °C, voorspoelen, eco 50°C, intensief 70°C, glas 45°C
- extra droog functie

#### Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie

#### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf met 2 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
- geen uitsparing in plint nodig
- toepassing mogelijk voor zowel hoge als lage plinten
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus.
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

#### Technische specificaties

- minimale deurhoogte: 645mm (geschikt voor greeploze keukens met een deurmaat vanaf 645 mm)
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 13 couverts (60 cm)



VA61313KT zwart € 929,-

#### Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: A+
- waterverbruik: 11 liter
- energieverbruik: 1,02 kWh
- geluidsniveau: 47 dB(A)

#### Programma's en functies

- 5 programma's: normaal 65°C, 30 min 60°C, voorspoelen, eco 50°, intensief 70°

#### Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 3 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekkorf
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- akoestisch eindsignaal

#### Technische specificaties

- van voorzijde verstelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW

Beschikbaar vanaf voorjaar 2018



## ATAG dashboard voor vaatwassers

Met het ATAG roestvrijstalen dashboard is het heel gemakkelijk een geïntegreerde vaatwasser te vervangen door een volledig geïntegreerde vaatwasser van ATAG. U kiest vanaf nu de vaatwasser die u wilt, in plaats van de vaatwasser die past.

Een geïntegreerde vaatwasser is altijd voorzien van een korter deurpaneel dan een volledig geïntegreerde vaatwasser. Dit komt doordat het dashboard van een geïntegreerde vaatwasser aan de voorzijde zichtbaar is. Mocht uw geïntegreerde vaatwasser aan vervanging toe zijn, dan biedt ATAG u nu de mogelijkheid om deze te vervangen door de ruimste volledig geïntegreerde vaatwassers van ATAG (VA70-serie), geschikt voor maar liefst 14 tot 16 couverts, zonder dat u uw keukenkastjes of meubelpanelen hoeft te vervangen of aan te passen!

Het bestaande korte deurpaneel verlengt u eenvoudig dankzij het volledig roestvrijstalen ATAG dashboard. Eventuele maatverschillen kunnen worden opgevangen met de meegeleverde stelstrips.

ACC6711DB RVS € 99,-



## Kranen en boiler

De mengkraan is een belangrijk detail in uw keuken. U gebruikt immers voortdurend stromend water om uw groenten & fruit te spoelen, de handen tussendoor te wassen of om snel een pan met water te vullen. Met een wendbare mengkraan van royale afmeting, eventueel voorzien van een handdouche voor een zachte spoeling, zorgt ATAG dat het gewenste water vanzelfsprekend binnen handbereik is.



Design éénehdel mengkraan

MK1111P chroom € 389,-

- fraai, elegant design
- verkrijgbaar in twee uitvoeringen: chroom en grafiet, slijtvast van hoge kwaliteit
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- mengkraan Ø 35 mm



Éénehdel mengkraan met uittrekbare handdouche

MK1111O chroom € 475,-

- flexibele slang met RVS mantel
- mengkraan met zwenkbare uitloop en uittrekbare handdouche
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- hoge ronde uitloop
- uitgerust met dubbele anti-terugslagklep volgens DIN EN 802
- uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit
- kraangat Ø 35 mm



Éénehdel mengkraan

MK1111M RVS € 389,-

- fraai, elegant design
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- uitgevoerd in geborsteld RVS slijtvast en van hoge kwaliteit
- kraangat Ø 35 mm



Éénehdel mengkraan

MK1111A chroom € 185,-

- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit
- kraangat Ø 35 mm



Design éénehdel mengkraan

MK1192P grafiet € 475,-

- fraai, elegant design
- verkrijgbaar in twee uitvoeringen: chroom en Grafiet, slijtvast en van hoge kwaliteit
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- met anti-kalk perlator gemakkelijk schoon te maken
- mengkraan Ø 35 mm



Éénehdel mengkraan met uittrekbare handdouche

MK1111N chroom € 349,-

- fraai, elegant design
- flexibele slang met RVS mantel
- mengkraan met zwenkbare uitloop met uittrekbare handdouche
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- uitgerust met dubbele anti-terugslagklep volgens DIN EN 802
- uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit
- kraangat Ø 35 mm



Éénehdel mengkraan

MK1111L chroom € 299,-


- fraai, elegant design
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- met anti-kalk perlator, gemakkelijke schoon te maken
- uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit
- kraangat Ø 35 mm




Keukenboiler 10 liter

UKB250 € 349,-


- binnenketel van koper
- uiterst goed geïsoleerd
- inhoud 10 liter
- geschikt voor drukaansluiting en drukloze aansluiting
- verbruik per opwarming 0,85 kW
- instelbare watertemperatuur tot 76 °C
- opwarmtijd tot 65 °C 18 minuten
- wordt geleverd inclusief aansluitset
- aansluitwaarde 2,0 kW

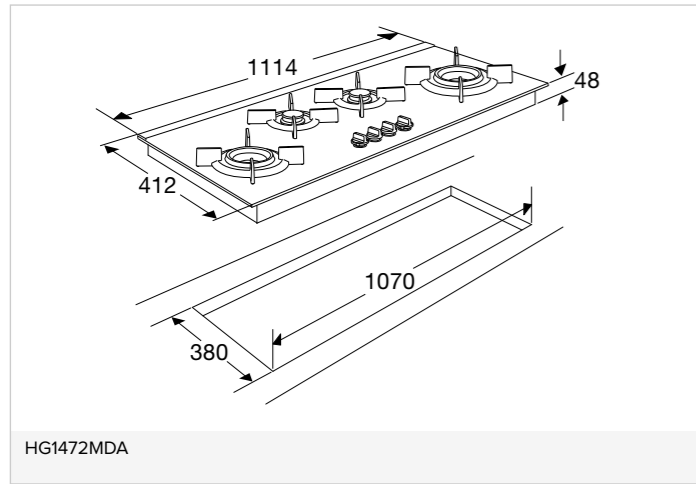


HG1472MDA

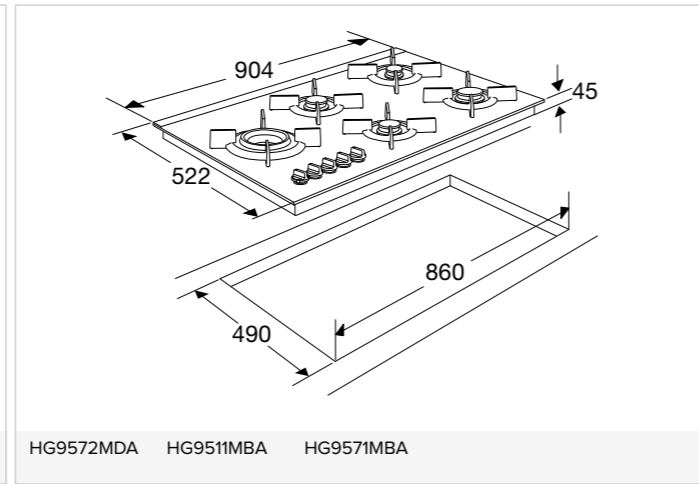


HG9572MDA HG9511MBA HG9571MBA

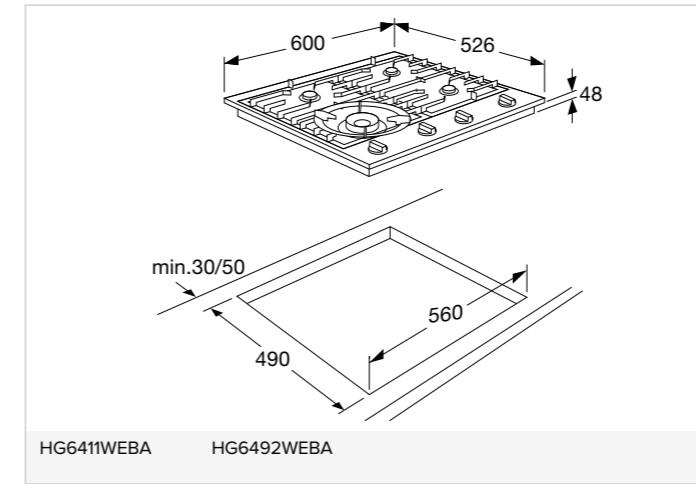


HG6411WEBA HG6492WEBA

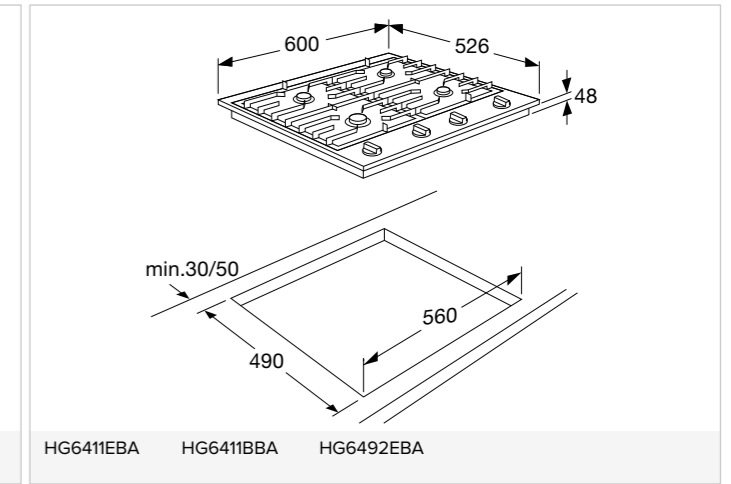


HG6411EBA HG6411BBA HG6492EBA

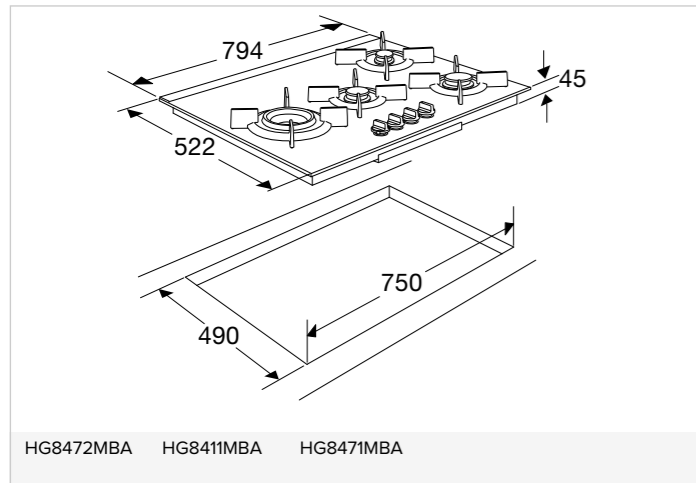


HG8472MBA HG8411MBA HG8471MBA

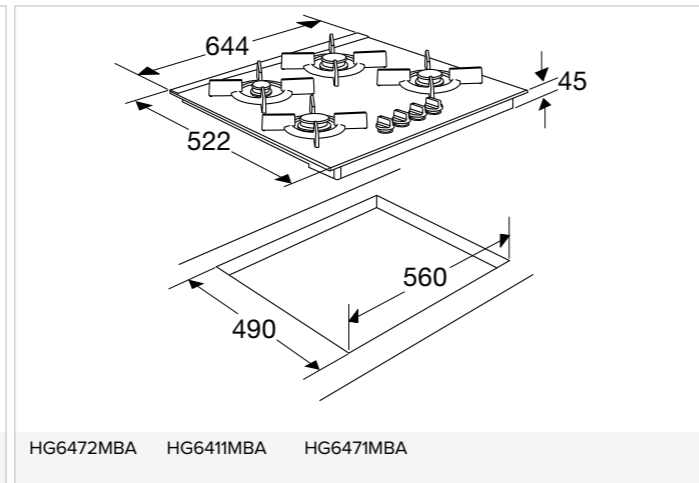


HG6472MBA HG6411MBA HG6471MBA

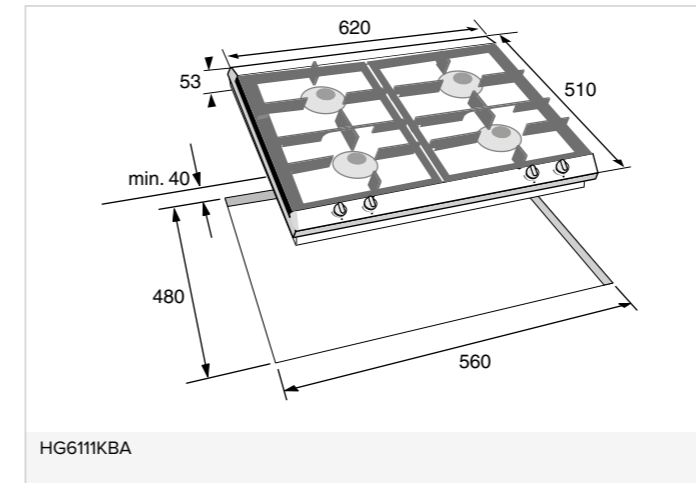


HG6111KBA

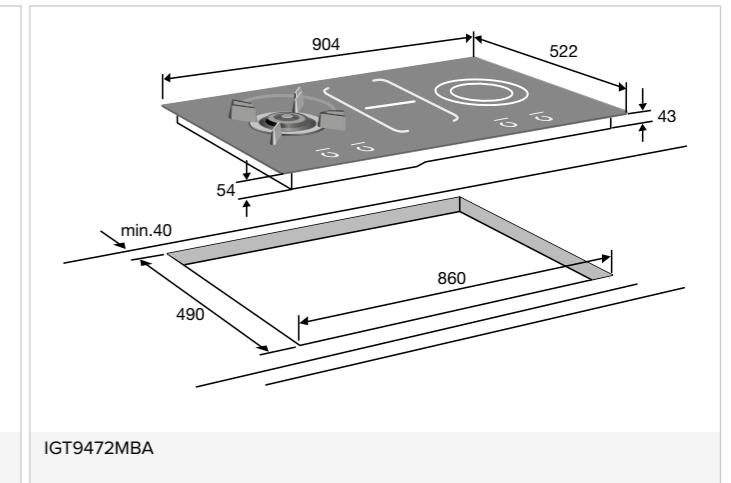


IGT9472MBA

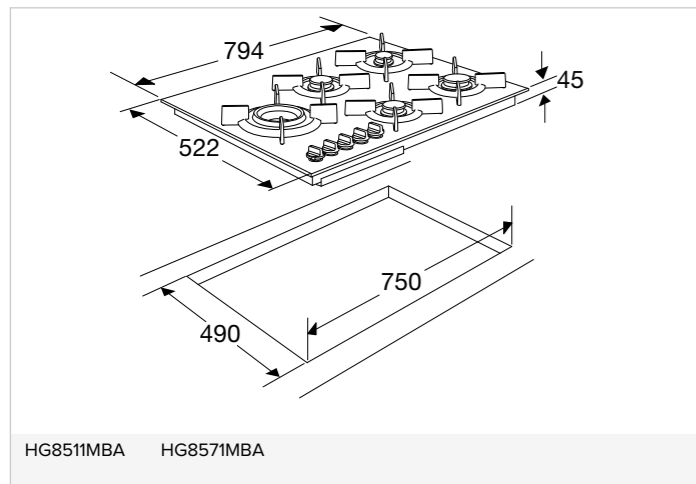


HG8511MBA HG8571MBA

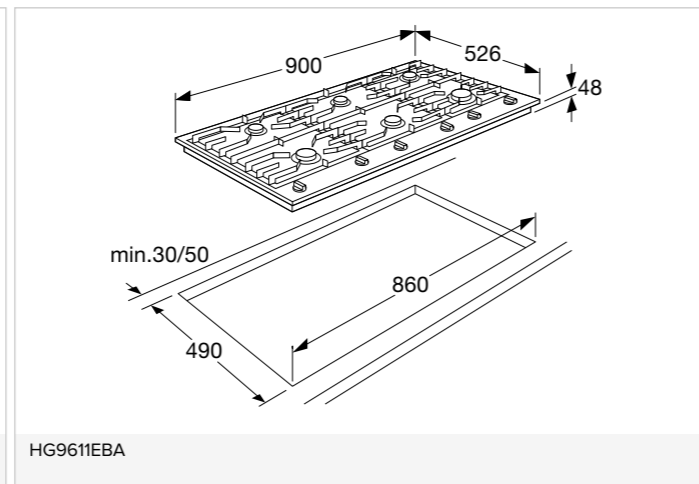


HG9611EBA

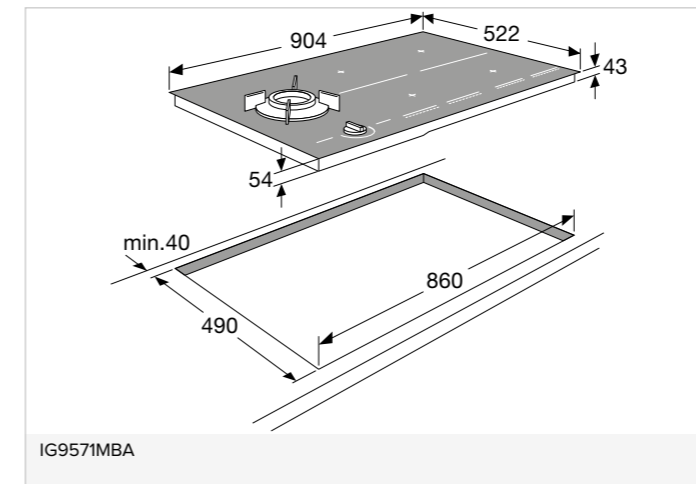


IG9571MBA

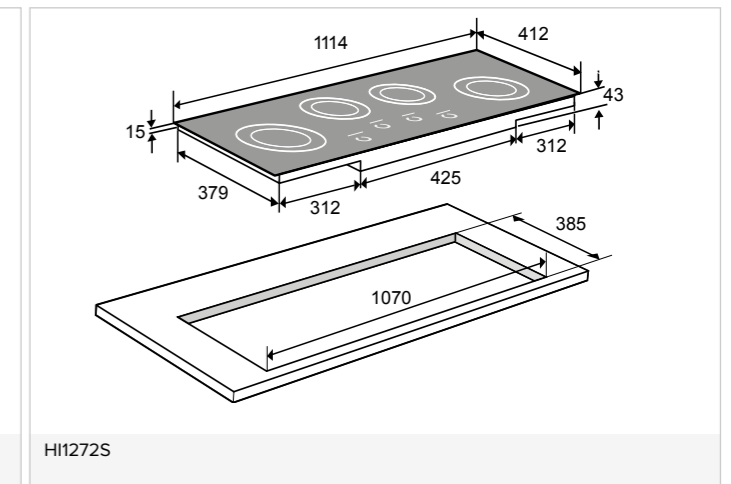


HI1272S

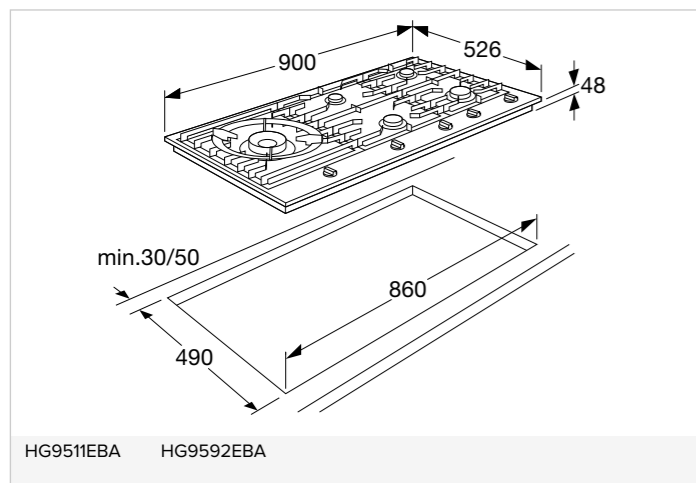


HG9511EBA HG9592EBA

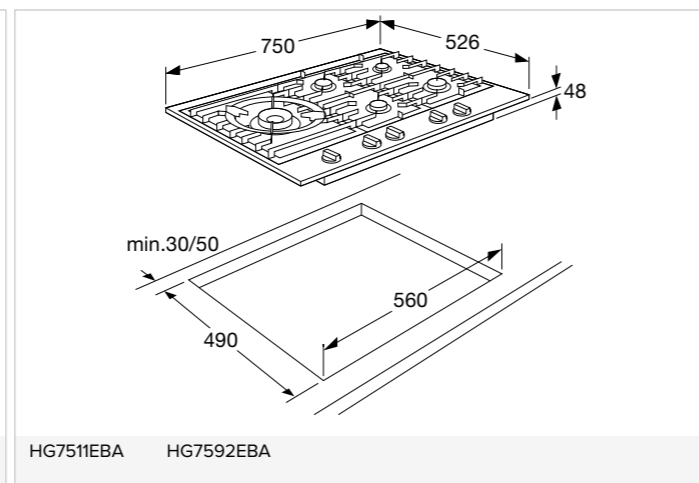

HG7511EBA HG7592EBA

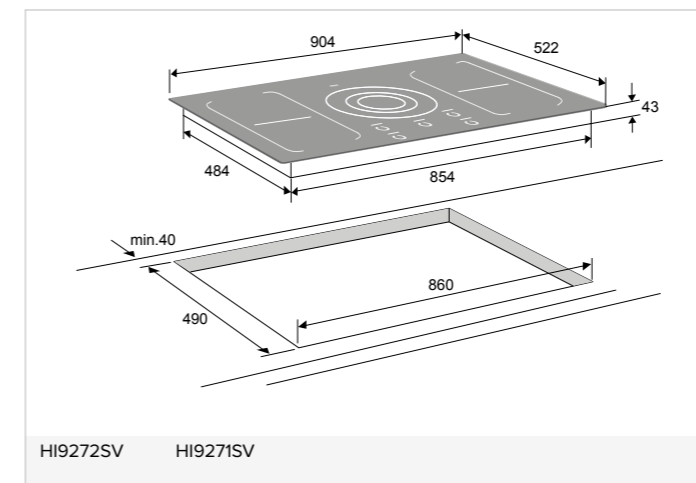


HI9272SV HI9271SV

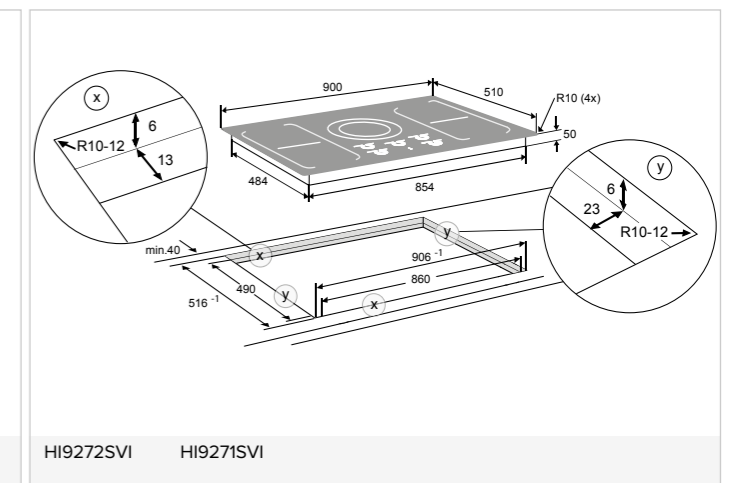


HI9272SVI HI9271SVI




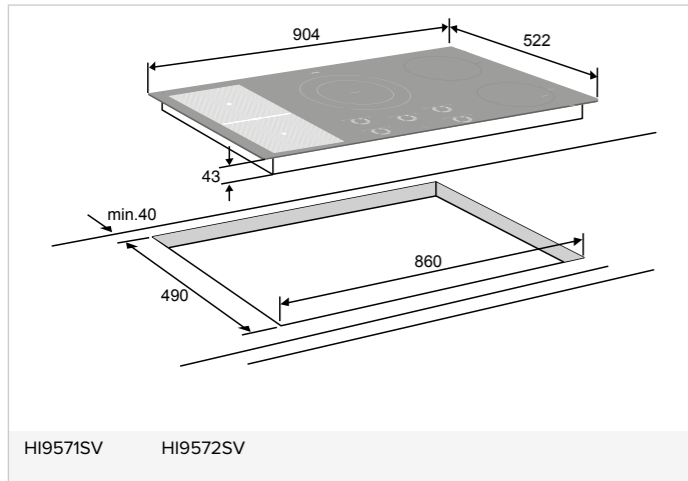


HI9571SV HI9572SV

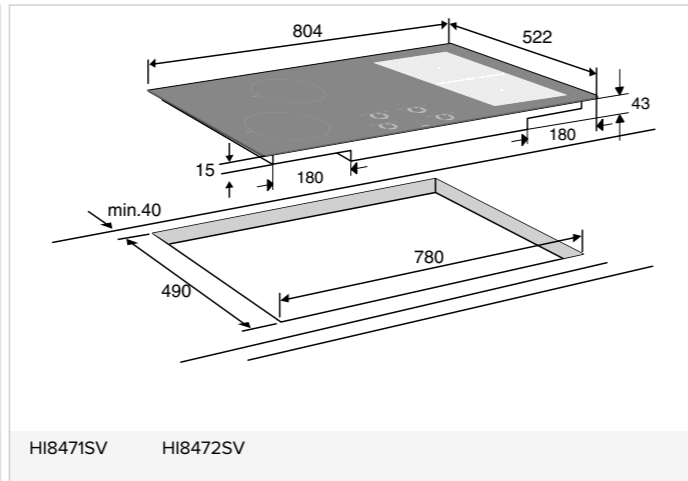


HI8471SV HI8472SV

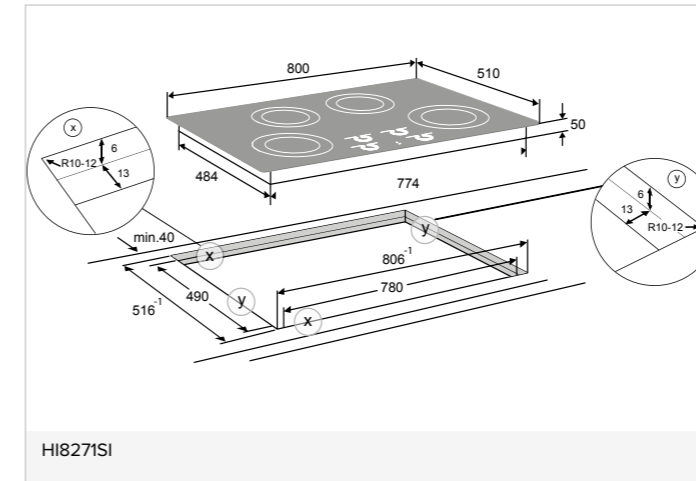


HI8271SI

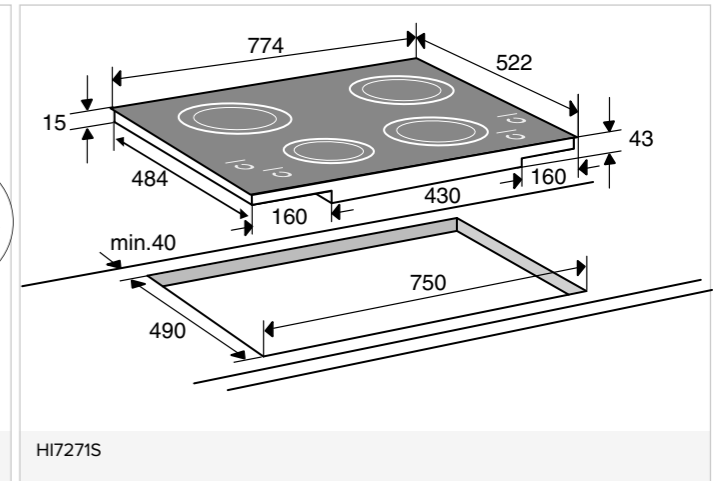


HI7271S

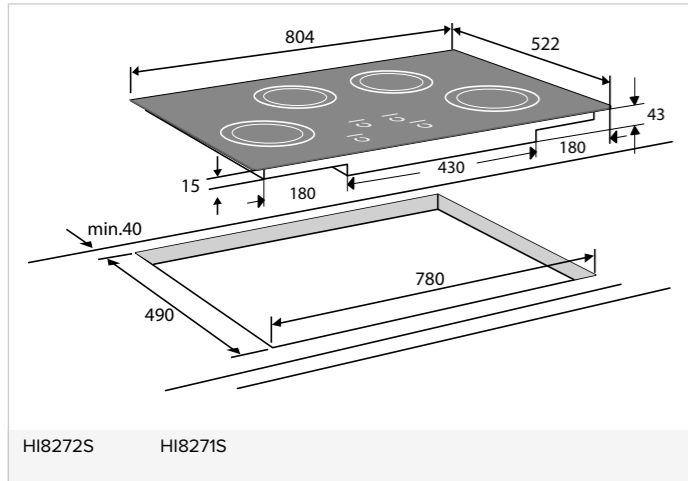


HI8272S HI8271S

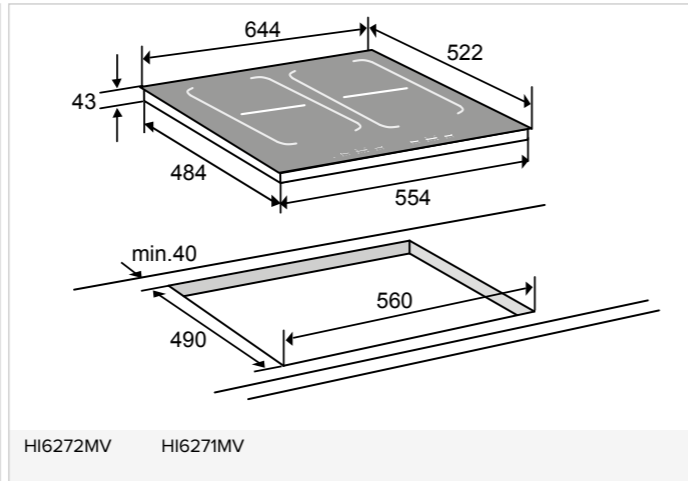


HI6272MV HI6271MV

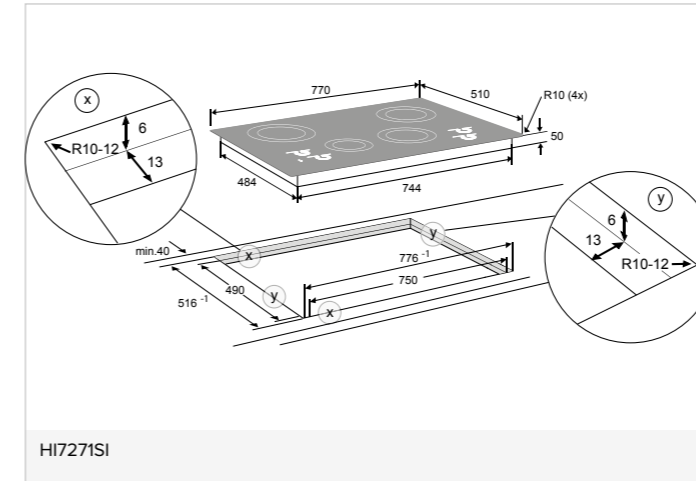


HI7271SI

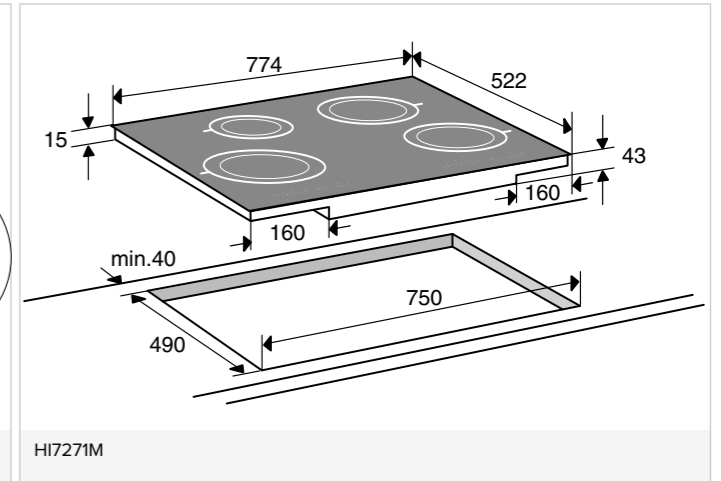


HI7271M

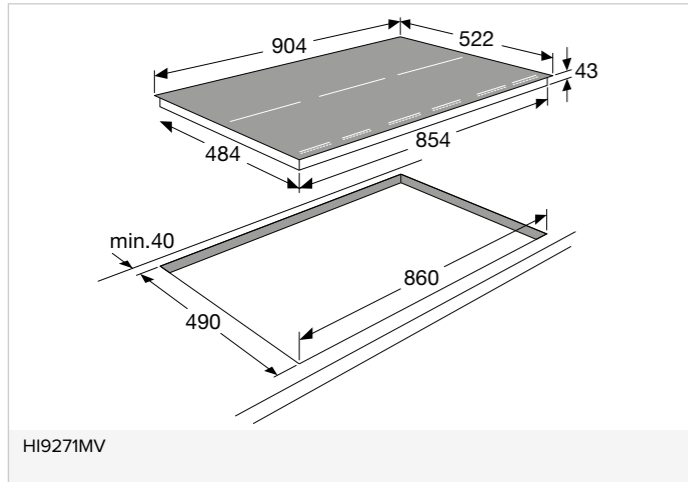


HI9271MV

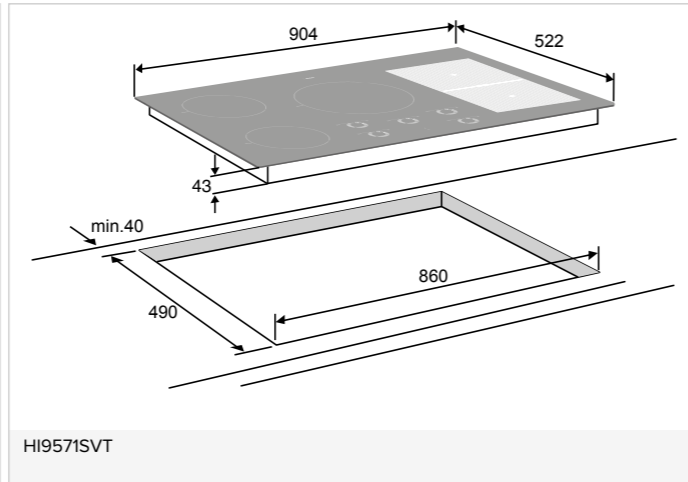


HI9571SVT

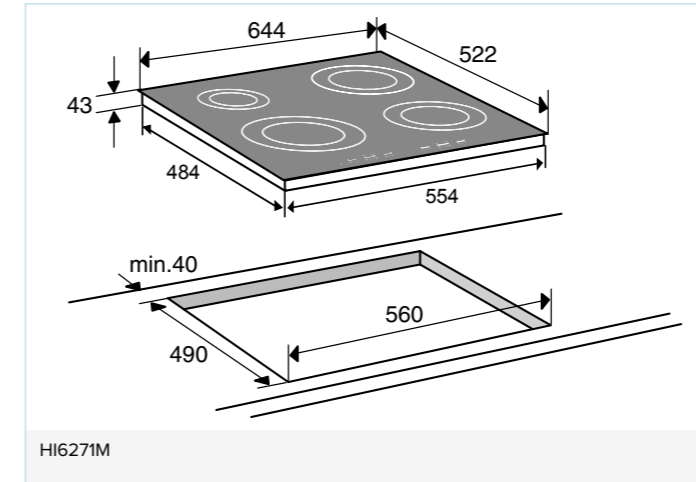


HI6271M

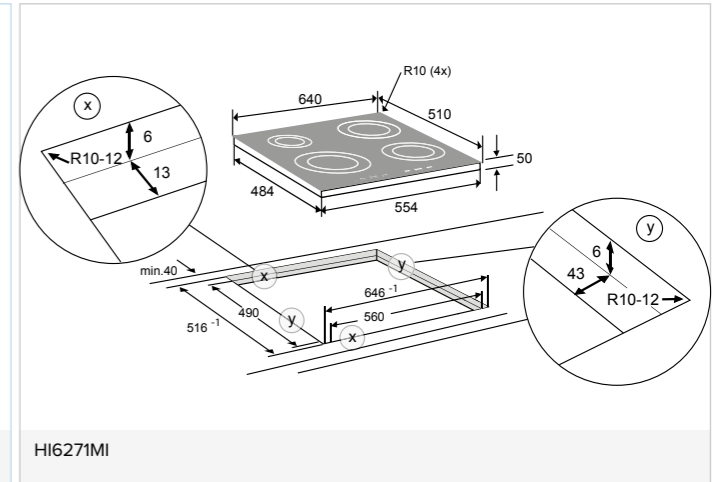


HI6271MI

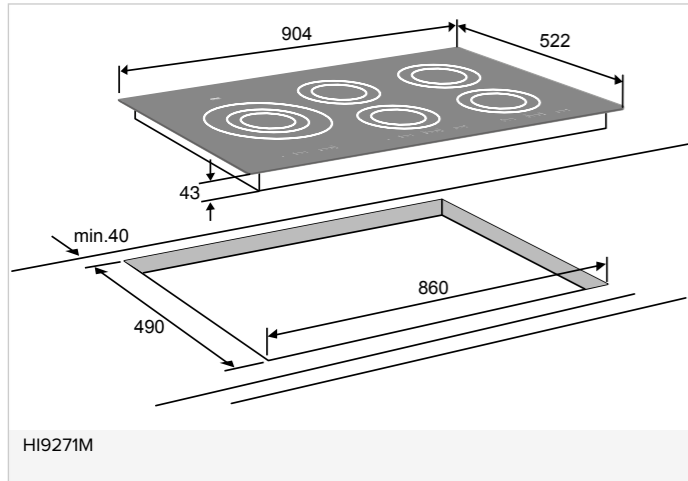


HI9271M

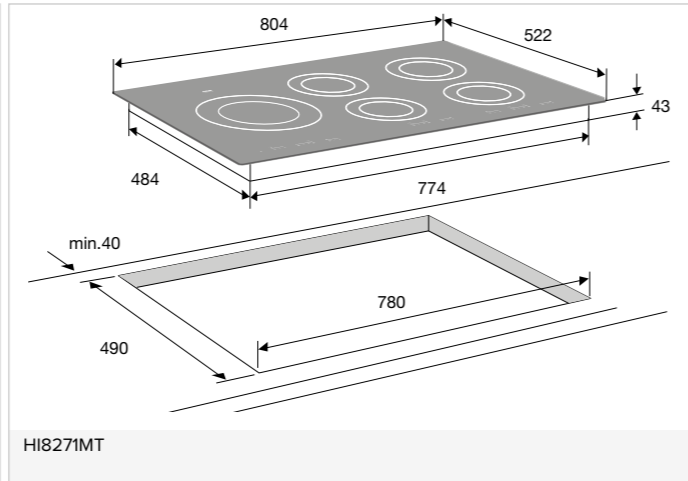




HI8271MT

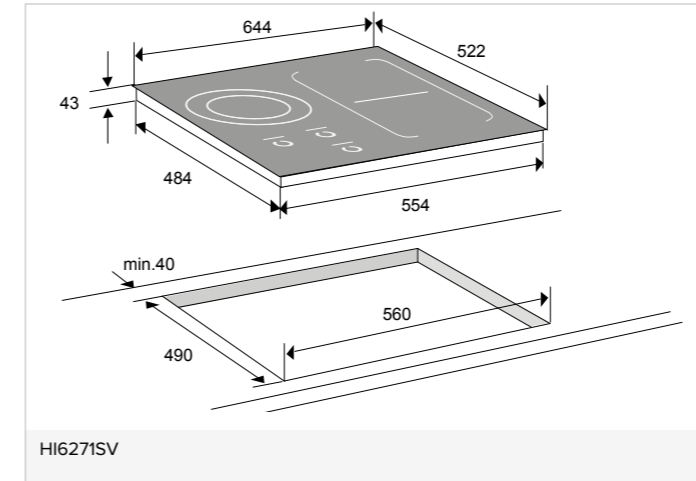

HI6271SV

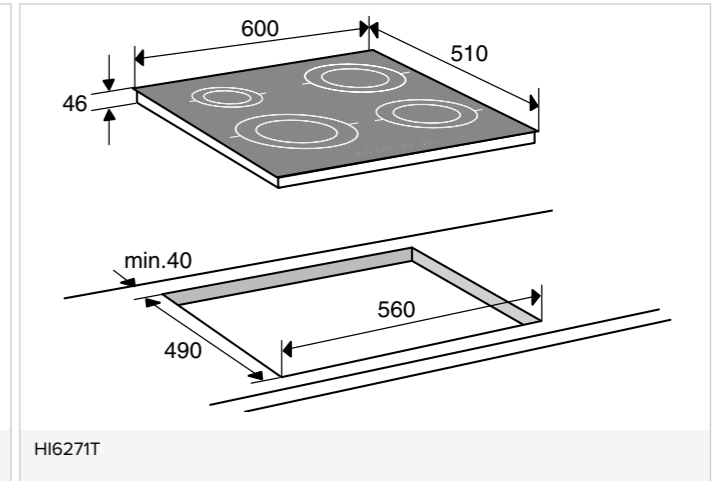


HI6271T

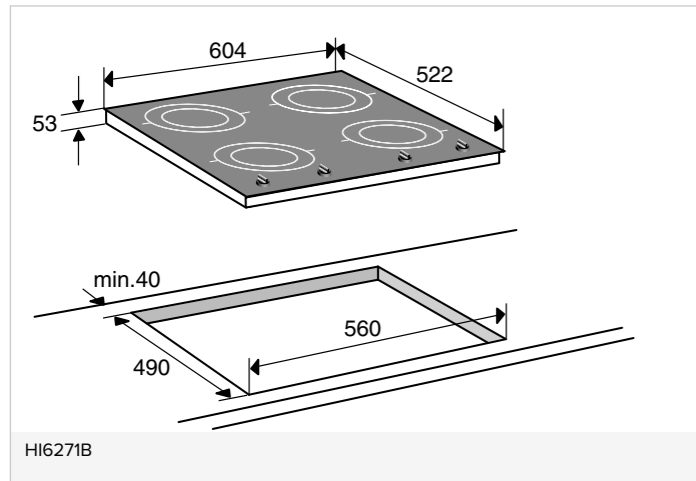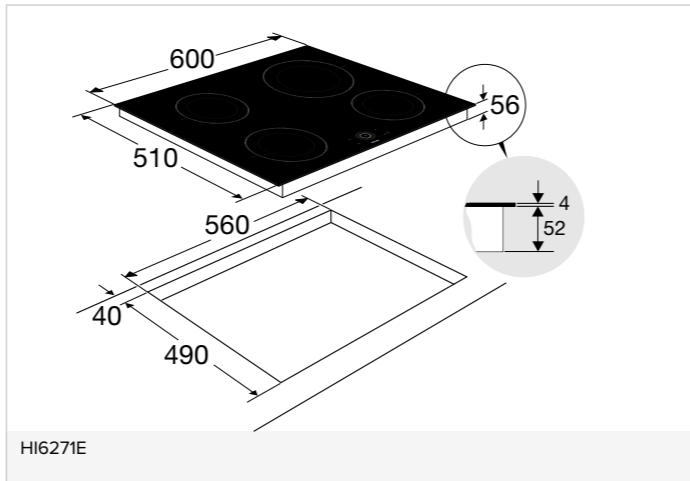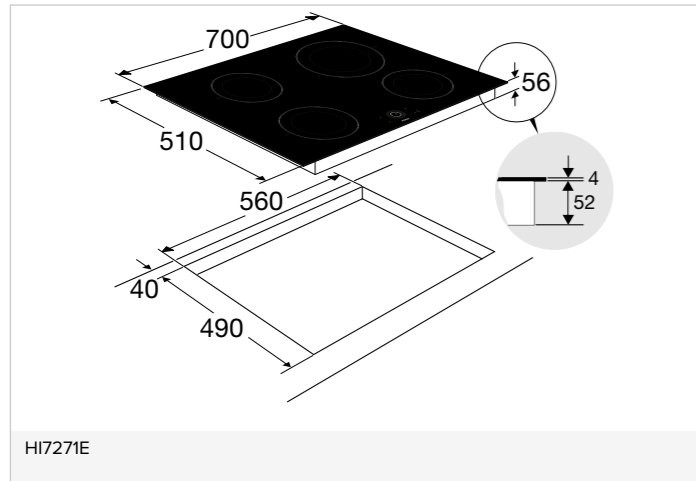


## Inbouwspecificaties voor inductiekookplaten

Inbouwtekening inductiekookplaat

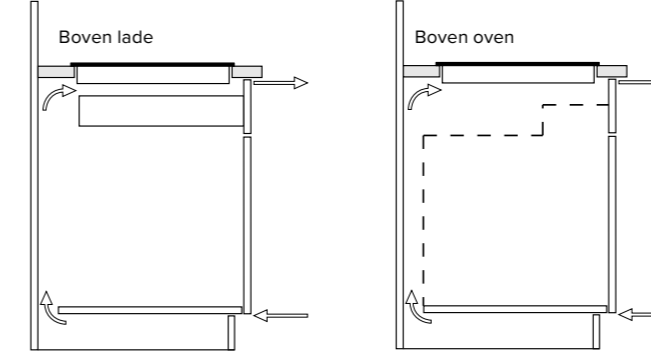

De ATAG inductiekookplaten zijn voorzien van ventilatie sleuven aan de voorzijde en onderzijde van het toestel. Als richtlijn adviseren wij een uitblaasopening aan de voorzijde te creëren van 3 mm (zie onderstaande afbeelding).


Uitblazen aan de voorzijde:



Bij beperkte ventilatie kan het vermogen van de kookplaat tijdelijk teruggeregeld worden om een te hoge temperatuur te voorkomen.

### Inbouweisen voor inductiekookplaten

(Dit is een beknopte toelichting van de inbouwmogelijkheden. Voor meer gedetailleerde inbouweisen zie de specifieke installatievoorschriften in de handleiding van de kookplaat)

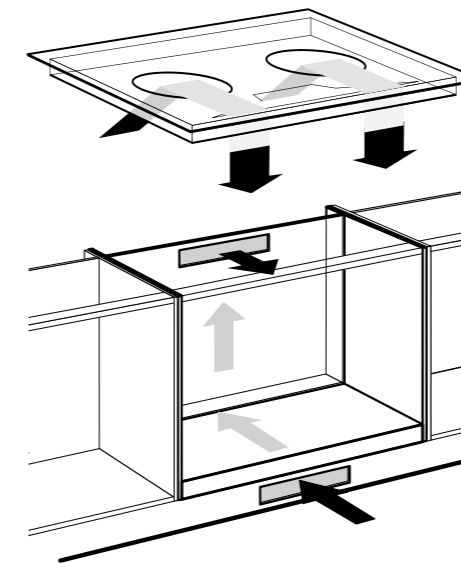

#### Beluchting

De elektronica in het toestel heeft koeling nodig. Aan de onderzijde van het toestel bevinden zich de ventilatieopeningen. Door deze openingen moet koude lucht aangezogen kunnen worden. Aan de voorzijde is het toestel voorzien van uitblaasopeningen. Voor een optimale koeling van het kooktoestel moet u enkele wijzigingen aanbrengen in het keukenmeubel.

#### Boven lade of vaste blende

Zaag de beluchtingsopeningen (min. 100 cm<sup>2</sup>) uit. Beluchting vindt plaats via plint en achterzijde kast. Let op: een lade mag de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het toestel niet afsluiten.

#### Attentie


Let er op dat de aansluitkabels vrij hangen. Is er een lade onder de inductiekookplaat, zorg er dan voor dat de lade niet boven de rand gevuld is om de beluchting niet te belemmeren.
















Aanvullende eisen voor het integreren (vlak inbouwen) van een inductiekookplaat (HI6271MI, HI7271SI, HI8271SI, HI9271SVI en HI9272SVI)

De kookplaat kan alleen geïntegreerd worden ingebouwd boven een enkele kast van minimaal 900 mm breedte.


Na het geïntegreerd inbouwen moet de kookplaat vanaf de onderkant toegankelijk blijven voor het verlenen van service. Een eventuele lade of oven onder de kookplaat moet gemakkelijk te verwijderen zijn.

De kookplaat dient bij het integreren alleen aan de zijkant van de glasplaat te worden gekit en niet aan de onderzijde. Dit om de glasplaat zelf voor eventuele vervanging toegankelijk te houden. Voorzie hiervoor het oplegvlak in het werkblad van een laag plakband, bijvoorbeeld schilderstape.

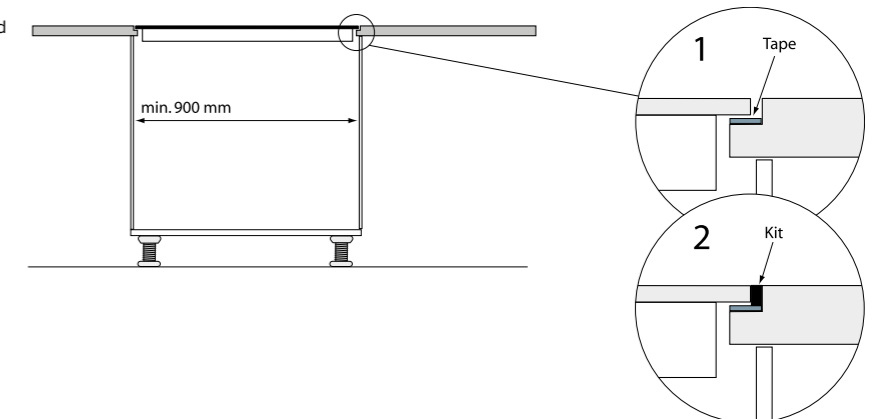


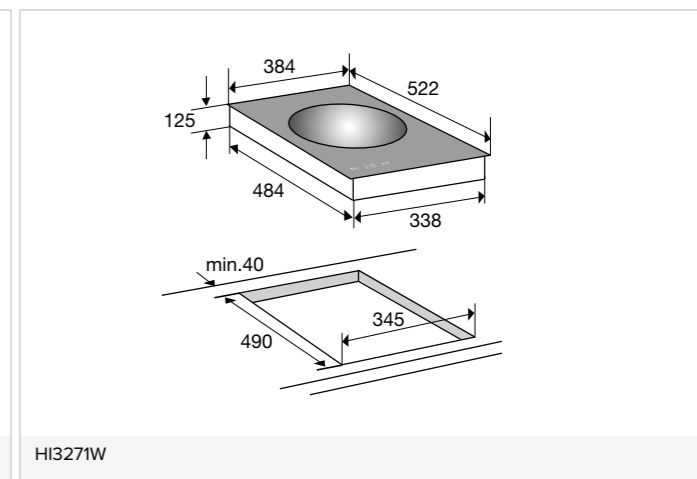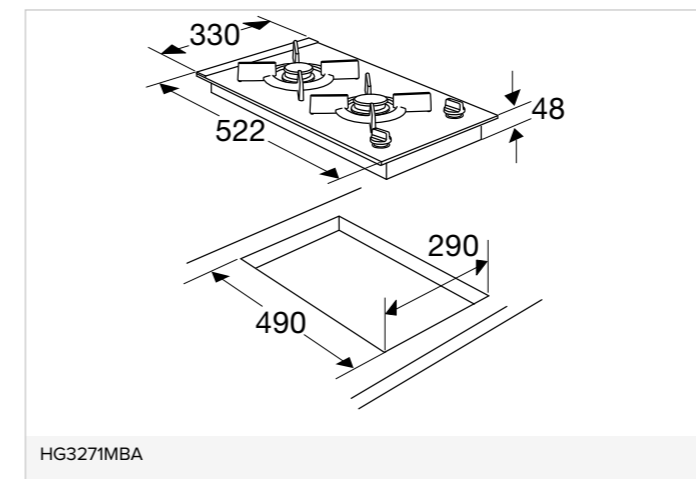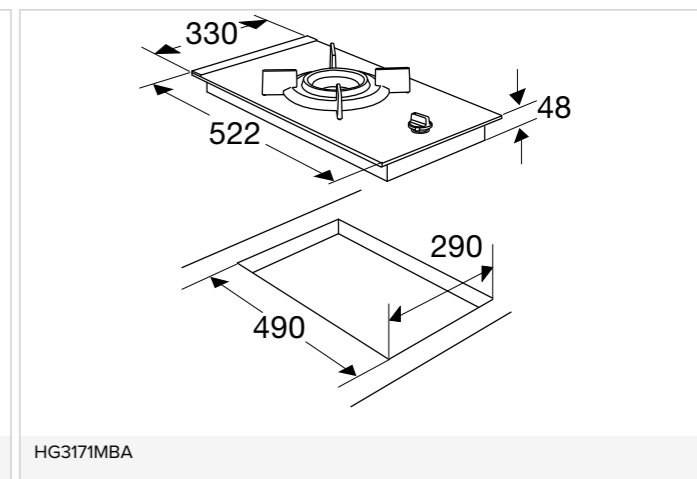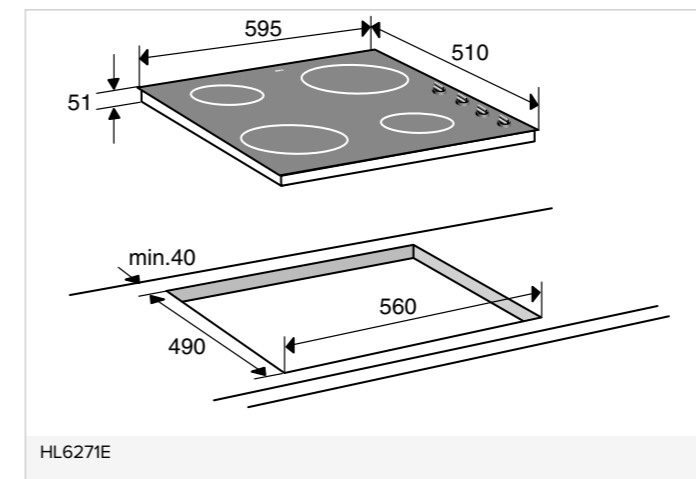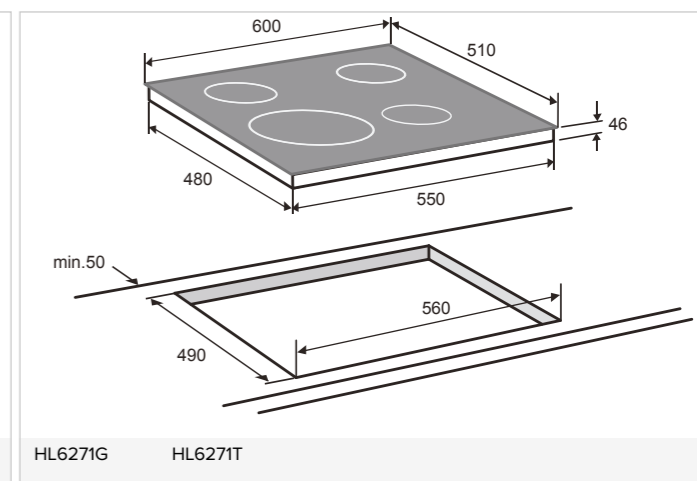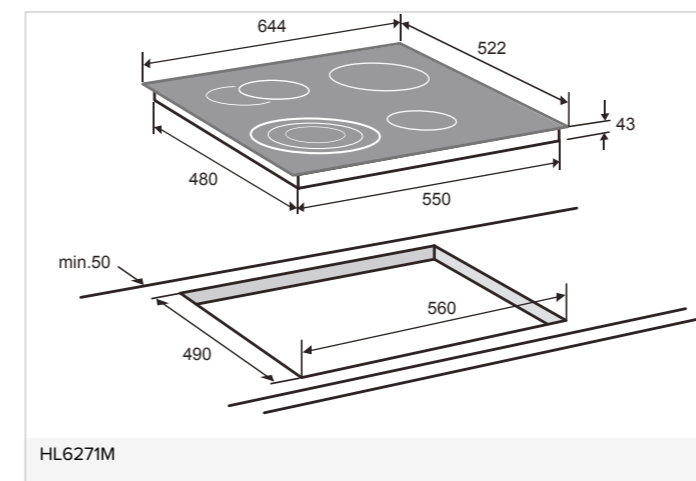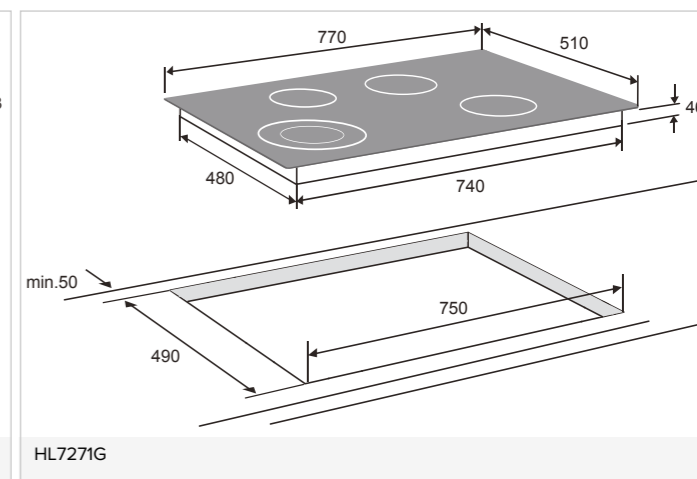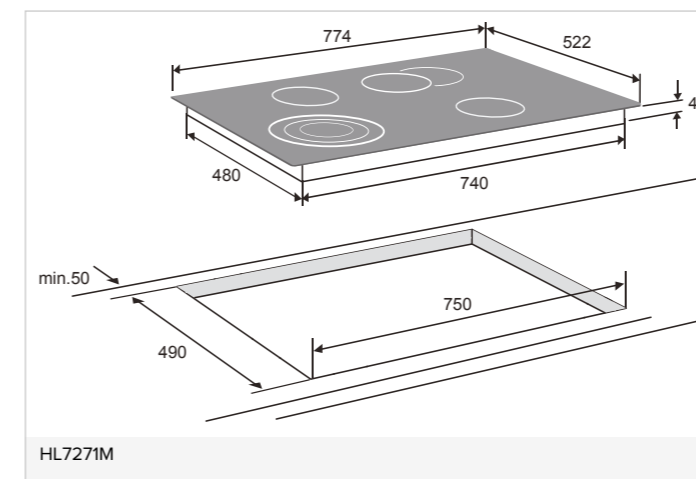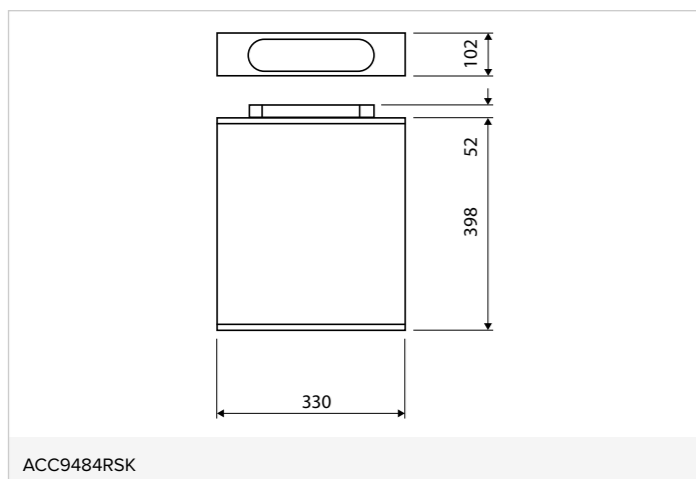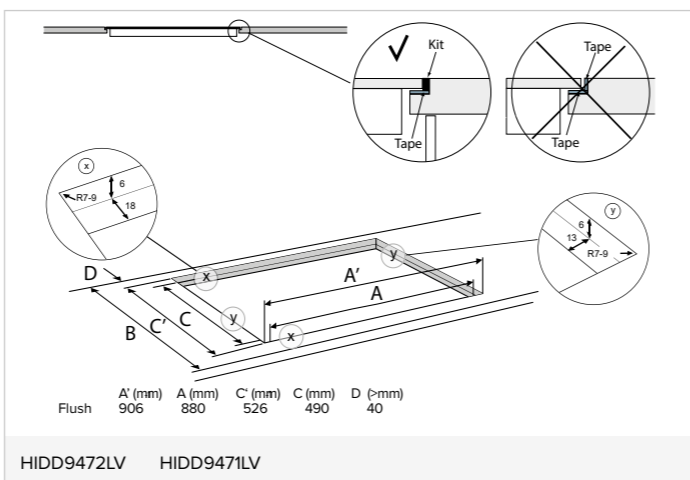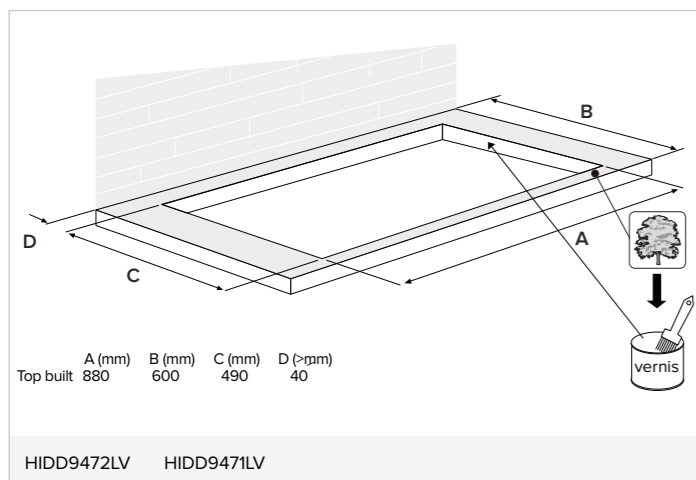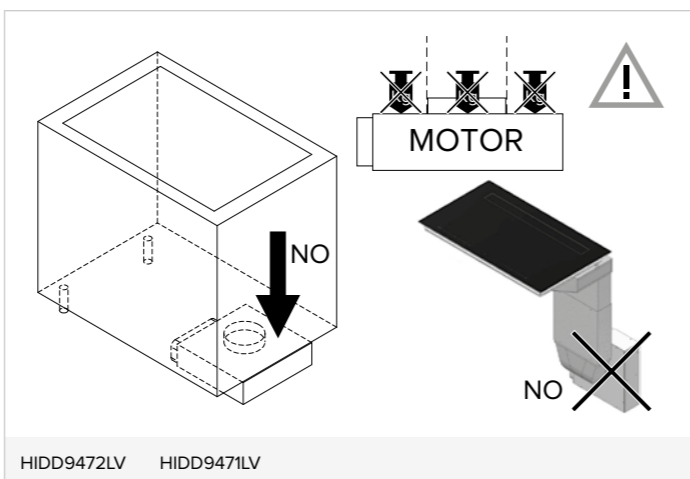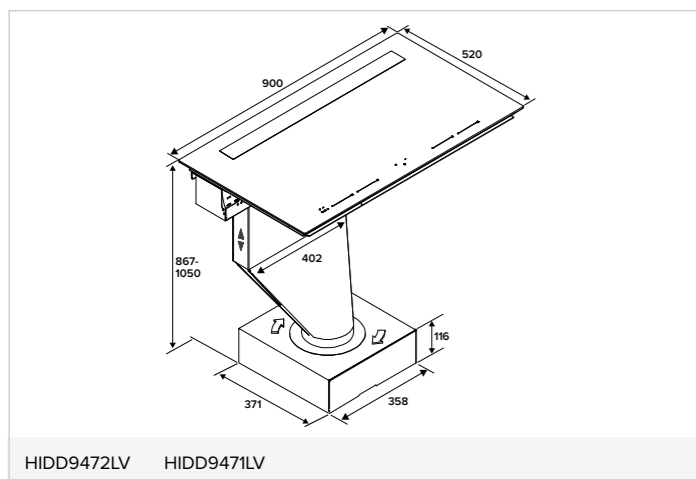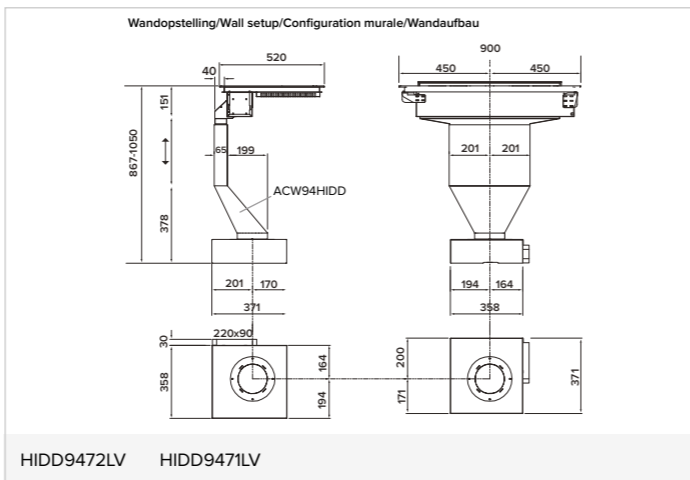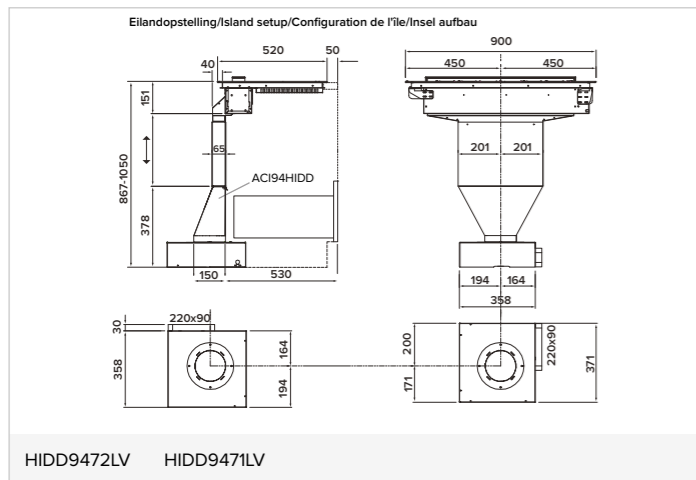




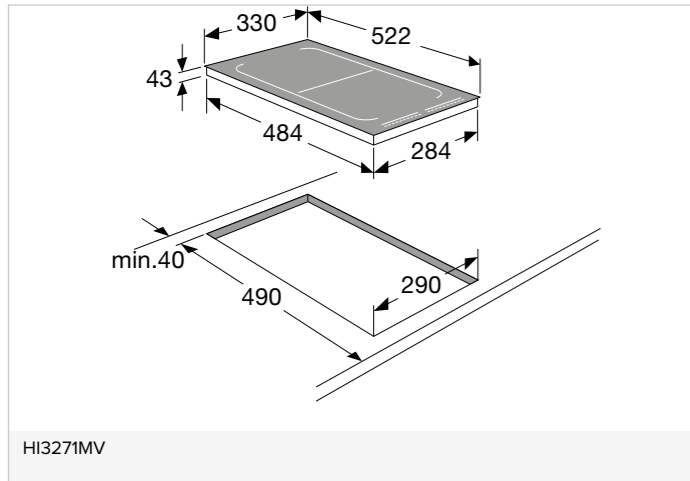


HI3271MV

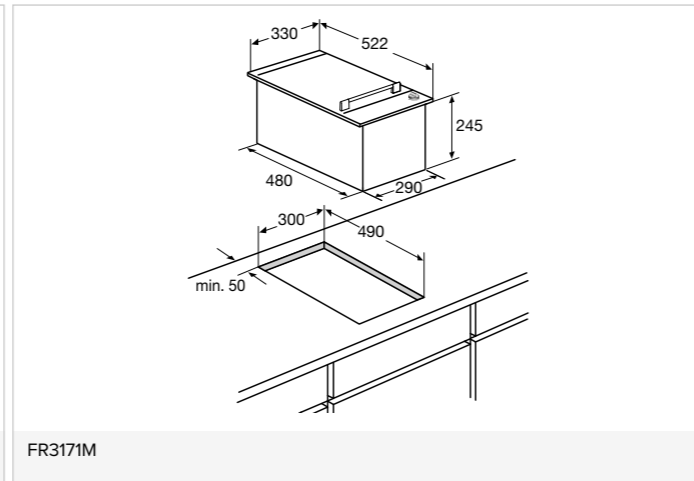


FR3171M

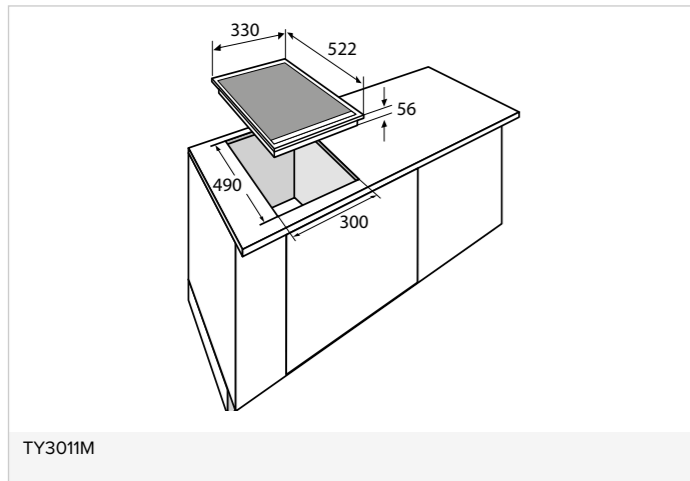


TY3011M

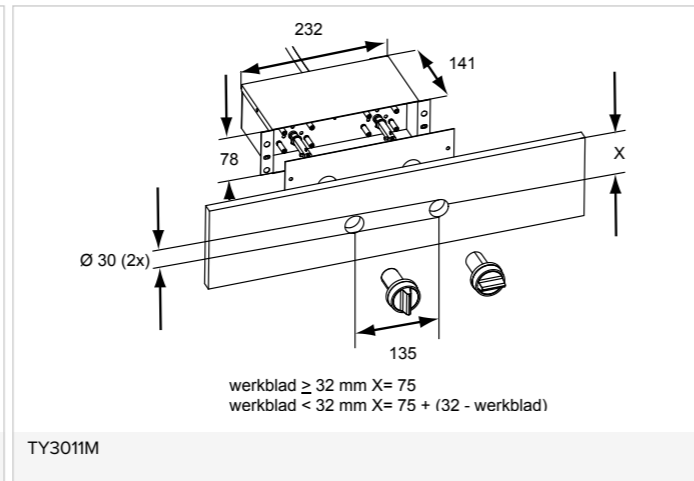

TY3011M

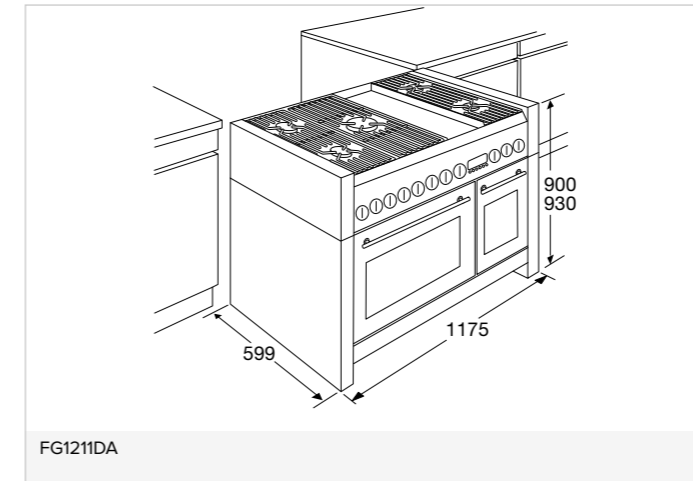


FG1211DA

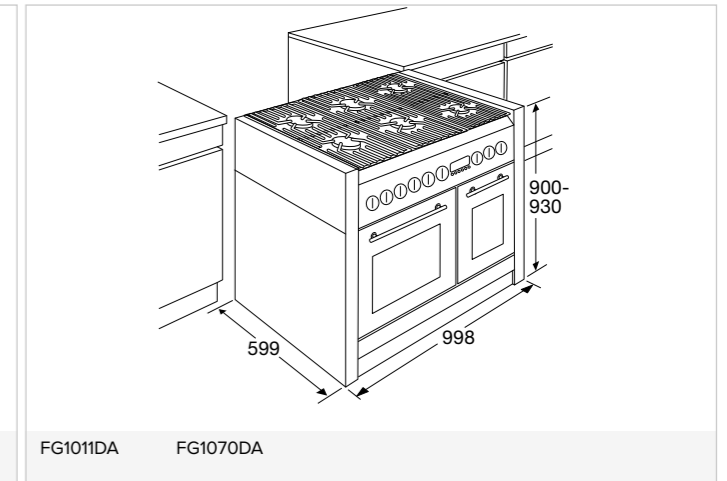

FG1011DA



FG1070DA

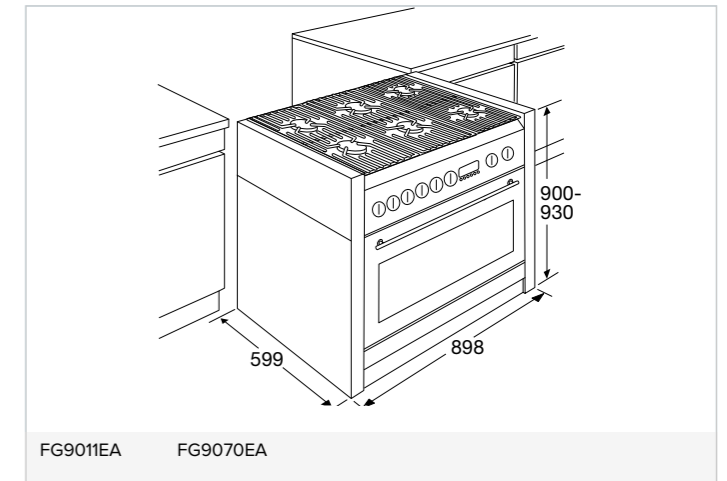

FG9011EA


FG9070EA

## Inbouwspecificaties voor puzzelo's

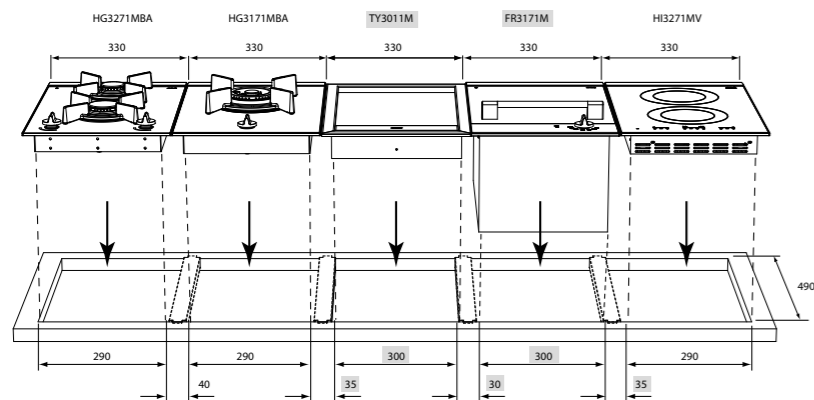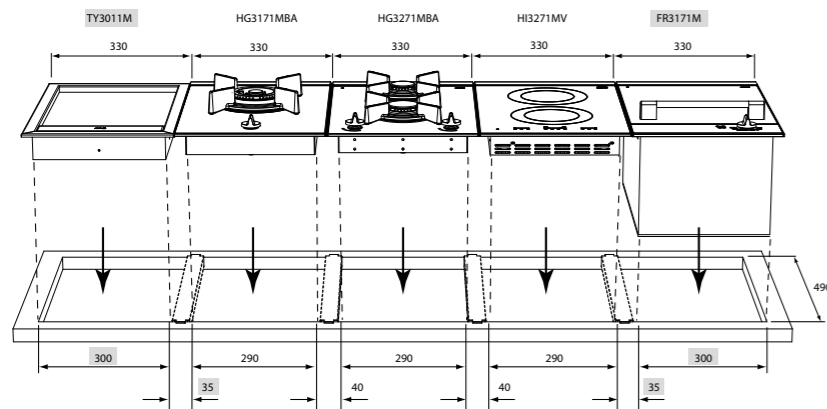


- let op: volgorde en type bepalen de zaagmaat
- als de puzzelo's niet geheel sluitend tegen elkaar ingebouwd worden, moet het werkblad tussen de puzzelo's minimaal 60 mm breed zijn.


NB: TY3011M kan alleen naast een FR3171M geplaatst worden met behulp van een speciale koppelstrip 88015252.

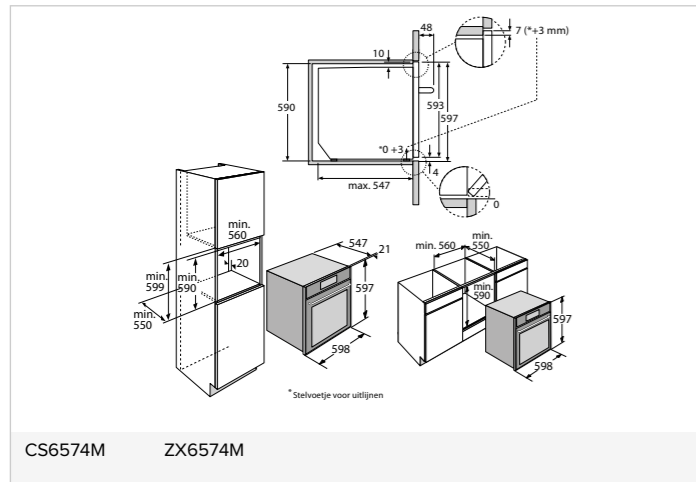


CS6574M ZX6574M

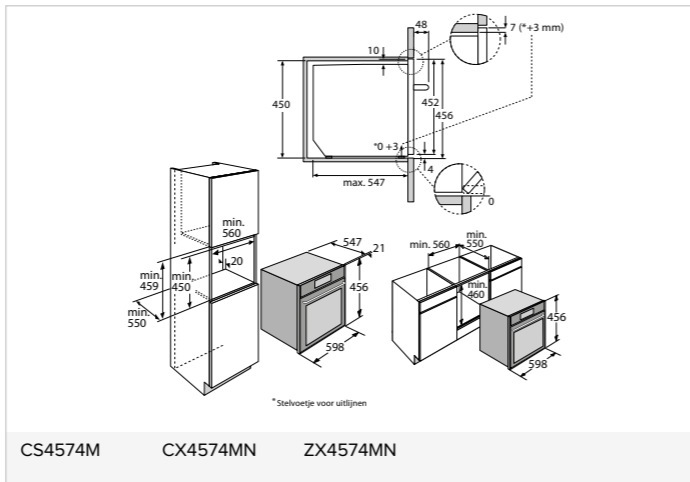


CS4574M CX4574MN ZX4574MN

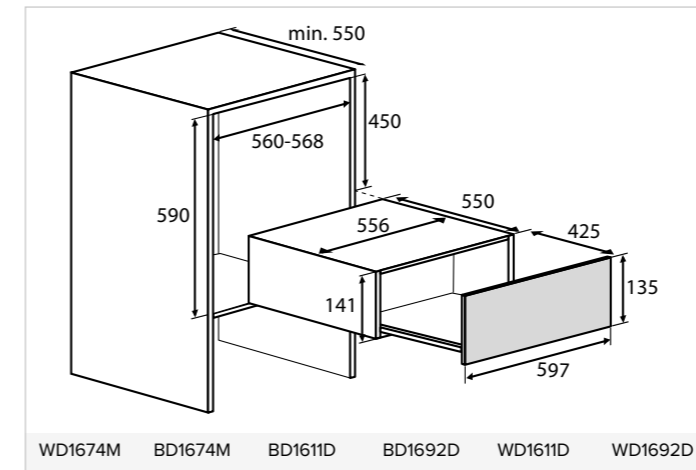


WD1674M BD1674M BD1611D BD1692D WD1611D WD1692D

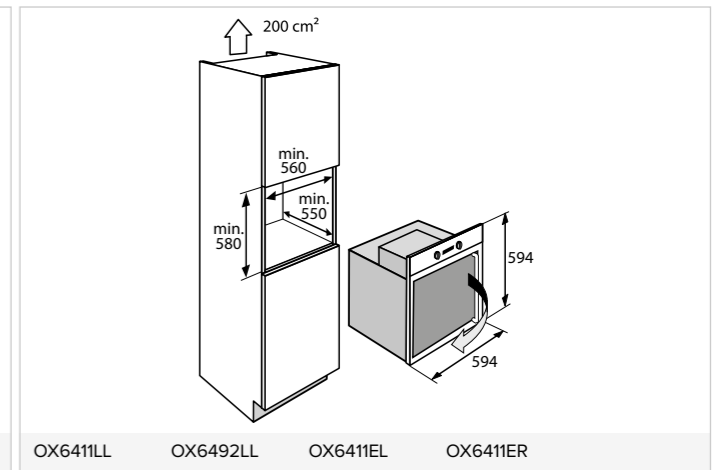


OX6411LL OX6492LL OX6411EL OX6411ER

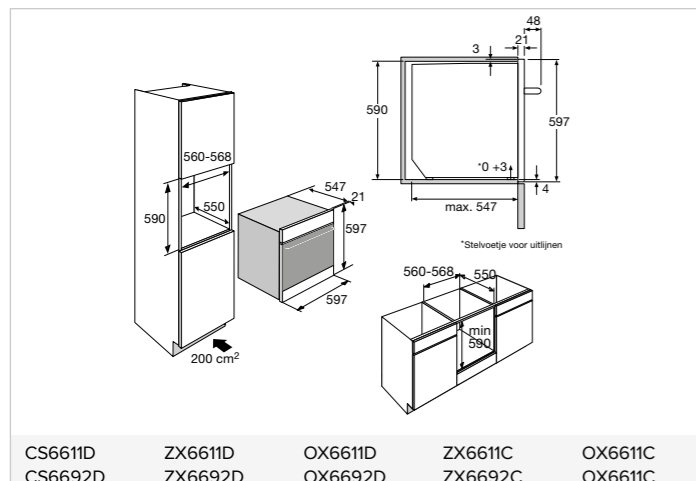


CS6611D ZX6611D OX6611D ZX6611C OX6611C  
CS6692D ZX6692D OX6692D ZX6692C OX6611C

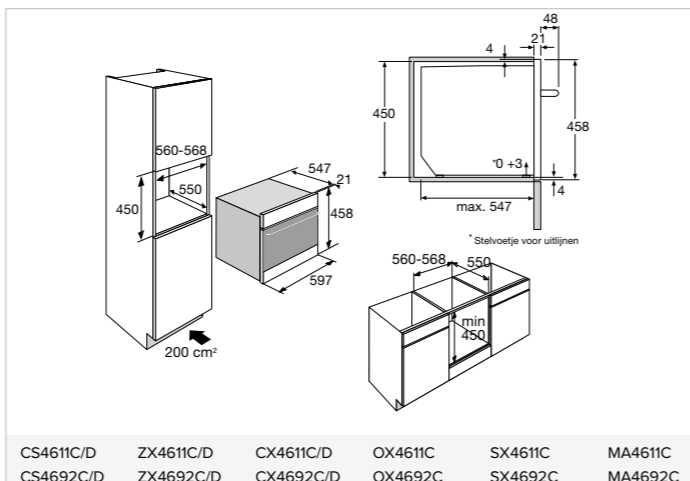


CS4611C/D ZX4611C/D CX4611C/D OX4611C SX4611C MA4611C  
CS4692C/D ZX4692C/D CX4692C/D OX4692C SX4692C MA4692C

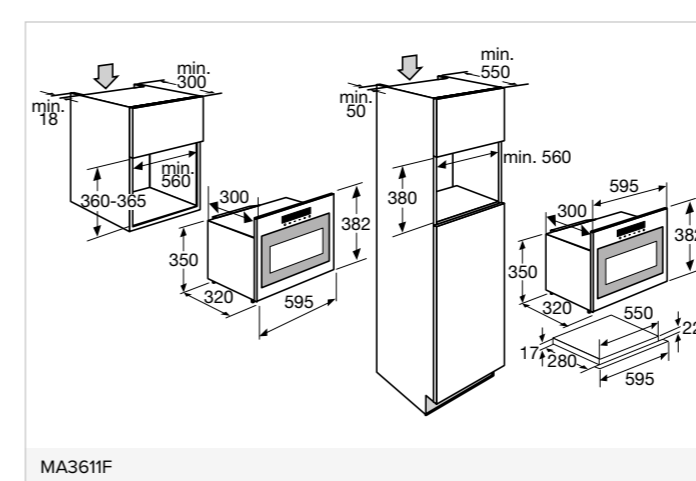


MA3611F

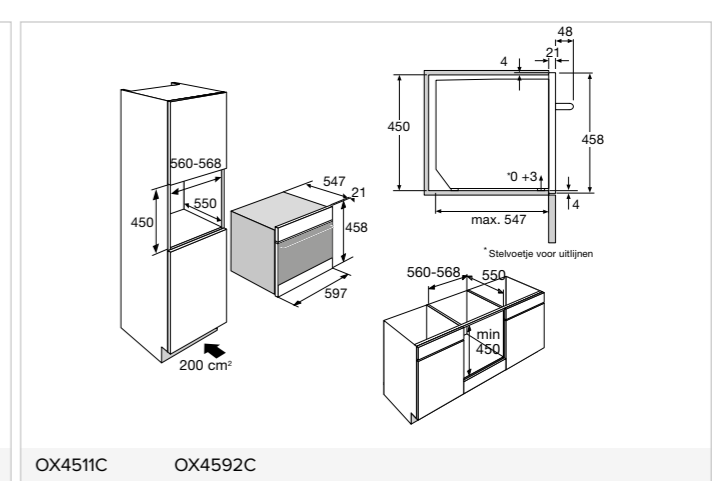


OX4511C OX4592C  
CX4511C CX4592C

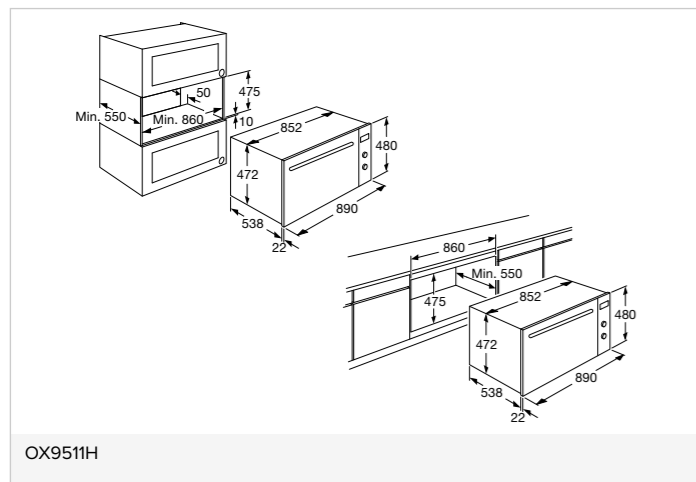


OX9511H

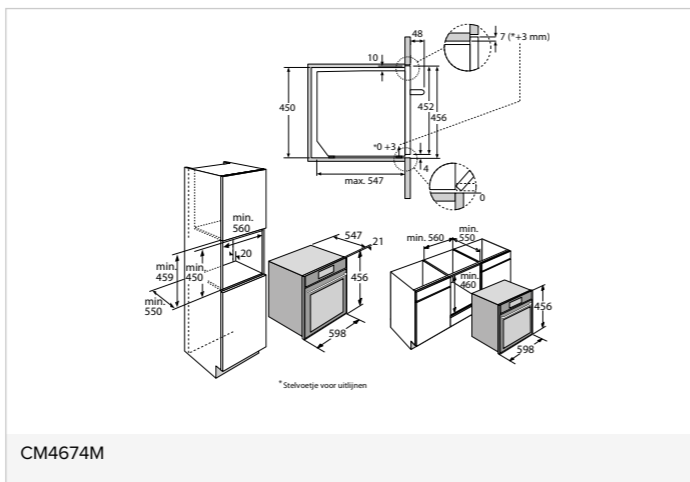


CM4674M

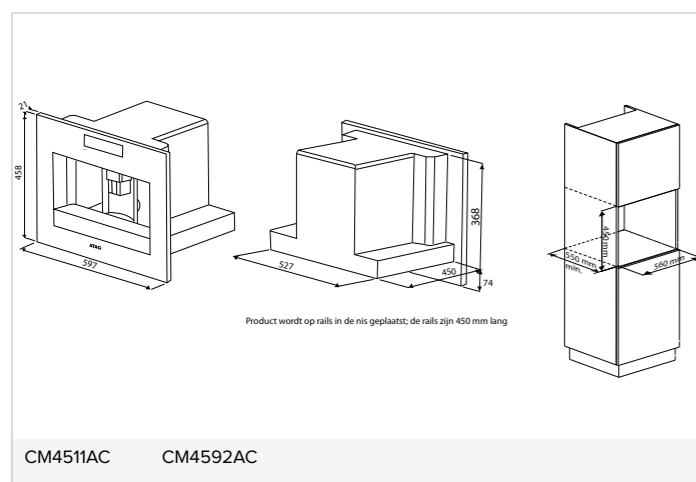


CM4511AC CM4592AC

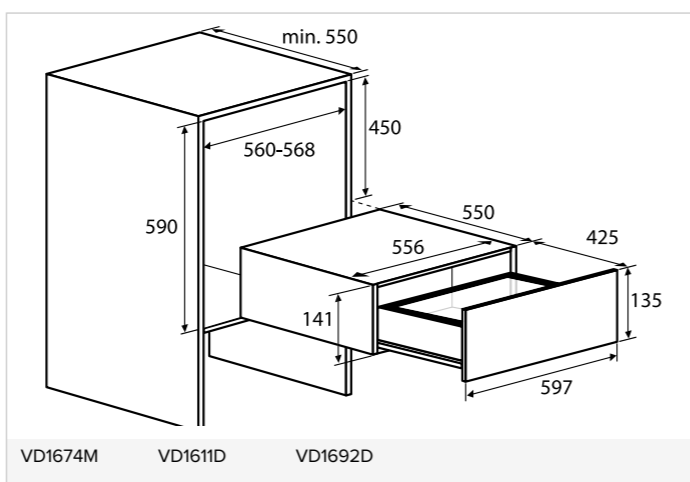


VD1674M VD1611D VD1692D

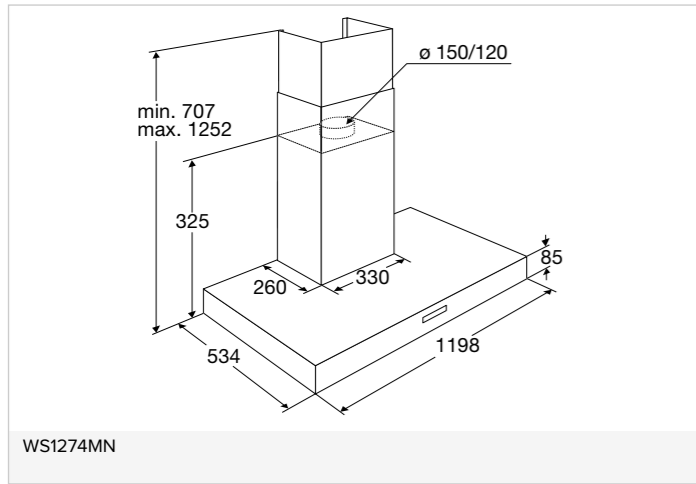


WS1274MN

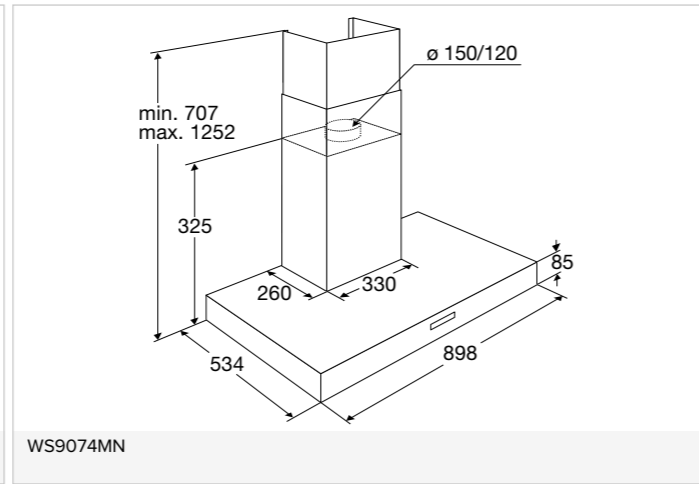


WS9074MN

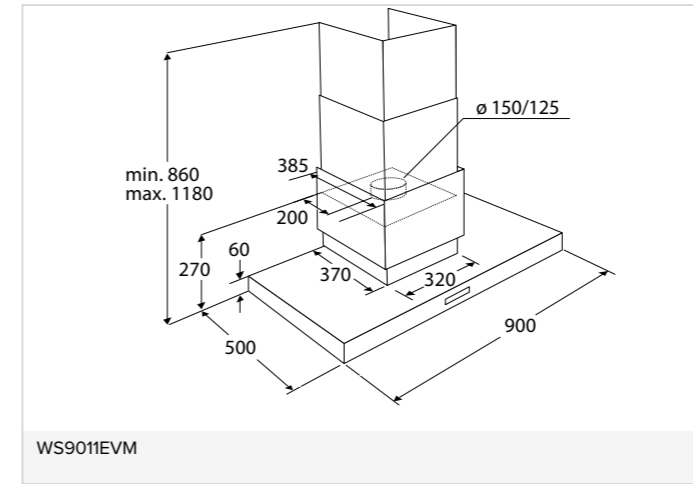


WS9011EVM

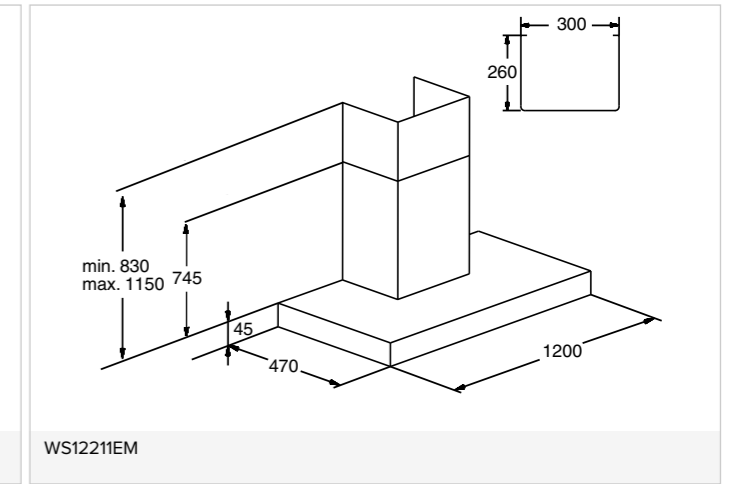


WS12211EM

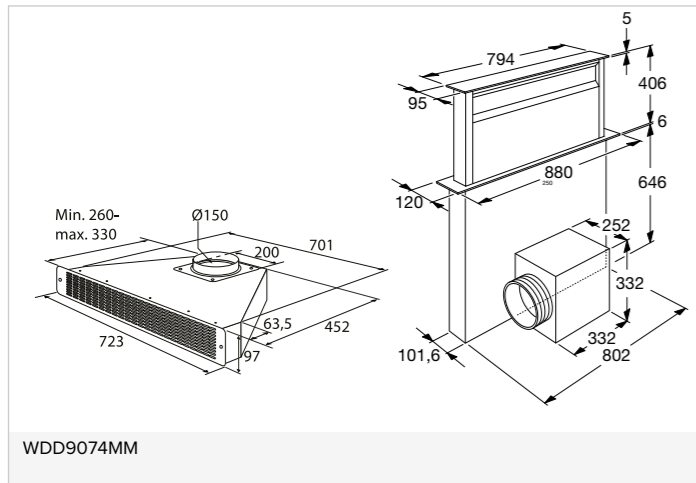


WDD9074MM

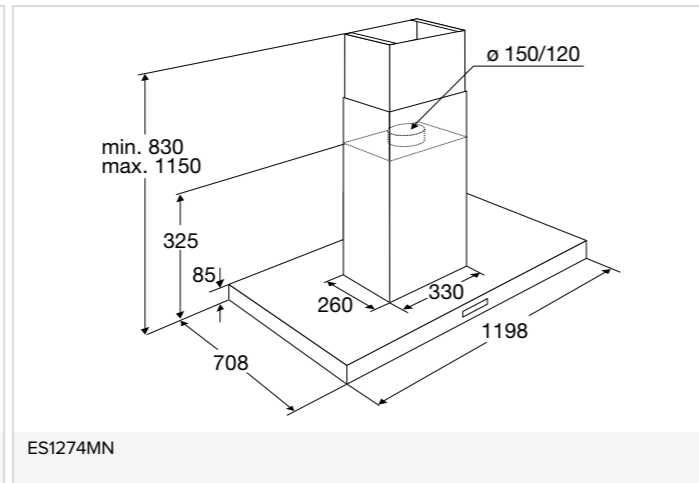


ES1274MN

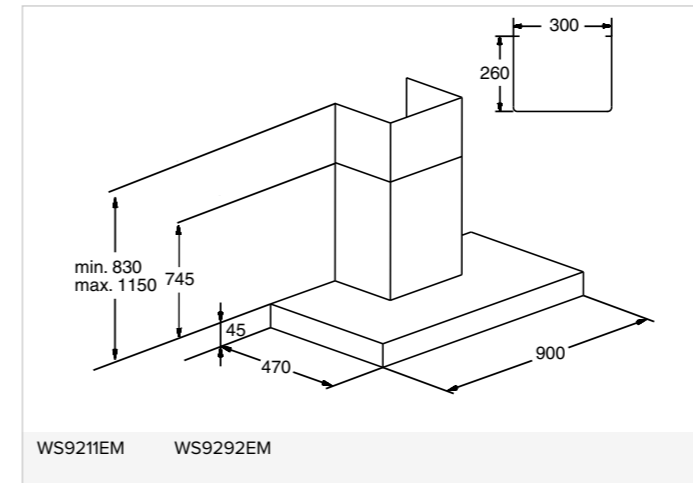


WS9211EM WS9292EM

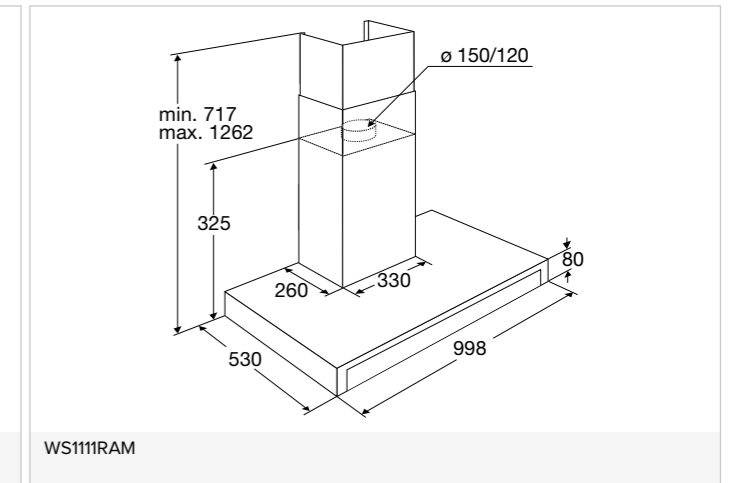


WS1111RAM

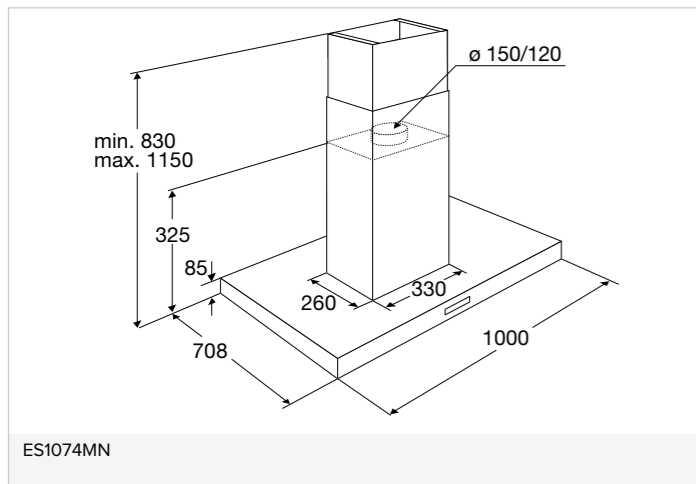


ES1074MN

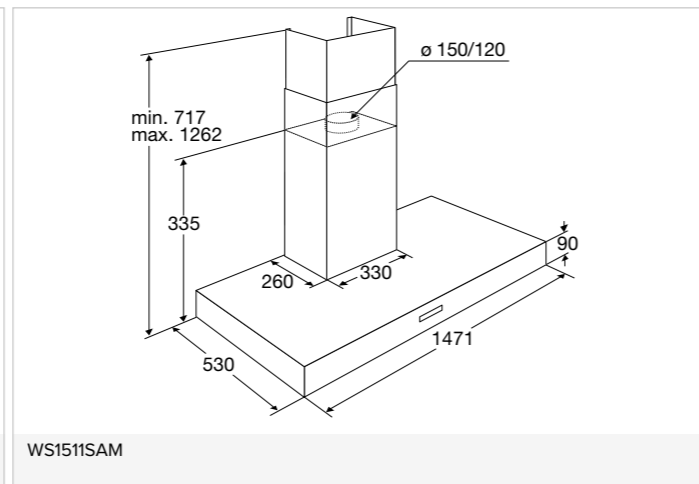


WS1511SAM

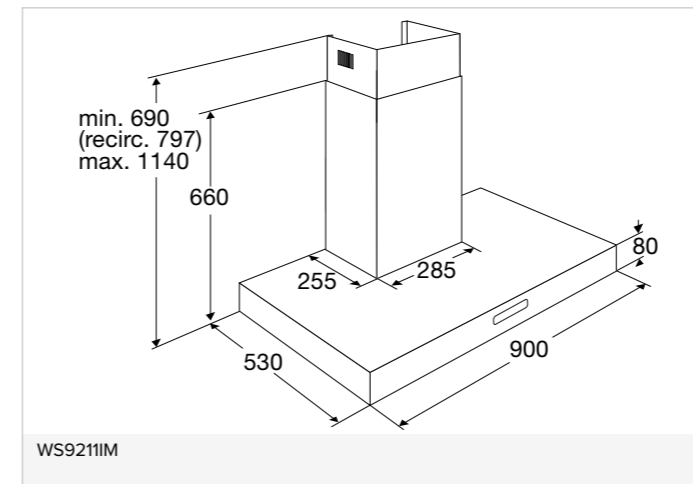


WS9211IM

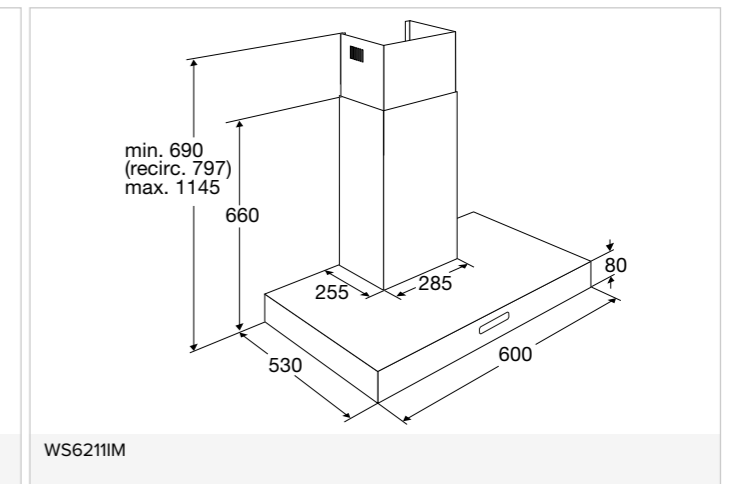


WS6211IM

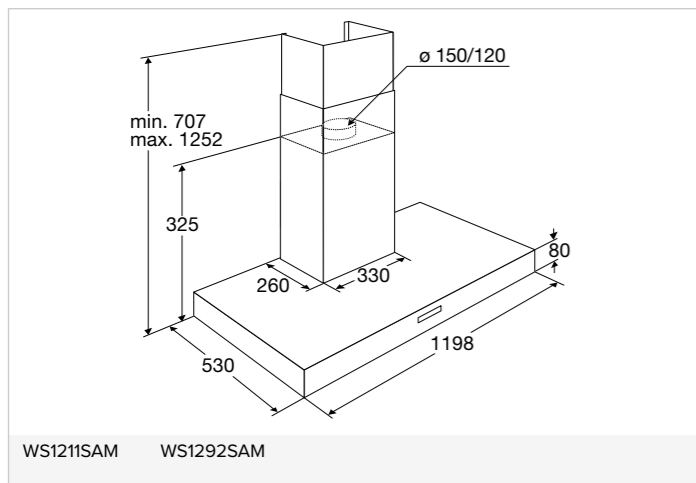


WS1211SAM WS1292SAM

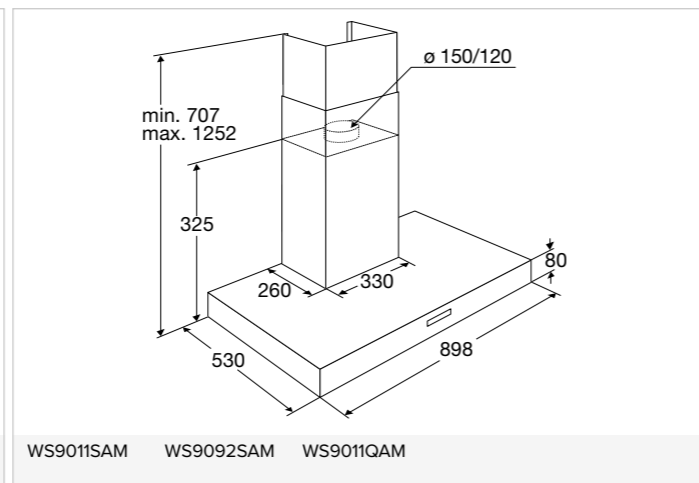

WS9011SAM WS9092SAM WS9011QAM

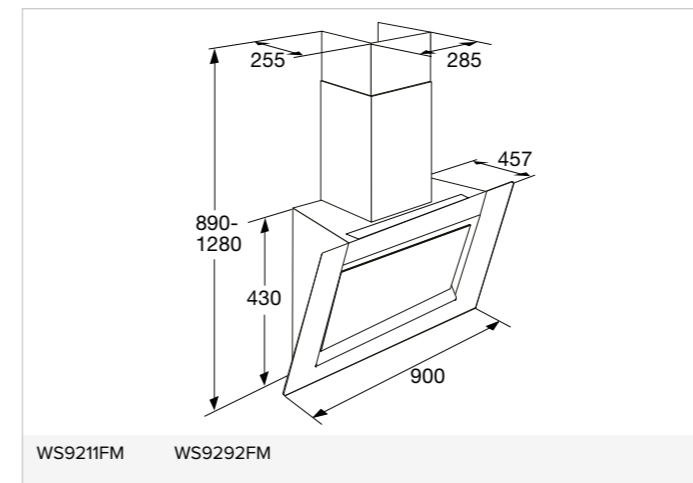


WS9211FM WS9292FM

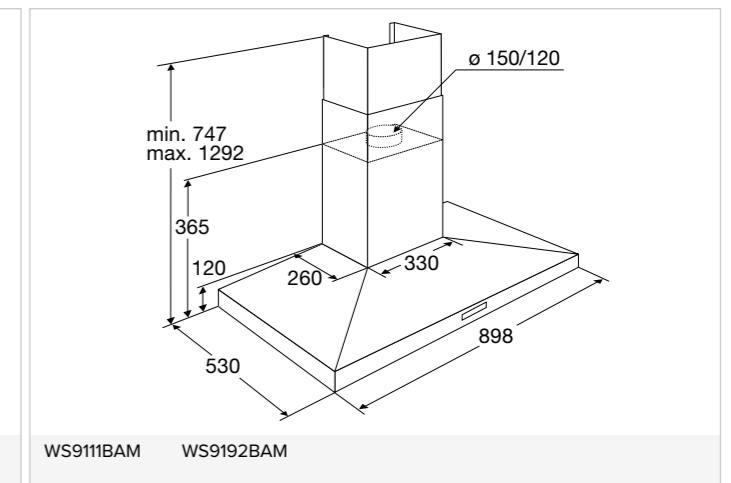


WS9111BAM WS9192BAM




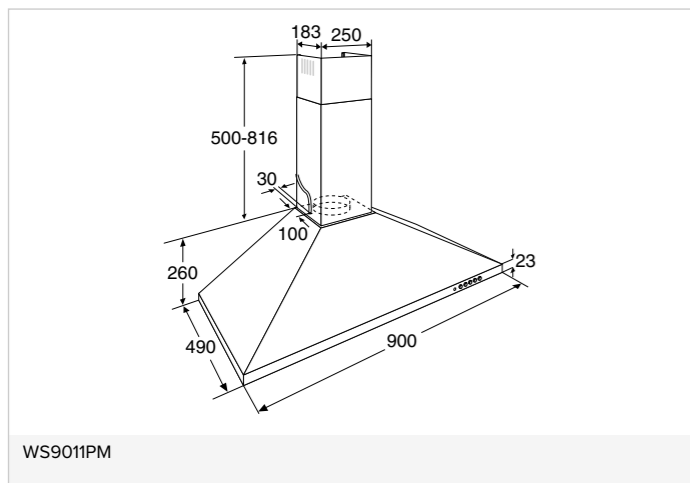


WS9011PM

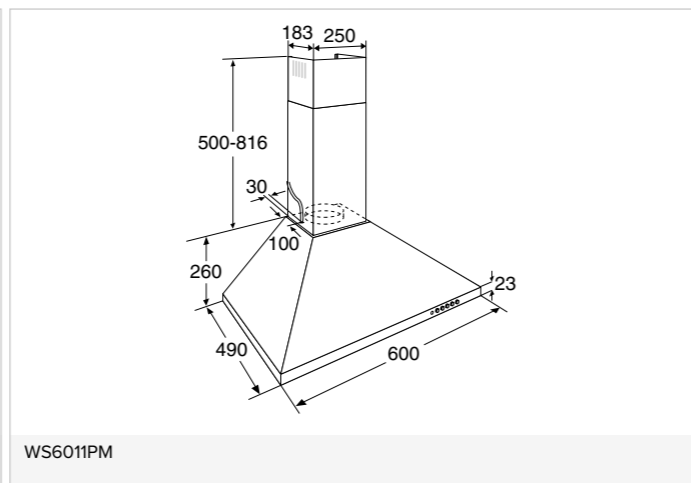


WS6011PM

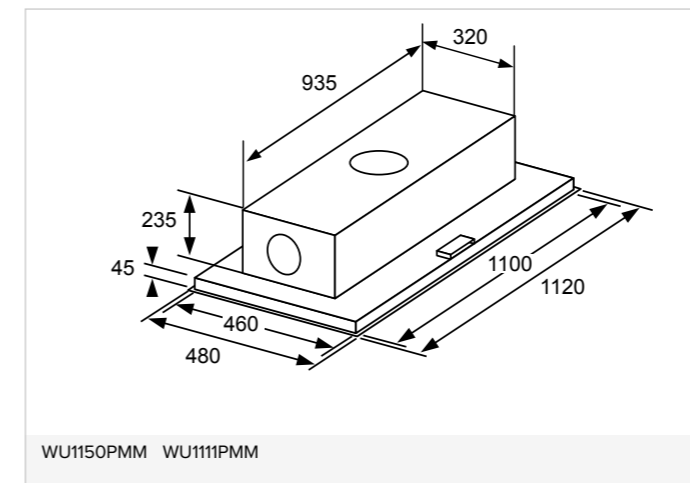


WU1150PMM WU1111PMM

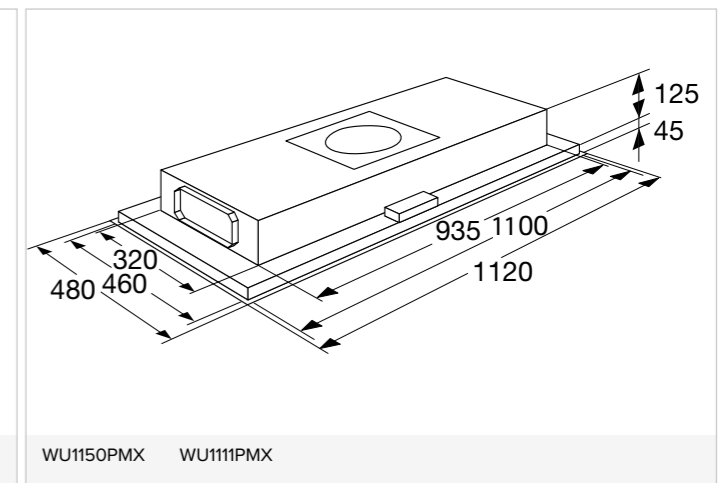


WU1150PMX WU1111PMX

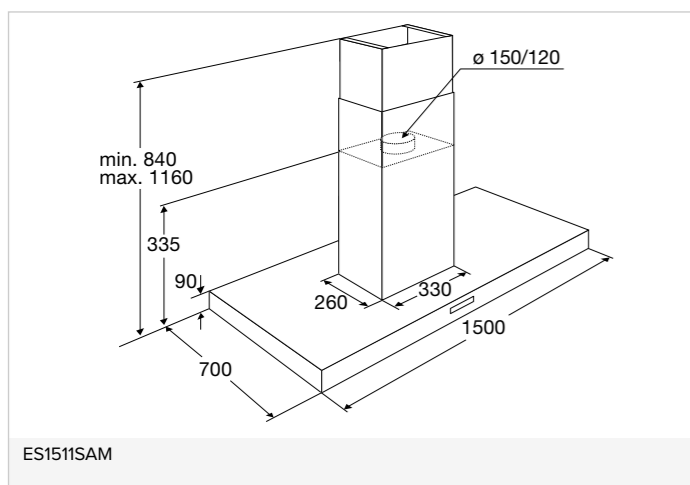


ES1511SAM

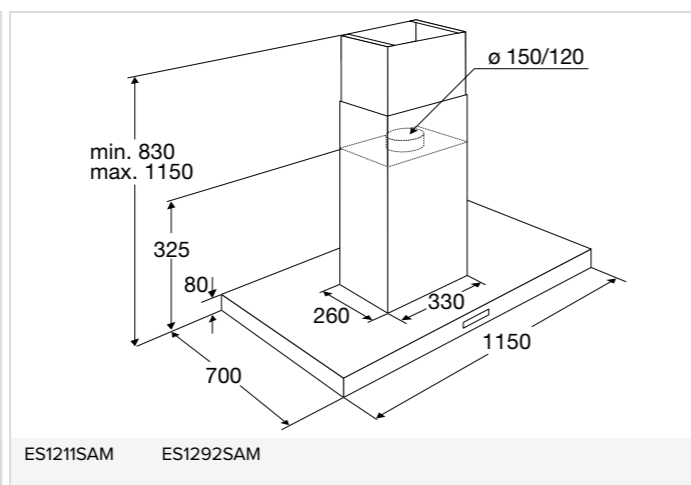


ES1211SAM ES1292SAM

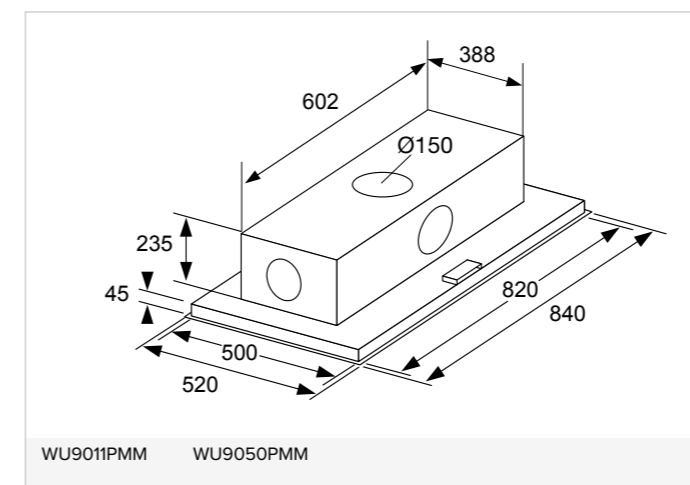


WU9011PMM WU9050PMM

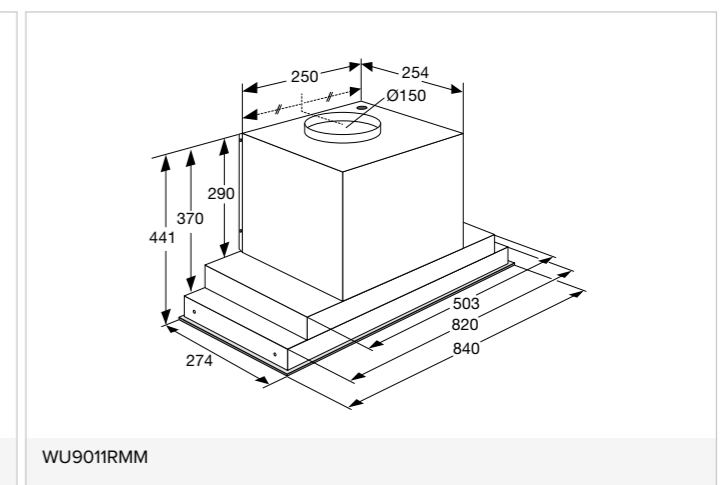


WU9011RMM

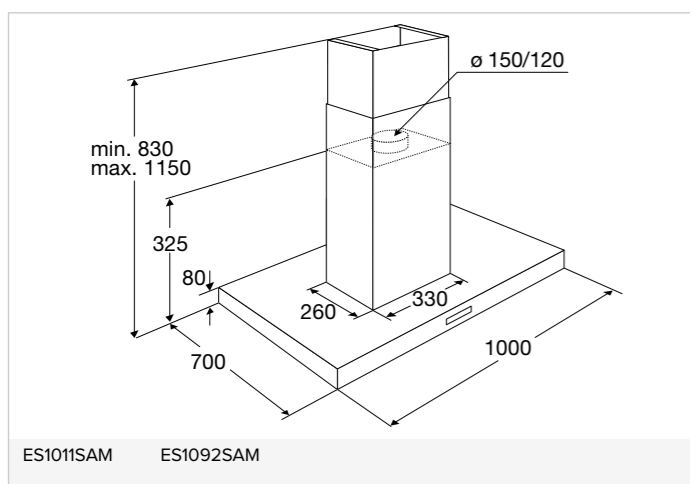


ES1011SAM ES1092SAM

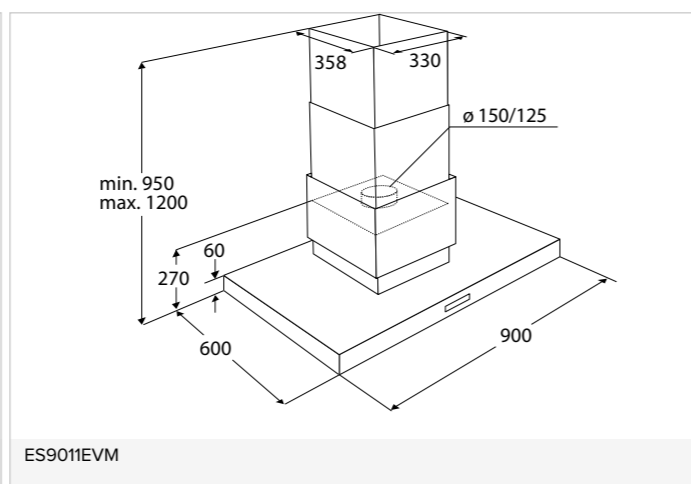


ES9011EVM

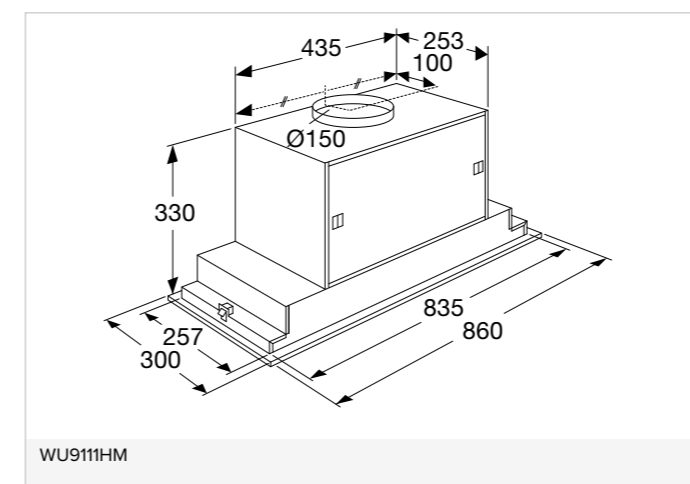


WU9111HM

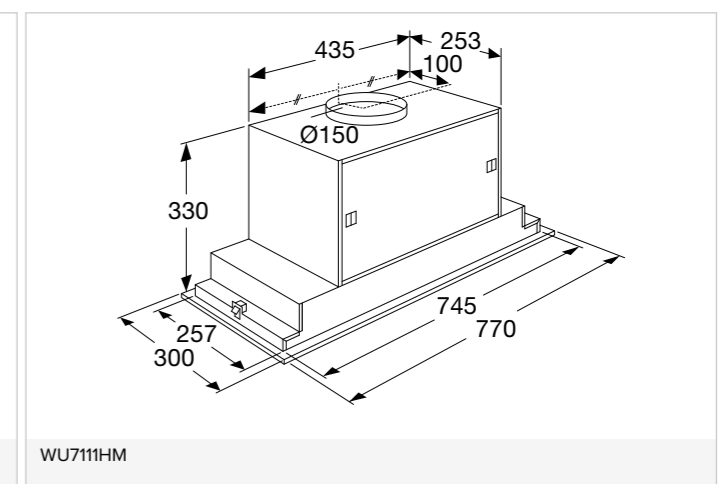


WU7111HM

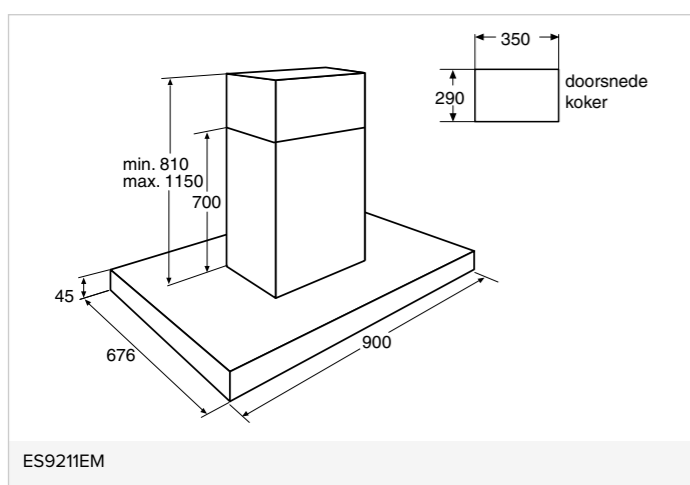


ES9211EM

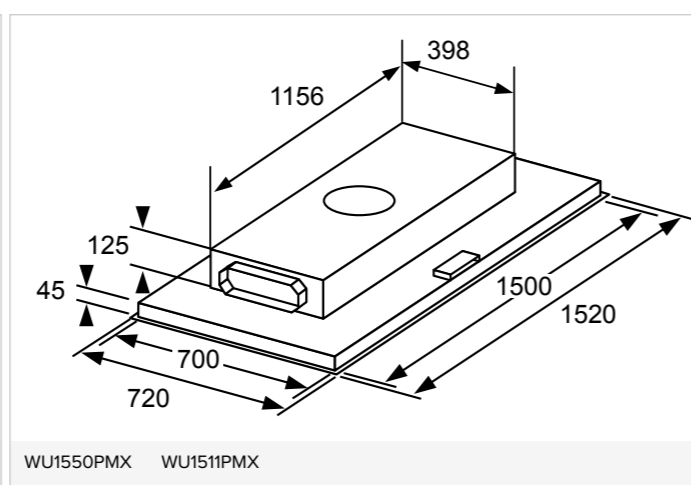


WU1550PMX WU1511PMX

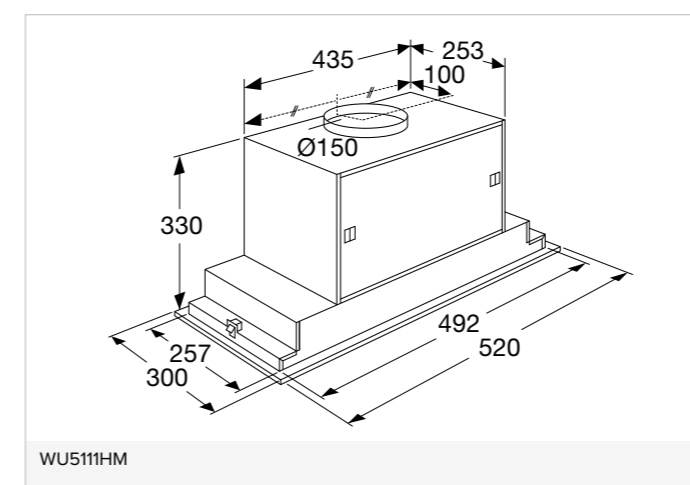


WU5111HM

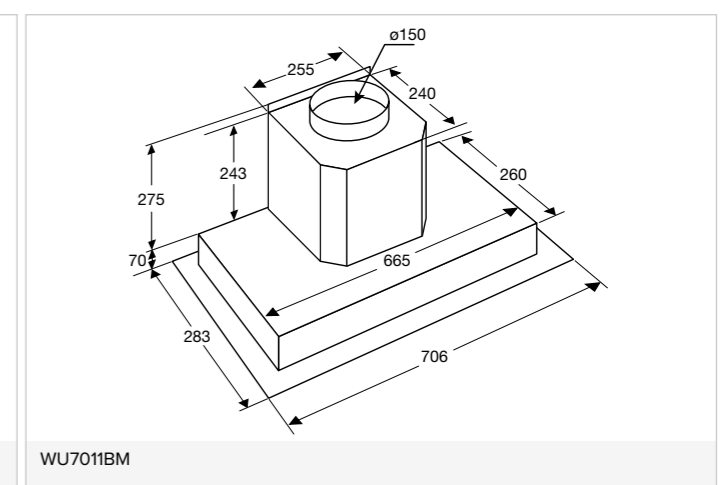


WU7011BM

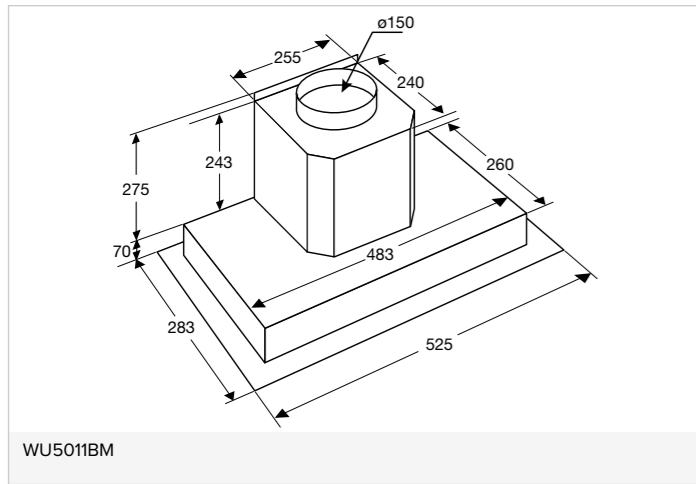


WU5011BM

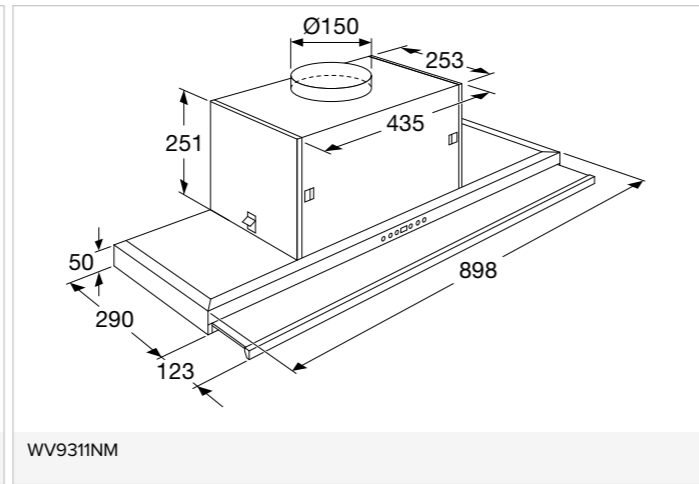


WV9311NM

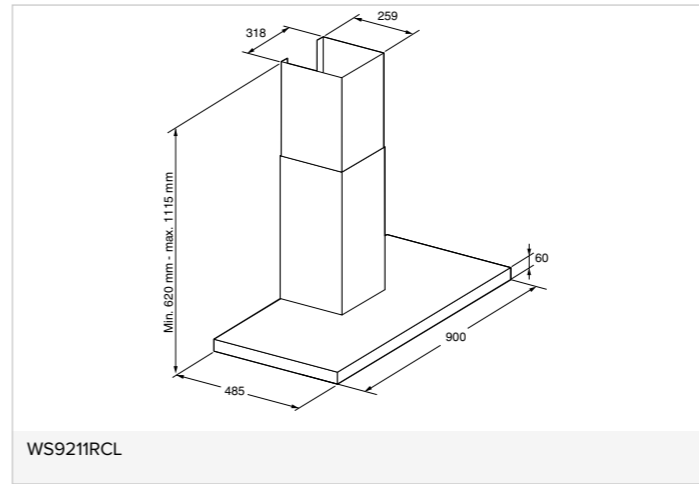


WS9211RCL

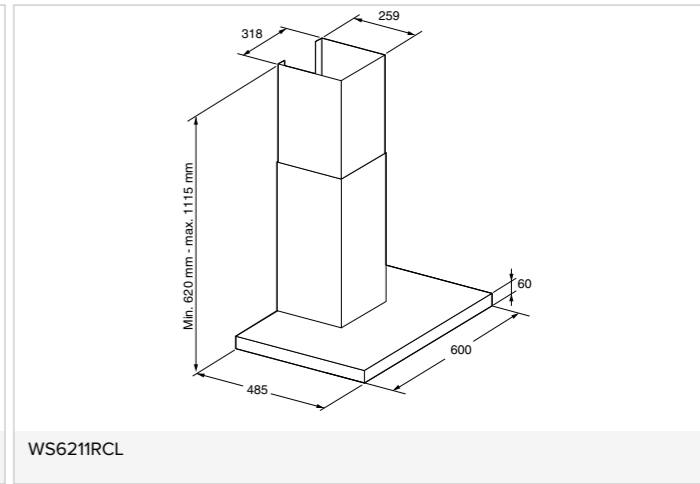


WS6211RCL

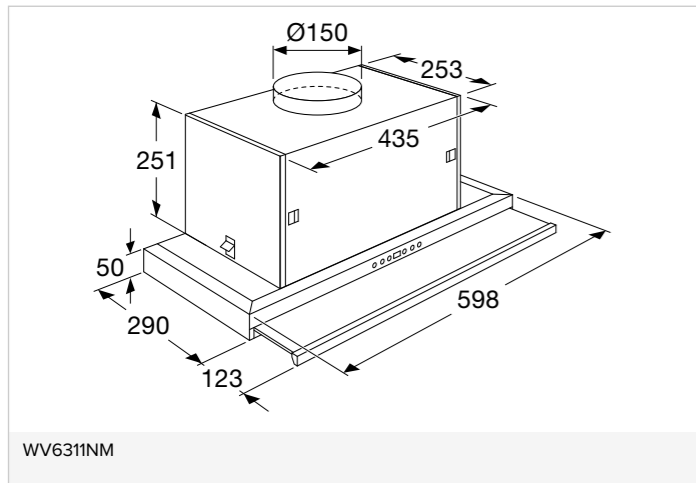


WV6311NM

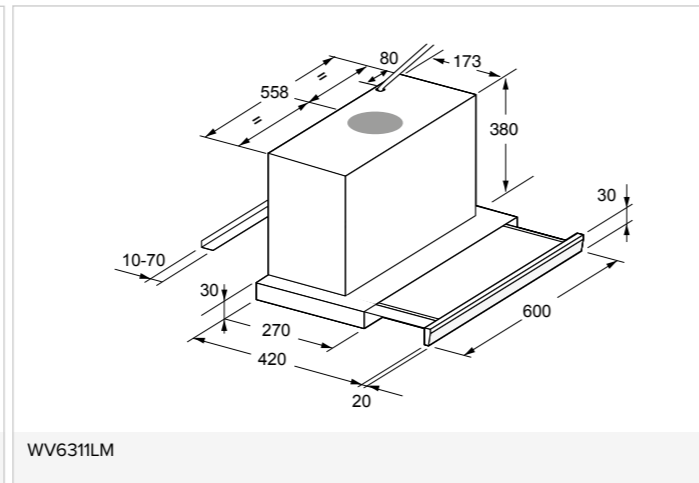


WV6311LM

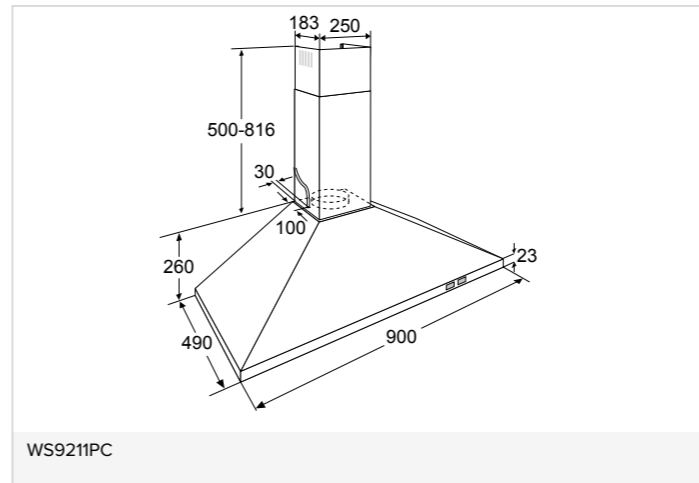


WS9211PC

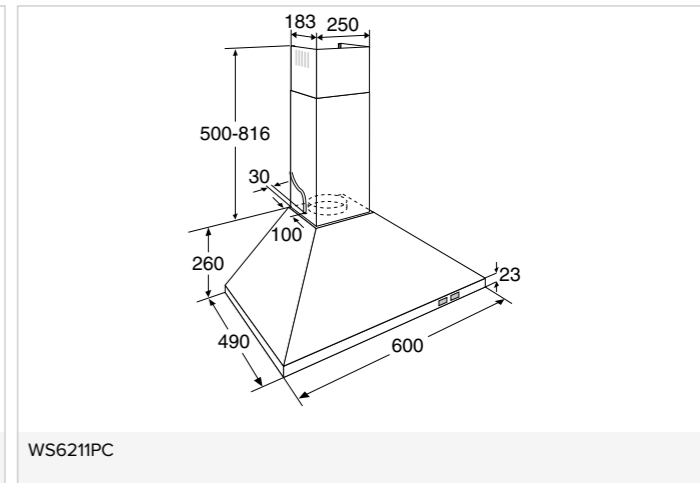


WS6211PC

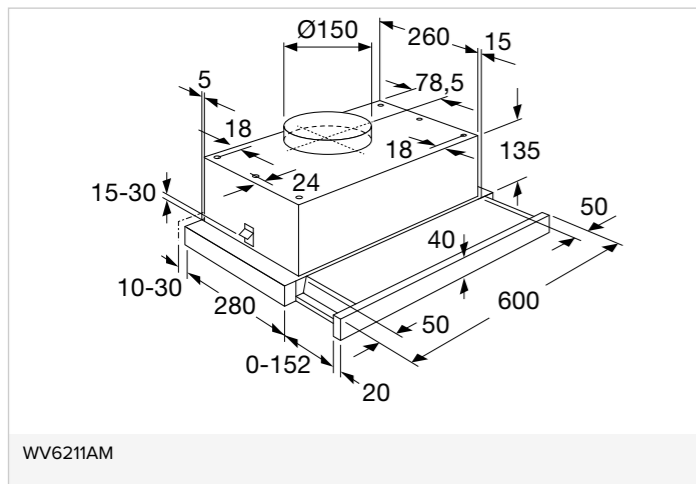


WV6211AM

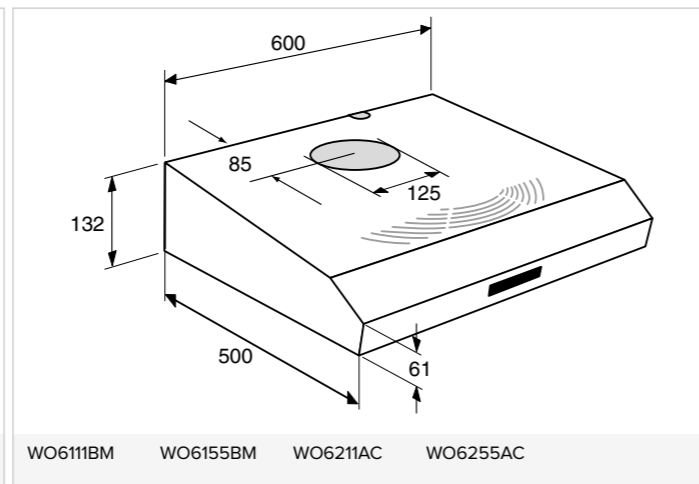


WO6111BM WO6155BM WO6211AC WO6255AC

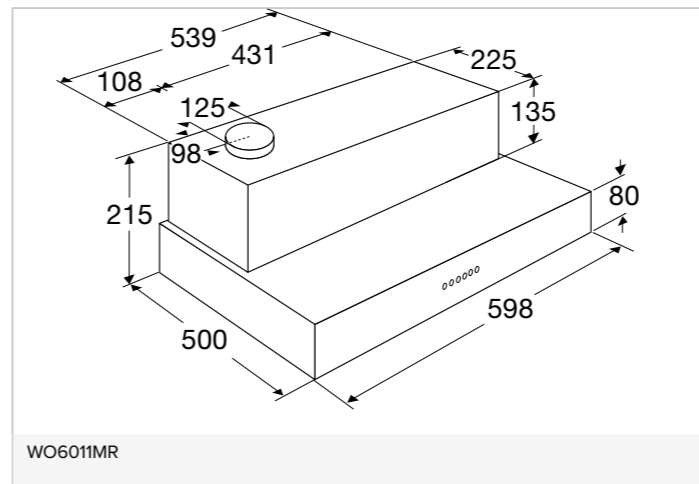


WO6011MR

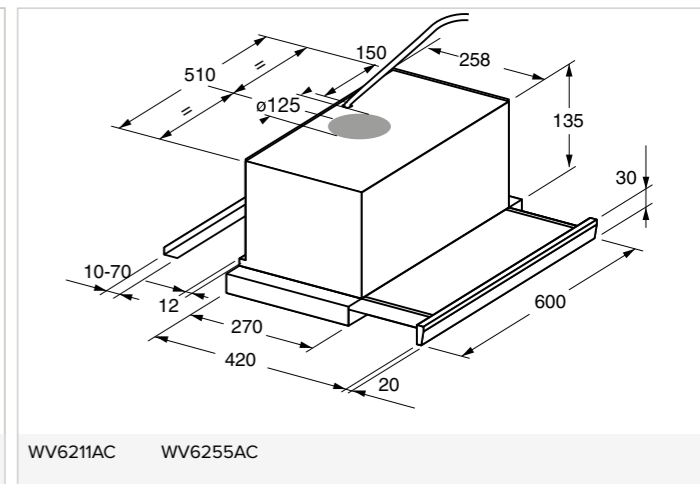


WV6211AC WV6255AC

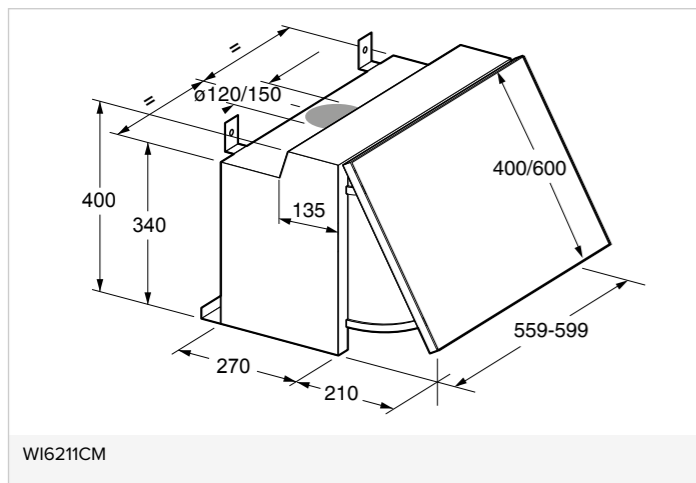


WI6211CM

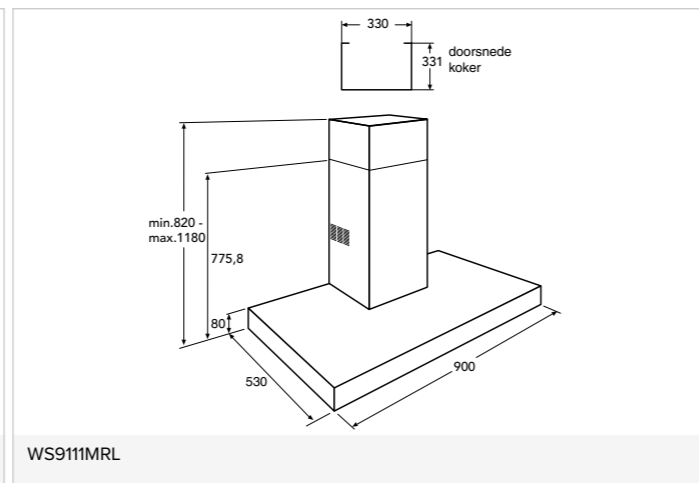


WS9111MRL

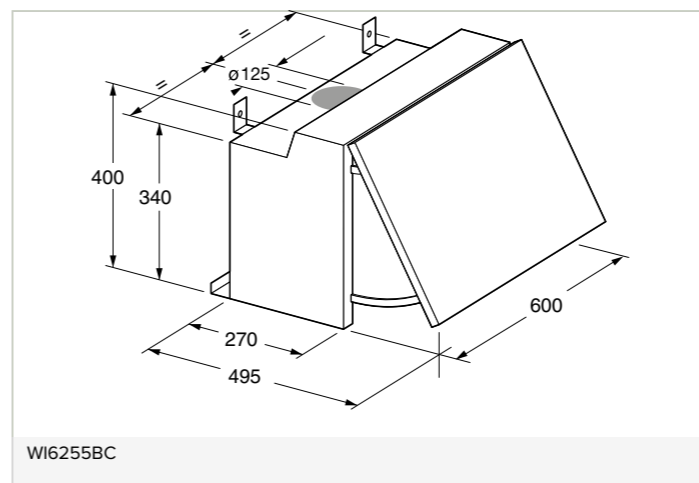


WI6255BC

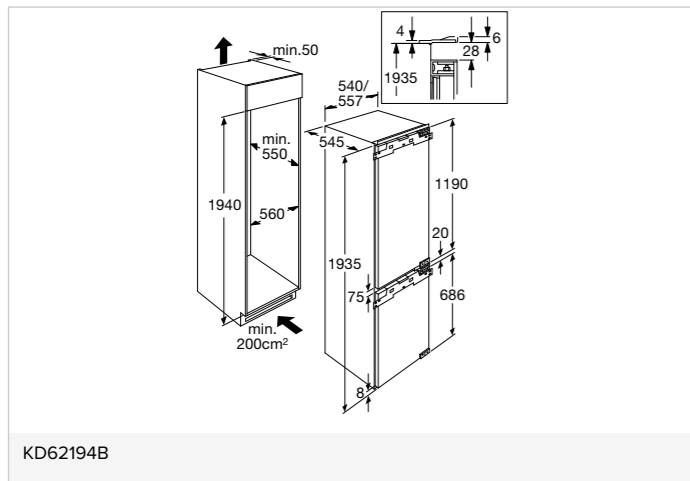


KD62194B

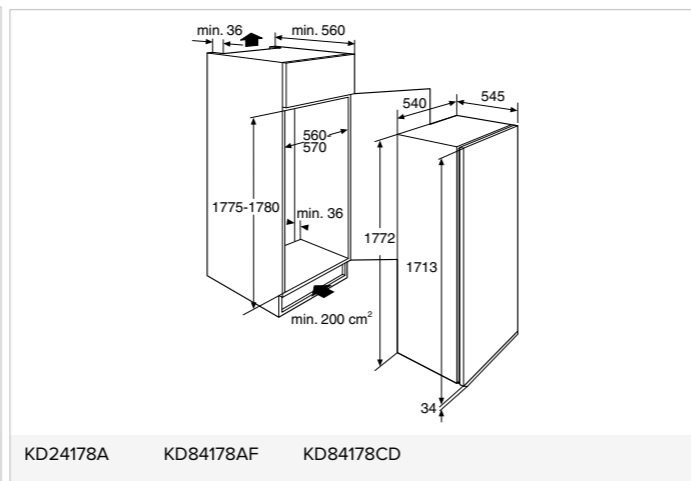


KD24178A KD84178AF KD84178CD

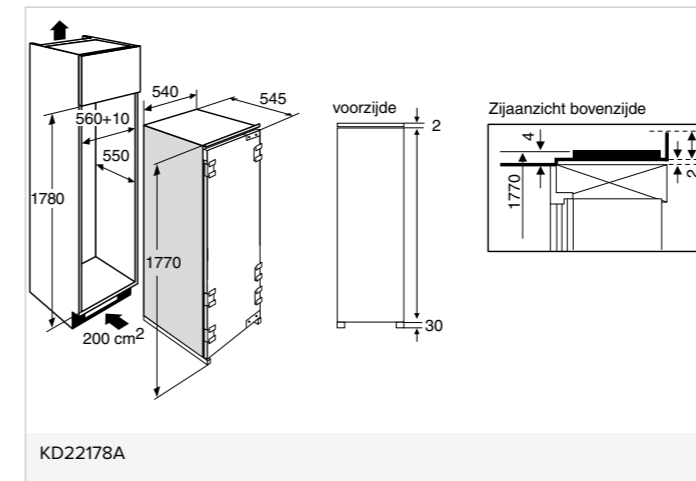


KD22178A

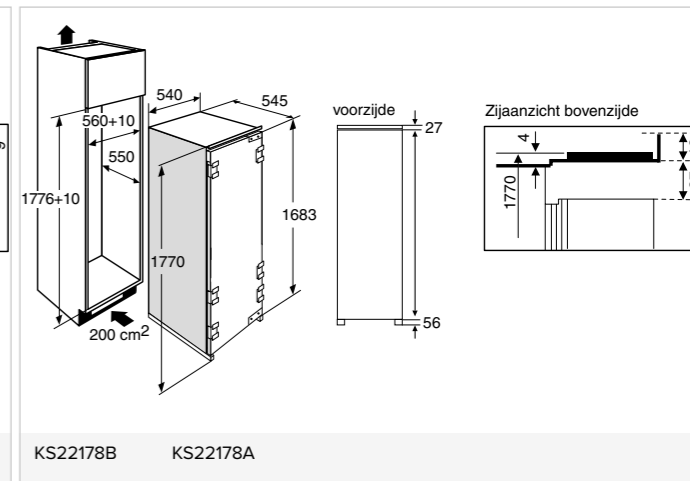


KS22178B KS22178A

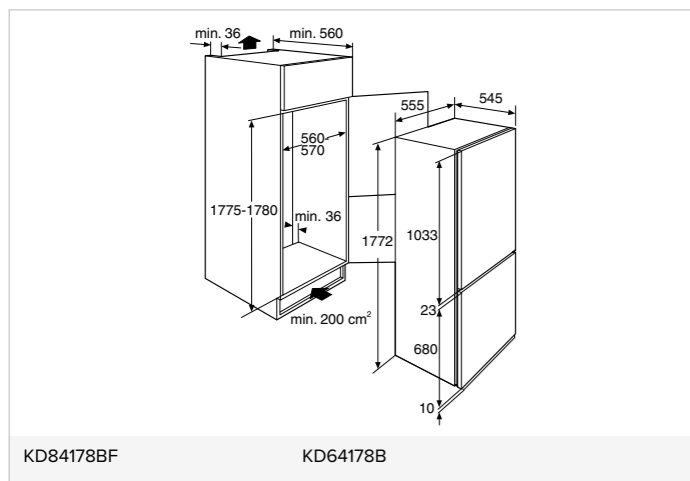


KD84178BF KD64178B

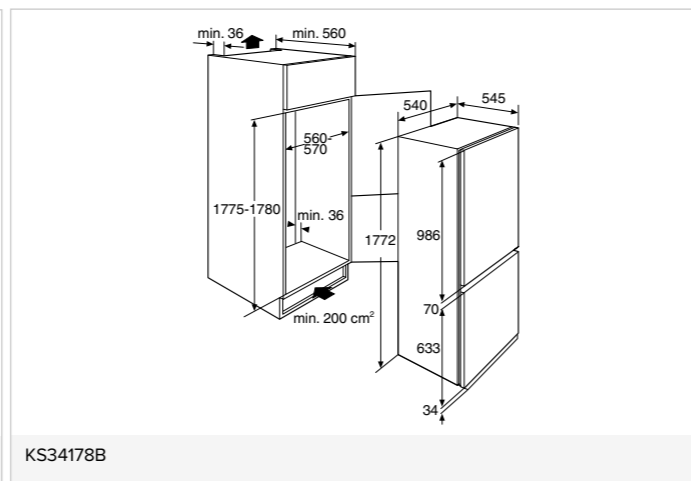


KS34178B

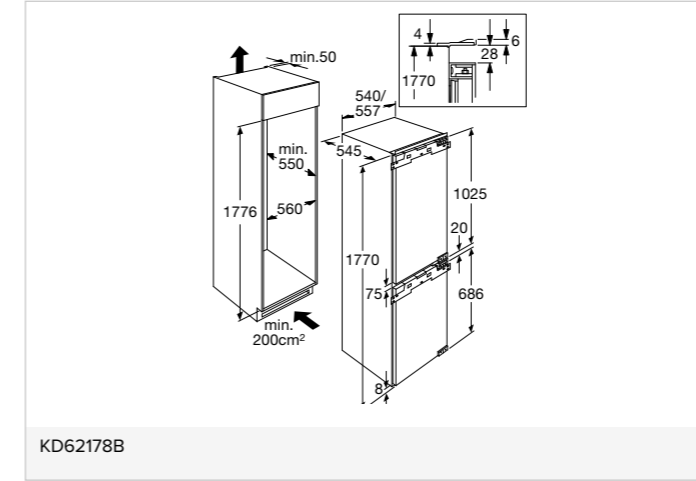


KD62178B

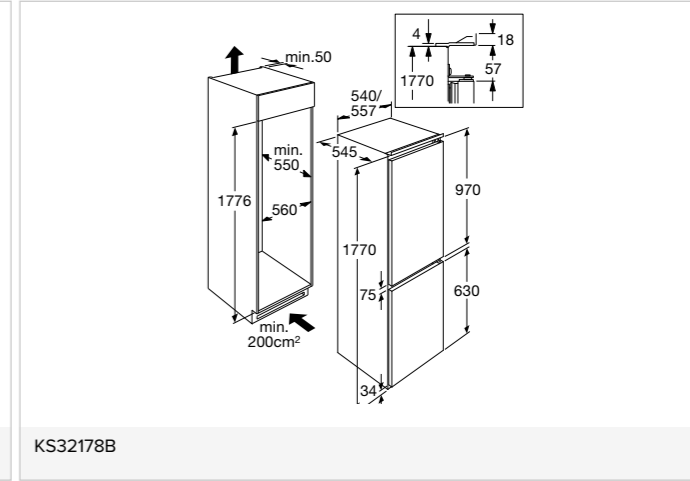


KS32178B

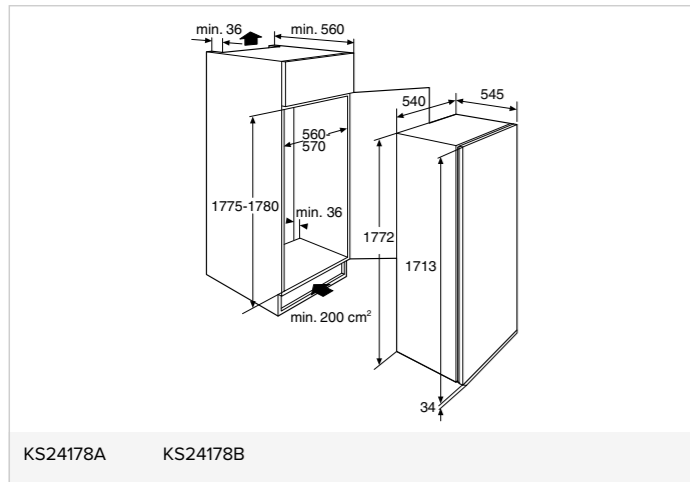


KS24178A KS24178B

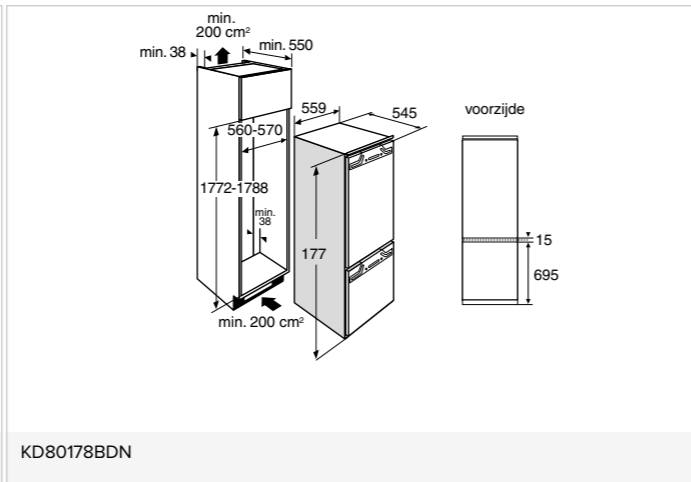


KD80178BDN

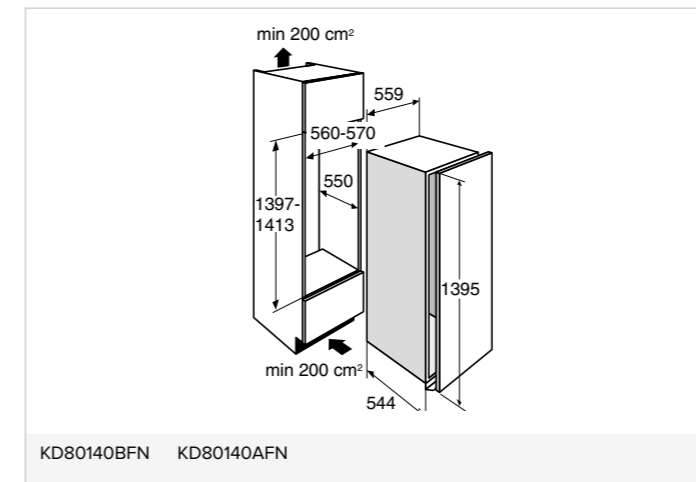


KD80140BFN KD80140AFN

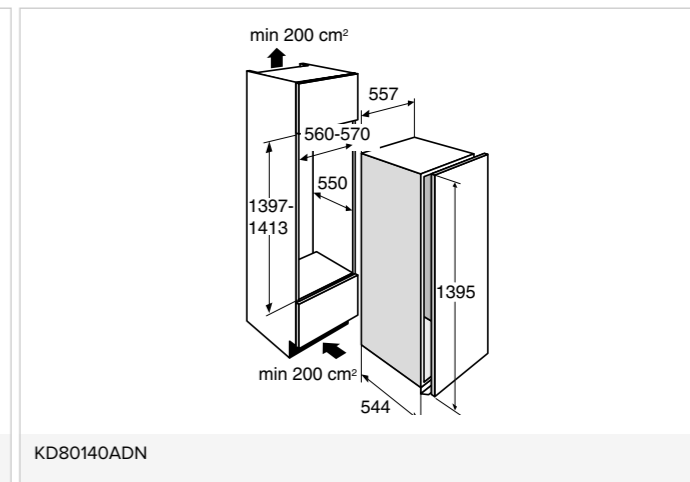


KD80140ADN

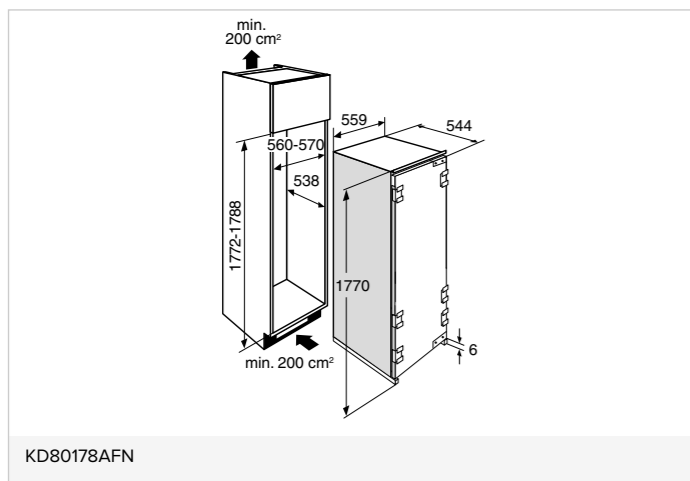


KD80178AFN

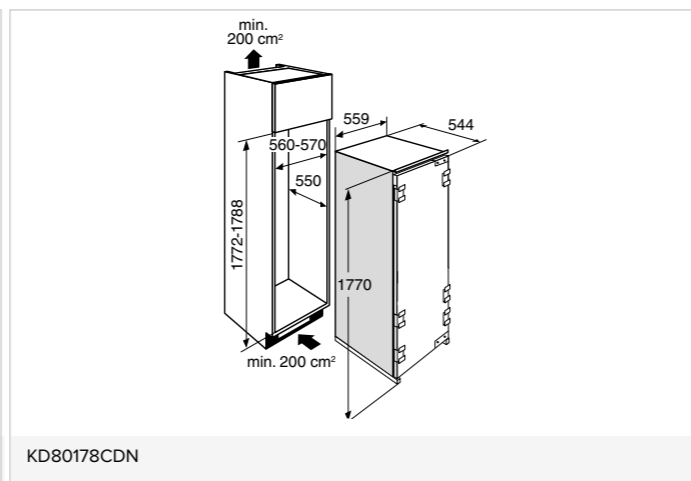

KD80178CDN

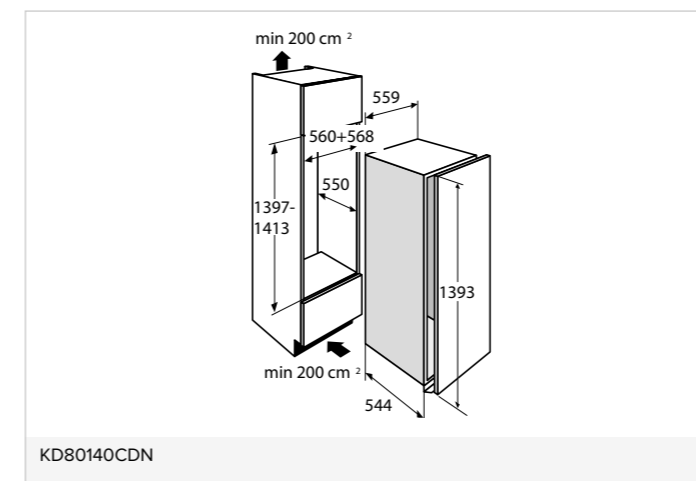


KD80140CDN

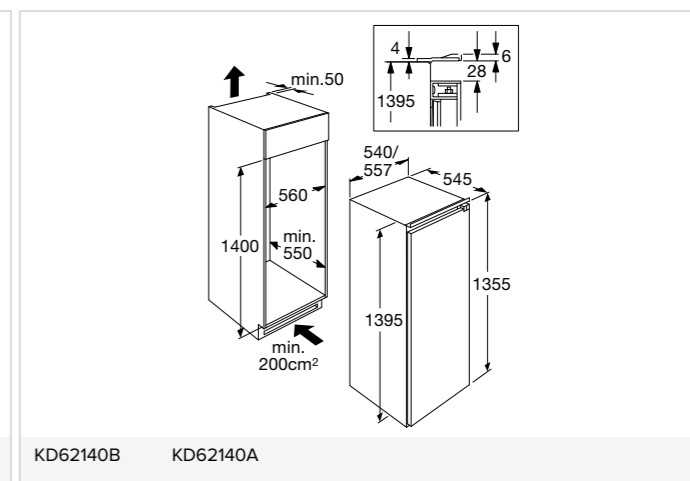


KD62140B KD62140A




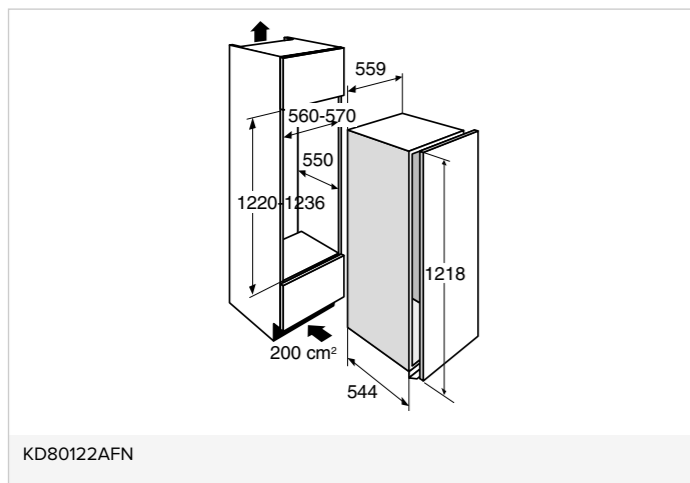


KD80122AFN

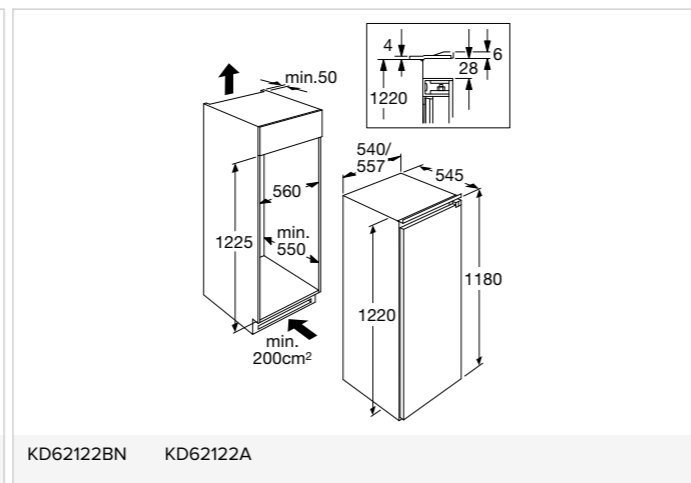


KD62122BN KD62122A

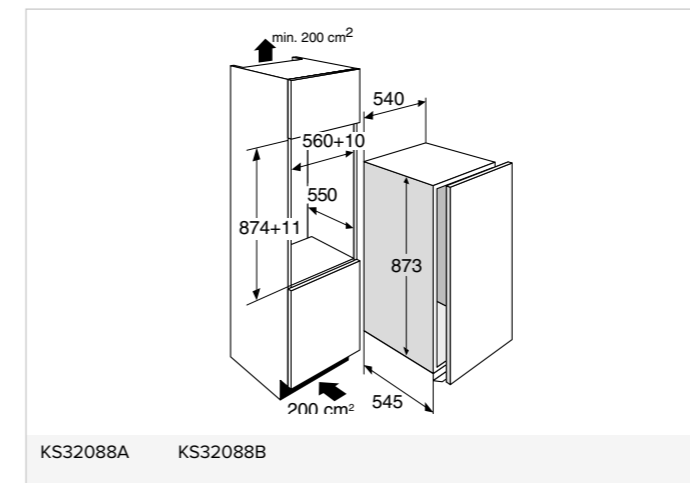


KS32088A KS32088B

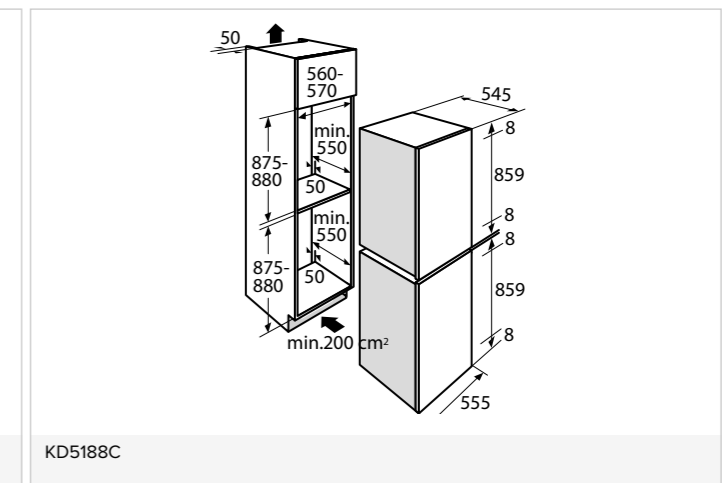


KD5188C

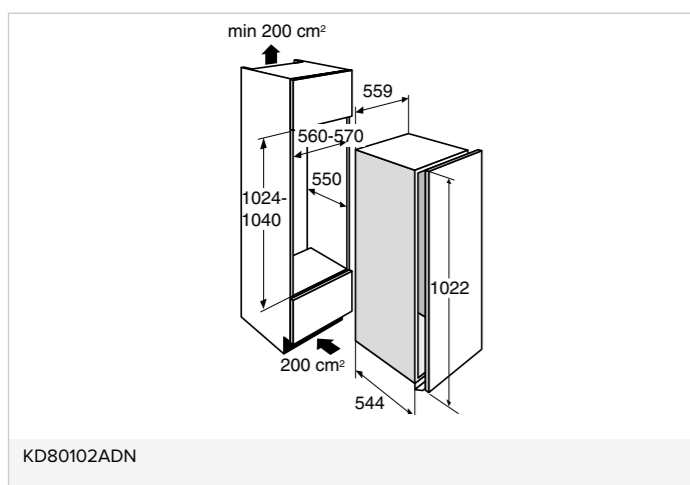


KD80102ADN

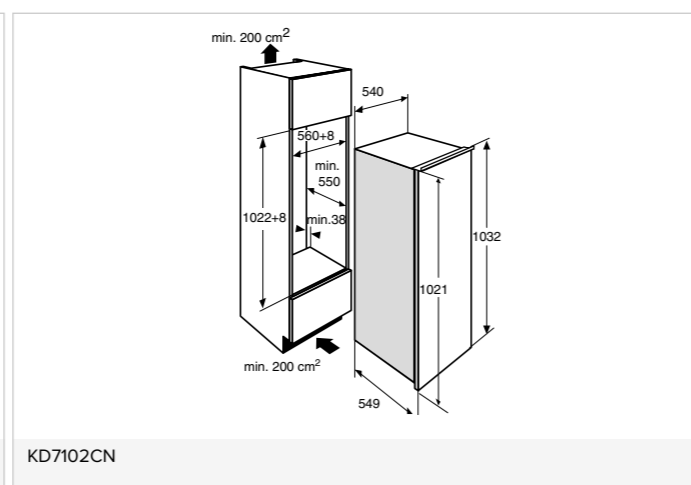


KD7102CN

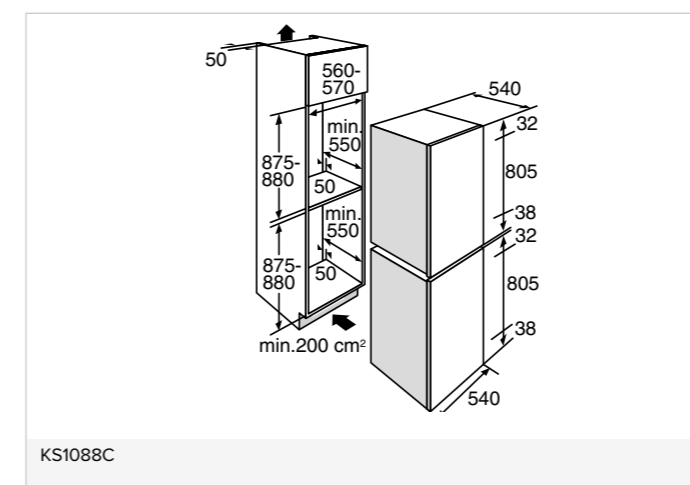


KS1088C

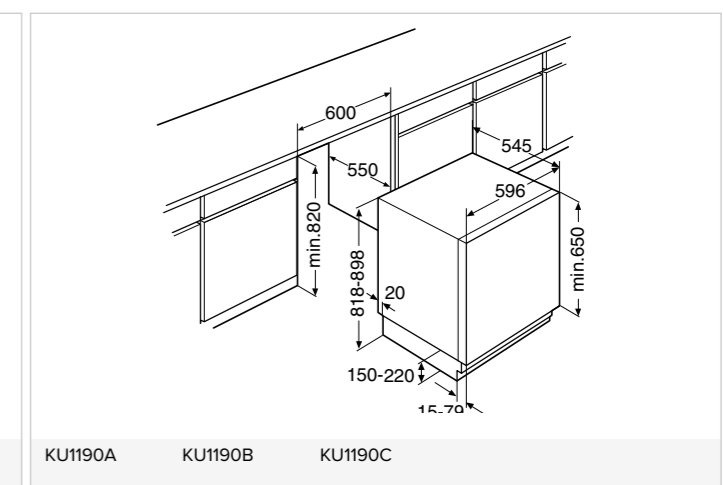


KU1190A KU1190B KU1190C

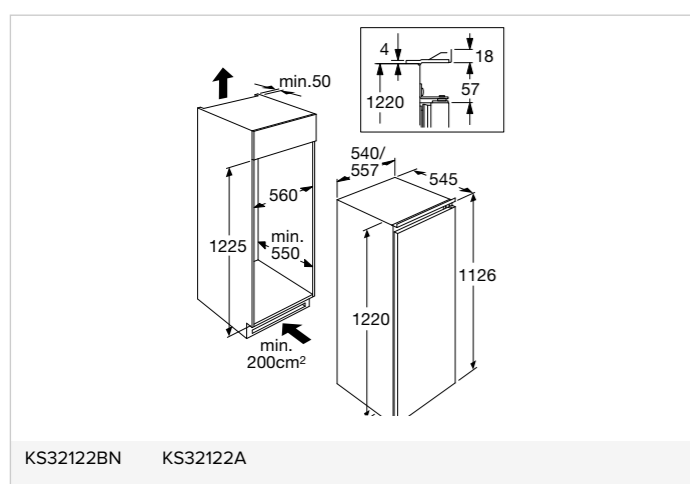


KS32122BN KS32122A

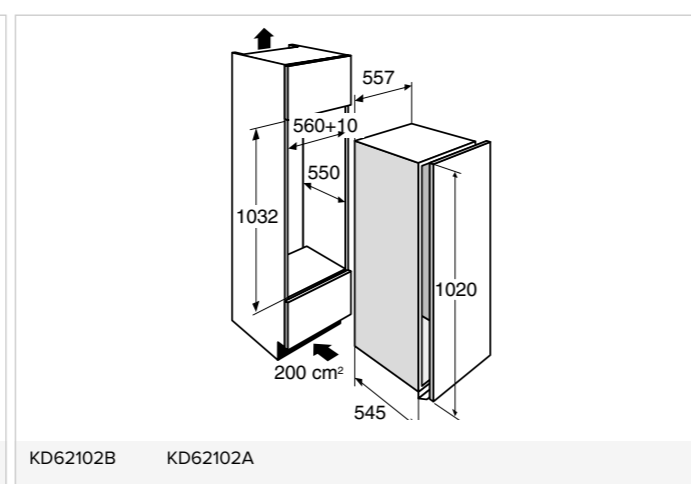


KD62102B KD62102A

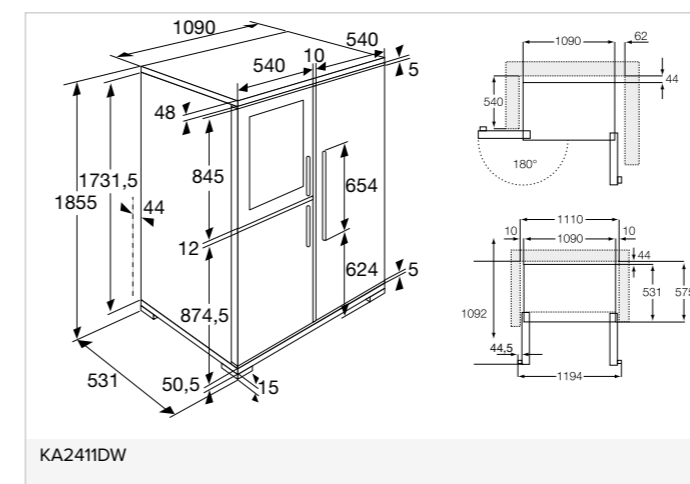


KA2411DW

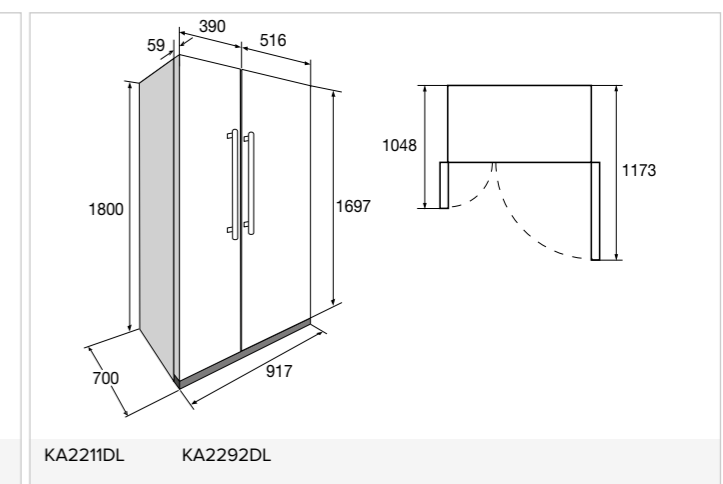

KA2211DL KA2292DL

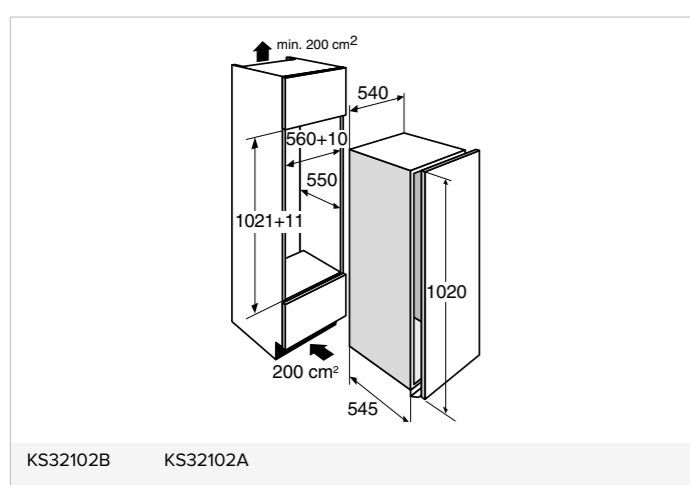


KS32102B KS32102A

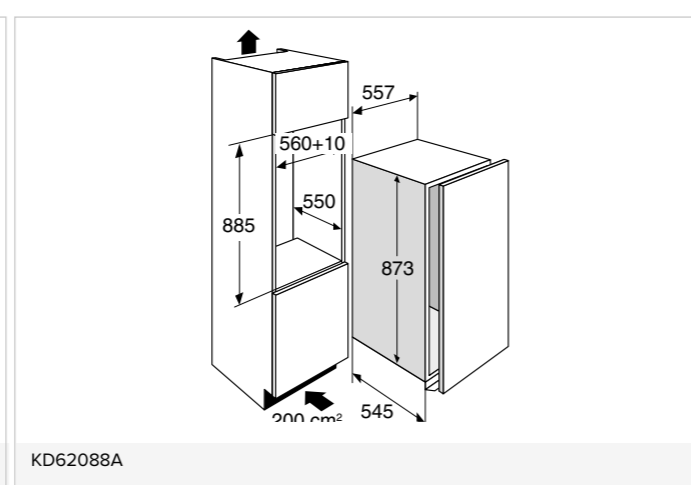


KD62088A


**Inbouwadviezen Side-by-side koelvriescombinaties**

De Side-by-side koelvriescombinaties van ATAG kunnen vrijstaand worden geplaatst of worden ingebouwd. Houd bij het inbouwen wel rekening met de ventilatieruimte tussen de kastwanden en het inbouwmodel.

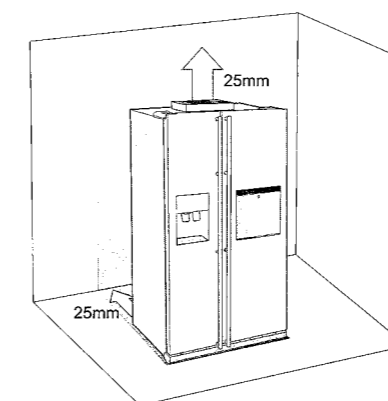


Zorg dat er links, rechts, achter en boven de koelkast voldoende ruimte vrij is. Dit helpt het energieverbruik beperken en uw energierekeningen laag te houden.

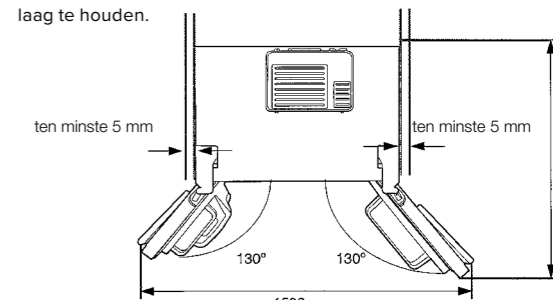


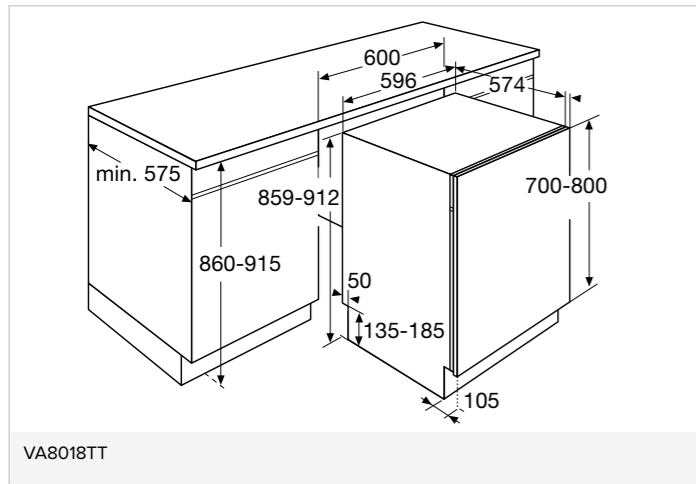


VA8018TT

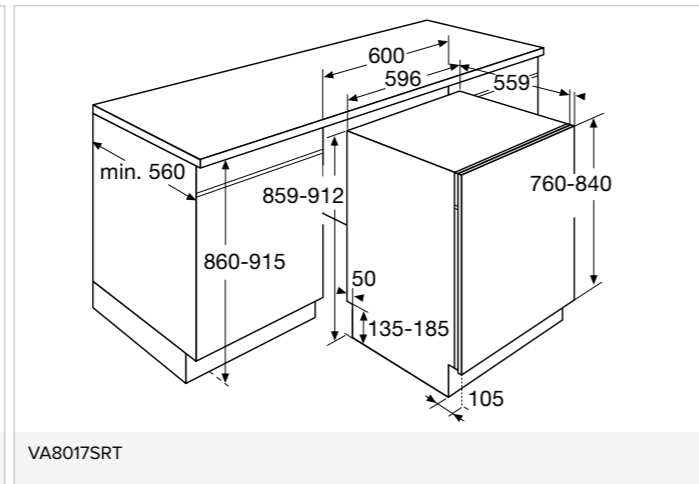


VA8017SRT

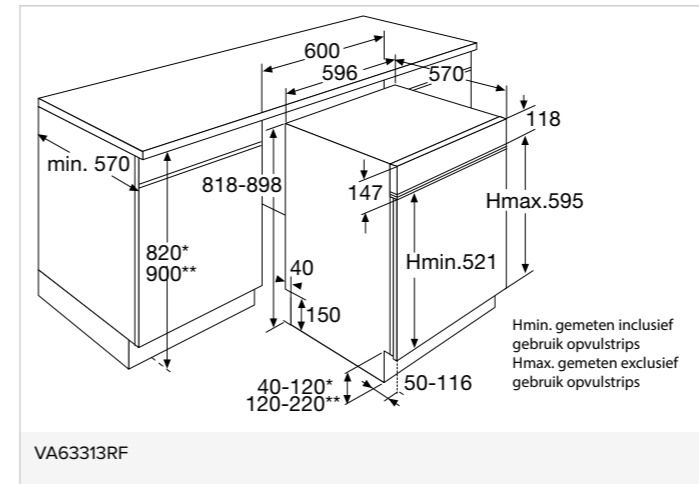


VA63313RF

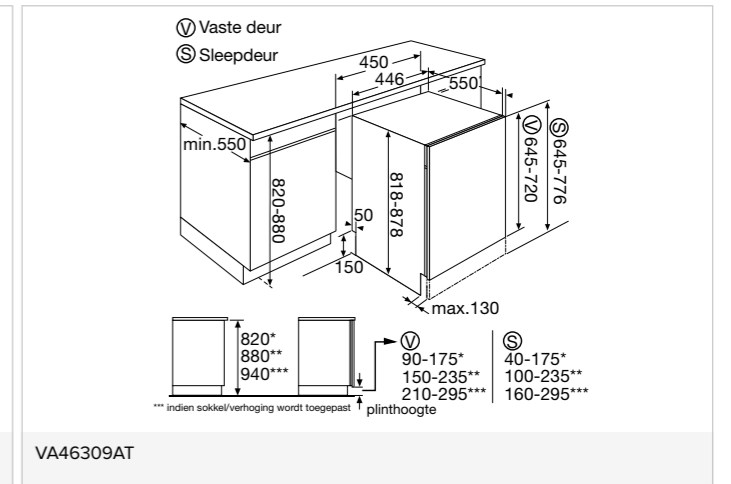


VA46309AT

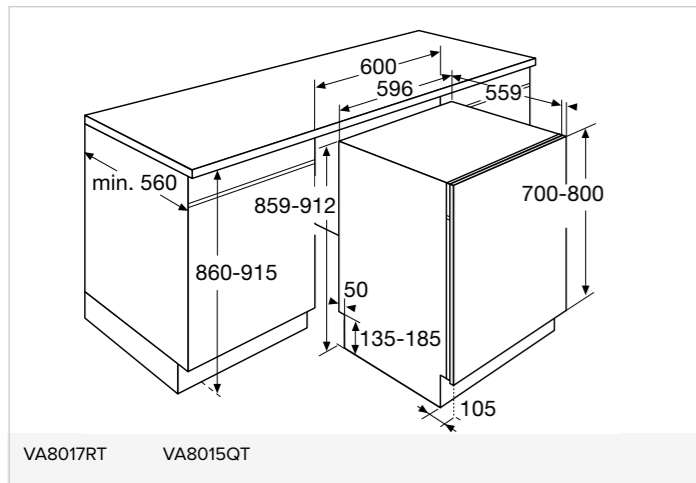


VA8017RT VA8015QT

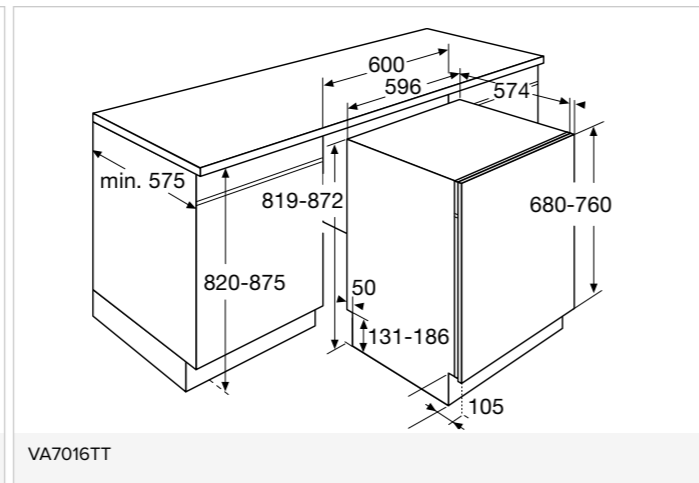


VA7016TT

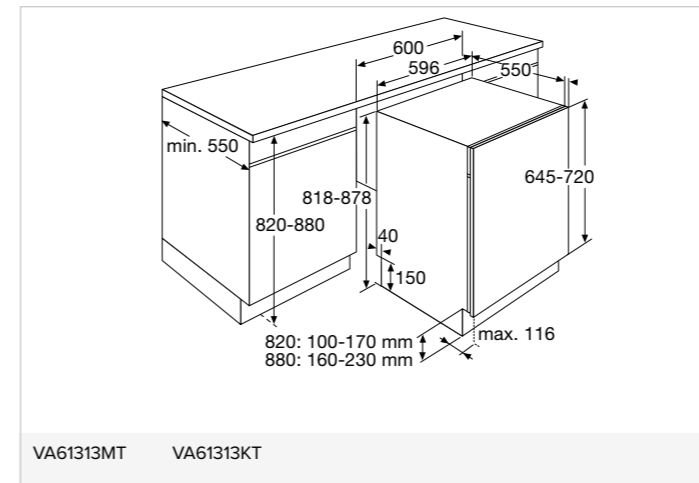


VA61313MT VA61313KT

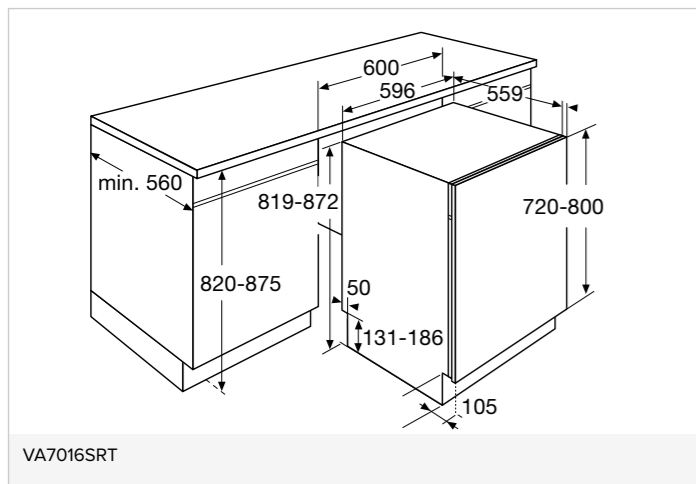


VA7016SRT

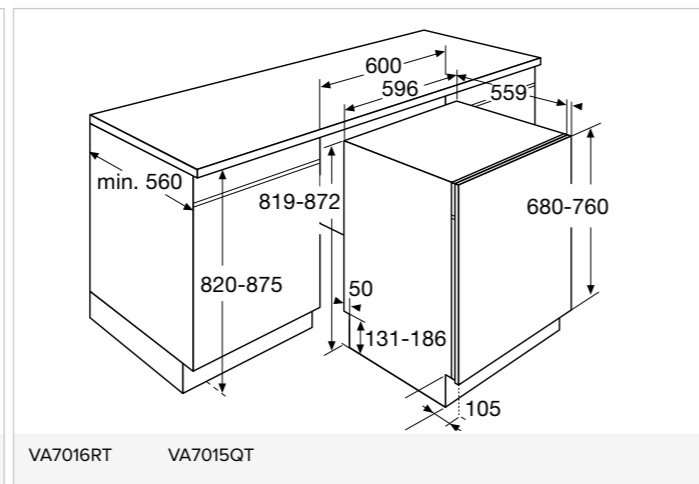

VA7016RT VA7015QT

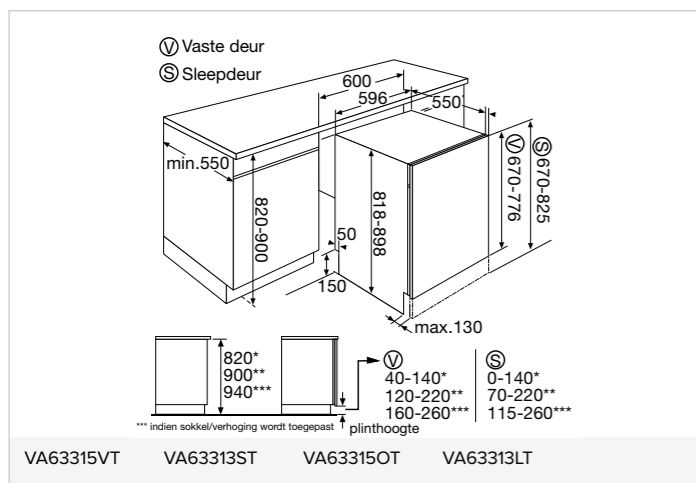

VA63313VT VA63313ST VA63315OT VA63313LT

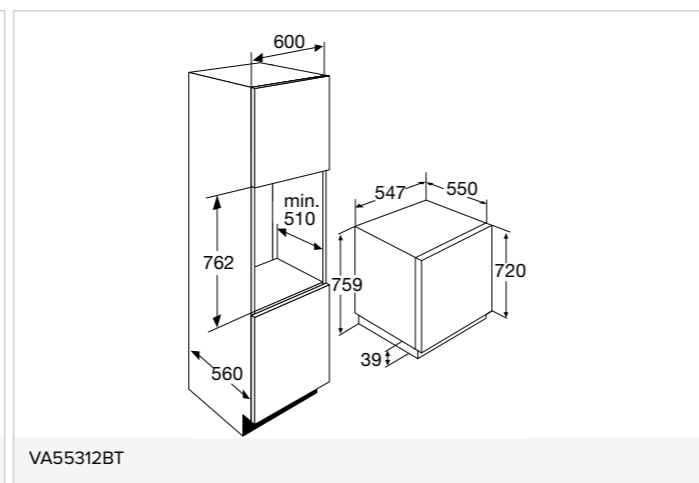


VA55312BT

## Inbouwspecificaties vaatwassers


Er gelden specifieke eisen aan de deurmaat van de VA70-serie en de VA80-serie, zie toelichting hieronder. Bij een deurformaat kleiner dan de minimale deurmaat van deze typen kan een model uit de VA633-serie genomen worden (min. 670 mm) of VA61313MT (min. 645 mm).

Greeploze keuken inbouw situatie onder werkblad

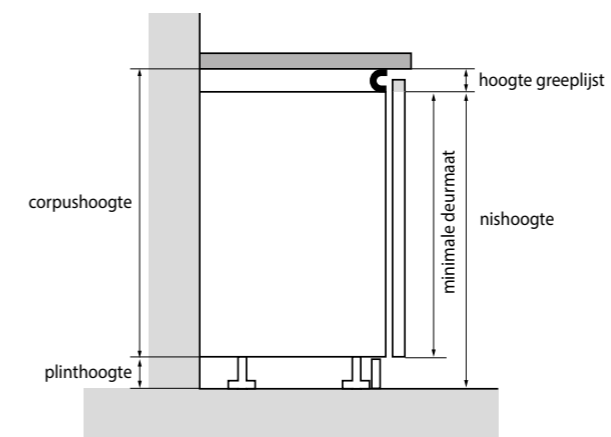

VA70-serie; minimale deurmaat is 680mm (zie tabel 1 en tabel 3)  
VA80-serie; minimale deurmaat is 700mm (zie tabel 2 en tabel 4)


Inbouw situatie onder werkblad

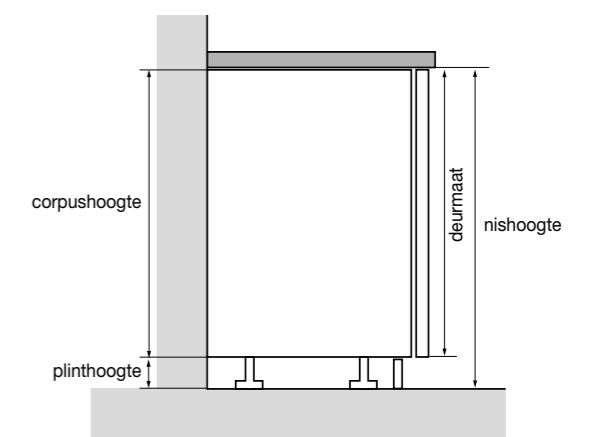

VA70-serie; minimale deurmaat is 680mm (zie tabel 1 en tabel 3)  
VA80-serie; minimale deurmaat is 700mm (zie tabel 2 en tabel 4)

Voor de bovenstaande minimale deurmaten geldt: minimale deurmaat = corpushoogte - hoogte greeplijst.  
Deze minimale deurmaat moet gebruikt worden bij het uitlezen van de tabellen op volgende pagina.

Speciale installatie

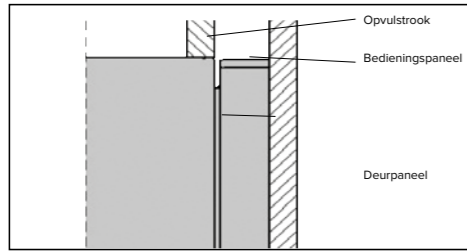


Bij inbouw op ergonomische hoogte van de VA70-serie (82 cm) geldt:

Deurpaneel hoogte = min. 720 mm

Minimale afmetingen tussen het deurpaneel vaatwasser en frontpaneel lade = 5 mm


Tabel 1: Vaatwassers met hoogte van 82-87 cm met VASTE DEUR

|                   |     | Nis hoogte (mm) |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |     | 820             | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 |
| Plint hoogte (mm) | 60  | 760             | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 |
|                   | 70  | 750             | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
|                   | 80  | 740             | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 |
|                   | 90  | 730             | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
|                   | 100 | 720             | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 |
|                   | 110 | 710             | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
|                   | 120 | 700             | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
|                   | 130 | 690             | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
|                   | 140 | 680             | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 |
|                   | 150 |                 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
|                   | 160 |                 |     | 680 | 690 | 700 | 710 |
|                   | 170 |                 |     |     | 680 | 690 | 700 |
| 180               |     |                 |     |     | 680 | 690 |     |
| 190               |     |                 |     |     |     | 680 |     |
| 200               |     |                 |     |     |     |     |     |
| 210               |     |                 |     |     |     |     |     |




Tabel 2: Vaatwassers met hoogte van 86-91 cm met VASTE DEUR

|                   |     | Nis hoogte (mm) |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |     | 860             | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 |
| Plint hoogte (mm) | 60  | 800             | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 |
|                   | 70  | 790             | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
|                   | 80  | 780             | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 |
|                   | 90  | 770             | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 |
|                   | 100 | 760             | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 |
|                   | 110 | 750             | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
|                   | 120 | 740             | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 |
|                   | 130 | 730             | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
|                   | 140 | 720             | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 |
|                   | 150 | 710             | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
|                   | 160 | 700             | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
|                   | 170 |                 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| 180               |     |                 | 700 | 710 | 720 | 730 |     |
| 190               |     |                 |     | 700 | 710 | 720 |     |
| 200               |     |                 |     |     | 700 | 710 |     |
| 210               |     |                 |     |     |     | 700 |     |











Tabel 3: Vaatwasser met hoogte van 82-87 cm met SLEEPDEUR - VA7016SRT

|                   |           | Nis hoogte (mm) |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |           | 820             | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 |
| Plint hoogte (mm) | 20 - 60   | 800             | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 |
|                   | 30 - 70   | 790             | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
|                   | 40 - 80   | 780             | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 |
|                   | 50 - 90   | 770             | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 |
|                   | 60 - 100  | 760             | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 |
|                   | 70 - 110  | 750             | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
|                   | 80 - 120  | 740             | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 |
|                   | 90 - 130  | 730             | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
|                   | 100 - 140 | 720             | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 |
|                   | 110 - 150 |                 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
|                   | 120 - 160 |                 |     | 720 | 730 | 740 | 750 |
|                   | 130 - 170 |                 |     |     | 720 | 730 | 740 |
| 140 - 180         |           |                 |     |     | 720 | 730 |     |
| 150 - 190         |           |                 |     |     |     | 720 |     |



Tabel 4: Vaatwasser met hoogte van 86-91cm met SLEEPDEUR - VA8017SRT

|                   |           | Nis hoogte (mm) |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |           | 860             | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 |
| Plint hoogte (mm) | 20 - 60   | 840             | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 |
|                   | 30 - 70   | 830             | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 |
|                   | 40 - 80   | 820             | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 |
|                   | 50 - 90   | 810             | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 |
|                   | 60 - 100  | 800             | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 |
|                   | 70 - 110  | 790             | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
|                   | 80 - 120  | 780             | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 |
|                   | 90 - 130  | 770             | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 |
|                   | 100 - 140 | 760             | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 |
|                   | 110 - 150 |                 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
|                   | 120 - 160 |                 |     | 760 | 770 | 780 | 790 |
|                   | 130 - 170 |                 |     |     | 760 | 770 | 780 |
| 140 - 180         |           |                 |     |     | 760 | 770 |     |
| 150 - 190         |           |                 |     |     |     | 760 |     |

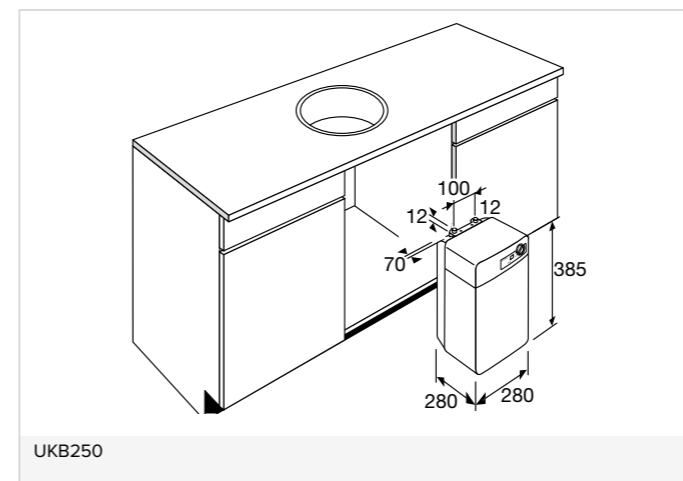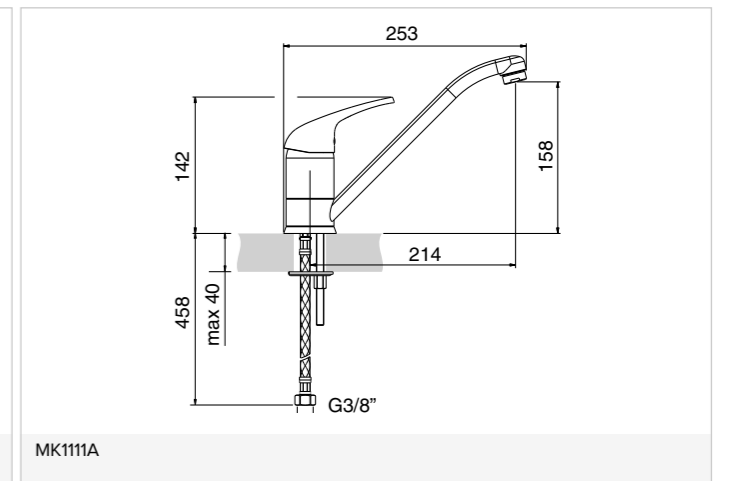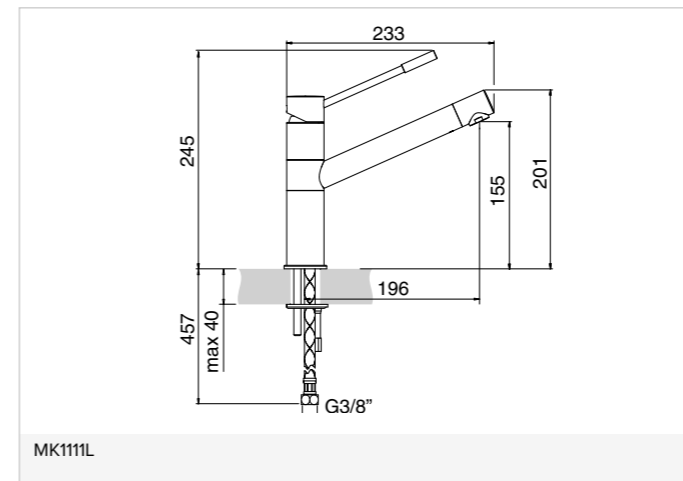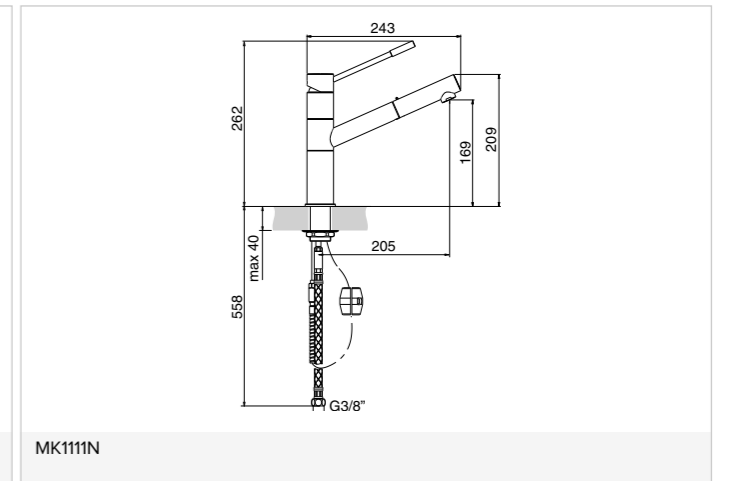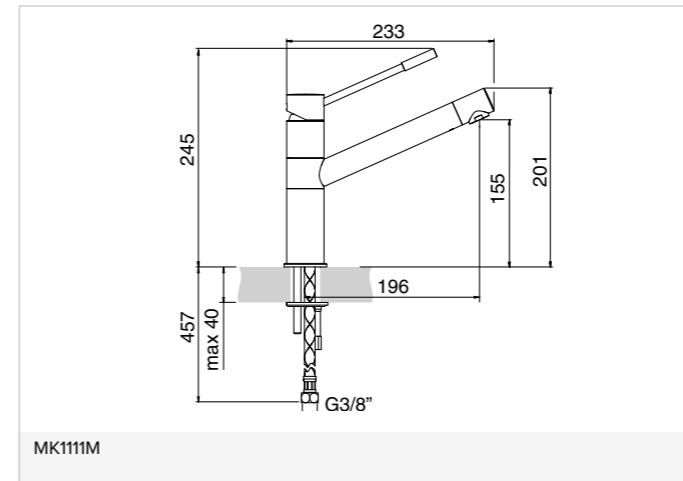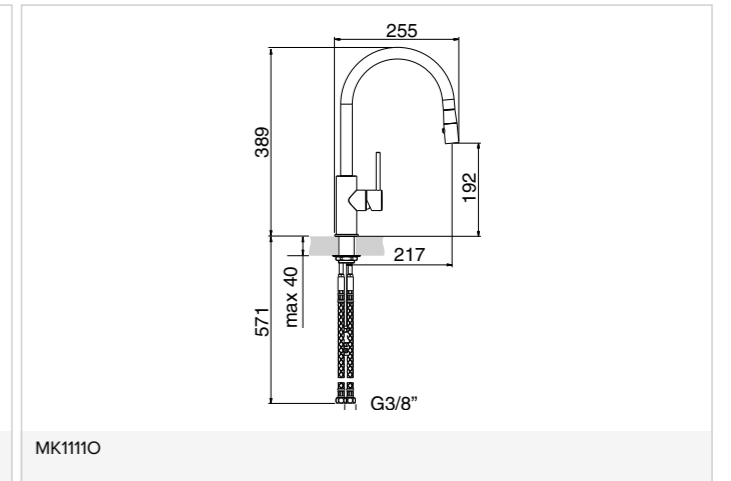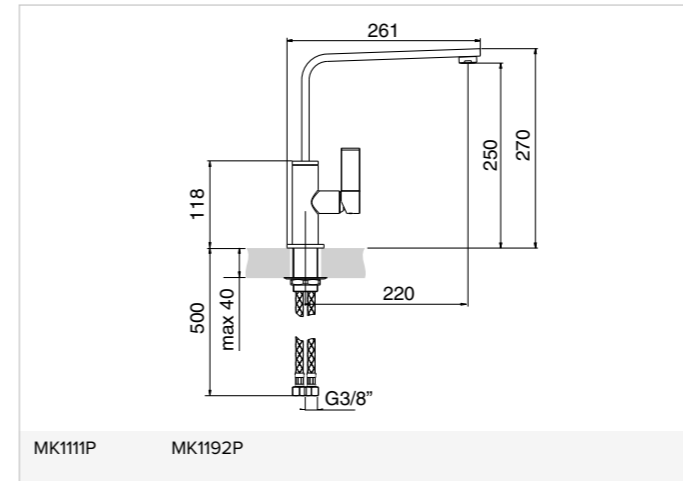





| Typennummer                                    | HG1472MDA  | HG9572MDA  | HG8472MBA   | HG6472MBA                   | HG9511MBA   | HG8511MBA   | HG8411MBA                    | HG6411MBA                   |
|--|--|--|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------|
| zijprofielen                                   | RVS  | RVS  | RVS   | RVS                         |   |   |                              |                             |
| <b>afmetingen</b>                              |  |  |   |                             |   |   |                              |                             |
| breedte (mm)                                   | 1114   | 904  | 794   | 644                         | 904   | 794   | 794                          | 644                         |
| diepte (mm)                                    | 412  | 522  | 522   | 522                         | 522   | 522   | 522                          | 522                         |
| <b>kookzones</b>                               |  |  |   |                             |   |   |                              |                             |
| links: vermogen (kW)/soort brander             | 0,25-3,00/<br>Fusion Volcano<br>wokbrander /<br>0,25-6,00    | 0,25-3,00/<br>Fusion Volcano<br>wokbrander /<br>0,25-6,00    | 0,25-3,00/<br>Fusion Volcano<br>wokbrander /<br>0,25-6,00 |                             | 0,25-3,00/<br>Fusion Volcano<br>wokbrander /<br>0,25-6,00 | 0,25-3,00/<br>Fusion Volcano<br>wokbrander /<br>0,25-6,00 | 0,25-3,00/<br>Fusion Volcano |                             |
| linksvoor: vermogen (kW)/soort brander         |  |  |   | 0,49-3,00/<br>sterkbrander  |   |   |                              | 0,49-3,00/<br>sterkbrander  |
| linksachter: vermogen (kW)/soort brander       |  |  |   | 0,22-1,00/<br>sudderbrander |   |   |                              | 0,22-1,00/<br>sudderbrander |
| midden: vermogen (kW)/soort brander            |  |  | 0,36-2,00/<br>normaal                                     |                             |   |   | 0,36-2,00/<br>normaal        |                             |
| middenvoor: vermogen (kW)/soort brander        |  | 0,36-2,00/<br>normaal  |   |                             | 0,36-2,00/<br>normaal                                     | 0,36-2,00/<br>normaal                                     |                              |                             |
| middenachter: vermogen (kW)/soort brander      |  | 0,36-2,00/<br>normaal  |   |                             | 0,36-2,00/<br>normaal                                     | 0,36-2,00/<br>normaal                                     |                              |                             |
| middenlinks: vermogen (kW)/soort brander       | 0,36-2,00/<br>normaal  |  |   |                             |   |   |                              |                             |
| middenrechts: vermogen (kW)/soort brander      | 0,36-2,00/<br>normaal  |  |   |                             |   |   |                              |                             |
| rechts: vermogen (kW)/soort brander            | 0,25-3,00/<br>Fusion Volcano<br>wokbrander /<br>0,25-6,00    |  |   |                             |   |   |                              |                             |
| rechtsvoor: vermogen (kW)/soort brander        |  | 0,49-3,00/<br>sterkbrander                                   | 0,49-3,00/<br>sterkbrander                                | 0,36-2,00/<br>normaal       | 0,49-3,00/<br>sterkbrander                                | 0,49-3,00/<br>sterkbrander                                | 0,49-3,00/<br>sterkbrander   | 0,36-2,00/<br>normaal       |
| rechtsachter: vermogen (kW)/soort brander      |  | 0,26-1,00/<br>sudderbrander                                  | 0,22-1,00/<br>sudderbrander                               | 0,36-2,00/<br>normaal       | 0,22-1,00/<br>sudderbrander                               | 0,22-1,00/<br>sudderbrander                               | 0,22-1,00/<br>sudderbrander  | 0,36-2,00/<br>normaal       |
| <b>bediening</b>                               |  |  |   |                             |   |   |                              |                             |
| type bediening                                 | draaiknoppen<br>(gas), touch<br>control (digitale<br>timers) | draaiknoppen<br>(gas), touch<br>control (digitale<br>timers) | draaiknoppen  | draaiknoppen                | draaiknoppen  | draaiknoppen  | draaiknoppen                 | draaiknoppen                |
| ontstekingswijze                               | geïntegreerd in<br>knop                                      | geïntegreerd in<br>knop                                      | geïntegreerd in<br>knop                                   | geïntegreerd in<br>knop     | geïntegreerd in<br>knop                                   | geïntegreerd in<br>knop                                   | geïntegreerd in<br>knop      | geïntegreerd in<br>knop     |
| aantal standen                                 | traploos   | traploos   | traploos  | traploos                    | traploos  | traploos  | traploos                     | traploos                    |
| aantal digitale timers (met uitschakelfunctie) | 4  | 5  | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0                            | 0                           |
| <b>pandragers</b>                              |  |  |   |                             |   |   |                              |                             |
| oppervlakte/materiaal                          | geëmailleerd<br>gietijzer                                    | geëmailleerd<br>gietijzer                                    | geëmailleerd<br>gietijzer                                 | geëmailleerd<br>gietijzer   | geëmailleerd<br>gietijzer                                 | geëmailleerd<br>gietijzer                                 | geëmailleerd<br>gietijzer    | geëmailleerd<br>gietijzer   |
| kleur  | matzwart glas  | matzwart glas  | matzwart glas   | matzwart glas               | matzwart glas   | matzwart glas   | matzwart glas                | matzwart glas               |
| <b>veiligheidsvoorzieningen</b>                |  |  |   |                             |   |   |                              |                             |
| vlambeveiliging                                | thermo-<br>elektrisch  | thermo-<br>elektrisch  | thermo-<br>elektrisch                                     | thermo-<br>elektrisch       | thermo-<br>elektrisch                                     | thermo-<br>elektrisch                                     | thermo-<br>elektrisch        | thermo-<br>elektrisch       |
| centrale aan/uit schakelaar                    | -  | -  | -   | -                           | -   | -   | -                            | -                           |
| kinderslot                                     | -  | -  | -   | -                           | -   | -   | -                            | -                           |
| kookduurbegrenzing                             | -  | -  | -   | -                           | -   | -   | -                            | -                           |
| automatische herontsteking                     | -  | -  | -   | -                           | -   | -   | -                            | -                           |
| <b>inbouwmaten</b>                             |  |  |   |                             |   |   |                              |                             |
| installatie breedte (mm)                       | 1070   | 860  | 750   | 560                         | 860   | 750   | 750                          | 560                         |
| installatie diepte (mm)                        | 380  | 490  | 490   | 490                         | 490   | 490   | 490                          | 490                         |
| installatie hoogte (mm)                        | 48   | 48   | 45  | 45                          | 45  | 45  | 45                           | 45                          |
| dikte werkblad (min./max. mm)                  | 20-50  | 20-50  | 30-60   | 20-50                       | 20-60   | 20-60   | 20-50                        | 20-50                       |
| minimale afstand tot achterwand (mm)           | 50   | 50   | 50  | 50                          | 50  | 50  | 50                           | 50                          |
| netto gewicht (kg)                             | 22,8   | 18,6   | 18,6  | 13,0                        | 27,0  | 24,0  | 22,8                         | 16,0                        |
| <b>aansluitgegevens</b>                        |  |  |   |                             |   |   |                              |                             |
| elektrische aansluitwaarde (W)                 | 5,1  | 5,1  | 0,6   | 0,6                         | 0,6   | 0,6   | 0,6                          | 0,6                         |
| stand-by vermogen (W)                          | 0,3  | 0,3  | 0,0   | 0,0                         | 0,0   | 0,0   | 0,0                          | 0,0                         |
| gasaansluitwaarde (kW)                         | 16,0   | 14,0   | 12,0  | 8,0                         | 14,0  | 14,0  | 12,0                         | 8,0                         |
| gasaansluiting                                 | 1/2 inch<br>buitendraad                                      | 1/2 inch<br>buitendraad                                      | 1/2 inch<br>buitendraad                                   | 1/2 inch<br>buitendraad     | 1/2 inch<br>buitendraad                                   | 1/2 inch<br>buitendraad                                   | 1/2 inch<br>buitendraad      | 1/2 inch<br>buitendraad     |
| positie gasaansluiting                         | middenachter   | rechtsachter   | middenachter  | rechtsachter                | rechtsachter  | middenachter  | middenachter                 | rechtsachter                |
| wordt met stekker geleverd                     | •  | •  | •   | •                           | •   | •   | •                            | •                           |
| positie aansluitdoos                           | middenachter   | middenachter   | middenachter  | rechtsachter                | middenachter  | middenachter  | middenachter                 | rechtsachter                |
| lengte aansluitnoer (m)                        | 1,5 m  | 1,5 m  | 1,5 m   | 1,5 m                       | 1,5 m   | 1,5 m   | 1,5 m                        | 1,5 m                       |
| prijs  | € 2.149,-  | € 1.799,-  | € 1.299,-   | € 1.059,-                   | € 1.749,-   | € 1.599,-   | € 1.449,-                    | € 1.059,-                   |



| Typennummer glas                               | HG9571MBA   | HG8571MBA   | HG8471MBA   | HG6471MBA                   |
|--|---|---|---|-----------------------------|
| <b>Typennummer RVS</b>                         |   |   |   |                             |
| <b>Typennummer grafiet</b>                     |   |   |   |                             |
| zijprofielen                                   | RVS   | RVS   | RVS   | RVS                         |
| <b>afmetingen</b>                              |   |   |   |                             |
| breedte (mm)                                   | 904   | 794   | 794   | 644                         |
| diepte (mm)                                    | 522   | 522   | 522   | 522                         |
| <b>kookzones</b>                               |   |   |   |                             |
| links: vermogen (kW)/soort brander             | 0,25-3,00/<br>Fusion Volcano<br>wokbrander /<br>0,25-6,00 | 0,25-3,00/<br>Fusion Volcano<br>wokbrander /<br>0,25-6,00 | 0,25-3,00/<br>Fusion Volcano<br>wokbrander /<br>0,25-6,00 |                             |
| linksvoor: vermogen (kW)/soort brander         |   |   |   | 0,49-3,00/<br>sterkbrander  |
| linksachter: vermogen (kW)/soort brander       |   |   |   | 0,22-1,00/<br>sudderbrander |
| midden: vermogen (kW)/soort brander            |   |   | 0,36-2,00/<br>normaal                                     |                             |
| middenvoor: vermogen (kW)/soort brander        | 0,36-2,00/<br>normaal                                     | 0,36-2,00/<br>normaal                                     |   |                             |
| middenachter: vermogen (kW)/soort brander      | 0,36-2,00/<br>normaal                                     | 0,36-2,00/<br>normaal                                     |   |                             |
| rechtsvoor: vermogen (kW)/soort brander        | 0,49-3,00/<br>sterkbrander                                | 0,49-3,00/<br>sterkbrander                                | 0,49-3,00/<br>sterkbrander                                | 0,36-2,00/<br>normaal       |
| rechtsachter: vermogen (kW)/soort brander      | 0,22-1,00/<br>sudderbrander                               | 0,22-1,00/<br>sudderbrander                               | 0,22-1,00/<br>sudderbrander                               | 0,36-2,00/<br>normaal       |
| <b>bediening</b>                               |   |   |   |                             |
| type bediening                                 | draaiknoppen  | draaiknoppen  | draaiknoppen  | draaiknoppen                |
| ontstekingswijze                               | geïntegreerd in<br>knop                                   | geïntegreerd in<br>knop                                   | geïntegreerd in<br>knop                                   | geïntegreerd in<br>knop     |
| aantal standen                                 | traploos  | traploos  | traploos  | traploos                    |
| aantal digitale timers (met uitschakelfunctie) | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| <b>pandragers</b>                              |   |   |   |                             |
| oppervlakte/materiaal                          | geëmailleerd<br>gietijzer                                 | geëmailleerd<br>gietijzer                                 | geëmailleerd<br>gietijzer                                 | geëmailleerd<br>gietijzer   |
| kleur  | matzwart glas   | matzwart glas   | matzwart glas   | matzwart glas               |
| <b>veiligheidsvoorzieningen</b>                |   |   |   |                             |
| vlambeveiliging                                | thermo-<br>elektrisch                                     | thermo-<br>elektrisch                                     | thermo-<br>elektrisch                                     | thermo-<br>elektrisch       |
| centrale aan/uit schakelaar                    | -   | -   | -   | -                           |
| kinderslot                                     | -   | -   | -   | -                           |
| kookduurbegrenzing                             | -   | -   | -   | -                           |
| automatische herontsteking                     | -   | -   | -   | -                           |
| <b>inbouwmaten</b>                             |   |   |   |                             |
| installatie breedte (mm)                       | 860   | 750   | 750   | 560                         |
| installatie diepte (mm)                        | 490   | 490   | 490   | 490                         |
| installatie hoogte (mm)                        | 45  | 45  | 45  | 45                          |
| dikte werkblad (min./max. mm)                  | 20-50   | 20-50   | 30-60   | 20-50                       |
| minimale afstand tot achterwand (mm)           | 50  | 50  | 50  | 50                          |
| netto gewicht (kg)                             | 19,5  | 18,5  | 18,6  | 12,0                        |
| <b>aansluitgegevens</b>                        |   |   |   |                             |
| elektrische aansluitwaarde (W)                 | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6                         |
| stand-by vermogen (W)                          | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                         |
| gasaansluitwaarde (kW)                         | 14,0  | 12,8  | 12,0  | 8,0                         |
| gasaansluiting                                 | 1/2 inch<br>buitendraad                                   | 1/2 inch<br>buitendraad                                   | 1/2 inch<br>buitendraad                                   | 1/2 inch<br>buitendraad     |
| positie gasaansluiting                         | middenachter  | middenachter  | middenachter  | rechtsachter                |
| wordt met stekker geleverd                     | •   | •   | •   | •                           |
| positie aansluitdoos                           | middenachter  | middenachter  | middenachter  | rechtsachter                |
| lengte aansluitnoer (m)                        | 1,5 m   | 1,5 m   | 1,5 m   | 1,5 m                       |
| prijs  | € 1.549,-   | € 1.399,-   | € 1.249,-   | € 1.009,-                   |



| Typenummer RVS                                 | HG9611EBA               | HG9511EBA                           | HG7511EBA                           | HG6411EBA                 | HG6411WEBA              | HG6411BBA               | HG6111KBA            |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Typenummer grafiet                             |                         | HG9592EBA                           | HG7592EBA                           | HG6492EBA                 | HG6492WEBA              |                         |                      |
| zijprofielen                                   |                         |                                     |                                     |                           |                         |                         |                      |
| <b>afmetingen</b>                              |                         |                                     |                                     |                           |                         |                         |                      |
| breedte (mm)                                   | 900                     | 900                                 | 750                                 | 600                       | 600                     | 600                     | 620                  |
| diepte (mm)                                    | 526                     | 526                                 | 526                                 | 526                       | 526                     | 526                     | 510                  |
| <b>kookzones</b>                               |                         |                                     |                                     |                           |                         |                         |                      |
| links: vermogen (kW)/soort brander             |                         | 0,27-0,70/Super vario wok/0,27-4,60 | 0,27-0,70/Super vario wok/0,27-4,60 |                           |                         |                         |                      |
| linksvoor: vermogen (kW)/soort brander         | 0,49-3,00/sterkbrander  |                                     |                                     | 0,27-4,20/Super vario wok | 0,49-3,00/sterkbrander  | 0,49-3,00/sterkbrander  | 1,75/normaal         |
| linksachter: vermogen (kW)/soort brander       | 0,27-1,00/sudderbrander |                                     |                                     | 0,36-2,00/normaal         | 0,36-2,00/normaal       | 0,36-2,00/normaal       | 1,75/normaal         |
| middenvoor: vermogen (kW)/soort brander        | 0,36-2,00/normaal       | 0,36-2,00/normaal                   | 0,36-2,00/normaal                   |                           |                         |                         |                      |
| middenachter: vermogen (kW)/soort brander      | 0,36-2,00/normaal       | 0,27-1,00/sudderbrander             | 0,36-2,00/normaal                   |                           |                         |                         |                      |
| rechtsvoor: vermogen (kW)/soort brander        | 0,49-3,00/sterkbrander  | 0,49-3,00/sterkbrander              | 0,49-3,00/sterkbrander              | 0,36-2,00/normaal         | 0,36-2,00/normaal       | 0,36-2,00/normaal       | 1,00/sudderbrander   |
| rechtsachter: vermogen (kW)/soort brander      | 0,27-1,00/sudderbrander | 0,36-2,00/normaal                   | 0,27-1,00/sudderbrander             | 0,27-1,00/sudderbrander   | 0,26-1,00/sudderbrander | 0,22-1,00/sudderbrander | 3,00/sterkbrander    |
| <b>bediening</b>                               |                         |                                     |                                     |                           |                         |                         |                      |
| type bediening                                 | draaiknoppen            | draaiknoppen                        | draaiknoppen                        | draaiknoppen              | draaiknoppen            | draaiknoppen            | draaiknoppen         |
| ontstekingswijze                               | geïntegreerd in knop    | geïntegreerd in knop                | geïntegreerd in knop                | geïntegreerd in knop      | geïntegreerd in knop    | geïntegreerd in knop    | geïntegreerd in knop |
| aantal standen                                 |                         |                                     |                                     |                           |                         |                         | traploos             |
| aantal digitale timers (met uitschakelfunctie) |                         |                                     |                                     |                           |                         |                         |                      |
| <b>pandragers</b>                              |                         |                                     |                                     |                           |                         |                         |                      |
| oppervlakte/materiaal                          | geëmailleerd gietijzer  | geëmailleerd gietijzer              | geëmailleerd gietijzer              | geëmailleerd gietijzer    | geëmailleerd gietijzer  | geëmailleerd gietijzer  |                      |
| kleur  | matzwart glas           | matzwart glas                       | matzwart glas                       | matzwart glas             | matzwart glas           | matzwart glas           | matzwart glas        |
| <b>veiligheidsvoorzieningen</b>                |                         |                                     |                                     |                           |                         |                         |                      |
| vlambeveiliging                                | thermo-elektrisch       | thermo-elektrisch                   | thermo-elektrisch                   | thermo-elektrisch         | thermo-elektrisch       | thermo-elektrisch       | thermo-elektrisch    |
| centrale aan/uit schakelaar                    | -                       | -                                   | -                                   | -                         | -                       | -                       | -                    |
| kinderslot                                     | -                       | -                                   | -                                   | -                         | -                       | -                       | -                    |
| kookduurbegrenzing                             | -                       | -                                   | -                                   | -                         | -                       | -                       | -                    |
| automatische herontsteking                     | -                       | -                                   | -                                   | -                         | -                       | -                       | -                    |
| <b>inbouwmaten</b>                             |                         |                                     |                                     |                           |                         |                         |                      |
| installatie breedte (mm)                       | 860                     | 860                                 | 560                                 | 560                       | 560                     | 560                     | 560                  |
| installatie diepte (mm)                        | 490                     | 490                                 | 490                                 | 490                       | 490                     | 490                     | 480                  |
| installatie hoogte (mm)                        | 48                      | 48                                  | 48                                  | 55                        | 48                      | 48                      | 48                   |
| dikte werkblad (min./max. mm)                  | 20-50                   | 20-50                               | 20-50                               | 20-50                     | 20-50                   | 20-50                   | 30-50                |
| minimale afstand tot achterwand (mm)           | 50                      | 50                                  | 50                                  | 50                        | 50                      | 50                      | 40                   |
| netto gewicht (kg)                             | 15,0                    | 13,0                                | 14,0                                | 12,2                      | 11,0                    | 11,0                    |                      |
| <b>aansluitgegevens</b>                        |                         |                                     |                                     |                           |                         |                         |                      |
| elektrische aansluitwaarde (W)                 | 1,0                     | 1,0                                 | 1,0                                 | 1,0                       | 0,6                     | 0,6                     | 0,6                  |
| stand-by vermogen (W)                          | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0                       |                         |                         |                      |
| gasaansluitwaarde (kW)                         | 12,0                    | 12,6                                | 12,6                                | 7,8                       | 8,0                     | 8,0                     | 7,5                  |
| gasaansluiting                                 | 1/2 inch buitendraad    | 1/2 inch buitendraad                | 1/2 inch buitendraad                | 1/2 inch buitendraad      | 1/2 inch buitendraad    | 1/2 inch buitendraad    |                      |
| positie gasaansluiting                         | middenachter            | middenachter                        | linksachter                         | linksachter               | linksachter             | linksachter             | linksachter          |
| wordt met stekker geleverd                     | -                       | -                                   | -                                   | -                         | -                       | -                       | -                    |
| positie aansluitdoos                           | middenachter            | middenachter                        | linksachter                         | linksachter               | linksachter             | linksachter             | middenachter         |
| lengte aansluitsnoer (m)                       | 1,5 m                   | 1,5 m                               | 1,5 m                               | 1,5 m                     | 1,5 m                   | 1,5 m                   | 1,0 m                |
| prijs  | € 955,-                 | € 955,-                             | € 845,-                             | € 575,-                   | € 709,-                 | € 525,-                 | € 429,-              |



| Typenummer zwart glas                          |  | IG9571MBA                                      |                    | HI9271SV           | HI9271SVI    | HI8471SV           | HI8271S            | HI6271MV           |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Typenummer matzwart glas                       | IGT9472MBA                             |  | HI1272S            | HI9272SV           | HI9272SVI    | HI8472SV           | HI8272S            | HI6272MV           |
| zijprofielen                                   | RVS                                    | RVS  | RVS                | RVS                |              | RVS                | RVS                | RVS                |
| facetrand                                      | -                                      | -  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  |
| <b>afmetingen</b>                              |  |  |                    |                    |              |                    |                    |                    |
| breedte (mm)                                   | 904                                    | 904  | 1114               | 904                | 900          | 804                | 804                | 644                |
| diepte (mm)                                    | 522                                    | 522  | 412                | 522                | 510          | 522                | 522                | 522                |
| <b>kookzones</b>                               |  |  |                    |                    |              |                    |                    |                    |
| links: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)           |  | 250-3000                                       | 210/50-3700        |                    |              |                    |                    |                    |
| linksvoor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)       |  |  |                    | 40-3700            | 40-3700      | 210/50-3700        | 210/50-3700        | 40-3700            |
| linksachter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)     |  |  |                    | 40-3700            | 40-3700      | 180/40-3000        | 180/40-3000        | 40-3700            |
| midden: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)          |  |  |                    | 260/50-5500        | 260/50-5500  |                    |                    |                    |
| middenvoor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)      | 40-3700                                | 40-3700  |                    |                    |              |                    |                    |                    |
| middenachter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)    | 40-3700                                | 40-3700  |                    |                    |              | 180/40-3000        |                    |                    |
| middenlinks: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)     |  |  | 180/40-3000        |                    |              |                    |                    |                    |
| middenrechts: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)    |  |  | 180/40-3000        |                    |              |                    |                    |                    |
| rechts: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)          | 210/50-3700                            |  | 210/50-3700        |                    |              |                    |                    |                    |
| rechtsvoor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)      |  | 40-3700  |                    | 40-3700            | 40-3700      | 40-3700            | 210/50-3700        | 40-3700            |
| rechtsachter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)    |  | 40-3700  |                    | 40-3700            | 40-3700      | 40-3700            | 180/40-3000        | 40-3700            |
| boost  | •                                      | •  | •                  | •                  | •            | •                  | •                  | •                  |
| Bridge Induction                               | •                                      | -  | -                  | •                  | •            | •                  | -                  | •                  |
| <b>bediening</b>                               |  |  |                    |                    |              |                    |                    |                    |
| type bediening                                 | full touch control, Iris Slide Control | full touch control (inductie), draaiknop (gas) | Iris Slide Control | Iris Slide Control |              | Iris Slide Control | Iris Slide Control | full touch control |
| elektronische uitlezing                        | LED display                            | LED display                                    | LED display        | LED display        | LED display  | LED display        | LED display        | LED display        |
| aantal standen                                 | 13                                     | 13   | 13                 | 13                 | 13           | 13                 | 13                 | 13                 |
| snelkeuzestanden                               | •                                      | •  | •                  | •                  | •            | •                  | •                  | •                  |
| centrale aan/uit schakelaar                    | •                                      | -  | -                  | -                  | -            | •                  | -                  | -                  |
| aan/uit schakelaar op elke zone                | •                                      | •  | •                  | •                  | •            | •                  | •                  | •                  |
| aantal digitale timers (met uitschakelfunctie) | 4                                      | 2  | 4                  | 5                  | 5            | 4                  | 4                  | 2                  |
| <b>functies</b>                                |  |  |                    |                    |              |                    |                    |                    |
| pauzefunctie                                   | •                                      | •  | •                  | •                  | •            | •                  | •                  | •                  |
| wokstand                                       | •                                      | •  | •                  | •                  | •            | •                  | •                  | •                  |
| aankookfunctie                                 | •                                      | •  | •                  | •                  | •            | •                  | •                  | •                  |
| automatische kookprogramma's                   | •                                      | •  | •                  | •                  | •            | •                  | •                  | •                  |
| temperatuurgestuurde functies                  | •                                      | •  | •                  | •                  | •            | •                  | •                  | •                  |
| <b>veiligheidsvoorzieningen</b>                |  |  |                    |                    |              |                    |                    |                    |
| centrale aan/uit indicatie                     | •                                      | -  | -                  | -                  | -            | •                  | -                  | -                  |
| vlambeveiliging                                | thermo-elektrisch                      | thermo-elektrisch                              |                    |                    |              |                    |                    |                    |
| automatisch uit bij oververhitting             | •                                      | •  | •                  | •                  | •            | •                  | •                  | •                  |
| kinderslot                                     | •                                      | •  | •                  | •                  | •            | •                  | •                  | •                  |
| kookduurbegrenzing                             | •                                      | •  | •                  | •                  | •            | •                  | •                  | •                  |
| restwarmte indicatie                           | •                                      | •  | •                  | •                  | •            | •                  | •                  | •                  |
| <b>inbouwmaten</b>                             |  |  |                    |                    |              |                    |                    |                    |
| installatie breedte (mm)                       | 860                                    | 860  | 1070               | 860                | 860          | 780                | 780                | 560                |
| installatie diepte (mm)                        | 490                                    | 490  | 385                | 490                | 490          | 490                | 490                | 490                |
| installatie hoogte (mm)                        | 54                                     | 44   | 43                 | 43                 | 50           | 43                 | 43                 | 43                 |
| minimale afstand tot achterwand (mm)           | 40                                     | 40   | 40                 | 40                 | 40           | 40                 | 40                 | 40                 |
| netto gewicht (kg)                             | 18,2                                   | 20,0   | 18,0               | 16,0               | 16,0         | 11,9               | 14,0               | 11,0               |
| <b>aansluitgegevens</b>                        |  |  |                    |                    |              |                    |                    |                    |
| netspanning (V/Hz)                             | 230/50                                 | 230/50   | 230/50             | 230/50             | 230/50       | 220/240/50 en 60   | 230/50             | 230/50             |
| elektrische aansluitwaarde (W)                 | 7400                                   | 7400   | 7400               | 11.100             | 11.100       | 7400               | 7400               | 7400               |
| stand-by vermogen (W)                          | 0,3                                    | 0,5  | 0,3                | 0,3                | 0,3          | 0,3                | 0,3                | 0,3                |
| gasaansluitwaarde (kW)                         | 6,0                                    | 6,0  |                    |                    |              |                    |                    |                    |
| aantal fasen aansluiting                       | 2                                      | 2  | 2                  | 3                  | 3            | 2                  | 2                  | 2                  |
| wordt met stekker geleverd                     | -                                      | -  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  |
| positie aansluitdoos                           | middenachter                           | middenachter                                   | middenachter       | middenachter       | middenachter | middenachter       | middenachter       | middenachter       |
| prijs zwart glas                               |  | € 2.249,-                                      |                    | € 1.999,-          | € 1.999,-    | € 2.149,-          | € 1.699,-          | € 1.529,-          |
| prijs matzwart glas                            | € 2.649,-                              |  | € 2.079,-          | € 2.049,-          | € 2.049,-    | € 1.899,-          | € 1.749,-          | € 1.579,-          |



| Typenummer zwart glas                          | HI9571SV           | HI9571SVT          | HI9271MV           | HI9271M            | HI8271MT           | HI8271SI           | HI7271S            | HI7271SI           |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Typenummer matzwart glas</b>                | <b>HI9572SV</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| zijprofielen                                   | RVS                | RVS                | RVS                | RVS                | RVS                |                    | RVS                | -                  |
| facetrans                                      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>afmetingen</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| breedte (mm)                                   | 904                | 904                | 904                | 904                | 804                | 800                | 774                | 770                |
| diepte (mm)                                    | 522                | 522                | 522                | 522                | 522                | 510                | 522                | 510                |
| <b>kookzones</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| links: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)           |                    |                    |                    | 260/50-3700        | 260/50-3700        |                    |                    |                    |
| linksvoor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)       | 40-3700            | 180/40-3000        | 40-3700            |                    |                    | 210/50-3700        | 145/30-2200        | 145/30-2200        |
| linksachter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)     | 40-3700            | 180/40-3000        | 40-3700            |                    |                    | 180/40-3000        | 210/50-3700        | 210/50-3700        |
| midden: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)          | 260/50-5500        | 260/50-3700        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| middenvoor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)      |                    |                    | 40-3700            | 180/40-3000        | 180/40-3000        |                    |                    |                    |
| middenachter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)    |                    |                    | 40-3700            | 180/40-3000        | 180/40-3000        |                    |                    |                    |
| rechtsvoor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)      | 180/40-3000        | 40-3700            | 40-3700            | 180/40-3000        | 180/40-3000        | 210/50-3700        | 180/40-3000        | 180/40-3000        |
| rechtsachter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)    | 180/40-3000        | 40-3700            | 40-3700            | 180/40-3000        | 180/40-3000        | 180/40-3000        | 180/40-3000        | 180/40-3000        |
| boost  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| Bridge Induction                               | •                  | •                  | •                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>bediening</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| type bediening                                 | Iris Slide Control | Iris Slide Control | full touch control | full touch control | full touch control | Iris Slide Control | Iris Slide Control | Iris Slide Control |
| elektronische uitlezing                        | LED display        | LED display        | LED display        | LED display        | LED display        | LED display        | LED display        | LED display        |
| aantal standen                                 | 13                 | 13                 | 13                 | 13                 | 13                 | 13                 | 13                 | 13                 |
| snelkeuzestanden                               | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| centrale aan/uit schakelaar                    | •                  | •                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| aan/uit schakelaar op elke zone                | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| aantal digitale timers (met uitschakelfunctie) | 5                  | 4                  | 3                  | 3                  | 3                  | 4                  | 4                  | 4                  |
| <b>functies</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| pauzefunctie                                   | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| wokstand                                       | -                  | -                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| aankookfunctie                                 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| automatische kookprogramma's                   | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| temperatuurgestuurde functies                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| <b>veiligheidsvoorzieningen</b>                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| centrale aan/uit indicatie                     | •                  | •                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| automatisch uit bij oververhitting             | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| kinderslot                                     | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| kookduurbegrenzing                             | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| restwarmte indicatie                           | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| <b>inbouwmaten</b>                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| installatie breedte (mm)                       | 860                | 860                | 860                | 860                | 780                | 780                | 750                | 750                |
| installatie diepte (mm)                        | 490                | 43                 | 490                | 490                | 490                | 490                | 490                | 490                |
| installatie hoogte (mm)                        | 43                 | 490                | 43                 | 43                 | 43                 | 50                 | 43                 | 50                 |
| minimale afstand tot achterwand (mm)           | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 |
| netto gewicht (kg)                             | 16,1               | 16,7               | 16,3               | 21,0               | 13,0               | 12,0               | 14,0               | 11,0               |
| <b>aansluitgegevens</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| netspanning (V/Hz)                             | 220/240/50 en 60   | 220/240/50 en 60   | 230/50             | 230/50             | 230/50             | 230/50             | 230/50             | 230/50             |
| elektrische aansluitwaarde (W)                 | 11.000             | 7400               | 11.100             | 11.100             | 7400               | 7400               | 7400               | 7400               |
| stand-by vermogen (W)                          | 0,3                | 0,3                | 0,3                | 0,3                | 0,3                | 0,3                | 0,3                | 0,3                |
| aantal fasen aansluiting                       | 3                  | 2                  | 3                  | 3                  | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |
| wordt met stekker geleverd                     | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| positie aansluitdoos                           | middenachter       | middenachter       | middenachter       | middenachter       | middenachter       | middenachter       | middenachter       | middenachter       |
| prijs  | € 1.949,-          | € 1.929,-          | € 1.999,-          | € 1.829,-          | € 1.749,-          | € 1.699,-          | € 1.629,-          | € 1.629,-          |



| Typenummer                                     | HI7271M            | HI6271M            | HI6271MI           | HI6271SV           | HI6271T            | HI7271E            | HI6271E            | HI6271B      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| uitvoering                                     | zwart glas         | zwart glas         | zwart glas         | zwart glas         | zwart glas         | zwart glas         | zwart glas         | zwart glas   |
| zijprofielen                                   | RVS                | RVS                | -                  | RVS                |                    |                    |                    | RVS          |
| facetrans                                      | -                  | -                  | -                  | -                  | •                  | •                  | •                  | -            |
| <b>afmetingen</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| breedte (mm)                                   | 774                | 644                | 640                | 644                | 600                | 700                | 600                | 604          |
| diepte (mm)                                    | 522                | 522                | 510                | 522                | 510                | 510                | 510                | 522          |
| <b>kookzones</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| links: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)           |                    |                    | 210/50-3700        | 260/50-5500        |                    |                    |                    |              |
| linksvoor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)       | 210/50-3700        | 210/50-3700        | 145/30-2200        |                    | 180/40-3000        | 200/3000           | 200/3000           | 200/50-3000  |
| linksachter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)     | 145/30-2200        | 145/30-2200        | 180/40-3000        |                    | 180/40-3000        | 160/1400           | 160/1400           | 160/50-1400  |
| midden: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)          |                    |                    | 180/40-3000        |                    |                    |                    |                    |              |
| rechtsvoor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)      | 180/40-3000        | 180/40-3000        |                    | 40-3700            | 180/40-3000        | 160/1400           | 160/1400           | 160/50-1400  |
| rechtsachter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)    | 180/40-3000        | 180/40-3000        |                    | 40-3700            | 180/40-3000        | 200/3000           | 200/3000           | 200/50-3000  |
| boost  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •            |
| Bridge Induction                               | -                  | -                  | -                  | •                  | -                  | -                  | -                  | -            |
| <b>bediening</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| type bediening                                 | full touch control | full touch control | full touch control | Iris Slide Control | full touch control | full touch control | full touch control | draaiknoppen |
| elektronische uitlezing                        | LED display        | LED display        | LED display        | LED display        | LED display        | LED display        | LED display        | LED display  |
| aantal standen                                 | 13                 | 13                 | 13                 | 13                 | 10                 | 10                 | 10                 | 10           |
| snelkeuzestanden                               | •                  | •                  | •                  | •                  | -                  | -                  | -                  | -            |
| centrale aan/uit schakelaar                    | -                  | -                  | -                  | -                  | •                  | •                  | •                  | -            |
| aan/uit schakelaar op elke zone                | •                  | •                  | •                  | •                  | -                  | -                  | -                  | •            |
| aantal digitale timers (met uitschakelfunctie) | 2                  | 2                  | 2                  | 3                  | 4                  | 4                  | 4                  | 0            |
| <b>functies</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| pauzefunctie                                   | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | -                  | -                  | -            |
| wokstand                                       | •                  | •                  | •                  | •                  | -                  | -                  | -                  | -            |
| aankookfunctie                                 | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | -            |
| automatische kookprogramma's                   | •                  | •                  | •                  | •                  | -                  | -                  | -                  | -            |
| temperatuurgestuurde functies                  | •                  | •                  | •                  | •                  | -                  | -                  | -                  | -            |
| <b>veiligheidsvoorzieningen</b>                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| centrale aan/uit indicatie                     | -                  | -                  | -                  | -                  | •                  | •                  | •                  | -            |
| automatisch uit bij oververhitting             | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •            |
| kinderslot                                     | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •            |
| kookduurbegrenzing                             | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •            |
| restwarmte indicatie                           | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •            |
| <b>inbouwmaten</b>                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| installatie breedte (mm)                       | 750                | 560                | 560                | 560                | 560                | 560                | 560                | 560          |
| installatie diepte (mm)                        | 490                | 490                | 490                | 490                | 490                | 490                | 490                | 490          |
| installatie hoogte (mm)                        | 43                 | 43                 | 50                 | 43                 | 46                 | 52                 | 52                 | 53           |
| minimale afstand tot achterwand (mm)           | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 | 40           |
| netto gewicht (kg)                             | 14,0               | 11,0               | 12,0               | 11,0               | 11,0               | 11,1               | 10,0               | 13,0         |
| <b>aansluitgegevens</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| netspanning (V/Hz)                             | 230/50             | 230/50             | 230/50             | 230/50             | 230/50             | 230/50             | 230/50             | 230/50       |
| elektrische aansluitwaarde (W)                 | 7400               | 7400               | 7400               | 7400               | 7400               | 7100               | 7100               | 7400         |
| stand-by vermogen (W)                          | 0,3                | 0,5                | 0,5                | 0,3                | 0,5                | 0,5                | 0,5                | 0,5          |
| aantal fasen aansluiting                       | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  | 2            |
| wordt met stekker geleverd                     | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -            |
| positie aansluitdoos                           | middenachter       | rechtsachter       | middenachter       | middenachter       | middenachter       |                    |                    | middenachter |
| prijs  | € 1.549,-          | € 1.449,-          | € 1.449,-          | € 1.349,-          | € 1.199,-          | € 949,-            | € 899,-            | € 1.219,-    |





| typenummer                                      | HIDD9472LV               | HIDD9471LV               |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ATAG productlijn                                | MAGNA                    | MAGNA                    |
| <b>afmetingen</b>                               |                          |                          |
| breedte (mm)                                    | 900                      | 900                      |
| diepte (mm)                                     | 520                      | 520                      |
| <b>kookzones</b>                                |                          |                          |
| linksvoor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)        | 40-3700                  | 40-3700                  |
| linksachter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)      | 40-3700                  | 40-3700                  |
| rechtsvoor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)       | 40-3700                  | 40-3700                  |
| rechtsachter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)     | 40-3700                  | 40-3700                  |
| boost   | •                        | •                        |
| Bridge Induction                                | •                        | •                        |
| <b>kookplaatbediening</b>                       |                          |                          |
| type bediening                                  | elektronische tiptoetsen | elektronische tiptoetsen |
| aantal standen                                  | 10                       | 10                       |
| centrale aan/uit schakelaar                     | •                        | •                        |
| aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)  | •                        | •                        |
| <b>kookplaatfuncties</b>                        |                          |                          |
| pauzefunctie                                    | •                        | •                        |
| automatische kookprogramma's                    | 4                        | 4                        |
| <b>veiligheidsvoorzieningen kookplaat</b>       |                          |                          |
| automatisch uit bij oververhitting              | •                        | •                        |
| kinderslot                                      | •                        | •                        |
| <b>uitvoering afzuiggedeelte</b>                |                          |                          |
| energie efficiëntieklasse                       | B                        | B                        |
| aantal motoren                                  | 1                        | 1                        |
| geschikt voor recirculatie                      | •                        | •                        |
| <b>bediening afzuiggedeelte</b>                 |                          |                          |
| aantal snelheden                                | 4                        | 4                        |
| intensiefstand                                  | •                        | •                        |
| naloopstand                                     | •                        | •                        |
| reinigingsindicatie vetfilter                   | •                        | •                        |
| reinigingsindicatie koolstoffilter              | •                        | •                        |
| <b>afzuigcapaciteit en geluidsniveau</b>        |                          |                          |
| capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591        | 479                      | 479                      |
| capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591        | 621                      | 621                      |
| capaciteit volgens EN61591                      | 717                      | 717                      |
| geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13 | 66                       | 66                       |
| geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13 | 71                       | 71                       |
| <b>filters</b>                                  |                          |                          |
| type vetfiltersysteem                           | cassette                 | cassette                 |
| aantal vetfilters                               | 2                        | 2                        |
| vetfilters reinigen in vaatwasser               | •                        | •                        |
| aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie      | optioneel                | optioneel                |
| <b>inbouwmaten</b>                              |                          |                          |
| installatie breedte (mm)                        | 880                      | 880                      |
| installatie diepte (mm)                         | 490                      | 490                      |
| installatie hoogte (mm)                         | 40-60                    | 40-60                    |
| minimale afstand tot achterwand (mm)            | 40                       | 40                       |
| netto gewicht (kg)                              | 42                       | 42                       |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |                          |                          |
| netspanning (V/Hz)                              | 220-240/50-60            | 220-240/50-60            |
| elektrische aansluitwaarde kookplaat(W)         | 7400                     | 7400                     |
| stand-by vermogen (W)                           | 0,5                      | 0,5                      |
| aantal fasen aansluiting                        | 2                        | 2                        |
| positie aansluitdoos                            | linksachter              | linksachter              |
| elektrische aansluitwaarde afzuiging (W)        | 190                      | 190                      |
| positie afvoer                                  | middenachter             | middenachter             |
| afvoermaat Ø (mm)                               | 220 x 90                 | 220 x 90                 |
| wordt met stekker geleverd                      | afzuigkap/-              | afzuigkap/-              |
| lengte aansluitsnoer (m)                        | 1,5                      | 1,5                      |
| prijs   | € 4.795,-                | € 4.745,-                |



| Typenummer                                     | HL7271M               | HL7271G            | HL6271M               | HL6271G            | HL6271T            | HL6271E          |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| uitvoering                                     | zwart glas            | zwart glas         | zwart glas            | zwart glas         | zwart glas         | zwart glas       |
| zijprofielen                                   | RVS                   |                    | RVS                   |                    |                    | RVS              |
| solo- of combinatie kookplaat                  | solo                  | solo               | solo                  | solo               | solo               | solo             |
| <b>afmetingen</b>                              |                       |                    |                       |                    |                    |                  |
| breedte (mm)                                   | 774                   | 770                | 644                   | 600                | 600                | 595              |
| diepte (mm)                                    | 522                   | 510                | 522                   | 510                | 510                | 510              |
| <b>kookzones</b>                               |                       |                    |                       |                    |                    |                  |
| linksvoor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)       | 120, 180, 230/24-2500 | 140, 210/30-2200   | 120, 180, 210/24-2300 | 140, 210/50-2200   | 210/50-2300        | 140, 210/30-2200 |
| linksachter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)     | 145/36-1200           | 145/36-1200        | 170, 265/45-2400      | 180/54-1800        | 145/50-1200        | 145/40-1200      |
| rechtsvoor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)      | 180/50-1800           | 180/54-1800        | 160/45-1500           | 145/36-1200        | 145/36-1200        | 145/40-1200      |
| rechtsachter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)    | 170, 265/45-2400      | 180/45-2000        | 145/36-1200           | 180/60-2000        | 180/60-2000        | 180/50-1800      |
| <b>bediening</b>                               |                       |                    |                       |                    |                    |                  |
| type bediening                                 | full touch control    | full touch control | full touch control    | full touch control | full touch control | draaiknoppen     |
| aantal standen                                 | 9                     | 9                  | 9                     | 9                  | 9                  | 12               |
| snelkeuzestanden                               | -                     | -                  | -                     | -                  | -                  | -                |
| aan/uit schakelaar op elke zone                | -                     | -                  | -                     | -                  | -                  | •                |
| centrale aan/uit schakelaar                    | •                     | •                  | •                     | •                  | •                  | •                |
| aantal digitale timers (met uitschakelfunctie) | 4                     | 4                  | 4                     | 4                  | 4                  | 0                |
| kookwekker                                     | •                     | •                  | •                     | •                  | •                  | -                |
| aankookfunctie                                 | •                     | •                  | •                     | •                  | •                  | -                |
| automatische kookprogramma's                   | -                     | -                  | -                     | -                  | -                  | -                |
| temperatuurgestuurde functies                  | -                     | -                  | -                     | -                  | -                  | -                |
| <b>veiligheidsvoorzieningen</b>                |                       |                    |                       |                    |                    |                  |
| automatisch uit bij oververhitting             | •                     | •                  | •                     | •                  | •                  | •                |
| kinderslot                                     | •                     | •                  | •                     | •                  | •                  | -                |
| kookduurbegrenzing                             | •                     | •                  | •                     | •                  | •                  | -                |
| restwarmte indicatie                           | •                     | •                  | •                     | •                  | •                  | •                |
| <b>inbouwmaten</b>                             |                       |                    |                       |                    |                    |                  |
| installatie breedte (mm)                       | 750                   | 750                | 560                   | 560                | 560                | 560              |
| installatie diepte (mm)                        | 490                   | 490                | 490                   | 490                | 490                | 490              |
| installatie hoogte (mm)                        | 43                    | 46                 | 43                    | 46                 | 46                 | 51               |
| dikte werkblad (min./max. mm)                  | 20-60                 | 20-60              | 20-60                 | 20-60              | 20-60              | 20-60            |
| minimale afstand tot achterwand (mm)           | 50                    | 50                 | 50                    | 50                 | 50                 | 50               |
| netto gewicht (kg)                             | 10,8                  | 10,4               | 9,0                   | 8,4                | 8,2                | 7,8              |
| <b>aansluitgegevens</b>                        |                       |                    |                       |                    |                    |                  |
| netspanning (V/Hz)                             | 230/50                | 230/50             | 230/50                | 230/50             | 230/50             | 230/50           |
| elektrische aansluitwaarde (W)                 | 7900                  | 7200               | 7400                  | 7200               | 6700               | 6400             |
| stand-by vermogen (W)                          | 0,4                   | 0,4                | 0,4                   | 0,4                | 0,4                | 0,0              |
| aantal fasen aansluiting                       | 2                     | 2                  | 2                     | 2                  | 2                  | 2                |
| wordt met stekker geleverd                     | -                     | -                  | -                     | -                  | -                  | -                |
| positie aansluitdoos                           | rechtsachter          | rechtsachter       | middenachter          | middenachter       | middenachter       | rechtsachter     |
| prijs  | € 1.235,-             | € 1.099,-          | € 1.099,-             | € 969,-            | € 885,-            | € 699,-          |



| Typennummer                           | HI3271MV           | HI3271W            | HG3171MBA   | HG3271MBA                 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------------|
| uitvoering                            | zwart glas         | zwart glas         | zwart glas  | zwart glas                |
| zijprofielen                          | RVS                | RVS                | RVS   | RVS                       |
| <b>afmetingen</b>                     |                    |                    |   |                           |
| breedte (mm)                          | 330                | 384                | 330   | 330                       |
| diepte (mm)                           | 522                | 522                | 522   | 522                       |
| <b>kookzone voorzijde</b>             |                    |                    |   |                           |
| soort                                 | inductie           | inductie           |   | gas                       |
| voor: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W)   | 40-3700            | 300/60-3000        |   | 490-3000                  |
| voor: vermogen (kW)/soort brander     | 40-3700            | 60-3000            |   | 490-3000/<br>sterkbrander |
| <b>kookzone midden</b>                |                    |                    |   |                           |
| soort                                 |                    |                    | gas   |                           |
| midden: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W) |                    |                    | 250-3000  |                           |
| midden: vermogen (kW)/soort brander   |                    |                    | 250-3000/<br>Fusion Volcano<br>wokbrander /<br>250-6000 |                           |
| <b>kookzone achterzijde</b>           |                    |                    |   |                           |
| soort                                 | inductie           |                    |   | gas                       |
| achter: Ø (mm)/vermogen min.-max. (W) | 40-3700            |                    |   | 360-2000                  |
| achter: vermogen (kW)/soort brander   | 40-3700            |                    |   | 360-2000/<br>normaal      |
| <b>bediening</b>                      |                    |                    |   |                           |
| type bediening                        | full touch control | full touch control | draaiknoppen  | draaiknoppen              |
| vonkconsteking                        | -                  | -                  | •   | •                         |
| ontstekingswijze                      |                    |                    | geïntegreerd in knop                                    | geïntegreerd in knop      |
| aantal standen                        | 13                 | 13                 | traploos  | traploos                  |
| boost                                 | •                  | •                  | -   | -                         |
| centrale aan/uit schakelaar           | -                  | -                  | -   | -                         |
| <b>veiligheidsvoorzieningen</b>       |                    |                    |   |                           |
| centrale aan/uit indicatie            | -                  | -                  | -   | -                         |
| restwarmte indicatie                  | •                  | •                  | -   | -                         |
| kinderslot                            | •                  | •                  | -   | -                         |
| kookduurbegrenzing                    | •                  | •                  | -   | -                         |
| <b>inbouwmaten</b>                    |                    |                    |   |                           |
| installatie breedte (mm)              | 290                | 345                | 290   | 290                       |
| installatie diepte (mm)               | 490                | 490                | 490   | 490                       |
| installatie hoogte (mm)               | 43                 | 125                | 48  | 48                        |
| dikte werkblad (min./max. mm)         | 20-50              | 20-50              | 20-50   | 20-50                     |
| minimale afstand tot achterwand (mm)  | 40                 | 40                 | 50  | 50                        |
| netto gewicht (kg)                    | 6,8                | 7,4                | 10,2  | 8,0                       |
| <b>aansluitgegevens</b>               |                    |                    |   |                           |
| netspanning (V/Hz)                    | 230/50             | 230/50             | 230/50  | 230/50                    |
| elektrische aansluitwaarde (W)        | 3700               | 3000               | 1   | 1                         |
| aantal fasen aansluiting              | 1                  | 1                  | 1   | 1                         |
| wordt met stekker geleverd            | •                  | •                  | •   | •                         |
| positie aansluitdoos                  | rechtsachter       | rechtsachter       | rechtsachter  | rechtsachter              |
| lengte aansluitnoer (m)               | 1,5 m              | 1,5 m              | 1,5 m   | 1,5 m                     |
| <b>diversen</b>                       |                    |                    |   |                           |
| koppelstrip bijgeleverd               | •                  | •                  | •   | •                         |
| prijs                                 | € 1.079,-          | € 1.979,-          | € 865,-   | € 795,-                   |



| Typennummer                          | TY3011M      |
|--------------------------------------|--------------|
| uitvoering                           | RVS          |
| solo- of combinatie kookplaat        | solo         |
| <b>afmetingen</b>                    |              |
| breedte (mm)                         | 330          |
| diepte (mm)                          | 522          |
| <b>kookzones</b>                     |              |
| aantal zones                         | 2            |
| voor: vermogen (kW)/soort brander    | 850          |
| achter: vermogen (kW)/soort brander  | 850          |
| <b>bediening</b>                     |              |
| type bediening                       | draaiknoppen |
| temperatuur (min./max.)              | 50 - 250     |
| aantal standen                       | traploos     |
| <b>veiligheidsvoorzieningen</b>      |              |
| centrale aan/uit indicatie           | •            |
| aan/uit schakelaar op elke zone      | •            |
| kinderslot                           | -            |
| restwarmte indicatie                 | -            |
| <b>inbouwmaten</b>                   |              |
| installatie breedte (mm)             | 300          |
| installatie diepte (mm)              | 490          |
| installatie hoogte (mm)              | 56           |
| dikte werkblad (min./max. mm)        | 20-60        |
| minimale afstand tot achterwand (mm) | 40           |
| <b>aansluitgegevens</b>              |              |
| netspanning (V/Hz)                   | 230/50       |
| elektrische aansluitwaarde (W)       | 1700         |
| aantal fasen aansluiting             | 1            |
| wordt met stekker geleverd           | •            |
| positie aansluitdoos                 | middenachter |
| lengte aansluitnoer (m)              | 1,3 m        |
| <b>diversen</b>                      |              |
| koppelstrip bijgeleverd              | •            |
| prijs                                | € 1.675,-    |



| Typennummer                      | FR3171M    |
|----------------------------------|------------|
| uitvoering                       | zwart glas |
| <b>afmetingen</b>                |            |
| breedte (mm)                     | 330        |
| diepte (mm)                      | 522        |
| <b>friteuse</b>                  |            |
| inhoud min - maximum liter       | 3,0 - 3,5  |
| koude zone                       | •          |
| aftapkraan                       | -          |
| uitneembare bak voor frituurolie | •          |
| <b>inbouwmaten</b>               |            |
| installatie breedte (mm)         | 300        |
| installatie diepte (mm)          | 490        |
| installatie hoogte (mm)          | 245        |
| netto gewicht (kg)               | 8,7        |
| <b>aansluitgegevens</b>          |            |
| netspanning (V/Hz)               | 230/50     |
| elektrische aansluitwaarde (W)   | 2200       |
| aantal fasen aansluiting         | 1          |
| wordt met stekker geleverd       | •          |
| <b>diversen</b>                  |            |
| koppelstrip bijgeleverd          | •          |
| prijs                            | € 1.109,-  |



| typennummer   | FG1211DA                   | FG1011DA                   | FG9011EA                  |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>typennummer matzwart glas</b>                    | -                          | <b>FG1070DA</b>            | <b>FG9070EA</b>           |
| <b>afmetingen</b>                                   |                            |                            |                           |
| hoogte (mm)   | 900-930                    | 900-930                    | 900-930                   |
| breedte (mm)  | 1175                       | 998                        | 898                       |
| diepte (mm)   | 599                        | 599                        | 599                       |
| <b>aansluitgegevens</b>                             |                            |                            |                           |
| elektrische aansluitwaarde (W)                      | 7000                       | 3900                       | 2900                      |
| aantal fasen aansluiting                            | 2                          | 1                          | 1                         |
| wordt met stekker geleverd                          | -                          | •                          | •                         |
| lengte aansluitnoer (m)                             | 1,3 m                      | 1,3 m                      | 1,3 m                     |
| algemeen: totaal aansluitvermogen gas               | 1,4                        | 1,4                        | 1,4                       |
| algemeen: positie gasaansluiting                    | linksachter                | linksachter                | linksachter               |
| <b>uitvoering oven</b>                              |                            |                            |                           |
| type oven (EU)                                      | multifunctioneel           | multifunctioneel           | multifunctioneel          |
| energie-efficiëntie-klasse ovenruimte (EU)          | A                          | A                          | A                         |
| bruto volume ovenruimte (V) (EU)                    | 95                         | 72                         | 95                        |
| onderwarmte element vermogen                        | 1400                       | 1200                       | 1200                      |
| vermogen bovenwarmte element                        | 1000                       | 800                        | 800                       |
| vermogen grill element                              | 2800                       | 1900                       | 1900                      |
| totaal grill vermogen                               | 3800                       | 2700                       | 2700                      |
| vermogen per ringelement                            | 2500                       | 2100                       | 2100                      |
| <b>uitvoering oven rechts</b>                       |                            |                            |                           |
| type oven (EU)                                      | conventioneel              | conventioneel              | conventioneel             |
| bruto volume ovenruimte (V) (EU)                    | 39                         | 39                         | 39                        |
| onderwarmte element vermogen                        | 1200                       | 1200                       | 1200                      |
| vermogen bovenwarmte element                        | 500                        | 500                        | 500                       |
| vermogen grill element                              | 1700                       | 1700                       | 1700                      |
| totaal grill vermogen                               | 2200                       | 2200                       | 2200                      |
| draaispitmotor                                      | -                          | -                          | -                         |
| <b>uitvoering kookgedeelte</b>                      |                            |                            |                           |
| kookplaat: aantal kookzones kookplaat               | 7                          | 6                          | 6                         |
| kookplaat: aantal pandragers                        | 3                          | 3                          | 3                         |
| kookplaat: pandrager materiaal/afwerking            | geëmailleerd gietijzer     | geëmailleerd gietijzer     | geëmailleerd gietijzer    |
| vonkconsteking (gaskookplaat)                       | •                          | •                          | •                         |
| vlambeveiliging                                     | thermo-elektrisch          | thermo-elektrisch          | thermo-elektrisch         |
| linksvoor: vermogen (kW)/soort brander              | 1,40-3,50/wok              | 1,40-3,50/wok              | 1,40-3,50/wok             |
| linksachter: vermogen (kW)/soort brander            | 0,48-1,75/normaal          | 0,48-1,75/normaal          | 0,48-1,75/normaal         |
| middenlinks: vermogen (kW)/soort brander            | 0,35-4,60/wok              |                            |                           |
| middenvoor: vermogen (kW)/soort brander             |                            | 0,48-1,75/normaal          | 0,48-1,75/normaal         |
| middenachter: vermogen (kW)/soort brander           |                            | 1,40-3,50/wok              | 1,40-3,50/wok             |
| middenrechts voor: keramische zone, vermogen (kW)   | 2,40                       |                            |                           |
| middenrechts achter: keramische zone, vermogen (kW) | 2,40                       |                            |                           |
| rechtsvoor: vermogen (kW)/soort brander             | 0,24-1,00/sudderbrander    | 0,24-1,00/sudderbrander    | 0,24-1,00/sudderbrander   |
| rechtsachter: vermogen (kW)/soort brander           | 0,75-3,00/sterkbrander     | 0,75-3,00/sterkbrander     | 0,75-3,00/sterkbrander    |
| <b>bediening</b>                                    |                            |                            |                           |
| programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)        | -                          | •                          | •                         |
| kinderslot  | -                          | -                          | -                         |
| <b>algemeen</b>                                     |                            |                            |                           |
| min-max oventemperatuur                             | 50 - 250                   | 50 - 250                   | 50 - 250                  |
| energie-efficiëntie-klasse ovenruimte (EU)          | A                          | A                          | A                         |
| type timer oven                                     | digitaal                   | digitaal                   | digitaal                  |
| <b>toebehoren</b>                                   |                            |                            |                           |
| aantal geëmailleerde bakplaten                      | 2                          | 2                          | 1                         |
| aantal grillroosters                                | 3                          | 3                          | 2                         |
| aantal geëmailleerde braadsleden                    | 0                          | 0                          | 0                         |
| prijs   | € 8.235,-                  | € 5.385,-                  | € 4.199,-                 |
| accessoire  | ACC1211H, ACC50PS, CS904CF | ACC1011H, ACC50PS, CS904CF | ACC50PS, ACC911H, CS904CF |



|  |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>typenummer zwart glas</b>                 | ZX6574M                    | ZX4574MN                   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>typenummer rvs</b>                        | -                          | -                          | ZX6611D                     | OX6611D                     | ZX6611C                     | OX6611C                     | ZX4611D                     | OX4611C                     |
| <b>typenummer grafietzwart</b>               | -                          | -                          | ZX6692D                     | OX6692D                     | ZX6692C                     | OX6692C                     | ZX4692D                     | OX4692C                     |
| ATAG productlijn                             | MAGNA                      | MAGNA                      | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             |
| <b>afmetingen</b>                            |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| hoogte (mm)                                  | 597                        | 458                        | 597                         | 597                         | 597                         | 597                         | 458                         | 458                         |
| breedte (mm)                                 | 597                        | 597                        | 597                         | 597                         | 597                         | 597                         | 597                         | 597                         |
| diepte (mm)                                  | 565                        | 565                        | 565                         | 565                         | 565                         | 565                         | 565                         | 565                         |
| <b>uitvoering</b>                            |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| verwarmingsfunctie                           | multifunctioneel           | multifunctioneel           | multifunctioneel            | multifunctioneel            | multifunctioneel            | multifunctioneel            | multifunctioneel            | multifunctioneel            |
| netto inhoud (liter)                         | 71                         | 48                         | 71                          | 73                          | 71                          | 73                          | 48                          | 50                          |
| type deur                                    | klapdeur (soft-close)      | klapdeur (soft-close)      | klapdeur (soft-close)       | klapdeur (soft-close)       | klapdeur (soft-close)       | klapdeur (soft-close)       | klapdeur (soft-close)       | klapdeur (soft-close)       |
| aantal lagen glazen deur                     | 4                          | 4                          | 4                           | 3                           | 4                           | 3                           | 4                           | 3                           |
| ovenwand                                     | glad                       | glad                       | easy clean emaille          | easy clean emaille          | easy clean emaille          | easy clean emaille          | easy clean emaille          | easy clean emaille          |
| aantal insteekhoogtes                        | 5                          | 4                          | 5                           | 5                           | 5                           | 5                           | 4                           | 4                           |
| geleidingssysteem voor de bakplaten          | zijrekjes + telescooprails | zijrekjes + telescooprails | zijrekjes + telescooprails  | zijrekjes + telescooprails  | zijrekjes + telescooprails  | zijrekjes + telescooprails  | zijrekjes + telescooprails  | zijrekjes + telescooprails  |
| aantal telescooprails                        | 3                          | 3                          | 2                           | 2                           | 1                           | 1                           | 2                           | 1                           |
| <b>functies</b>                              |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| aantal functies                              | 11                         | 11                         | 11                          | 11                          | 11                          | 11                          | 11                          | 11                          |
| temperatuurbereik (min.-max. °C)             | 30 - 300                   | 30 - 300                   | 30 - 300                    | 30 - 275                    | 30 - 300                    | 30 - 275                    | 30 - 300                    | 30 - 275                    |
| hetelucht                                    | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| ECO-hetelucht                                | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| grote grill                                  | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| kleine grill                                 | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| grill + ventilator                           | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| grill + onderwarmte                          | -                          | -                          | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| onder- en bovenwarmte                        | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| onder- en bovenwarmte + ventilator           | -                          | -                          | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| onderwarmte                                  | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| onderwarmte + ventilator                     | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| onderwarmte + hetelucht                      | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| bovenwarmte                                  | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| pro roast                                    | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| ontdooien                                    | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| aantal automatische programma's              | 87                         | 87                         | 69                          | 68                          | 69                          | 68                          | 69                          | 69                          |
| aqua clean functie                           | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| pyrolyse schoonmaakstelsysteem               | •                          | •                          | •                           | -                           | •                           | -                           | •                           | •                           |
| <b>bediening</b>                             |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| type bediening                               | full touch control         | full touch control         | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop |
| kinderslot                                   | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| programmeerbare eindtijd (uitgestelde start) | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| licht aan/uit                                | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| <b>inbouwmaten</b>                           |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| installatie hoogte (mm)                      | 600                        | 450                        | 590                         | 590                         | 590                         | 590                         | 450                         | 450                         |
| installatie breedte (mm)                     | 560                        | 560                        | 560                         | 560                         | 560                         | 560                         | 560                         | 560                         |
| installatie diepte (mm)                      | 550                        | 550                        | 550                         | 550                         | 550                         | 550                         | 550                         | 550                         |
| mogelijke inbouwsituaties                    | kolomkast, onder werkblad  | kolomkast, onder werkblad  | kolomkast, onder werkblad   | kolomkast, onder werkblad   | kolomkast, onder werkblad   | kolomkast, onder werkblad   | kolomkast, onder werkblad   | kolomkast, onder werkblad   |
| <b>toebehoren</b>                            |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| aantal vlak geëmailleerde bakplaten          | 1                          | 1                          | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           |
| aantal diep geëmailleerde bakplaten          | 1                          | 1                          | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           |
| aantal grill roosters                        | 2                          | 2                          | 2                           | 2                           | 1                           | 1                           | 2                           | 2                           |
| draaispit                                    | 1                          | -                          | 1                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| <b>aansluitgegevens</b>                      |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| elektrische aansluitwaarde (W)               | 3400                       | 3400                       | 3400                        | 3400                        | 3400                        | 3400                        | 2600                        | 2600                        |
| aantal fasen aansluiting                     | 1                          | 1                          | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           |
| wordt met stekker geleverd                   | •                          | •                          | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| lengte aansluitsnoer (m)                     | 1,5 m                      | 1,5 m                      | 1,5 m                       | 1,5 m                       | 1,5 m                       | 1,5 m                       | 1,5 m                       | 1,5 m                       |
| Prijs MAGNA                                  | € 2.249,-                  | € 2.049,-                  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Prijs Matrix                                 |                            |                            | € 1.599,-                   | € 1.399,-                   | € 1.399,-                   | € 1.199,-                   | € 1.499,-                   | € 1.099,-                   |
| Prijs Grafiet                                |                            |                            | € 1.599,-                   | € 1.399,-                   | € 1.399,-                   | € 1.199,-                   | € 1.499,-                   | € 1.099,-                   |



|  |                             |                             |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>typenummer rvs</b>                        | ZX6511C                     | OX6511C                     | OX4511C                     | OX6411LL                   | OX6411LR                   | OX6411EL                   | OX6411ER                   | OX9511H                    |
| <b>typenummer grafietzwart</b>               | ZX6592C                     | OX6592C                     | OX4592C                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| ATAG productlijn                             | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             |                            |                            |                            |                            | Matrix                     |
| <b>afmetingen</b>                            |                             |                             |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| hoogte (mm)                                  | 597                         | 597                         | 458                         | 594                        | 594                        | 594                        | 594                        | 480                        |
| breedte (mm)                                 | 597                         | 597                         | 597                         | 594                        | 594                        | 594                        | 594                        | 890                        |
| diepte (mm)                                  | 565                         | 565                         | 565                         | 548                        | 548                        | 548                        | 548                        | 560                        |
| <b>uitvoering</b>                            |                             |                             |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| verwarmingsfunctie                           | multifunctioneel            | multifunctioneel            | multifunctioneel            | multifunctioneel           | multifunctioneel           | multifunctioneel           | multifunctioneel           | turbo (fan+element)        |
| netto inhoud (liter)                         | 70                          | 70                          | 48                          | 74                         | 74                         | 74                         | 74                         | 77                         |
| type deur                                    | klapdeur                    | klapdeur                    | klapdeur                    | draaideur                  | draaideur                  | draaideur                  | draaideur                  | klapdeur                   |
| aantal lagen glazen deur                     | 4                           | 3                           | 3                           | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          |
| ovenwand                                     | glad                        | glad                        | glad                        | glad                       | glad                       | glad                       | glad                       | geëmailleerd               |
| aantal insteekhoogtes                        | 5                           | 5                           | 4                           | 5                          | 5                          | 5                          | 5                          | 5                          |
| geleidingssysteem voor de bakplaten          | zijrekken                   | zijrekken                   | zijrekken                   | zijrekjes + telescooprails | zijrekjes + telescooprails | zijrekjes + telescooprails | zijrekjes + telescooprails | zijrekjes + telescooprails |
| aantal telescooprails                        | zijrekken                   | zijrekken                   | zijrekken                   |                            |                            |                            |                            | 2                          |
| <b>functies</b>                              |                             |                             |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| aantal functies                              | 8                           | 8                           | 8                           | 8                          | 8                          | 7                          | 7                          | 10                         |
| temperatuurbereik (min.-max. °C)             | 30 - 300                    | 30 - 275                    | 30 - 250                    | 50 - 250                   | 50 - 250                   | 50 - 250                   | 50 - 250                   | 50 - 250                   |
| hetelucht                                    | •                           | •                           | •                           | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| ECO-hetelucht                                | •                           | •                           | •                           | •                          | •                          | •                          | •                          | -                          |
| grote grill                                  | •                           | •                           | •                           | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| kleine grill                                 | •                           | •                           | •                           | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| grill + ventilator                           | •                           | •                           | •                           | •                          | •                          | -                          | -                          | -                          |
| grill + onderwarmte                          | -                           | -                           | -                           | -                          | -                          | -                          | -                          | •                          |
| onder- en bovenwarmte                        | •                           | •                           | •                           | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| onder- en bovenwarmte + ventilator           | •                           | •                           | •                           | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| onderwarmte                                  | -                           | -                           | -                           | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| onderwarmte + ventilator                     | -                           | -                           | -                           | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| onderwarmte + hetelucht                      | •                           | •                           | •                           | -                          | -                          | -                          | -                          | •                          |
| bovenwarmte                                  | -                           | -                           | -                           | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| pro roast                                    | -                           | -                           | -                           | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| ontdooien                                    | •                           | •                           | •                           | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| aantal automatische programma's              | -                           | -                           | -                           | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| aqua clean functie                           | •                           | •                           | •                           | -                          | -                          | -                          | -                          | •                          |
| pyrolyse schoonmaakstelsysteem               | •                           |                             |                             | -                          | -                          | -                          | -                          |                            |
| <b>bediening</b>                             |                             |                             |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| type bediening                               | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop | draaiknoppen, druktoetsen  | draaiknoppen, druktoetsen  | draaiknoppen               | draaiknoppen               | draaiknoppen               |
| kinderslot                                   | •                           | •                           | •                           | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| programmeerbare eindtijd (uitgestelde start) | •                           | •                           | •                           | •                          | •                          | -                          | -                          | •                          |
| licht aan/uit                                | •                           | •                           | •                           | •                          | •                          | •                          | •                          | -                          |
| <b>inbouwmaten</b>                           |                             |                             |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| installatie hoogte (mm)                      | 600                         | 600                         | 450                         | 580                        | 580                        | 580                        | 580                        | 475                        |
| installatie breedte (mm)                     | 560                         | 560                         | 560                         | 560                        | 560                        | 560                        | 560                        | 860                        |
| installatie diepte (mm)                      | 550                         | 550                         | 550                         | 550                        | 550                        | 550                        | 550                        | 550                        |
| mogelijke inbouwsituaties                    | hoge kast, onder werkblad   | hoge kast, onder werkblad   | hoge kast, onder werkblad   | hoge kast, onder werkblad  | hoge kast, onder werkblad  | hoge kast, onder werkblad  | hoge kast, onder werkblad  | onder werkblad             |
| <b>toebehoren</b>                            |                             |                             |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| aantal vlak geëmailleerde bakplaten          | 1                           | 1                           | 1                           | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | 1                          |
| aantal diep geëmailleerde bakplaten          | 1                           | 1                           | 1                           |                            |                            |                            |                            | 1                          |
| aantal grill roosters                        | 1                           | 1                           | 1                           | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | 1                          |
| culisensor                                   | -                           | -                           | -                           |                            |                            |                            |                            | 1                          |
| <b>aansluitgegevens</b>                      |                             |                             |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| elektrische aansluitwaarde (W)               | 3400                        | 3400                        | 2600                        | 2780                       | 2780                       | 2780                       | 2780                       | 3550                       |
| aantal fasen aansluiting                     | 1                           | 1                           | 1                           | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |
| wordt met stekker geleverd                   | •                           | •                           | •                           | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| lengte aansluitsnoer (m)                     | 1,5 m                       | 1,5 m                       | 1,5 m                       | 1,5 m                      | 1,5 m                      | 1,5 m                      | 1,5 m                      | 1,9 m                      |
| prijs MAGNA                                  | -                           | -                           | -                           | 1.199,-                    | 1.199,-                    | 1.049,-                    | 1.049,-                    | -                          |
| prijs Matrix                                 |                             |                             |                             |                            |                            |                            |                            | € 2.099,-                  |
| prijs Grafiet                                |                             |                             |                             |                            |                            |                            |                            | -                          |





| typenummer zwart glas               | CX4574MN                  |                             |                             |                             |                             |                      |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| typenummer rvs                      |                           | CX4611D                     | CX4611C                     | CX4511C                     | MA4611C                     | MA3611F              |
| typenummer grafiet                  |                           | CX4692D                     | CX6692C                     | CX4592C                     | MA4692C                     |                      |
| ATAG productlijn                    | MAGNA                     | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             |                      |
| <b>afmetingen</b>                   |                           |                             |                             |                             |                             |                      |
| hoogte (mm)                         | 455                       | 458                         | 458                         | 458                         | 458                         | 380                  |
| breedte (mm)                        | 597                       | 597                         | 597                         | 597                         | 597                         | 595                  |
| diepte (mm)                         | 568                       | 565                         | 565                         | 565                         | 565                         | 320                  |
| <b>uitvoering</b>                   |                           |                             |                             |                             |                             |                      |
| netto inhoud (liter)                | 50                        | 50                          | 50                          | 50                          | 53                          | 20                   |
| type deur                           | klapdeur (soft-close)     | klapdeur (soft-close)       | klapdeur (soft-close)       | klapdeur                    | klapdeur (soft-close)       | draaideur            |
| uitvoering                          | roterende antennesysteem  | roterende antennesysteem    | roterende antennesysteem    | roterende antennesysteem    | roterende antennesysteem    | draaiplateau         |
| ovenwand                            | easy clean emaille        | easy clean emaille          | easy clean emaille          | easy clean emaille          | easy clean emaille          | gelakt               |
| aantal insteekhoogtes               | 4                         | 4                           | 4                           | 4                           | -                           | 0                    |
| <b>functies</b>                     |                           |                             |                             |                             |                             |                      |
| aantal ovenfuncties                 | 11                        | 11                          | 11                          | 6                           | -                           |                      |
| aantal magnetronstanden             | 6                         | 6                           | 6                           | 6                           | 6                           | 4                    |
| magnetron vermogen (W)              | 90 - 1000                 | 90 - 1000                   | 90 - 1000                   | 90 - 1000                   | 90 - 1000                   | 750                  |
| temperatuurbereik (min.-max. °C)    | 30 - 250                  | 30 - 250                    | 30 - 250                    | 40-250                      | -                           | -                    |
| aantal automatische programma's     | 127                       | 127                         | 127                         | -                           | 51                          | -                    |
| aqua clean functie                  | •                         | •                           | •                           | •                           | •                           | -                    |
| snelvoorverwarmen                   | •                         | •                           | •                           | •                           | •                           | -                    |
| <b>bediening</b>                    |                           |                             |                             |                             |                             |                      |
| type bediening                      | full touch control        | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop | druktoetsen          |
| elektronische uitlezing             | TFT touch display         | 6.0" TFT display            | 2.9" TFT display            | LED display                 | 2.9" TFT display            | LED display          |
| kinderslot                          | •                         | •                           | •                           | •                           | •                           | •                    |
| <b>inbouwmaten</b>                  |                           |                             |                             |                             |                             |                      |
| installatie hoogte (mm)             | 450                       | 450                         | 450                         | 450                         | 450                         | 365 - 380            |
| installatie breedte (mm)            | 560                       | 560                         | 560                         | 560                         | 560                         | 560                  |
| installatie diepte (mm)             | 550                       | 550                         | 550                         | 550                         | 550                         | 300                  |
| mogelijke inbouwsituaties           | hoge kast, onder werkblad | hoge kast, onder werkblad   | hoge kast, onder werkblad   | hoge kast, onder werkblad   | hoge kast, onder werkblad   | bovenkast, hoge kast |
| <b>toebehoren</b>                   |                           |                             |                             |                             |                             |                      |
| aantal vlak geëmailleerde bakplaten | 1                         | 1                           | 1                           | 1                           | -                           | -                    |
| aantal diep geëmailleerde bakplaten | -                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -                    |
| aantal grill roosters               | 1                         | 1                           | 1                           | 1                           | -                           | -                    |
| aantal glazen bakplaten             | 1                         | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | -                    |
| <b>aansluitgegevens</b>             |                           |                             |                             |                             |                             |                      |
| elektrische aansluitwaarde (W)      | 3000                      | 3000                        | 3000                        | 3400                        | 2200                        | 1300                 |
| aantal fasen aansluiting            | 1                         | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | 1                    |
| wordt met stekker geleverd          | •                         | •                           | •                           | •                           | •                           | •                    |
| lengte aansluitsnoer (m)            | 1,5 m                     | 1,5 m                       | 1,5 m                       | 1,5 m                       | 1,5 m                       | 1,4 m                |
| Prijs MAGNA                         | € 2.149,-                 |                             |                             |                             |                             |                      |
| Prijs Matrix                        |                           | € 1.599,-                   | € 1.429,-                   | € 1.339,-                   | € 1.049,-                   |                      |
| Prijs Grafiet                       |                           | € 1.599,-                   | € 1.429,-                   | € 1.339,-                   | € 1.049,-                   | € 745,-              |



| typenummer zwart glas                        | CS6574M                   | CS4574M                   |                             |                             |                             |                             |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| typenummer RVS                               |                           |                           | CS6611D                     | CS4611D                     | CS4611C                     | SX4611C                     |
| typenummer grafietzwart                      |                           |                           | CS6692D                     | CS4692D                     | CS4692C                     | SX4692C                     |
| ATAG productlijn                             | MAGNA                     | MAGNA                     | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             | Matrix, Grafiet             |
| <b>afmetingen</b>                            |                           |                           |                             |                             |                             |                             |
| hoogte (mm)                                  | 595                       | 455                       | 597                         | 458                         | 458                         | 458                         |
| breedte (mm)                                 | 597                       | 597                       | 597                         | 597                         | 597                         | 597                         |
| diepte (mm)                                  | 565                       | 565                       | 565                         | 565                         | 565                         | 565                         |
| <b>uitvoering</b>                            |                           |                           |                             |                             |                             |                             |
| netto inhoud (liter)                         | 73                        | 50                        | 73                          | 50                          | 50                          | 54                          |
| type deur                                    | klapdeur (soft-close)     | klapdeur (soft-close)     | klapdeur (soft-close)       | klapdeur (soft-close)       | klapdeur (soft-close)       | klapdeur (soft-close)       |
| aantal lagen glazen deur                     | 3                         | 3                         | 3                           | 3                           | 3                           | 3                           |
| ovenwand                                     | easy clean emaille        | easy clean emaille        | easy clean emaille          | easy clean emaille          | easy clean emaille          | easy clean emaille          |
| aantal insteekhoogtes                        | 5                         | 4                         | 5                           | 4                           | 4                           | 4                           |
| aantal telescooprails                        | 3                         | 2                         | 2                           | 1                           | 1                           | 1                           |
| verlichting                                  | halogeen                  | halogeen                  | halogeen                    | halogeen                    | halogeen                    | halogeen                    |
| wateraanvoer                                 | waterreservoir            | waterreservoir            | waterreservoir              | waterreservoir              | waterreservoir              | waterreservoir              |
| inhoud watertank (liter)                     | 1,3                       | 1,3                       | 1,3                         | 1,3                         | 1,3                         | 1,3                         |
| <b>bediening</b>                             |                           |                           |                             |                             |                             |                             |
| type bediening                               | full touch control        | full touch control        | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop | touch control met draaiknop |
| elektronische uitlezing                      | TFT touch display         | TFT touch display         | 6.0" TFT display            | 6.0" TFT display            | 2.9" TFT display            | 2.9" TFT display            |
| kinderslot                                   | •                         | •                         | •                           | •                           | •                           | •                           |
| <b>functies</b>                              |                           |                           |                             |                             |                             |                             |
| aantal ovenfuncties                          | 11                        | 11                        | 11                          | 11                          | 11                          | -                           |
| aantal stoomfuncties                         | 3                         | 3                         | 3                           | 3                           | 3                           | 3                           |
| aantal automatische programma's              | 131                       | 132                       | 131                         | 132                         | 132                         | 64                          |
| sous vide programma's                        | 12                        | 12                        | 12                          | 12                          | 12                          |                             |
| steam clean functie                          | •                         | •                         | •                           | •                           | •                           | •                           |
| programmeerbare eindtijd (uitgestelde start) | •                         | •                         | •                           | •                           | •                           | •                           |
| type systeem voor ontdooien                  | steamer                   | steamer                   | steamer                     | steamer                     | steamer                     | steamer                     |
| temperatuurbereik stoomoven (min.-max. °C)   | 30-230                    | 30-230                    | 30-230                      | 30-230                      | 30-230                      | 40 - 100                    |
| automatische melding water bijvullen         | •                         | •                         | •                           | •                           | •                           | •                           |
| waterhardheid instelbaar                     | •                         | •                         | •                           | •                           | •                           | •                           |
| regeneratiefunctie                           | •                         | •                         | •                           | •                           | •                           | •                           |
| <b>toebehoren</b>                            |                           |                           |                             |                             |                             |                             |
| aantal vlak geëmailleerde bakplaten          | 1                         | 1                         | 1                           | 1                           | 1                           | -                           |
| aantal diep geëmailleerde bakplaten          | 1                         | -                         | 1                           | 1                           | 1                           | -                           |
| aantal grill roosters                        | 2                         | 1                         | 1                           | 1                           | 1                           | -                           |
| aantal stoomschalen                          | 5                         | 5                         | 2                           | 2                           | 2                           | 2                           |
| culisensor                                   | 1                         | 1                         | 1                           | -                           | -                           | -                           |
| <b>inbouwmaten</b>                           |                           |                           |                             |                             |                             |                             |
| installatie hoogte (mm)                      | 590                       | 450                       | 590                         | 450                         | 450                         | 450                         |
| installatie breedte (mm)                     | 560                       | 560                       | 560                         | 560                         | 560                         | 560                         |
| installatie diepte (mm)                      | 550                       | 550                       | 550                         | 550                         | 550                         | 550                         |
| mogelijke inbouwsituaties                    | hoge kast, onder werkblad | hoge kast, onder werkblad | hoge kast, onder werkblad   | hoge kast, onder werkblad   | hoge kast, onder werkblad   | hoge kast, onder werkblad   |
| <b>aansluitgegevens</b>                      |                           |                           |                             |                             |                             |                             |
| elektrische aansluitwaarde (W)               | 3400                      | 2600                      | 3400                        | 2600                        | 2600                        | 2200                        |
| aantal fasen aansluiting                     | 1                         | 1                         | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           |
| wordt met stekker geleverd                   | •                         | •                         | •                           | •                           | •                           | •                           |
| lengte aansluitsnoer (m)                     | 1,5 m                     | 1,5 m                     | 1,5 m                       | 1,5 m                       | 1,5 m                       | 1,5 m                       |
| Prijs MAGNA                                  | € 2.799,-                 | € 2.599,-                 |                             |                             |                             |                             |
| Prijs Matrix                                 |                           |                           | € 2.179,-                   | € 1.929,-                   | € 1.729,-                   | € 1.499,-                   |
| Prijs Grafiet                                |                           |                           | € 2.179,-                   | € 1.929,-                   | € 1.729,-                   | € 1.499,-                   |



|                                     |                                 |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>typenummer zwart glas</b>        | <b>CM4574M</b>                  |                                 |
| <b>typenummer rvs</b>               |                                 | <b>CM4511AC</b>                 |
| <b>typenummer grafiet</b>           |                                 | <b>CM4592AC</b>                 |
| ATAG productlijn                    | MAGNA                           | Matrix                          |
| <b>afmetingen</b>                   |                                 |                                 |
| hoogte (mm)                         | 450                             | 455                             |
| breedte (mm)                        | 597                             | 592                             |
| diepte (mm)                         | 450                             | 450                             |
| <b>uitvoering</b>                   |                                 |                                 |
| bruikbare soorten koffie            | koffiebonen, voorgemalen koffie | koffiebonen, voorgemalen koffie |
| inhoud watertank (liter)            | 2,2                             | 1,8                             |
| waterdruk (bar)                     | 15 bar                          | 15 bar                          |
| lekbak aanwezig                     | •                               | •                               |
| opbergvakken aanwezig               | •                               | •                               |
| koffieuitloop in hoogte verstelbaar | •                               | •                               |
| automatische melding ontkalken      | •                               | •                               |
| automatische melding reinigen       | •                               | •                               |
| <b>functies</b>                     |                                 |                                 |
| aantal vooringestelde programma's   | 13                              | -                               |
| koffie hoeveelheid instelbaar       | •                               | •                               |
| koffie sterkte instelbaar           | •                               | •                               |
| maalgraad instelbaar                | •                               | •                               |
| cappuccino functie                  | •                               | •                               |
| heetwater tap                       | •                               | •                               |
| ontkalksysteem                      | •                               | •                               |
| schoonmaakstelsysteem voor melkkan  | •                               | •                               |
| <b>bediening</b>                    |                                 |                                 |
| type bediening                      | full touch control              | LED display                     |
| gebruikersprofielen                 | 6                               | -                               |
| <b>toebehoren</b>                   |                                 |                                 |
| thermomelkcontainer                 | •                               | -                               |
| heetwater tap mondstuk              | •                               | -                               |
| waterreservoir                      | •                               | •                               |
| cappuccinomaker                     | -                               | •                               |
| <b>inbouwmaten</b>                  |                                 |                                 |
| installatie hoogte (mm)             | 450                             | 450                             |
| installatie breedte (mm)            | 560                             | 560                             |
| installatie diepte (mm)             | 550                             | 550                             |
| netto gewicht (kg)                  | 25,0                            | 25,0                            |
| wordt gemonteerd met telescooprails | •                               | •                               |
| <b>aansluitgegevens</b>             |                                 |                                 |
| elektrische aansluitwaarde (W)      | 1350                            | 1350                            |
| wordt met stekker geleverd          | •                               | •                               |
| wordt met kabel geleverd            | •                               | •                               |
| lengte aansluitsnoer (m)            | 1,8 m                           | -                               |
| prijs MAGNA                         | € 2.699,-                       |                                 |
| prijs Matrix                        |                                 | € 2.369,-                       |
| prijs Grafiet                       |                                 | € 2.369,-                       |

|                                |                 |                 |                |                |                |                |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>typenummer zwart glas</b>   | <b>WD1674M</b>  | <b>BD1674M</b>  | <b>VD1674M</b> | -              | -              | -              |
| <b>typenummer RVS</b>          | -               | -               | -              | <b>VD1611D</b> | <b>WD1611D</b> | <b>BD1611D</b> |
| <b>typenummer grafiet</b>      | -               | -               | -              | <b>VD1692D</b> | <b>WD1692D</b> | <b>BD1692D</b> |
| ATAG productlijn               | Magna, glaslijn | Magna, glaslijn | Magna          | Matrix         | Matrix         | Matrix         |
| <b>afmetingen</b>              |                 |                 |                |                |                |                |
| hoogte (mm)                    | 140             | 140             | 140            | 140            | 140            | 140            |
| breedte (mm)                   | 597             | 597             | 597            | 597            | 597            | 597            |
| diepte (mm)                    | 550             | 550             | 550            | 550            | 550            | 550            |
| <b>inbouwmaten</b>             |                 |                 |                |                |                |                |
| installatie hoogte (mm)        | 140             | 140             | 140            | 140            | 140            | 140            |
| installatie breedte (mm)       | 560 -568        | 560 -568        | 560 -568       | 560 -568       | 560 -568       | 560 -568       |
| installatie diepte (mm)        | 550             | 550             | 550            | 550            | 550            | 550            |
| <b>aansluitgegevens</b>        |                 |                 |                |                |                |                |
| elektrische aansluitwaarde (W) | 810             |                 | 320            | 320            | 810            |                |
| aantal fasen aansluiting       | 1               |                 | 1              | 1              | 1              |                |
| wordt met stekker geleverd     | •               | -               | •              | •              | •              | -              |
| prijs                          | € 845,-         | € 525,-         | € 2.399,-      | € 2.215,-      | € 719,-        | € 449,-        |



|   |                    |                    |                                       |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>typenummer zwart glas</b>                    | <b>WS1274MN</b>    | <b>WS9074MN</b>    | <b>WDD9074MM</b>                      | <b>ES1274MN</b>    | <b>ES1074MN</b>    |
| <b>afmetingen</b>                               |                    |                    |                                       |                    |                    |
| breedte (mm)                                    | 1198               | 898                | 880                                   | 1198               | 1000               |
| <b>uitvoering</b>                               |                    |                    |                                       |                    |                    |
| type  | wandschouwkap      | wandschouwkap      |                                       | eilandschouwkap    | eilandschouwkap    |
| energie efficiëntieklasse                       | A+                 | A+                 | B                                     | A+                 | A+                 |
| met motor                                       | •                  | •                  | •                                     | •                  | •                  |
| motorloos voor centraal afzuigsysteem           | -                  | -                  | -                                     | -                  | -                  |
| motorloos voor externe motor                    | -                  | -                  | -                                     | -                  | -                  |
| aantal motoren                                  | 1                  | 1                  | 1                                     | 1                  | 1                  |
| geschikt voor recirculatie                      | •                  | •                  | •                                     | •                  | •                  |
| type afsluitklep                                | mechanisch         | mechanisch         | geen                                  | mechanisch         | mechanisch         |
| terugslagklep                                   | •                  | •                  | •                                     | •                  | •                  |
| aantal lampen/vermogen per lamp (W)             | 2/6                | 2/6                | 1/9                                   | 2/3,8              | 2/3,8              |
| type verlichting                                | LED strip          | LED strip          | LED strip                             | LED strip          | LED strip          |
| <b>bediening</b>                                |                    |                    |                                       |                    |                    |
| type bediening                                  | full touch control | full touch control | full touch control                    | full touch control | full touch control |
| aantal snelheden                                | 9                  | 9                  | 5                                     | 9                  | 9                  |
| intensiefstand                                  | •                  | •                  | •                                     | •                  | •                  |
| naloopstand                                     | •                  | •                  | •                                     | •                  | •                  |
| reinigingsindicatie vetfilter                   | •                  | •                  | -                                     | •                  | •                  |
| reinigingindicatie koolstoffilter               | •                  | •                  | -                                     | •                  | •                  |
| sfeerverlichting (dimfunctie)                   | •                  | •                  | •                                     | •                  | •                  |
| Clean Air functie                               | •                  | •                  | •                                     | •                  | •                  |
| <b>afzuigcapaciteit en geluidsniveau</b>        |                    |                    |                                       |                    |                    |
| capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591        | 248                | 238                | 160                                   | 248                | 226                |
| capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591        | 347                | 330                | 280                                   | 347                | 327                |
| capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591        | 406                | 392                | 340                                   | 406                | 393                |
| capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591        | 488                | 453                | 420                                   | 515                | 484                |
| capaciteit volgens EN61591                      | 786                | 786                |                                       | 926                | 904                |
| geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13 | 40                 | 40                 | 38                                    | 40                 | 36                 |
| geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13 | 47                 | 46                 | 49                                    | 47                 | 45                 |
| geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13 | 51                 | 50                 | 52                                    | 51                 | 49                 |
| geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13 | 56                 | 55                 | 57                                    | 56                 | 54                 |
| <b>filters</b>                                  |                    |                    |                                       |                    |                    |
| type vetfiltersysteem                           | cassette           | cassette           | cassette                              | cassette           | cassette           |
| aantal vetfilters                               | 2                  | 2                  | 2                                     | 2                  | 2                  |
| vetfilters reinigen in vaatwasser               | •                  | •                  | •                                     | •                  | •                  |
| aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie      | 0                  | 0                  |                                       | 0                  | 0                  |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |                    |                    |                                       |                    |                    |
| elektrische aansluitwaarde (W)                  | 178                | 178                | 284                                   | 179                | 179                |
| positie afvoer                                  | bovenzijde         | bovenzijde         | bovenzijde, achterkant, rechts, links | bovenzijde         | bovenzijde         |
| afvoermaat Ø (mm)                               | 150 -125 -120      | 150 -125 -120      | 150 -120                              | 150 -125 -120      | 150 -125 -120      |
| wordt met stekker geleverd                      | •                  | •                  | •                                     | •                  | •                  |
| lengte aansluitsnoer (m)                        | 1,5 m              | 1,5 m              | 1,5 m                                 | 1,5 m              | 1,5 m              |
| prijs   | € 2.369,-          | € 2.059,-          | € 2.625,-                             | € 2.675,-          | € 2.469,-          |



| typenummer RVS                                  | WS1511SAM                | WS1211SAM          | WS9011SAM                | WS9011QAM                | WS12211EM                | WS9211EM                 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| typenummer grafiet                              | -                        | WS1292SAM          | WS9092SAM                | -                        | -                        | WS9292EM                 |
| <b>afmetingen</b>                               |                          |                    |                          |                          |                          |                          |
| breedte (mm)                                    | 1471                     | 1198               | 898                      | 898                      | 1198                     | 898                      |
| <b>uitvoering</b>                               |                          |                    |                          |                          |                          |                          |
| type  | wandschouwkap            | wandschouwkap      | wandschouwkap            | wandschouwkap            | wandschouwkap            | wandschouwkap            |
| energie efficiëntieklasse met motor             | A+                       | A+                 | A+                       | C                        | A                        | A                        |
| motorloos voor centraal afzuigstelsel           | -                        | -                  | -                        | -                        | -                        | -                        |
| motorloos voor externe motor                    | -                        | -                  | -                        | -                        | -                        | -                        |
| aantal motoren                                  | 1                        | 1                  | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        |
| geschikt voor recirculatie                      | •                        | •                  | •                        | •                        | •                        | •                        |
| type afsluitklep                                | mechanisch               | mechanisch         | mechanisch               | mechanisch               | geen                     | geen                     |
| terugslagklep                                   | •                        | •                  | •                        | •                        | •                        | •                        |
| aantal lampen/vermogen per lamp (W)             | 3/3,5                    | 3/3,5              | 2/3,5                    | 2/3,5                    | 3/1,0                    | 2/1,0                    |
| type verlichting                                | LED spot                 | LED spot           | LED spot                 | LED spot                 | LED spot                 | LED spot                 |
| <b>bediening</b>                                |                          |                    |                          |                          |                          |                          |
| type bediening                                  | elektronische tiptoetsen | full touch control | elektronische tiptoetsen | elektronische tiptoetsen | elektronische tiptoetsen | elektronische tiptoetsen |
| aantal snelheden                                | 9                        | 9                  | 9                        | 4                        | 4                        | 4                        |
| intensiefstand                                  | •                        | •                  | •                        | •                        | •                        | •                        |
| nalooptestand                                   | •                        | •                  | •                        | •                        | -                        | •                        |
| reinigingsindicatie vetfilter                   | •                        | •                  | •                        | •                        | •                        | •                        |
| reinigingsindicatie koolstoffilter              | •                        | •                  | •                        | •                        | •                        | •                        |
| sfeerverlichting (dimfunctie)                   | •                        | •                  | •                        | •                        | •                        | •                        |
| Clean Air functie                               | •                        | •                  | •                        | •                        | •                        | •                        |
| <b>afzuigcapaciteit en geluidsniveau</b>        |                          |                    |                          |                          |                          |                          |
| capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591        | 266                      | 266                | 266                      | 213                      | 280                      | 280                      |
| capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591        | 358                      | 358                | 358                      | 328                      | 390                      | 390                      |
| capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591        | 438                      | 438                | 438                      | 526                      | 550                      | 550                      |
| capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591        | 490                      | 490                | 490                      | 746                      | 680                      | 680                      |
| capaciteit volgens EN61591                      | 930                      | 930                | 930                      |                          |                          |                          |
| geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13 | 39                       | 39                 | 39                       | 35                       | 52                       | 52                       |
| geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13 | 47                       | 47                 | 47                       | 46                       | 59                       | 59                       |
| geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13 | 50                       | 50                 | 50                       | 57                       | 68                       | 68                       |
| geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13 | 55                       | 55                 | 55                       | 66                       | 71                       | 71                       |
| <b>filters</b>                                  |                          |                    |                          |                          |                          |                          |
| type vetfiltersysteem                           | Air Logic                | Air Logic          | Air Logic                | Air Logic                | cassette                 | cassette                 |
| aantal vetfilters                               | 5                        | 4                  | 3                        | 3                        | 4                        | 3                        |
| vetfilters reinigen in vaatwasser               | •                        | •                  | •                        | •                        | •                        | •                        |
| aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie      | 1                        | 1                  | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |                          |                    |                          |                          |                          |                          |
| elektrische aansluitwaarde (W)                  | 240                      | 240                | 237                      | 237                      | 273                      | 272                      |
| positie afvoer                                  | bovenzijde               | bovenzijde         | bovenzijde               | bovenzijde               | bovenzijde               | bovenzijde               |
| afvoermaat Ø (mm)                               | 150 -125 -120            | 150 -125 -120      | 150 -125 -120            | 150 -125 -120            | 150 -120                 | 150 -120                 |
| wordt met stekker geleverd                      | •                        | •                  | •                        | •                        | •                        | •                        |
| lengte aansluitsnoer (m)                        | 1,5 m                    | 1,5 m              | 1,5 m                    | 1,5 m                    | 1,0 m                    | 1,0 m                    |
| prijs   | € 2.015,-                | € 1.745,-          | € 1.539,-                | € 1.409,-                | € 989,-                  | € 885,-                  |



| typenummer RVS                                  | WS1111RAM          | WS9011EVM                | WS9211IM           | WS6211IM           | WS9211FM           | WS9111BAM          | WS9011PM                | WS6011PM                |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| typenummer grafiet                              | -                  | -                        | -                  |                    | WS9292FM           | WS9192BAM          | -                       |                         |
| <b>afmetingen</b>                               |                    |                          |                    |                    |                    |                    |                         |                         |
| breedte (mm)                                    | 998                | 900                      | 900                | 600                | 900                | 898                | 900                     | 600                     |
| <b>uitvoering</b>                               |                    |                          |                    |                    |                    |                    |                         |                         |
| type  | wandschouwkap      | wandschouwkap            | wandschouwkap      | wandschouwkap      | wandschouwkap      | wandschouwkap      | wandschouwkap           | wandschouwkap           |
| energie efficiëntieklasse met motor             | A+                 | A++                      | A                  | A                  | B                  | A+                 | D                       | E                       |
| motorloos voor centraal afzuigstelsel           | -                  | -                        | -                  | -                  | -                  | -                  | -                       | -                       |
| motorloos voor externe motor                    | -                  | -                        | -                  | -                  | -                  | -                  | -                       | -                       |
| aantal motoren                                  | 1                  | 1                        | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                       | 1                       |
| geschikt voor recirculatie                      | •                  | •                        | •                  | •                  | •                  | •                  | •                       | •                       |
| type afsluitklep                                | mechanisch         | geen                     |                    |                    | mechanisch         | mechanisch         |                         |                         |
| terugslagklep                                   | •                  | -                        | -                  | -                  | •                  | •                  | -                       | -                       |
| aantal lampen/vermogen per lamp (W)             | 2/3,5              | 2/1,0                    | 2/1,5              | 2/1,5              | 2/8                | 2/3,5              | 2/7                     | 2/7                     |
| type verlichting                                | LED spot           | LED spot                 | LED spot           | LED spot           | LED strip          | LED spot           | spaarlamp               | spaarlamp               |
| <b>bediening</b>                                |                    |                          |                    |                    |                    |                    |                         |                         |
| type bediening                                  | full touch control | elektronische tiptoetsen | full touch control | full touch control | full touch control | full touch control | mechanische druktoetsen | mechanische druktoetsen |
| aantal snelheden                                | 9                  | 3                        | 4                  | 4                  | 4                  | 9                  | 3                       | 3                       |
| intensiefstand                                  | •                  | •                        | •                  | •                  | •                  | •                  | -                       | -                       |
| nalooptestand                                   | •                  | -                        | •                  | •                  | •                  | •                  | -                       | -                       |
| reinigingsindicatie vetfilter                   | •                  | •                        | •                  | •                  | •                  | •                  | -                       | -                       |
| reinigingsindicatie koolstoffilter              | •                  | •                        | •                  | •                  | •                  | •                  | -                       | -                       |
| sfeerverlichting (dimfunctie)                   | •                  | •                        | -                  | -                  | •                  | •                  | -                       | -                       |
| Clean Air functie                               | •                  | -                        | •                  | •                  | •                  | •                  | -                       | -                       |
| <b>afzuigcapaciteit en geluidsniveau</b>        |                    |                          |                    |                    |                    |                    |                         |                         |
| capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591        | 266                | 286                      | 286                | 286                | 276                | 266                | 264                     | 264                     |
| capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591        | 358                | 352                      | 404                | 404                | 380                | 358                | 321                     | 321                     |
| capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591        | 438                | 482                      | 564                | 564                | 523                | 438                | 414                     | 414                     |
| capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591        | 490                |                          | 679                | 679                | 642                | 490                |                         |                         |
| capaciteit volgens EN61591                      | 930                |                          |                    |                    |                    | 930                |                         |                         |
| geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13 | 39                 | 54                       | 48                 | 48                 | 46                 | 39                 | 47                      | 47                      |
| geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13 | 47                 | 57                       | 56                 | 56                 | 52                 | 47                 | 52                      | 52                      |
| geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13 | 50                 | 65                       | 63                 | 63                 | 64                 | 50                 | 58                      | 58                      |
| geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13 | 55                 |                          | 68                 | 68                 | 70                 | 55                 |                         |                         |
| <b>filters</b>                                  |                    |                          |                    |                    |                    |                    |                         |                         |
| type vetfiltersysteem                           | Air Logic          |                          | cassette           | cassette           | cassette           | Air Logic          | cassette                | cassette                |
| aantal vetfilters                               | 3                  | 1                        | 2                  | 2                  | 1                  | 2                  | 3                       | 2                       |
| vetfilters reinigen in vaatwasser               | •                  | •                        | •                  | •                  | •                  | •                  | -                       | -                       |
| aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie      | 1                  | 1                        | 2                  | 2                  | 1                  | 1                  | 2                       | 2                       |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |                    |                          |                    |                    |                    |                    |                         |                         |
| elektrische aansluitwaarde (W)                  | 237                | 95                       | 253                | 253                | 246                | 237                | 266                     | 244                     |
| positie afvoer                                  | bovenzijde         | bovenzijde               | bovenzijde         | bovenzijde         | bovenzijde         | bovenzijde         | bovenzijde              | bovenzijde              |
| afvoermaat Ø (mm)                               | 150 -125 -120      | 150 -125                 | 150 -125 -120      | 150 -125 -120      | 150 -120           | 150 -125 -120      | 120                     | 120                     |
| wordt met stekker geleverd                      | •                  | •                        | •                  | •                  | •                  | •                  | •                       | •                       |
| lengte aansluitsnoer (m)                        | 1,5 m              | 1,5 m                    | 1,0 m              | 1,0 m              | 1,5 m              | 1,5 m              |                         |                         |
| prijs   | € 1.669,-          | € 1.389,-                | € 779,-            | € 679,-            | 1.399,-            | € 1.439,-          | € 639,-                 | € 525,-                 |





| typenummer RVS                                  | ES1511SAM                | ES1211SAM          | ES1011SAM          | ES9011EVM                | ES9211EM                 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| typenummer grafiet                              | -                        | ES1292SAM          | ES1092SAM          | -                        | -                        |
| typenummer wit                                  | -                        | -                  | -                  | -                        | -                        |
| <b>afmetingen</b>                               |                          |                    |                    |                          |                          |
| breedte (mm)                                    | 1500                     | 1150               | 1000               | 900                      | 898                      |
| <b>uitvoering</b>                               |                          |                    |                    |                          |                          |
| type  | eilandschouwkap          | eilandschouwkap    | eilandschouwkap    | eilandschouwkap          | eilandschouwkap          |
| energie efficiëntieklasse                       | A+                       | A+                 | A+                 | A++                      | A                        |
| met motor                                       | •                        | •                  | •                  | •                        | •                        |
| motorloos voor centraal afzuigstelsel           | -                        | -                  | -                  | -                        | -                        |
| motorloos voor externe motor                    | -                        | -                  | -                  | -                        | -                        |
| aantal motoren                                  | 1                        | 1                  | 1                  | 1                        | 1                        |
| geschikt voor recirculatie                      | •                        | •                  | •                  | •                        | •                        |
| type afsluitklep                                | mechanisch               | mechanisch         | mechanisch         | geen                     | geen                     |
| terugslagklep                                   | •                        | •                  | •                  | -                        | •                        |
| aantal lampen/vermogen per lamp (W)             | 3/3,5                    | 3/3,5              | 2/3,5              | 2/1,0                    | 4/1,0                    |
| type verlichting                                | LED spot                 | LED spot           | LED spot           | LED spot                 | LED spot                 |
| <b>bediening</b>                                |                          |                    |                    |                          |                          |
| type bediening                                  | elektronische tiptoetsen | full touch control | full touch control | elektronische tiptoetsen | elektronische tiptoetsen |
| aantal snelheden                                | 9                        | 9                  | 9                  | 3                        | 4                        |
| intensiefstand                                  | •                        | •                  | •                  | •                        | •                        |
| naloopstand                                     | •                        | •                  | •                  | -                        | •                        |
| reinigingsindicatie vetfilter                   | •                        | •                  | •                  | •                        | •                        |
| reinigingsindicatie koolstoffilter              | •                        | •                  | •                  | •                        | •                        |
| sfeerverlichting (dimfunctie)                   | •                        | •                  | •                  | •                        | •                        |
| Clean Air functie                               | •                        | •                  | •                  | -                        | •                        |
| <b>afzuigcapaciteit en geluidsniveau</b>        |                          |                    |                    |                          |                          |
| capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591        | 266                      | 266                | 266                | 286                      | 280                      |
| capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591        | 358                      | 358                | 358                | 352                      | 390                      |
| capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591        | 438                      | 438                | 438                | 482                      | 550                      |
| capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591        | 490                      | 490                | 490                |                          | 680                      |
| capaciteit volgens EN61591                      | 930                      | 930                | 930                |                          |                          |
| geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13 | 39                       | 39                 | 39                 | 54                       | 52                       |
| geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13 | 47                       | 47                 | 47                 | 57                       | 59                       |
| geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13 | 50                       | 50                 | 50                 | 65                       | 68                       |
| geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13 | 55                       | 55                 | 55                 |                          | 71                       |
| <b>filters</b>                                  |                          |                    |                    |                          |                          |
| type vetfiltersysteem                           | Air Logic                | Air Logic          | Air Logic          |                          | cassette                 |
| aantal vetfilters                               | 8                        | 6                  | 4                  | 1                        | 3                        |
| vetfilters reinigen in vaatwasser               | •                        | •                  | •                  | •                        | •                        |
| aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie      | 1                        | 1                  | 1                  | 1                        | 1                        |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |                          |                    |                    |                          |                          |
| elektrische aansluitwaarde (W)                  | 240                      | 240                | 237                | 95                       | 274                      |
| positie afvoer                                  | bovenzijde               | bovenzijde         | bovenzijde         | bovenzijde               | bovenzijde               |
| afvoermaat Ø (mm)                               | 150-125-120              | 150-125-120        | 150-125-120        | 150-125                  | 150-120                  |
| afvoermaat plat kanaal, diepte/breedte (mm)     |                          |                    |                    |                          |                          |
| wordt met stekker geleverd                      | •                        | •                  | •                  | •                        | •                        |
| lengte aansluitsnoer (m)                        | 1,5 m                    | 1,5 m              | 1,5 m              | 1,5 m                    | 1,0 m                    |
| prijs   | € 2.545,-                | € 2.159,-          | € 1.955,-          | € 1.595,-                | € 1.339,-                |



| typenummer RVS                                  | WU1511PMX                                   | WU1111PMM                                   | WU1111PMX                                   | WU9011PMM                                   | WU9011RMM                                   | WU9111HM                 | WU7111HM                 | WU5111HM                 |
|---|---|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| typenummer grafiet                              | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -                        | -                        |
| typenummer wit                                  | WU1550PMX                                   | WU1150PMM                                   | WU1150PMX                                   | WU9050PMM                                   |   |                          |                          |                          |
| <b>afmetingen</b>                               |   |   |   |   |   |                          |                          |                          |
| breedte (mm)                                    | 1520  | 1120  | 1120  | 840   | 840   | 860                      | 770                      | 520                      |
| <b>uitvoering</b>                               |   |   |   |   |   |                          |                          |                          |
| type  | inbouw unit                                 | inbouw unit                                 | inbouw unit                                 | inbouw unit                                 | inbouw unit                                 | inbouw unit              | inbouw unit              | inbouw unit              |
| energie efficiëntieklasse                       | B   | A+  | A   | A+  | A+  | A+                       | A+                       | A                        |
| met motor                                       | -   | •   | -   | •   | •   | •                        | •                        | •                        |
| motorloos voor centraal afzuigstelsel           | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -                        | -                        |
| motorloos voor externe motor                    | •   | -   | •   | -   | -   | -                        | -                        | -                        |
| aantal motoren                                  | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1                        | 1                        | 1                        |
| geschikt voor recirculatie                      | -   | -   | -   | •   | -   | •                        | •                        | •                        |
| type afsluitklep                                | geen  | geen  | geen  | geen  | geen  | geen                     | geen                     | geen                     |
| terugslagklep                                   | -   | -   | -   | -   | -   | •                        | •                        | •                        |
| aantal lampen/vermogen per lamp (W)             | 4/2,2                                       | 2/2,0                                       | 2/2,2                                       | 2/2,2                                       | 2/2,2                                       | 2/5                      | 2/5                      | 2/5                      |
| type verlichting                                | LED spot                                    | LED spot                                    | LED spot                                    | LED spot                                    | LED spot                                    | LED spot                 | LED spot                 | LED spot                 |
| <b>bediening</b>                                |   |   |   |   |   |                          |                          |                          |
| type bediening                                  | elektronische tiptoetsen, afstandsbediening | elektronische tiptoetsen, afstandsbediening | elektronische tiptoetsen, afstandsbediening | elektronische tiptoetsen, afstandsbediening | elektronische tiptoetsen, afstandsbediening | elektronische tiptoetsen | elektronische tiptoetsen | elektronische tiptoetsen |
| aantal snelheden                                | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4                        | 4                        | 4                        |
| intensiefstand                                  | •   | -   | -   | •   | •   | •                        | •                        | •                        |
| naloopstand                                     | •   | •   | •   | •   | •   | -                        | -                        | -                        |
| reinigingsindicatie vetfilter                   | -   | •   | -   | •   | •   | •                        | •                        | •                        |
| reinigingsindicatie koolstoffilter              | -   | -   | -   | -   | -   | •                        | •                        | •                        |
| sfeerverlichting (dimfunctie)                   | •   | •   | •   | •   | •   | •                        | •                        | •                        |
| Clean Air functie                               | -   | -   | -   | -   | -   | •                        | •                        | •                        |
| <b>afzuigcapaciteit en geluidsniveau</b>        |   |   |   |   |   |                          |                          |                          |
| capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591        |   | 350   |   | 384   | 374   | 340                      | 340                      | 340                      |
| capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591        |   | 510   |   | 572   | 542   | 505                      | 505                      | 470                      |
| capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591        |   | 610   |   | 682   | 646   | 610                      | 610                      | 560                      |
| capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591        |   | 725   |   | 757   | 725   | 670                      | 670                      | 620                      |
| capaciteit volgens EN61591                      |   |   |   |   |   |                          |                          |                          |
| geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13 |   | 36  |   | 36  | 36  | 55                       | 55                       | 55                       |
| geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13 |   | 51  |   | 51  | 59  | 60                       | 60                       | 64                       |
| geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13 |   | 60  |   | 60  | 62  | 64                       | 64                       | 67                       |
| geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13 |   | 66  |   | 66  | 66  | 67                       | 67                       | 70                       |
| <b>filters</b>                                  |   |   |   |   |   |                          |                          |                          |
| type vetfiltersysteem                           | cassette                                    | cassette                                    | cassette                                    | cassette                                    | cassette                                    | cassette                 | cassette                 | cassette                 |
| aantal vetfilters                               | 4   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2                        | 2                        | 2                        |
| vetfilters reinigen in vaatwasser               | •   | •   | •   | •   | •   | •                        | •                        | •                        |
| aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2                        | 2                        | 2                        |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |   |   |   |   |   |                          |                          |                          |
| elektrische aansluitwaarde (W)                  |   | 104   |   | 104   | 104   | 280                      | 280                      | 280                      |
| positie afvoer                                  | bovenzijde                                  | bovenzijde, rechts, links                   | bovenzijde                                  | bovenzijde, achterkant, rechts, links       | bovenzijde                                  | bovenzijde               | bovenzijde               | bovenzijde               |
| afvoermaat Ø (mm)                               | 180   | 150   | 180   | 150   | 150   | 150-120                  | 150-120                  | 150-120                  |
| afvoermaat plat kanaal, diepte/breedte (mm)     | 90/220                                      |   | 90/220                                      |   |   |                          |                          |                          |
| wordt met stekker geleverd                      | •   | •   | •   | •   | •   | •                        | •                        | •                        |
| lengte aansluitsnoer (m)                        | 1,1 m                                       | 0,9 m                                       | 1,1 m                                       | 0,9 m                                       | 0,9 m                                       | 1,2 m                    | 1,2 m                    | 1,2 m                    |
| prijs RVS                                       | € 1.819,-                                   | € 1.819,-                                   | € 1.719,-                                   | € 1.699,-                                   | € 1.439,-                                   | € 1.029,-                | € 925,-                  | € 825,-                  |
| prijs wit                                       | € 1.819,-                                   | € 1.905,-                                   | € 1.905,-                                   | € 1.749,-                                   | -   | -                        | -                        | -                        |



| typenummer RVS                                  | WU7011BM                 | WU5011BM                 | WV9311NM                 | WV6311NM                 | WV6311LM                   | -                          | WS9211PC                    |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| typenummer zilvergrijs                          | -                        | -                        | -                        | -                        | -                          | WV6211AM                   | -                           |
| typenummer wit                                  | -                        | -                        | -                        | -                        | -                          | -                          | -                           |
| <b>afmetingen</b>                               |                          |                          |                          |                          |                            |                            |                             |
| breedte (mm)                                    | 706                      | 525                      | 900                      | 600                      | 598                        | 598                        | 900                         |
| <b>uitvoering</b>                               |                          |                          |                          |                          |                            |                            |                             |
| type  | inbouw unit              | inbouw unit              | vlakscherm               | vlakscherm               | vlakscherm                 | vlakscherm                 | wandschouwkap               |
| energie efficiëntieklasse                       | D                        | D                        | A+                       | A+                       | C                          | D                          | -                           |
| met motor                                       | •                        | •                        | •                        | •                        | •                          | •                          | -                           |
| motorloos voor centraal afzuigstelsel           | -                        | -                        | -                        | -                        | -                          | -                          | •                           |
| motorloos voor externe motor                    | -                        | -                        | -                        | -                        | -                          | -                          | -                           |
| aantal motoren                                  | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        | 1                          | -                          | 0                           |
| geschikt voor recirculatie                      | •                        | •                        | •                        | •                        | •                          | •                          | -                           |
| type afsluitklep                                | -                        | -                        | geen                     | geen                     | -                          | geen                       | elektrisch met elektromotor |
| terugslagklep                                   | -                        | -                        | •                        | •                        | •                          | -                          | -                           |
| aantal lampen/vermogen per lamp (W)             | 2/20                     | 2/20                     | 2/5                      | 2/5                      | 2/1,5                      | 2/1,0                      | 2/7                         |
| type verlichting                                | halogeen spot            | halogeen spot            | LED spot                 | LED spot                 | LED spot                   | LED spot                   | spaarlamp                   |
| <b>bediening</b>                                |                          |                          |                          |                          |                            |                            |                             |
| type bediening                                  | elektronische tiptoetsen | elektronische tiptoetsen | elektronische tiptoetsen | elektronische tiptoetsen | mechanische schuifregelaar | mechanische schuifregelaar | mechanische druktoetsen     |
| aantal snelheden                                | 3                        | 4                        | 4                        | 4                        | 3                          | 3                          | 0                           |
| intensiefstand                                  | -                        | •                        | •                        | •                        | -                          | -                          | -                           |
| naloopstand                                     | •                        | •                        | -                        | -                        | -                          | -                          | -                           |
| reinigingsindicatie vetfilter                   | •                        | •                        | •                        | •                        | -                          | -                          | -                           |
| reinigingsindicatie koolstoffilter              | -                        | -                        | •                        | •                        | -                          | -                          | -                           |
| sfeerverlichting (dimfunctie)                   | -                        | -                        | •                        | •                        | -                          | -                          | -                           |
| Clean Air functie                               | -                        | -                        | •                        | •                        | -                          | -                          | -                           |
| <b>afzuigcapaciteit en geluidsniveau</b>        |                          |                          |                          |                          |                            |                            |                             |
| capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591        | 260                      | 260                      | 340                      | 340                      | 278                        | 220                        | -                           |
| capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591        | 394                      | 394                      | 500                      | 500                      | 372                        | 320                        | -                           |
| capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591        | 612                      | 534                      | 600                      | 600                      | 565                        | 420                        | -                           |
| capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591        | -                        | 612                      | 660                      | 660                      | -                          | -                          | -                           |
| geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13 | 46                       | 46                       | 55                       | 55                       | 48                         | 54                         | -                           |
| geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13 | 54                       | 54                       | 60                       | 60                       | 56                         | 63                         | -                           |
| geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13 | 64                       | 61                       | 65                       | 65                       | 65                         | 67                         | -                           |
| geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13 | -                        | 64                       | 67                       | 67                       | -                          | -                          | -                           |
| <b>filters</b>                                  |                          |                          |                          |                          |                            |                            |                             |
| type vetfiltersysteem                           | cassette                 | cassette                 | cassette                 | cassette                 | cassette                   | cassette                   | cassette                    |
| aantal vetfilters                               | 1                        | 1                        | 3                        | 1                        | 2                          | 2                          | 3                           |
| vetfilters reinigen in vaatwasser               | -                        | -                        | •                        | •                        | •                          | •                          | -                           |
| aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie      | 2                        | 2                        | 1                        | 1                        | 1                          | 2                          | 0                           |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |                          |                          |                          |                          |                            |                            |                             |
| elektrische aansluitwaarde (W)                  | 290                      | 290                      | 280                      | 280                      | 253                        | 142                        | 19                          |
| positie afvoer                                  | bovenzijde               | bovenzijde               | bovenzijde               | bovenzijde               | bovenzijde                 | bovenzijde                 | bovenzijde                  |
| afvoermaat Ø (mm)                               | 150 -120                 | 150 -120                 | 150 -120                 | 150 -120                 | 150 -120                   | 150 -120                   | 125                         |
| wordt met stekker geleverd                      | -                        | •                        | •                        | •                        | •                          | •                          | •                           |
| lengte aansluitsnoer (m)                        | -                        | -                        | 1,2 m                    | 1,2 m                    | 1,0 m                      | 1,5 m                      | -                           |
| prijs   | € 575,-                  | € 509,-                  | € 979,-                  | € 925,-                  | € 455,-                    | € 295,-                    | € 605,-                     |



| typenummer RVS                                  | WO6111BM                | -                       | WS9111MRL                   | WS9211RCL                   | WO6011MR                    | WO6211AC                    | WV6211AC                    | -                           |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| typenummer zilvergrijs                          | -                       | WI6211CM                | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| typenummer wit                                  | WO6155BM                | -                       | -                           | -                           | -                           | WO6255AC                    | WV6255AC                    | WI6255BC                    |
| <b>afmetingen</b>                               |                         |                         |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| breedte (mm)                                    | 600                     | 600                     | 898                         | 900                         | 598                         | 600                         | 600                         | 600                         |
| <b>uitvoering</b>                               |                         |                         |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| type  | onderbouwkap            | geïntegreerd            | wandschouwkap               | wandschouwkap               | vlakscherm                  | onderbouwkap                | vlakscherm                  | geïntegreerd                |
| energie efficiëntieklasse                       | D                       | E                       | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| met motor                                       | •                       | •                       | •                           | -                           | •                           | -                           | -                           | -                           |
| motorloos voor centraal afzuigstelsel           | -                       | -                       | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| motorloos voor externe motor                    | -                       | -                       | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| aantal motoren                                  | 1                       | 1                       | 1                           | 0                           | 1                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| geschikt voor recirculatie                      | •                       | •                       | •                           | -                           | •                           | -                           | -                           | -                           |
| type afsluitklep                                | -                       | -                       | elektrisch met elektromotor | elektrisch met elektromotor | elektrisch met elektromotor | elektrisch met elektromotor | elektrisch met elektromotor | elektrisch met elektromotor |
| terugslagklep                                   | -                       | -                       | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| aantal lampen/vermogen per lamp (W)             | 2/7                     | 2/20                    | 2/20                        | 2/20                        | 2/7                         | 2/7                         | 2/7                         | 2/7                         |
| type verlichting                                | spaarlamp               | halogeen spot           | halogeen spot               | halogeen spot               | spaarlamp                   | spaarlamp                   | spaarlamp                   | spaarlamp                   |
| <b>bediening</b>                                |                         |                         |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| type bediening                                  | mechanische druktoetsen | mechanische druktoetsen | elektronische tiptoetsen    | mechanische druktoetsen     | elektronische tiptoetsen    | mechanische druktoetsen     | mechanische schuifregelaar  | mechanische schuifregelaar  |
| aantal snelheden                                | 3                       | 3                       | 4                           | 0                           | 3                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| intensiefstand                                  | -                       | -                       | •                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| naloopstand                                     | -                       | -                       | •                           | -                           | •                           | -                           | -                           | -                           |
| reinigingsindicatie vetfilter                   | -                       | -                       | •                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| reinigingsindicatie koolstoffilter              | -                       | -                       | •                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| sfeerverlichting (dimfunctie)                   | -                       | -                       | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| Clean Air functie                               | -                       | -                       | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| <b>afzuigcapaciteit en geluidsniveau</b>        |                         |                         |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591        | 139                     | 199                     | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591        | 194                     | 307                     | 207                         | -                           | 155                         | -                           | -                           | -                           |
| capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591        | 343                     | 409                     | 285                         | -                           | 235                         | -                           | -                           | -                           |
| capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591        | -                       | -                       | 384                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| capaciteit volgens EN61591                      | -                       | -                       | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13 | 47                      | 48                      | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13 | 57                      | 54                      | 57                          | -                           | 60                          | -                           | -                           | -                           |
| geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13 | 67                      | 64                      | 64                          | -                           | 68                          | -                           | -                           | -                           |
| geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13 | -                       | -                       | 71                          | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| <b>filters</b>                                  |                         |                         |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| type vetfiltersysteem                           | cassette                | cassette                | cassette                    | cassette                    | cassette                    | filtermat                   | cassette                    | cassette                    |
| aantal vetfilters                               | 2                       | 2                       | 2                           | 3                           | 2                           | 1                           | 2                           | 2                           |
| vetfilters reinigen in vaatwasser               | •                       | -                       | •                           | -                           | •                           | -                           | -                           | -                           |
| aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie      | 1                       | 2                       | 1                           | 0                           | 1                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |                         |                         |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| elektrische aansluitwaarde (W)                  | 174                     | 210                     | 290                         | 45                          | 140                         | 19                          | 19                          | 19                          |
| positie afvoer                                  | bovenzijde              | bovenzijde              | bovenzijde                  | bovenzijde                  | bovenzijde                  | bovenzijde                  | bovenzijde                  | bovenzijde                  |
| afvoermaat Ø (mm)                               | 125                     | 150 -120                | 125                         | 125                         | 125                         | 125                         | 125                         | 125                         |
| wordt met stekker geleverd                      | •                       | -                       | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           | •                           |
| lengte aansluitsnoer (m)                        | -                       | 1,5 m                   | 1,5 m                       | -                           | 1,8 m                       | -                           | -                           | -                           |
| prijs   | € 275,-                 | € 429,-                 | € 1.545,-                   | € 705,-                     | € 525,-                     | € 285,-                     | € 319,-                     | € 305,-                     |
| prijs   | -                       | -                       | -                           | -                           | -                           | € 245,-                     | -                           | -                           |



| typenummer RVS                                  | WS6211RCL                   | WS6211PC                    |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| typenummer wit                                  | -                           | -                           |
| <b>afmetingen</b>                               |                             |                             |
| breedte (mm)                                    | 600                         | 600                         |
| <b>uitvoering</b>                               |                             |                             |
| type  | wandschouwkap               | wandschouwkap               |
| energie efficiëntieklasse                       |                             |                             |
| met motor                                       | -                           | -                           |
| motorloos voor centraal afzuigsysteem           | •                           | •                           |
| motorloos voor externe motor                    | -                           | -                           |
| aantal motoren                                  | 0                           | 0                           |
| geschikt voor recirculatie                      | -                           | -                           |
| type afsluitklep                                | elektrisch met elektromotor | elektrisch met elektromotor |
| terugslagklep                                   | -                           | -                           |
| aantal lampen/vermogen per lamp (W)             | 2/20                        | 2/7                         |
| type verlichting                                | halogeen spot               | spaarlamp                   |
| <b>bediening</b>                                |                             |                             |
| type bediening                                  | mechanische druktoetsen     | mechanische druktoetsen     |
| aantal snelheden                                | 0                           | 0                           |
| intensiefstand                                  | -                           | -                           |
| naloopstand                                     | -                           | -                           |
| reinigingsindicatie vetfilter                   | -                           | -                           |
| reinigingsindicatie koolstoffilter              | -                           | -                           |
| sfeerverlichting (dimfunctie)                   | -                           | -                           |
| Clean Air functie                               | -                           | -                           |
| <b>afzuigcapaciteit en geluidsniveau</b>        |                             |                             |
| capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591        |                             |                             |
| capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591        |                             |                             |
| capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591        |                             |                             |
| geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13 |                             |                             |
| geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13 |                             |                             |
| geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13 |                             |                             |
| <b>filters</b>                                  |                             |                             |
| type vetfiltersysteem                           | cassette                    | cassette                    |
| aantal vetfilters                               | 2                           | 2                           |
| vetfilters reinigen in vaatwasser               | -                           | -                           |
| aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie      | 0                           | 0                           |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |                             |                             |
| elektrische aansluitwaarde (W)                  | 45                          | 19                          |
| positie afvoer                                  | bovenzijde                  | bovenzijde                  |
| afvoermaat Ø (mm)                               | 125                         | 125                         |
| wordt met stekker geleverd                      | •                           | •                           |
| prijs   | € 615,-                     | € 509,-                     |



| typenummer                                      | KD62194B                | KD84178AF   | KD84178BF               | KD84178CD               | KD24178A  | KS24178A  | KS24178B               | KD64178B                |
|---|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|
| categorie                                       | 7) koel-vrieskast       | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 7) koel-vrieskast       | 8) diepvrieskast        | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 7) koel-vrieskast      | 7) koel-vrieskast       |
| <b>EU-milieukeur</b>                            |                         |   |                         |                         |   |   |                        |                         |
| energie-efficiëntieklasse                       | A++                     | A++   | A++                     | A++                     | A++   | A++   | A++                    | A++                     |
| Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar           | 244                     | 132   | 243                     | 243                     | 113   | 113   | 215                    | 225                     |
| netto inhoud koelgedeelte (liter)               | 222                     | 300   | 160                     | 0,0                     | 301   | 301   | 251                    | 187                     |
| netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)    | 80                      | 0,0   | 66                      | 212                     | 0,0   | 0,0   | 29                     | 71                      |
| No Frost vriesgedeelte                          | -                       | -   | •                       | •                       | -   | -   | -                      | -                       |
| max. bewaartijd bij stroomuitval (h)            | 19                      | 0   | 13                      | 20                      | 0   | 0   | 14                     | 18                      |
| vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)                | 3,5                     | 0   | 8                       | 10                      | 0   | 0   | 2                      | 3,5                     |
| klimaatklasse                                   | SN-T (10-43°C)          | SN-T (10-43°C)  | SN-T (10-43°C)          | SN-T (10-43°C)          | SN-T (10-43°C)  | SN-T (10-43°C)  | N-T (16-43°C)          | SN-T (10-43°C)          |
| geluidsemisatie dB(a)                           | 35                      | 38  | 38                      | 39                      | 37  | 37  | 38                     | 38                      |
| aantal deuren                                   | •                       | 1   | 2                       | 1                       | 1   | 1   | 1                      | 2                       |
| deurmontage                                     | deur-op-deur soft-close | deur-op-deur soft-close   | deur-op-deur soft-close | deur-op-deur soft-close | deur-op-deur soft-close   | sleepdeur   | sleepdeur              | deur-op-deur soft-close |
| deur draairichting omkeerbaar                   | deur-op-deur soft-close | •   | •                       | •                       | •   | •   | •                      | •                       |
| deur zelfsluitend vanaf x-graden                | 20                      | 45  | 45                      | 45                      | 45  |   |                        | 45                      |
| aantal compressoren                             | 1                       | 1   | 1                       | 1                       | 1   | 1   | 1                      | 1                       |
| <b>afmetingen</b>                               |                         |   |                         |                         |   |   |                        |                         |
| hoogte (mm)                                     | 1935                    | 1772  | 1772                    | 1772                    | 1772  | 1772  | 1772                   | 1772                    |
| breedte (mm)                                    | 540                     | 555   | 555                     | 555                     | 555   | 540   | 540                    | 555                     |
| diepte (mm)                                     | 550                     | 545   | 545                     | 545                     | 545   | 545   | 545                    | 545                     |
| <b>uitvoering</b>                               |                         |   |                         |                         |   |   |                        |                         |
| totale bruto inhoud (liter)                     | 304                     | 305   | 268                     | 235                     | 305   | 305   | 288                    | 263                     |
| type verlichting                                | LED                     | LED   | LED                     | LED                     | LED   | LED   | LED                    | LED                     |
| CFK / HFK vrij                                  | •                       | •   | •                       | •                       | •   | •   | •                      | •                       |
| koelvloeistof                                   | R600A                   | R600A   | R600A                   | R600A                   | R600A   | R600A   | R600A                  | R600A                   |
| digitale temperatuurdisplay                     | • / geen                | • / LED display   | • / LED display         | • / LED display         | • / LED indicatiemeter  | • / LED indicatiemeter  | • / LED indicatiemeter | • / LED indicatiemeter  |
| signaal als deur open staat                     | -                       | akoestisch  | akoestisch              | akoestisch              | akoestisch  | akoestisch  | akoestisch             | akoestisch              |
| <b>specificaties koelgedeelte (en vriesvak)</b> |                         |   |                         |                         |   |   |                        |                         |
| volautomatisch ontdooisysteem                   | •                       | •   | •                       | -                       | •   | •   | •                      | •                       |
| aan/uit knop koelgedeelte                       | -                       | -   | -                       | -                       | -   | -   | -                      | -                       |
| Super Cool functie                              | -                       | •   | •                       | -                       | •   | •   | •                      | •                       |
| aantal draagplateaus                            | 5                       | 5   | 3                       |                         | 6   | 6   | 4                      | 4                       |
| waarvan in hoogte verstelbaar                   | 4                       | 5   | 3                       |                         | 5   | 5   | 3                      | 3                       |
| aantal Dura Fresh lades                         | -                       | 3   | 2                       |                         | 0   | 0   | 0                      | 0                       |
| aantal groenteladen                             | 1                       | 0   | 0                       |                         | 3   | 3   | 3                      | 2                       |
| <b>uitrusting koeldeur</b>                      |                         |   |                         |                         |   |   |                        |                         |
| totaal aantal deurvakken                        | 4                       | 5   | 2                       |                         | 6   | 6   | 6                      | 3                       |
| onderbak voor flessen                           | •                       | 2   | 1                       | -                       | 2   | 2   | 2                      | 1                       |
| <b>specificaties vriesgedeelte</b>              |                         |   |                         |                         |   |   |                        |                         |
| aan/uit knop vriesgedeelte                      | -                       | -   | -                       | -                       | -   | -   | -                      | -                       |
| Fast Freeze functie                             | -                       | -   | •                       | •                       | -   | -   | •                      | •                       |
| aantal vriesladen                               | 3                       | -   | 3                       | 7                       | -   | -   | 0                      | 3                       |
| <b>toebehoren</b>                               |                         |   |                         |                         |   |   |                        |                         |
| beukenhouten ontbijtlade                        | -                       | •   | -                       | -                       | -   | -   | -                      | -                       |
| beukenhouten flessenplateau                     | -                       | •   | •                       | -                       | -   | -   | -                      | -                       |
| multibox  | -                       | beukenhout  | beukenhout              | -                       | •   | •   | •                      | •                       |
| flessenrek                                      | -                       | -   | -                       | -                       | •   | •   | •                      | •                       |
| ijsblokeshouder                                 | •                       | -   | -                       | •                       |   |   | •                      |                         |
| <b>inbouwmaten</b>                              |                         |   |                         |                         |   |   |                        |                         |
| installatie hoogte (mm)                         | 1940                    | 1775 -1780  | 1775 -1780              | 1775 -1780              | 1775 -1780  | 1775 -1780  | 1775 -1780             | 1775 -1780              |
| installatie breedte (mm)                        | 555                     | 560 -570  | 560 -570                | 560 -570                | 560 -570  | 560 -570  | 560 -570               | 560 -570                |
| installatie diepte (mm)                         | 560 x 580               | 560   | 560                     | 560                     | 560   | 560   | 560                    | 560                     |
| netto gewicht (kg)                              | 55,2                    | 69,0  | 69,0                    | 72,0                    | 61,0  | 59,0  | 64,0                   | 66,0                    |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |                         |   |                         |                         |   |   |                        |                         |
| elektrische aansluitwaarde (W)                  | 140                     | 85  | 90                      | 80                      | 75  | 75  | 105                    | 100                     |
| netspanning (V/Hz)                              | 220/240 / 50            | 220/240 / 50  | 220/240 / 50            | 220/240 / 50            | 220/240 / 50  | 220/240 / 50  | 220/240 / 50           | 220/240 / 50            |
| wordt met stekker geleverd                      | •                       | •   | •                       | •                       | •   | •   | •                      | •                       |
| lengte aansluitsnoer (m)                        | 2,4 m                   | 2,0 m   | 2,0 m                   | 2,0 m                   | 2,0 m   | 2,0 m   | 2,0 m                  | 2,0 m                   |
| Prijs   | € 1.385,-               | € 1.819,-   | € 1.849,-               | € 1.849,-               | € 1.349,-   | € 1.249,-   | € 1.299,-              | € 1.349,-               |







| typennummer                                     | KD62122BN               | KS32122BN         | KD62122A  | KS32122A  | KD80102ADN  | KS32102B          | KD7102CN         | KD62102B                |
|---|-------------------------|-------------------|---|---|---|-------------------|------------------|-------------------------|
| categorie                                       | 7) koel-vrieskast       | 7) koel-vrieskast | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 7) koel-vrieskast | 8) diepvrieskast | 7) koel-vrieskast       |
| energie-efficiëntieklasse                       | A++                     | A+                | A++   | A+  | A++   | A+                | A+               | A++                     |
| EU-Milieukeur                                   | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar           | 177                     | 218               | 103   | 132   | 101   | 206               | 213              | 162                     |
| netto inhoud koelgedeelte (liter)               | 173                     | 173               | 211   | 210   | 181   | 143               | 0,0              | 146                     |
| netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)    | 18                      | 18                | -   | -   | 0,0   | 18                | 97               | 18                      |
| steraanduiding vriezer                          | 4                       | 4                 | -   | -   | 0   | 4                 | 4                | 4                       |
| No Frost vriesvak                               | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| No Frost vriesgedeelte                          | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| max. bewaartijd bij stroomuitval (h)            | 12                      | 12                | -   | -   | 0   | 12                | 26               | 12                      |
| vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)                | 2                       | 2                 | 0   | 0   | 0   | 2                 | 15               | 2                       |
| klimaatklasse                                   | SN-T (10-43°C)          | SN-ST (10-38°C)   | SN-T (10-43°C)  | SN-T (10-43°C)  | SN-T (10-43°C)  | ST (16-38°C)      | SN-T (10-43°C)   | SN-ST (10-38°C)         |
| geluidsemisatie dB(a)                           | 36                      | 36                | 35  | 35  | 33  | 36                | 40               | 36                      |
| inbouwapparaat                                  | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| wijnbewaarkast                                  | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| aantal deuren                                   | 1                       | 1                 | 1   | 1   | 1   | 1                 | 1                | 1                       |
| deurmontage                                     | deur-op-deur soft-close | sleepdeur         | deur-op-deur soft-close   | sleepdeur   | deur-op-deur soft-close   | sleepdeur         | deur-op-deur     | deur-op-deur soft-close |
| deur draairichting omkeerbaar                   | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| deur zelfsluitend vanaf x-graden                | 20                      | -                 | 20  | -   | 45  | 1                 | 20               | 20                      |
| aantal compressoren                             | 1                       | 1                 | 1   | 1   | 1   | -                 | 1                | 1                       |
| <b>afmetingen</b>                               |                         |                   |   |   |   |                   |                  |                         |
| hoogte (mm)                                     | 1220                    | 1220              | 1220  | 1220  | 1022  | 1020              | 1021             | 1020                    |
| breedte (mm)                                    | 557                     | 540               | 557   | 540   | 559   | 540               | 540              | 557                     |
| diepte (mm)                                     | 545                     | 545               | 545   | 545   | 544   | 545               | 547              | 545                     |
| <b>uitvoering</b>                               |                         |                   |   |   |   |                   |                  |                         |
| totale bruto inhoud (liter)                     | 192                     | 192               | 211   | 211   | 191   | 166               | 110              | 166                     |
| type verlichting                                | LED                     | LED               | LED   | LED   | LED   | LED               | LED              | LED                     |
| CFK/HFK vrij                                    | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| koelvloeistof                                   | R600A                   | R600A             | R600A   | R600A   | R600A   | R600A             | R600A            | R600A                   |
| digitale temperatuursdisplay                    | -                       | -                 | -   | -   | /lcd display  | -                 | -/LED display    | -                       |
| aan/uit schakelaar                              | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| signaal als deur open staat                     | -                       | -                 | -   | -   | nee   | -                 | -                | -                       |
| signaal bij te hoge temperatuur                 | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| <b>specificaties koelgedeelte (en vriesvak)</b> |                         |                   |   |   |   |                   |                  |                         |
| volautomatisch ontdooisysteem                   | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| aan/uit knop koelgedeelte                       | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| Fast Cool functie                               | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| aantal draagplateaus                            | 4                       | 4                 | 5   | 5   | 5   | 3                 | -                | 3                       |
| waarvan in hoogte verstelbaar                   | 3                       | 3                 | 4   | 4   | 4   | 2                 | -                | 2                       |
| flessenstabilisator                             | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| flessenrek                                      | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| aantal Climat Fresh Boxen                       | 0                       | 0                 | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                | 0                       |
| aantal groenteladen                             | 1                       | 1                 | 1   | 1   | 2   | 1                 | -                | 1                       |
| <b>uitrusting koeldeur</b>                      |                         |                   |   |   |   |                   |                  |                         |
| totaal aantal deurvakken                        | 3                       | 3                 | 3   | 3   | 4   | 4                 | -                | 4                       |
| onderbak voor flessen                           | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| eierrekje                                       | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| <b>specificaties vriesgedeelte</b>              |                         |                   |   |   |   |                   |                  |                         |
| aan/uit knop vriesgedeelte                      | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| Fast Freeze functie                             | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| aantal vriesladen                               | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | 4                | -                       |
| ijsblokjes houder                               | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| <b>inbouwmaten</b>                              |                         |                   |   |   |   |                   |                  |                         |
| installatie hoogte (mm)                         | 1232                    | 1232              | 1232  | 1232  | 1024 -1040  | 1032              | 1022 -1030       | 1032                    |
| installatie breedte (mm)                        | 570                     | 570               | 570   | 570   | 560 -570  | 570               | 560 -568         | 570                     |
| installatie diepte (mm)                         | 550                     | 550               | 550   | 550   | 550   | 550               | 550              | 550                     |
| netto gewicht (kg)                              | 44,0                    | 42,0              | 42,0  | 40,0  | 40,0  | 34,0              | 38,5             | 37,0                    |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |                         |                   |   |   |   |                   |                  |                         |
| elektrische aansluitwaarde (W)                  | 80                      | 80                | 75  | 75  | 80  | 75                | 100              | 75                      |
| netspanning (V/Hz)                              | 230/50                  | 230/50            | 230/50  | 230/50  | 230/50  | 230/50            | 230/50           | 230/50                  |
| wordt met stekker geleverd                      | -                       | -                 | -   | -   | -   | -                 | -                | -                       |
| lengte aansluitsnoer (m)                        | -                       | -                 | 2,4 m   | -   | 2,1 m   | -                 | 2,4 m            | 2,4 m                   |
| prijs   | € 1.155,-               | € 945,-           | € 1.099,-   | € 889,-   | € 1.185,-   | € 905,-           | € 1.155,-        | € 1.049,-               |



| typennummer                                     | KD62102A  | KS32102A  | KD62088A  | KS32088A  | KS32088B          | KD5188C          | KS1088C          |
|---|---|---|---|---|-------------------|------------------|------------------|
| categorie                                       | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 7) koel-vrieskast | 8) diepvrieskast | 8) diepvrieskast |
| energie-efficiëntieklasse                       | A++   | A+  | A++   | A+  | A+                | A+               | A+               |
| EU-Milieukeur                                   | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar           | 100   | 126   | 124   | 122   | 152               | 199              | 196              |
| netto inhoud koelgedeelte (liter)               | 167   | 182   | 155   | 153   | 117               | -                | 0,0              |
| netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)    | -   | -   | -   | -   | 18                | 96               | 86               |
| steraanduiding vriezer                          | -   | -   | -   | -   | 4                 | 4                | 4                |
| No Frost vriesvak                               | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| No Frost vriesgedeelte                          | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| max. bewaartijd bij stroomuitval (h)            | 0   | 0   | 0   | 0   | 10                | 17               | 17               |
| vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)                | 0   | 0   | 0   | 0   | 2                 | 10               | 13               |
| klimaatklasse                                   | SN-T (10-43°C)  | SN-ST (10-38°C)   | T (16-43°C)   | N (16-32°C)   | N-ST (16-38°C)    | SN-T (10-43°C)   | N-ST (16-38°C)   |
| geluidsemisatie dB(a)                           | 35  | 35  | 35  | 35  | 36                | 39               | 40               |
| inbouwapparaat                                  | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| wijnbewaarkast                                  | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| aantal deuren                                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                 | 1                | 1                |
| deurmontage                                     | deur-op-deur soft-close   | sleepdeur   | deur-op-deur soft-close   | sleepdeur   | sleepdeur         | deur-op-deur     | sleepdeur        |
| deur draairichting omkeerbaar                   | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| deur zelfsluitend vanaf x-graden                | 20  | -   | 20  | -   | -                 | -                | 20               |
| aantal compressoren                             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                 | 1                | 1                |
| <b>afmetingen</b>                               |   |   |   |   |                   |                  |                  |
| hoogte (mm)                                     | 1020  | 1020  | 873   | 873   | 873               | 875              | 875              |
| breedte (mm)                                    | 557   | 540   | 557   | 540   | 540               | 540              | 540              |
| diepte (mm)                                     | 545   | 545   | 545   | 545   | 545               | 545              | 545              |
| <b>uitvoering</b>                               |   |   |   |   |                   |                  |                  |
| totale bruto inhoud (liter)                     | 183   | 183   | 155   | 155   | 139               | 103              | 103              |
| type verlichting                                | LED   | LED   | LED   | LED   | LED               | -                | -                |
| CFK/HFK vrij                                    | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| koelvloeistof                                   | R600A   | R600A   | R600A   | R600A   | R600A             | R600A            | R600A            |
| digitale temperatuursdisplay                    | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| aan/uit schakelaar                              | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| signaal als deur open staat                     | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| signaal bij te hoge temperatuur                 | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| <b>specificaties koelgedeelte (en vriesvak)</b> |   |   |   |   |                   |                  |                  |
| volautomatisch ontdooisysteem                   | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| aan/uit knop koelgedeelte                       | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| Fast Cool functie                               | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| aantal draagplateaus                            | 4   | 4   | 4   | 4   | 3                 | -                | -                |
| waarvan in hoogte verstelbaar                   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2                 | -                | -                |
| flessenstabilisator                             | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| flessenrek                                      | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| aantal Climat Fresh Boxen                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                | 0                |
| aantal groenteladen                             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                 | -                | -                |
| <b>uitrusting koeldeur</b>                      |   |   |   |   |                   |                  |                  |
| totaal aantal deurvakken                        | 4   | 4   | 3   | 3   | 3                 | -                | -                |
| onderbak voor flessen                           | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| eierrekje                                       | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| <b>specificaties vriesgedeelte</b>              |   |   |   |   |                   |                  |                  |
| aan/uit knop vriesgedeelte                      | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| Fast Freeze functie                             | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| aantal vriesladen                               | -   | -   | -   | -   | -                 | 4                | 4                |
| ijsblokjes houder                               | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| <b>inbouwmaten</b>                              |   |   |   |   |                   |                  |                  |
| installatie hoogte (mm)                         | 1032  | 1032  | 885   | 885   | 885               | 875 -88          | 875 -880         |
| installatie breedte (mm)                        | 570   | 570   | 570   | 570   | 570               | 560 -570         | 560 -570         |
| installatie diepte (mm)                         | 550   | 550   | 550   | 550   | 550               | 560              | 550              |
| netto gewicht (kg)                              | 35,0  | 33,0  | 33,0  | 30,0  | 33,0              | 35,0             | 37,0             |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |   |   |   |   |                   |                  |                  |
| elektrische aansluitwaarde (W)                  | 70  | 70  | 70  | 70  | 75                | 60               | 80               |
| netspanning (V/Hz)                              | 230/50  | 230/50  | 230/50  | 230/50  | 230/50            | 220/230/50       | 230/50           |
| wordt met stekker geleverd                      | -   | -   | -   | -   | -                 | -                | -                |
| lengte aansluitsnoer (m)                        | 2,4 m   | -   | 2,4 m   | -   | -                 | 2,0 m            | 2,0 m            |
| prijs   | € 999,-   | € 855,-   | € 905,-   | € 769,-   | € 815,-           | € 945,-          | € 899,-          |



| typenummer                                      | KU1190B                 | KU1190A   | KU1190C                 |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| categorie                                       | 7) koel-vrieskast       | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 8) diepvrieskast        |
| energie-efficiëntieklasse                       | A++                     | A++   | A++                     |
| EU-Milieukeur                                   | -                       | -   | -                       |
| Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar           | 141,62                  | 93  | 143                     |
| netto inhoud koelgedeelte (liter)               | 105                     | 143   | 0,0                     |
| netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)    | 21                      | -   | 86                      |
| steraanduiding vriezer                          | 4                       | -   | 4                       |
| No Frost vriesvak                               | -                       | -   | -                       |
| No Frost vriesgedeelte                          | -                       | -   | -                       |
| max. bewaartijd bij stroomuitval (h)            | 12                      | 0   | 17                      |
| vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)                | 2                       | 0   | 8                       |
| klimaatklasse                                   | N-ST (16-38°C)          | SN-ST (10-38°C)   | N-T (16°C tot 43°C)     |
| geluidsemissie dB(a)                            | 39                      | 36  | 38                      |
| inbouwapparaat                                  | •                       | •   | •                       |
| wijnbewaarkast                                  | -                       | -   | -                       |
| aantal deuren                                   | 1                       | 1   | 1                       |
| deurmontage                                     | deur-op-deur soft-close | deur-op-deur soft-close   | deur-op-deur soft-close |
| deur draairichting omkeerbaar                   | •                       | •   | •                       |
| deur zelfsluitend vanaf x-graden                | 20                      | 20  | 20                      |
| aantal compressoren                             | 1                       | 1   | 1                       |
| <b>afmetingen</b>                               |                         |   |                         |
| hoogte (mm)                                     | 818                     | 818   | 820                     |
| breedte (mm)                                    | 596                     | 596   | 596                     |
| diepte (mm)                                     | 545                     | 545   | 545                     |
| <b>uitvoering</b>                               |                         |   |                         |
| totale bruto inhoud (liter)                     | 130                     | 144   | 96                      |
| type verlichting                                | LED                     | LED   | -                       |
| CFK/HFK vrij                                    | •                       | •   | •                       |
| koelvloeistof                                   | R600A                   | R600A   | R600A                   |
| digitale temperatuursdisplay                    | -                       | -   | -                       |
| aan/uit schakelaar                              | -                       | -   | •                       |
| signaal als deur open staat                     | -                       | -   | -                       |
| signaal bij te hoge temperatuur                 | -                       | -   | •                       |
| <b>specificaties koelgedeelte (en vriesvak)</b> |                         |   |                         |
| volautomatisch ontdooisysteem                   | •                       | •   | -                       |
| aan/uit knop koelgedeelte                       | -                       | -   | -                       |
| Fast Cool functie                               | -                       | -   | -                       |
| aantal draagplateaus                            | 2                       | 3   | -                       |
| waarvan in hoogte verstelbaar                   | 1                       | 2   | -                       |
| flessenstabilisator                             | •                       | •   | -                       |
| flessenrek                                      | -                       | -   | -                       |
| aantal Climat Fresh Boxen                       | 0                       | 0   | -                       |
| aantal groenteladen                             | 1                       | 1   | -                       |
| <b>uitrusting koeldeur</b>                      |                         |   |                         |
| totaal aantal deurvakken                        | 3                       | 3   | -                       |
| onderbak voor flessen                           | -                       | -   | -                       |
| eierrekje                                       | •                       | •   | -                       |
| <b>specificaties vriesgedeelte</b>              |                         |   |                         |
| aan/uit knop vriesgedeelte                      | -                       | -   | •                       |
| Fast Freeze functie                             | -                       | -   | •                       |
| aantal vriesladen                               | -                       | -   | 3                       |
| ijsblokjes houder                               | -                       | -   | •                       |
| <b>inbouwmaten</b>                              |                         |   |                         |
| installatie hoogte (mm)                         | 820-900                 | 820-900   | 820-900                 |
| installatie breedte (mm)                        | 600                     | 600   | 600                     |
| installatie diepte (mm)                         | 550                     | 550   | 550                     |
| netto gewicht (kg)                              | 38,0                    | 35,0  | 33,0                    |
| <b>aansluitgegevens</b>                         |                         |   |                         |
| elektrische aansluitwaarde (W)                  | 70                      | 70  | 90                      |
| netspanning (V/Hz)                              | 230/50                  | 230/50  | 230/50                  |
| wordt met stekker geleverd                      | •                       | •   | •                       |
| lengte aansluitsnoer (m)                        | -                       | 2,0 m   | 2,0 m                   |
| prijs   | € 915,-                 | € 875,-   | € 969,-                 |



| Typenummer                                   | KA2411DW          | KA2211DL          | KA2292DL          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| categorie                                    | 7) koel-vrieskast | 7) koel-vrieskast | 7) koel-vrieskast |
| energie-efficiëntieklasse                    | A+                | A+                | A+                |
| EU-Milieukeur                                | -                 | -                 | -                 |
| Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar        | 429               | 449               | 449               |
| netto inhoud koelgedeelte (liter)            | 492               | 343               | 343               |
| netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter) | 78                | 157               | 157               |
| netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter) | -                 | 10                | 10                |
| steraanduiding vriezer                       | 4                 | 4                 | 4                 |
| No Frost vriesvak                            | •                 | •                 | •                 |
| No Frost vriesgedeelte                       | •                 | •                 | •                 |
| max. bewaartijd bij stroomuitval (h)         | 25                | 12                | 12                |
| vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)             | 10                | 12                | 12                |
| klimaatklasse                                | SN-T (10-43°C)    | SN-T (10-43°C)    | SN-T (10-43°C)    |
| geluidsemissie dB(a)                         | 39                | 44                | 44                |
| inbouwapparaat                               | -                 | -                 | -                 |
| wijnbewaarkast                               | •                 | -                 | -                 |
| uitvoering                                   | RVS               | RVS               | grafiet           |
| minibar                                      | -                 | -                 | -                 |
| ijsmaker                                     | geen              | extern            | extern            |
| <b>afmetingen</b>                            |                   |                   |                   |
| hoogte (mm)                                  | 1865              | 1800              | 1800              |
| breedte (mm)                                 | 1090              | 917               | 917               |
| diepte (mm)                                  | 575               | 700               | 700               |
| <b>uitvoering</b>                            |                   |                   |                   |
| totale bruto inhoud (liter)                  | -                 | 549               | 549               |
| totale netto inhoud (liter)                  | 570               | 510               | 510               |
| type verlichting                             | LED               | LED               | LED               |
| temperatuurregeling                          | elektronisch      | elektronisch      | elektronisch      |
| digitale temperatuursdisplay                 | •/LED display     | •/LED display     | •/LED display     |
| netto gewicht (kg)                           | -                 | 125,0             | 125,0             |
| <b>specificaties koelgedeelte</b>            |                   |                   |                   |
| temperatuur min - max                        | -                 | 1 - 7             | 1 - 7             |
| ventilator                                   | •                 | •                 | •                 |
| volautomatisch ontdooisysteem                | •                 | •                 | •                 |
| aan/uit knop koelgedeelte                    | -                 | •                 | •                 |
| cool select zone                             | -                 | -                 | -                 |
| Fast Cool functie                            | •                 | •                 | •                 |
| aantal draagplateaus                         | 6                 | 5                 | 5                 |
| aantal groenteladen                          | 1                 | 2                 | 2                 |
| deksel voor groentelade                      | -                 | -                 | -                 |
| totaal aantal deurvakken                     | 5                 | 4                 | 4                 |
| <b>specificaties vriesgedeelte</b>           |                   |                   |                   |
| temperatuur min - max                        | -                 | -14 - -25         | -14 - -25         |
| ventilator                                   | -                 | •/5               | •/5               |
| Fast Freeze functie                          | •                 | •                 | •                 |
| aan/uit knop vriesgedeelte                   | -                 | -                 | -                 |
| aparte thermostaat voor de vriezer           | -                 | •                 | •                 |
| temperatuur apart instelbaar                 | •                 | •                 | •                 |
| aantal draagplateaus                         | -                 | 4                 | 4                 |
| <b>overig</b>                                |                   |                   |                   |
| kinderslot                                   | -                 | •                 | •                 |
| wieltjes achter                              | -                 | •                 | •                 |
| <b>energieverbruik</b>                       |                   |                   |                   |
| energieverbruik per 24 uur (kWh)             | -                 | 1,23              | 1,23              |
| <b>aansluitgegevens</b>                      |                   |                   |                   |
| elektrische aansluitwaarde (W)               | 280               | 530               | 530               |
| netspanning (V/Hz)                           | 220/240           | 220/230/50        | 220/230/50        |
| aantal temperatuur sensoren                  | •                 | 5/•               | 5/•               |
| wordt met waterslang geleverd                | -                 | •                 | •                 |
| wordt met stekker geleverd                   | •                 | •                 | •                 |
| prijs  | € 5.055,-         | € 3.519,-         | € 3.695,-         |





| typenummer  | VA8018TT                                     | VA8017RT                         | VA8015QT                        | VA7016TT                         | VA7016RT                         | VA7015QT                        | VA63315VT                        |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>typenummer sleepdeur montage</b>                                 |  | <b>VA8017SRT</b>                 |                                 |                                  | <b>VA7016SRT</b>                 |                                 |                                  |
| standaard couverts  | 17   | 15                               | 13                              | 15                               | 14                               | 13                              | 15                               |
| energie efficiëntieklasse   | A++  | A+++                             | A+++                            | A+++                             | A+++                             | A+++                            | A+++                             |
| <b>EU-milieukeur</b>  |  |                                  |                                 |                                  |                                  |                                 |                                  |
| gewogen jaarlijks energie verbruik (AEC)                            | 273  | 270                              | 233                             | 273                              | 264                              | 233                             | 270                              |
| energieverbruik standaard cyclus (Et)                               | 0,96   | 0,95                             | 0,82                            | 0,96                             | 0,93                             | 0,82                            | 0,86                             |
| opgenomen vermogen in uitstand (Po)                                 | 0,49   | 0,49                             | 0,49                            | 0,49                             | 0,49                             | 0,49                            | 0,1                              |
| opgenomen vermogen in sluimerstand (Pi)                             | 0,49   | 0,49                             | 0,49                            | 0,49                             | 0,49                             | 0,49                            | 5                                |
| jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten) (EU)          | 2646   | 2646                             | 3556                            | 2646                             | 2646                             | 3556                            | 3080                             |
| label voor wasresultaat   | A  | A                                | A                               | A                                | A                                | A                               | A                                |
| droog efficiëntieklasse   | A  | A                                | A                               | A                                | A                                | A                               | A                                |
| standaard programma   | eco  | eco                              | eco                             | eco                              | eco                              | eco                             | eco                              |
| programmatijd standaardcyclus                                       | 225  | 225                              | 210                             | 225                              | 210                              | 210                             | 232                              |
| duur van de sluimertijd (Ti)  |  |                                  |                                 |                                  |                                  |                                 | 5                                |
| geluidsemissie volgens IEC 60704-3 dB(A)                            | 40   | 42                               | 44                              | 40                               | 42                               | 44                              | 42                               |
| inbouwapparaat  | •  | •                                | •                               | •                                | •                                | •                               | •                                |
| type vaatwasser   | volledig geïntegreerd                        | volledig geïntegreerd            | volledig geïntegreerd           | volledig geïntegreerd            | volledig geïntegreerd            | volledig geïntegreerd           | volledig geïntegreerd            |
| kleur bedieningspaneel  | RVS  | RVS                              | RVS                             | RVS                              | RVS                              | RVS                             | RVS                              |
| <b>afmetingen</b>   |  |                                  |                                 |                                  |                                  |                                 |                                  |
| hoogte (mm)   | 859 -912                                     | 859 -912                         | 859 -912                        | 819 -872                         | 819 -872                         | 819 -872                        | 818 -898                         |
| breedte (mm)  | 596  | 596                              | 596                             | 596                              | 596                              | 596                             | 596                              |
| diepte (mm)   | 574  | 559                              | 559                             | 574                              | 559                              | 559                             | 550                              |
| hoogte meubeldeur min./max. (mm) - deur op deur                     | 700 -800                                     | 700 -800                         | 700 -800                        | 700 -800                         | 680 -760                         | 680 -760                        | 670 -825                         |
| hoogte meubeldeur min./max. (mm) - sleepdeur                        | -  | 760 -840                         | -                               | -                                | 720 -800                         | -                               | -                                |
| gewicht meubeldeur min./max. (kg)                                   | 3 -10  | 3 -10                            | 3 -10                           | 3 -11                            | 3 -11                            | 3 -11                           | 2 -10                            |
| <b>uitvoering</b>   |  |                                  |                                 |                                  |                                  |                                 |                                  |
| maximaal aantal couverts  | 18   | 17                               | 15                              | 16                               | 16                               | 15                              | 15                               |
| verbruik (liter - kWh - min)  | 9,9 / 0,96 / 225                             | 9,7 / 0,95 / 225                 | 12,7 / 0,82 / 210               | 9,5 / 0,96 / 225                 | 9,5 / 0,93 / 210                 | 12,7 / 0,82 / 210               | 11 / 0,86 / 225                  |
| <b>programma's en functies</b>                                      |  |                                  |                                 |                                  |                                  |                                 |                                  |
| aantal programma's  | 13   | 13                               | 12                              | 13                               | 13                               | 12                              | 7                                |
| aantal temperaturen   | 5  | 5                                | 5                               | 5                                | 5                                | 5                               | 4                                |
| temperatuur-aanpassing  | •  | •                                | •                               | •                                | •                                | •                               | -                                |
| uitgestelde starttijd (uren)  | 1-24   | 1-24                             | 1-24                            | 1-24                             | 1-24                             | 1-24                            | 1-24                             |
| tijdsreductie functie   | •  | •                                | -                               | •                                | •                                | -                               | •                                |
| 3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie                                       | •  | •                                | •                               | •                                | •                                | •                               | -                                |
| glasbescherming   | •  | •                                | •                               | •                                | •                                | •                               | •                                |
| extra droog functie   | •  | •                                | •                               | •                                | •                                | •                               | •                                |
| <b>indicatoren</b>  |  |                                  |                                 |                                  |                                  |                                 |                                  |
| einde programma indicatie   | geluid en licht                              | geluid en licht                  | akoestisch                      | geluid en licht                  | geluid en licht                  | akoestisch                      | tijd projectie                   |
| resttijd indicatie  | •  | •                                | -                               | •                                | •                                | -                               | •                                |
| <b>interieur</b>  |  |                                  |                                 |                                  |                                  |                                 |                                  |
| type korven aanwezig  | messenkorf, bovenkorf, middenkorf, onderkorf | bovenkorf, middenkorf, onderkorf | bovenkorf, onderkorf            | messenkorf, bovenkorf, onderkorf | messenkorf, bovenkorf, onderkorf | bovenkorf, onderkorf            | messenkorf, bovenkorf, onderkorf |
| bovenkorf in hoogte verstelbaar                                     | •  | •                                | •                               | •                                | •                                | •                               | •                                |
| bovenkorf (volledig beladen) in hoogte verstelbaar d.m.v. Easymatic | •  | •                                | •                               | •                                | •                                | •                               | •                                |
| bestekkorf  | •  | •                                | •                               | •                                | •                                | •                               | •                                |
| verlichting aanwezig  | •  | •                                | -                               | •                                | •                                | -                               | -                                |
| <b>diversen</b>   |  |                                  |                                 |                                  |                                  |                                 |                                  |
| type toevoerslang   | pex  | pex                              | pex                             | pex                              | pex                              | pex                             | normaal                          |
| aquacontrol / aquastop  | elektronisch                                 | elektronisch                     | elektronisch                    | elektronisch                     | elektronisch                     | elektronisch                    | elektronisch                     |
| overloop beveiliging  | •  | •                                | •                               | •                                | •                                | •                               | •                                |
| <b>inbouwmaten en aansluitgegevens</b>                              |  |                                  |                                 |                                  |                                  |                                 |                                  |
| installatie hoogte (mm)   | 860 -915                                     | 860 -915                         | 860 -915                        | 820 - 875                        | 820 - 875                        | 820 - 875                       | 820 -900                         |
| op ooghoogte in te bouwen   | ja, geïntegreerde anti-hevelset              | ja, geïntegreerde anti-hevelset  | ja, geïntegreerde anti-hevelset | ja, geïntegreerde anti-hevelset  | ja, geïntegreerde anti-hevelset  | ja, geïntegreerde anti-hevelset | ja, geïntegreerde anti-hevelset  |
| warm water aansluiting mogelijk                                     | 60 °C  | 60 °C                            | 60 °C                           | 60 °C                            | 60 °C                            | 60 °C                           | 60 °C                            |
| elektrische aansluitwaarde (W)                                      | 1700   | 1700                             | 1700                            | 1700                             | 1700                             | 1700                            | 2200                             |
| wordt met stekker geleverd  | •  | •                                | •                               | •                                | •                                | •                               | •                                |
| prijs deur op deur  | € 1.625,-                                    | € 1.449,-                        | € 1.289,-                       | € 1.525,-                        | € 1.399,-                        | € 1.249,-                       | € 1.499,-                        |
| prijs sleepdeur   |  | € 1.449,-                        |                                 |                                  | € 1.399,-                        |                                 |                                  |



| typenummer  | VA63313ST                       | VA63315OT                        | VA63313LT                       | VA55312BT                       | VA63313RF                       | VA46309AT                       | VA61313MT                       | VA61313KT                       |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| standaard couverts  | 13                              | 15                               | 13                              | 12                              | 13                              | 9                               | 13                              | 13                              |
| energie efficiëntieklasse   | A++                             | A++                              | A++                             | A+++                            | A++                             | A++                             | A++                             | A+                              |
| <b>EU-milieukeur</b>  |                                 |                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| gewogen jaarlijks energie verbruik (AEC)                            | 262                             | 270                              | 262                             | 258                             | 262                             | 197                             | 262                             | 262                             |
| energieverbruik standaard cyclus (Et)                               | 0,93                            | 0,96                             | 0,93                            | 0,92                            | 0,93                            | 0,70                            | 0,92                            | 1,04                            |
| opgenomen vermogen in uitstand (Po)                                 | 0,1                             | 0,1                              | 0,5                             | 0,1                             | 0,5                             | 0,1                             | 0,5                             | 0,5                             |
| opgenomen vermogen in sluimerstand (Pi)                             | 5                               | 5                                | 5                               | 0,1                             | 5                               | 5                               | 5                               | 5                               |
| jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten) (EU)          | 2940                            | 3080                             | 2940                            | 2775                            | 2775                            | 2775                            | 2775                            | 3080                            |
| label voor wasresultaat   | A                               | A                                | A                               | A                               | A                               | A                               | A                               | A                               |
| droog efficiëntieklasse   | A                               | A                                | A                               | A                               | A                               | A                               | A                               | A                               |
| standaard programma   | eco                             | eco                              | eco                             | eco                             | eco                             | eco                             | eco                             | eco                             |
| programmatijd standaardcyclus                                       | 232                             | 232                              | 232                             | 239                             | 195                             | 195                             | 237                             | 227                             |
| duur van de sluimertijd (Ti)  | 5                               | 5                                | 5                               | 10                              | 5                               | 5                               | 5                               | 5                               |
| geluidsemissie volgens IEC 60704-3 dB(A)                            | 44                              | 44                               | 45                              | 42                              | 47                              | 46                              | 47                              | 47                              |
| inbouwapparaat  | •                               | •                                | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
| type vaatwasser   | volledig geïntegreerd           | volledig geïntegreerd            | volledig geïntegreerd           | volledig geïntegreerd           | geïntegreerd met dashboard      | volledig geïntegreerd           | volledig geïntegreerd           | volledig geïntegreerd           |
| kleur bedieningspaneel  | RVS                             | zwart                            | zwart                           | zwart                           | RVS                             | RVS                             | zwart                           | zwart                           |
| <b>afmetingen</b>   |                                 |                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| hoogte (mm)   | 818 -898                        | 818 -898                         | 818 -898                        | 762                             | 818 -898                        | 818 -880                        | 818 -878                        | 818 -878                        |
| breedte (mm)  | 596                             | 596                              | 596                             | 547                             | 596                             | 446                             | 596                             | 596                             |
| diepte (mm)   | 550                             | 550                              | 550                             | 550                             | 575                             | 550                             | 550                             | 550                             |
| hoogte meubeldeur min./max. (mm)                                    | 670 -825                        | 670 -825                         | 670 -825                        | 720                             | 521 -595                        | 645 -776                        | 645 -776                        | 645 -776                        |
| gewicht meubeldeur min./max. (kg)                                   | 2 -10                           | 2 -10                            | 2 -10                           | 2 -8                            | 2 -8                            | 2 -6                            | 2 -8                            | 2 -8                            |
| <b>uitvoering</b>   |                                 |                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| maximaal aantal couverts  | 13                              | 15                               | 13                              | 12                              | 13                              | 9                               | 13                              | 13                              |
| verbruik (liter - kWh - min)  | 10 / 0,93 / 225                 | 11 / 0,96 / 225                  | 10 / 0,93 / 225                 | 9,9 / 0,92 / 239                | 9,9 / 0,93 / 195                | 9,9 / 0,70 / 195                | 9,9 / 0,93 / 195                | 11 / 1,02 / 195                 |
| <b>programma's en functies</b>                                      |                                 |                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| aantal programma's  | 7                               | 7                                | 5                               | 6                               | 6                               | 7                               | 5                               | 5                               |
| aantal temperaturen   | 4                               | 4                                | 4                               | 5                               | 4                               | 4                               | 4                               | 3                               |
| temperatuur-aanpassing  | -                               | -                                | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               |
| uitgestelde starttijd (uren)  | 1-24                            | 1-24                             | 3-6                             | 1-24                            | 1-24                            | 1-24                            | 1-24                            | 3                               |
| tijdsreductie functie   | •                               | -                                | -                               | -                               | -                               | •                               | -                               | -                               |
| 3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie                                       | -                               | -                                | -                               | •                               | -                               | -                               | -                               | -                               |
| glasbescherming   | •                               | •                                | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               |
| extra droog functie   | •                               | •                                | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               | -                               |
| <b>indicatoren</b>  |                                 |                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| einde programma indicatie   | tijd projectie                  | geluid en licht                  | akoestisch                      | akoestisch                      | akoestisch                      | geluid en licht                 | geluid en licht                 | akoestisch                      |
| resttijd indicatie  | •                               | •                                | -                               | -                               | •                               | •                               | •                               | -                               |
| <b>interieur</b>  |                                 |                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| type korven aanwezig  | bovenkorf, onderkorf            | messenkorf, bovenkorf, onderkorf | bovenkorf, onderkorf            | bovenkorf, onderkorf            | bovenkorf, onderkorf            | bovenkorf, onderkorf            | bovenkorf, onderkorf            | bovenkorf, onderkorf            |
| bovenkorf in hoogte verstelbaar                                     | •                               | •                                | -                               | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
| bovenkorf (volledig beladen) in hoogte verstelbaar d.m.v. Easymatic | •                               | •                                | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               | -                               |
| bestekkorf  | •                               | •                                | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
| verlichting aanwezig  | -                               | -                                | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               |
| <b>diversen</b>   |                                 |                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| type toevoerslang   | normaal                         | normaal                          | normaal                         | normaal                         | normaal                         | normaal                         | normaal                         | normaal                         |
| aquacontrol / aquastop  | elektronisch                    | elektronisch                     | elektronisch                    | elektronisch                    | elektronisch                    | elektronisch                    | elektronisch                    | elektronisch                    |
| overloop beveiliging  | •                               | •                                | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
| <b>inbouwmaten en aansluitgegevens</b>                              |                                 |                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| installatie hoogte (mm)   | 820 -900                        | 820 -900                         | 820 -900                        | 762                             | 820 -898                        | 820 -880                        | 820 -880                        | 820 -880                        |
| op ooghoogte in te bouwen   | ja, geïntegreerde anti-hevelset | ja, geïntegreerde anti-hevelset  | ja, geïntegreerde anti-hevelset | ja, geïntegreerde anti-hevelset | ja, geïntegreerde anti-hevelset | ja, geïntegreerde anti-hevelset | ja, geïntegreerde anti-hevelset | ja, geïntegreerde anti-hevelset |
| warm water aansluiting mogelijk                                     | 60 °C                           | 60 °C                            | 60 °C                           | 60 °C                           | 60 °C                           | 60 °C                           | 60 °C                           | 60 °C                           |
| elektrische aansluitwaarde (W)                                      | 2200                            | 2200                             | 2200                            | 2100                            | 2200                            | 2200                            | 2200                            | 2200                            |
| wordt met stekker geleverd  | •                               | •                                | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
| prijs   | € 1.349,-                       | € 1.249,-                        | € 1.149,-                       | € 1.599,-                       | € 1.149,-                       | € 1.129,-                       | € 1.099,-                       | € 929,-                         |

## Service & Garantie

De keuze voor ATAG is een keuze voor hoogwaardige en duurzame kookapparatuur. Via [www.atagservice.nl](http://www.atagservice.nl), en/of (0900) 555 00 01 en/of ons twitteraccount @Atagwebcare staan we voor u klaar voor advies, vragen, onderdelen en reparatie.

### **G5 standaard – dat is 5 jaar ATAG garantie Ook op kranen!\***

Koopt u drie of minder apparaten van ATAG, dan bieden we u vijf jaar garantie op deze apparatuur. Naast de twee jaar volledige basisgarantie, ontvangt u drie jaar extra garantie. Hierin neemt ATAG de kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon volledig voor zijn eigen rekening. De eerste twee jaar zijn de voorrijkosten inbegrepen, vanaf het derde jaar betaalt u alleen voorrijkosten. Als voorwaarde vragen wij u om de aankopen binnen 30 dagen te registreren op [www.atag.nl/service](http://www.atag.nl/service) of via (0900) 555 00 01.

### **G8 uitgebreid – dat is 8 jaar ATAG garantie\***

In uw nieuwe keuken zitten al gauw vier keukenapparaten ingebouwd. Als u gelijktijdig (in één aankoop) minimaal vier ATAG inbouwapparaten koopt, dan geldt voor uw volledige aankoop van ATAG inbouwapparatuur maar liefst 8 jaar garantie. Deze G8 uitgebreide garantie betekent twee jaar volledige basisgarantie en zes jaar extra garantie op materialen, onderdelen en arbeidsloon. De eerste twee jaar zijn de voorrijkosten inbegrepen, vanaf het derde jaar betaalt u alleen voorrijkosten. Ook voor G8 uitgebreid geldt dat de enige voorwaarde is dat u de apparaten binnen 30 dagen registreert op [www.atag.nl/service](http://www.atag.nl/service) of via (0900) 555 00 01.

### **Service**

De ATAG-dealer is voor u het eerste aanspreekpunt voor een optimale service. Via [www.atag.nl/service](http://www.atag.nl/service) en/of (0900) 555 00 01 en/of ons twitteraccount @Atagwebcare staan we ook klaar voor advies en vragen.

### **\*Voorwaarden**

ATAG streeft ernaar haar het productaanbod te voorzien van de best mogelijke dienstverlening en klantenzorg. Voor de volledige voorwaarden, garantiecondities van de garantie en om onduidelijkheden te voorkomen, verwijzen wij u naar onze laatste service- en garantievoorwaarden op onze website [www.atagservice.nl](http://www.atagservice.nl). Deze voorwaarden zijn ook op te vragen via ATAG service, telefoonnummer (0900) 555 00 01.

Deze catalogus is bedoeld voor de promotie en verduidelijking van het ATAG programma. Informatie over gebruik, installatie en detailspecificaties zijn te allen tijde op te vragen bij de ATAG-organisatie of op de website [www.atagservice.nl](http://www.atagservice.nl). Hier kunt u alle relevante informatie vinden rond gebruik, installatie, veiligheid en onderhoud.

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

## Adresgegevens & route



Wij zijn van maandag tot en met zaterdag geopend. Wilt u persoonlijk advies van onze adviseurs? Maak dan een afspraak via onze website. Kijk voor meer informatie op [www.atag.nl/experience-center](http://www.atag.nl/experience-center). U kunt ons ook altijd bellen om een afspraak te maken: 026 - 882 11 00.

### Openingstijden Experience Center

Maandag t/m vrijdag 10:00 - 17:00

Zaterdag: 10:00 - 16:00 (afspraak maken niet mogelijk)

Adresgegevens en contactinformatie:

Impact 83


6921 RZ Duiven

Tel: 026 - 882 11 00

[www.atag.nl/experience-center](http://www.atag.nl/experience-center)



Let op, de ingang van het Experience Center zit aan de kant van de snelweg. Rijd daarom om het pand heen en parkeer dichtbij de ingang. Hier hebben we volop parkeerruimte voor u gereserveerd.

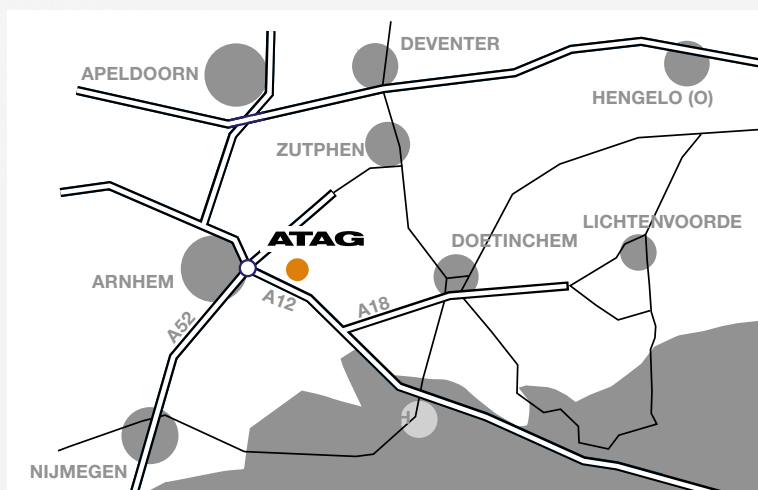





Bezoekadres hoofdkantoor ATAG  
en ATAG Experience Center:  
Impact 83  
6921 RZ Duiven, Nederland  
Tel: 026 - 882 1100  
[www.atag.nl](http://www.atag.nl)

ATAG Service en verkoop  
Postbus 249  
6920 AE Duiven, Nederland  
Tel: 0900 - 555 0001

Gepubliceerd in januari 2018 - 705481  
Wijzingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

**ATAG**  
*we love to cook*