

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation




 **Euroroof® Reno**

De optimale isolatieoplossing voor bestaande hellende daken

Eurorooft[®] Reno: optimale thermische isolatie én winddichtheid ineen

De lat ligt hoog; de komende jaren wacht een groot deel van de woningen in ons land op verduurzaming. Vele hebben een niet of slecht geïsoleerd hellend dak. Goede isolatie en winddichtheid zijn de eerste voorwaarden voor een lager energieverbruik en CO₂ reductie.

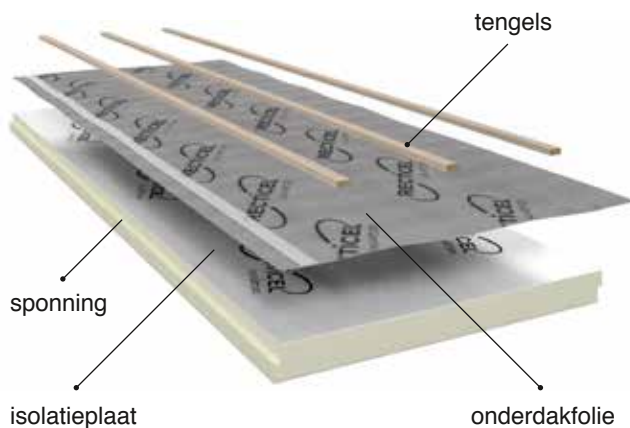

Recticel Insulation heeft belangrijk nieuws voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties en aannemers: Eurorooft[®] Reno, de beste oplossing voor het bestaande hellende dak. Optimale thermische isolatie én winddichtheid ineen, standaard R_C vanaf 2,50 tot 8,00 m²K/W verkrijgbaar.

Er is aan de gootzijde een overlap voorzien van ≥ 350 mm en aan de zijkant een overlap van 120 mm.



► Totaaloplossing voor een gemakkelijke en snelle installatie

De Eurorooft[®] Reno panelen worden op het (bestaande) dakbeschot aangebracht. Deze manier van na-isoleren is reeds langer in gebruik, maar Recticel heeft Eurorooft[®] Reno doorontwikkeld. Alle onderdelen voor dakisolatie

zijn nu optimaal in één paneel geïntegreerd: isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels. De complete dakisolatie wordt in een handeling aangebracht zonder na schuimen. Dat is winst in tijd en materiaal.

Eurorooft[®] Reno heeft 5 essentiële pluspunten en een extra optie:

- Sponning aan langsijden, waardoor geen thermische brug. Naschuimen van langsijden niet nodig.
- De dampopen waterwerende onderdakfolie biedt extra gemak en bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden.
- Deze onderdakfolie draagt bij aan de winddichtheid en dus een lager energieverbruik.
- De Eurorooft[®] Reno panelen hebben een overlap aan de onderdakfolie, aan de lange zijde voorzien van een handige kleefstrook.
- De houten tengels zijn FSC gecertificeerd (verantwoord bosbeheer).

Extra optie: een flexibele laag aan de onderzijde is op aanvraag leverbaar om bestaande oneffenheden van het dak op te vangen en convectie te voorkomen.

► Een uitstekende isolatieoplossing voor bestaande hellende daken

Het na-isoleren van een hellend dak aan de buitenzijde is bouwtechnisch het meest ideaal. Bovendien zijn er geen bouwwerkzaamheden in de woning. Euroroof® Reno is leverbaar in diktes vanaf 51 mm.

- Isolatiewaarde: 0,022 W/mK
- Standaard lengte 4800 mm
- Breedte 1200 mm (werkend 1180 mm)
- Diktes: zie onderstaande tabel
- Licht in gewicht
- Eenvoudig hanteerbaar en te verzagen
- ISSO gecertificeerd
- Sponning aan lange zijde
- Geïntegreerde onderdakfolie
- 3 vurenhouten tengels 15 x 45 mm
- Aangepaste Rectifix® schroeven per dikte beschikbaar
- Op aanvraag project specifieke lengtes tot wel 8 m leverbaar

Dikte (mm)	51 ^(a)	62 ^(a)	72 ^(a)	83	94	106	116	127	139	149	161	171
R _D (m ² K/W)	2,30	2,80	3,25	3,75	4,25	4,80	5,25	5,75	6,30	6,75	7,30	7,75
R _C ^(b) (m ² K/W)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00

a) Op voorraad in lengte van 4800 mm

b) Gebaseerd op de ISSO 75.1 en 82.1 gelijkwaardigheidsverklaring

Op onze site vindt u meer technische informatie over Euroroof® Reno.

▶ Extra zekerheid bij de juiste aanpak

Pannen, panlatten en tengels er af, nieuwe panelen er op! Ja zo eenvoudig is het. De panelen worden van goot tot nok op het (bestaande) dakbeschot van het hellende dak aangebracht. Extra zekerheid bij de juiste aanpak geven de verwerkingsrichtlijnen, om te borgen dat de Eurorooft[®] Reno panelen optimaal presteren. Een lange levensduur van ieder hellend dak is dan gegarandeerd.

De volledige verwerkingsrichtlijnen zijn beschikbaar op www.recticelinsulation.nl.



▶ De tijd is rijp voor Eurorooft[®] Reno

De markt voor renovatie en onderhoud neemt in rap tempo én fors toe, met dito investeringen in tijd en geld. Labelverbetering staat hoog op de agenda van menig gebouweigenaar, betere dakisolatie en CO₂-reductie domineren de MOP's (Meerjaren Onderhoudsplanning). Wensen van bewoners gaan vooral over comfort en een lagere energierekening.

Het verduurzamen van woningen start met het optimaliseren van de gebouwschil. Warme lucht stijgt op, verlies via het dak is dus het grootst. Met een goed geïsoleerde woning is tot 75% energie te besparen. De eerste winst is dakisolatie, de eerste keuze Eurorooft[®] Reno van Recticel Insulation, een uitstekende isolatie voor het bestaande hellende dak.



Recticel Insulation maakt voor u een plan op maat van uw project.

Recticel Insulation
+ 31 488 489 400
verkoopisolatie@recticel.com
recticelinsulation.nl

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation