

| Tegeltechniek en Bouwtechniek |

| Voorstrijkmiddelen | Tegel- en Vloertegellijmen | Voegmortels | Vloeregaliseermiddelen | Reparatiemortels |
| Wandegaliseermiddelen | Dun- en Snelestrichen | Afdichtingen | Ontkoppelingen | Aanvullende producten | Algemeen |

SCHÖNOX stelt zich voor

Wij van SCHÖNOX behoren tot de SIKA Deutschland GmbH. Wij ontwikkelen en produceren bouwchemische producten voor het verlijmen van keramiek en vloerbedekkingen voor de vakman. Het assortiment bevat tegel- en vloerlijmen, voegsel, egaliseermiddelen, snel-cementdekvloeren, gronderingen, afdichtingen en wandreparatiemortels. SCHÖNOX producten worden in meer dan 20 Europese landen en Noord-Amerika verkocht. De vestiging in D-Rosendahl heeft ca. 330 medewerkers in dienst. Onze belofte: Wij zullen er alles aan doen om het arbeidsleven van de verwerker, door gebruik te maken van onze producten en diensten, elke dag te verbeteren.





| **Waar u ook werkt:
als het erop aankomt, staat
u er nooit alleen voor !**

Bestellingen

- **Barbara Dirting** +49 2547 910-266
- **Marion Sundermann** +49 2547 910-263
- **Fax** +49 2547 910-268

Administratie

- **Berthil Brands** +49 2547 910-228
- **Corina Iking** +49 2547 910-229
- **Fax** +49 2547 910-239

Buitendienst Nederland

- **Klaus Bartmann** (Manager Nederland)
Mobiel 06-53 130347
Fax D +49 2547 910-239
- **Albert Sprokkereef** (Verkoop leider)
Mobiel 06-53 362138
- **Jan-Willem van Harten** (West)
Mobiel 06-22 779184
- **Remco Ponsen** (Zuidwest)
Mobiel 06-53 814510
- **Theo van Schaik** (Zuidoost)
Mobiel 06-53 649266
- **Gertjan Modderman** (Noord)
Mobiel 06-20 634764
- **Benny van Nuil** (Oost)
Mobiel 06-11 316386












Architect/Projectacquisitie

- **Marco Onel** Mobiel 06-51 766997

Technische Service

- **Ruud Stam**
Mobiel 06-53 164501



Voorstrijkmiddelen	6 - 9	
Tegellijen	10 - 17	
Pastalijen	18 - 19	
Vloertegellijen	20 - 22	
Voegmortels	24 - 31	
Vloeregaliseermiddelen en Reparatiemortels	32 - 35	
Wandegaliseermiddelen	36 - 39	
Snelestrichen	40 - 41	
Afdichtingen	42 - 47	
Ontkoppelingen- en aanvullende producten	48 - 53	
Hulpmiddelen	54 - 55	
Algemeen	56 - 59	



| Voor elke situatie de juiste oplossing

Elke professionele verwerker kent de situatie waarbij de uitvoering van de werkzaamheden onder enorme tijdsdruk staat. Zeker als de ondergrond het vereiste restvochtpercentage nog niet heeft bereikt en tijdsverlies hoe dan ook moet worden vermeden. Met SCHÖNOX gronderingen kiest de verwerker dan voor een betrouwbare oplossing.

SCHÖNOX KH

Oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie

Verzepingsresistente grondering voor cementgebonden ondergronden als zuigvermindering en hechtgrondering. Vochtbescherming voor calciumsulfaatgebonden ondergronden. Voor binnen en buiten.

GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



						verwerkingstemp.: niet onder +5 °C droogtijd: ca. 10 min. tot 24 uur verbruik: ca. 40-100 g/m ² houdbaar: 1 jaar
--	--	--	--	--	--	--

Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487643	4016447007096		200,0-kg-vat	2/pallet
483197	4016447010614		10,0-kg-jerrycan	60/pallet
483275	4016447010607		5,0-kg-jerrycan	90/pallet
483343	4016447001209	4016447001124	1,0-kg-kunststof-fles	12/doos-30/pallet

SCHÖNOX KH FIX

Gebuiksklare, oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie

Voor minerale ondergronden als vochtbescherming, ter hechtverbetering en zuigvermindering. Vooral geschikt als grondering op calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet), bij korte droogtijd. Voor binnen en buiten.

GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



						verwerkingstemp.: niet onder +5 °C tot +30 °C droogtijd: ca. 1 uur verbruik: ca. 150 - 200 g/m ² houdbaar: 1 jaar
--	--	--	--	--	--	---

Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483277	4016447016609		5,0-kg-jerrycan	90/pallet
483542	4016447016593	4016447016586	1,0-kg-kunststoffles	16/doos-32/pallet



SCHÖNOX SHP

Zeer emissiearme, oplosmiddelvrije, 1-componentige speciale acrylaatdispersie

Speciale acrylaatgrondering voor gladde, dichte en niet-zuigende ondergronden. Vooral geschikt voor het verlijmen op oude keramische bekledingen. Voor binnen en buiten.

GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrikmiddelen

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

verwerkingstemp.: niet onder +5 °C
droogtijd: ca. 0,5-3 uur
verbruik: ca. 100-150 g/m²
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483284	4016447018726		12,0-kg-kunststofemmer	40/pallet
483203	4016447010454		5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet
483348	4016447010676	4016447010683	1,0-kg-kunststofemmer	8/doos-24/pallet



SCHÖNOX GEA

Oplosmiddelvrije epoxyhars-grondering

Voor het gronderen van zuigende en niet zuigende ondergronden. Hechtbrug voor egaliseermiddelen en dunbedmortels. Ook geschikt als bindmiddel voor het maken van reactiehars-reparatiemortels. Voor binnen en buiten.

GISCODE RE 1 - epoxyhars product, oplosmiddelvrij

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

verwerkingstemp.: niet onder +10 °C
droogtijd: ca. 16 uur
verbruik: ca. 200-300 g/m²
houdbaar: 2 jaar



	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
Quarzsand (0,2-0,8)	487931	4016447021856	4,5-kg-combiemmer: 3,0-kg comp. A en 1,5-kg comp. B	55/pallet
	488270	4016447004293	25,0-kg-zak	42/pallet

Toepassingssystematiek

	KH	KH FIX	SHF	GEA
Eigenschappen				
Basis	Dispersie	Dispersie	Dispersie	2-K Epoxyhars
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS} R
Oplosmiddelvrij				
Voor binnen				
Voor buiten			(a)	
Geschikt op verwarmde cementdekvloeren				
Voor wand en vloer				
Concentraat, waterverduunbaar				
Kant-en-klaar				
Snelle droging op gladde, niet-zuigende ondergronden				
Zeer snelle droging op gipsgebonden ondergronden				
Zuigmindering op				
Beton (min. 3 maanden oud, zuigend)	1 : 3			
Cellenbeton	1 : 5			
Metselwerk	1 : 5			
Cementpleister CSII, CSIII, CSIV volgens DIN EN 998-1	1 : 5			
Cementvloeren volgens DIN 18560	1 : 5			
SCHÖNOX snelcement dekvloeren	1 : 5			
Andere niet-vochtgevoelige ondergronden	1 : 5			
Hechtverbetering op				
Gladde, dichte en niet zuigende betonvlaktes				
Gietasfalt IC10 en IC15 volgens DIN 18560				
Vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen				
Oude, watervast lijmresten (zo veel mogelijk verwijderd)				
Egalisatiemiddelen (aanbrengen van de 2de laag)	1 : 1			
Cementvezelplaten	1 : 3			
Metaal (anticorrosiemaatregel in acht nemen)				
Vastzittende epoxyhars-coating, verzegelingen (evt. proefvlak maken)				
Vastliggende oude PVC-bekledingen (gereinigd en geschuurd) in particuliere omgeving				
Vochtbescherming op				
Calciumsulfaat gebonden dekvloeren volgens DIN 18560	1 : 1			
Gipspleisterwerk volgens DIN EN 13279-1	1 : 1			
Gipskarton-, gipsvezelplaten	1 : 1			
Gipsblokken, fibersilicaatplaten	1 : 1			
Droge dekvloeren	1 : 1			
Vastliggende houten planken	puur			
Houtspaanplaten (V 100), vakkundig verwerkt, verschroefd en/of verlijmd	puur			
Magnesiumgebonden dekvloeren (mineraal)				
Ondergronden met wateroplosbare lijm- en egaliseerresten, verregaand verwijderd				
(a) Buiten, alleen in verbinding met SCHÖNOX 2K DS RAPID				

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.

 ja / bij voorkeur

 ja / mogelijk

 nee / niet mogelijk



| Klaar voor iedere uitdaging

Met de tegellijmen van SCHÖNOX bent u van alle markten thuis, het maakt niet uit voor welke aanvraag. Door de tegellijmen in dun-, midden en dikbed te verwerken, zijn deze universeel geschikt. Verwerkers kunnen zeer efficiënt werken, omdat door gebruik van lichtgewicht vulstoffen bijvoorbeeld meer m²-prestatie bereikt kan worden.

SCHÖNOX Q12

Sterk stofgereduceerde, uitermate flexibele speciale poederlijm

Hydraulisch verhardende, uitermate flexibele, verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde poederlijm. Speciaal geschikt voor het verlijmen op "jonge" cementdekvloeren. SCHÖNOX Q12 onderscheidt zich door zeer goede verwerkingseigenschappen, uitermate flexibiliteit en vervormingsmogelijkheid. SCHÖNOX Q12 werkt ontkoppelend, vermindert spanningen en is bij vele toepassingen zonder grondering geschikt. Ideaal voor grootformaat porcellanato grès. Universeel geschikt volgens de dunbedmethode voor wand en vloer, als ook geschikt als vloebedlijm op de vloer. Universeel binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
523429	4016447025083	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX Q9 W

Witte, snel afbindende, trashoudende en flexibele universeel-poederlijm en plaatsingsmortel

Vooraf voor het verlijmen van gecalibreerd en niet gecalibreerd verkleuringsgevoelige natuursteen, porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun-, middel- en dikbedmethode alsook van banen en handvormtegels. Voor wand en vloer. Geschikt als vloebedlijm op vloeren. Verbruiksbesparend door toepassing van lichtgewicht vulstoffen. Voldoet aan de richtlijn voor flexmortels van de Duitse bouwchemie.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 3 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483376	4016447018641		25,0-kg-zak	42/pallet
488269	4016447020583	4016447020576	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet

SCHÖNOX Q9

Snel afbindende, trashoudende en flexibele universeel-poederlijm en plaatsingsmortel

Vooraf voor het verlijmen van gecalibreerd, niet gecalibreerd en niet doorschijnende verkleuringsgevoelige natuursteen, porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun-, middel- en dikbedmethode alsook van banen en handvormtegels. Voor wand en vloer. Geschikt als vloebedlijm op vloeren. Verbruiksbesparend door toepassing van lichtgewicht vulstoffen. Voldoet aan de richtlijn voor flexmortels van de Duitse bouwchemie.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 3 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483297	4016447019761	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX Q8

Speciale, stofarme light poederlijm

Hydraulisch verhardende, hoog flexibele, zeer verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde, stofarme poederlijm met lichtgewicht vulstoffen. SCHÖNOX Q8 voldoet aan de eisen van de „Richtlijn voor flexmortels“ van de Duitse bouwchemie. I.v.m. de meest duurzame grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX Q8 met water ca. 90% minder stof. SCHÖNOX Q8 is universeel geschikt voor de dun- en middelbedmethode op wanden en vloeren, tevens geschikt als vloebedlijm op vloeren. **Bevat ca. 50% duurzame grondstoffen.**

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
491612	4016447023737	15,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX Q6 W

Witte, sterk stofgereduceerde, flexibele, universele poederlijm

Hydraulisch verhardende, hoog flexibele, zeer verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde, stofarme poederlijm met lichtgewicht vulstoffen. SCHÖNOX Q6 W voldoet aan de eisen van de „Richtlijn voor flexmortels“ van de Duitse bouwchemie. I.v.m. de meest duurzame grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX Q6 W met water ca. 90% minder stof. SCHÖNOX Q6 W is universeel geschikt voor de dun-, middel- en dikbedmethode op wanden en vloeren, tevens geschikt als vloiebedlijm op vloeren.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 12 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
492888	4016447024185	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX Q6

Sterk stofgereduceerde, flexibele, universele poederlijm

Hydraulisch verhardende, hoog flexibele, zeer verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde, stofarme poederlijm met lichtgewicht vulstoffen. SCHÖNOX Q6 voldoet aan de eisen van de „Richtlijn voor flexmortels“ van de Duitse bouwchemie. I.v.m. de meest duurzame grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX Q6 met water ca. 90% minder stof. SCHÖNOX Q6 is universeel geschikt voor de dun-, middel- en dikbedmethode op wanden en vloeren, tevens geschikt als vloiebedlijm op vloeren.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 12 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
491440	4016447024178		25,0-kg-zak	42/pallet
493363	4016447024260	4016447024253	4,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet



SCHÖNOX Q2 W

Witte, stofgereduceerde, normaal afbindende flexlijm

vooral voor het verlijmen van porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun- en middelbedmethode op wand en vloer. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten en tevens geschikt voor verwarmde dekvloeren. Voldoet aan de C2 TE-eisen volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
490987	4016447024161	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX Q2

Stofgereduceerde, normaal afbindende flexlijm

vooral voor het verlijmen van porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun- en middelbedmethode op wand en vloer. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten en tevens geschikt voor verwarmde dekvloeren. Voldoet aan de C2 TE-eisen volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487540	4016447023751	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX SLK PLUS

Speciale, stofarme light poederlijm

Hydraulisch verhardende, hoog flexibele, verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde, stofarme poederlijm met lichtgewicht vulstoffen. SCHÖNOX SLK PLUS voldoet aan de eisen van de „Richtlijn voor flexmortels“ van de Duitse bouwchemie. I.v.m. de meest moderne grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX SLK PLUS met water ca. 90% minder stof. SCHÖNOX SLK PLUS is universeel geschikt voor wanden en vloeren, binnen en buiten. Bij vele toepassingsgebieden zonder grondering.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483294	4016447020606	15,0-kg-zak	42/pallet


SCHÖNOX SK

Speciale poederlijm

Voor het verlijmen, volgens de dunbedmethode zonder grondering op verschillende ondergronden en op massieve gipsblokken (restvochtgehalte 5%). Ideaal voor het verlijmen op problematische ondergronden. Ook geschikt voor het verlijmen van tegels over tegels (binnen). Ideaal voor grootformaat porcellanato-grès-tegels.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
485533	4016447000097		25,0-kg-zak	42/pallet
487574	4016447000103	4016447000110	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet


SCHÖNOX DU

Snel afbindende flexlijm

voor werk onder tijddruk. Voor het verlijmen volgens de dunbedmethode van porcellanato-grès, keramische tegels, steenstrips e.d. ook op vloerverwarming. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



open tijd: ca. 15 min.
voegbaar: na ca. 3 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 6 maanden

Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487486	4016447000127		25,0-kg-zak	42/pallet
487669	4016447000134	4016447000141	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet

SCHÖNOX SFK

Normaal afbindende flexlijm

voor het verlijmen volgens de dunbedmethode van porcellanato grès, keramische tegels, steenstrips e.d. ook op vloerverwarming. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483280	4016447004590	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX KR

Epoxyhars-tegellijm

voor het lijmen van keramische tegels in de levensmiddelen- en genotsmiddelen-sector, laboratoria, chemische bedrijven en in zwembaden. Hoog belastbaar en bestand tegen logen en verdunde organische en anorganische zuren. Voldoet aan de R2 T-eisen volgens EN 12004. Voor binnen en buiten.

GISCODE RE 1 - epoxyhars product, oplosmiddelvrij, sensibiliserend

pottijd: ca. 90 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 2 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
485135	4016447021184	5,0-kg-kunststofemmer	60/pallet



SCHÖNOX 2K PU


Twee-componenten polyurethaan-tegellijm

voor het verlijmen van keramische bekledingen op moeilijke, ook vibrerende ondergronden, zoals metalen, PVC-bekledingen en platen met kunststoflaag. Voldoet aan de R2-eisen volgens DIN EN 12004. Oplosmiddelvrij. Voor binnen en buiten.

GISCODE RU 1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij

EMICODE EC 1 R - zeer emissie-arm, regulerend

pottijd: ca. 45 min.
voegbaar: na ca. 4 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
484375	4016447003470	6,0-kg-blikemmer	90/pallet

Indeling/Classificatie SCHÖNOX Tegellijmen

SCHÖNOX	C	T	E	S	Productbeschrijving	Stofgereduceerd	Voegbaar	Toepasbaarheid
SCHÖNOX Q12 W	C2	TE	S2		Hoogflexibel spanningsafbouwend, Meer m ² -prestatie door lichtgewicht vulstoffen, grijs	Ontkoppelnd, stof gereduceerd	Dun- en vloeibedlijm, thermische belastingen	Direct op jonge dekvloeren
SCHÖNOX Q9 W	C2	FTE	S1		STONELINE, ook voor kristallijn natuursteen, wit	Maximale hechtsterkte	snell, na 3 uur voegbaar	Universeel toepasbaar
SCHÖNOX Q9	C2	FTE	S1		STONELINE, ook voor kristallijn natuursteen, wit	Maximale hechtsterkte	snell, na 3 uur voegbaar	Universeel toepasbaar
SCHÖNOX Q8	C2	TE	S1		Zeer spaarzaam in gebruik door lichtgewicht vulstoffen, ca. 50% duurzame grondstoffen	Stof gereduceerd	na 16 uur voegbaar, zeer zuinig	Zeer zuinig, universeel toepasbaar
SCHÖNOX Q6 W	C2	TE	S1		Zeer spaarzaam in gebruik door lichtgewicht vulstoffen, wit	Stof gereduceerd	na 12 uur voegbaar	Universeel toepasbaar
SCHÖNOX Q6	C2	TE	S1		Zeer spaarzaam in gebruik door lichtgewicht vulstoffen, grijs	Stof gereduceerd	na 12 uur voegbaar	Universeel toepasbaar
SCHÖNOX Q2 W	C2	TE			Flexlijm, wit	Stof gereduceerd	Dun- en middenbedlijm	
SCHÖNOX Q2	C2	TE			Flexlijm, grijs	Stof gereduceerd	Dun- en middenbedlijm	
SCHÖNOX SLK PLUS	C2	TE	S1		Zeer spaarzaam door lichtgewicht vulstoffen, grijs	Stof gereduceerd	na 16 uur voegbaar	Zeer zuinig, universeel toepasbaar
SCHÖNOX SK	C2	TE	S1		Speciale poederlijm	Ideaal voor problematische ondergronden	na ca. 24 uur voegbaar	
SCHÖNOX DU	C2	FT			Flexlijm	Snel afbindend	na ca. 3 uur voegbaar	
SCHÖNOX SFK	C2	TE	S1		Flexlijm			

Europese Norm van cementgebonden poederlijmen vlg. DIN EN 12004.

F snel; **T** standvast; **E** lange open tijd; **S1** buigbaar tot max 2,5 mm; **S2** buigbaar tot max 5 mm; **C** staat voor cement; **R** reaktieharslijm

| De beste keuze van tegellijmen
samen in één familie. |



| Makkelijke verwerking dankzij een smeulge consistentie

Een badkamer betegelen is mooi, maar ook best zwaar werk. Gelukkig bieden de pastalijmen van SCHÖNOX een perfecte oplossing en maken daardoor het alledagse werklevens van de verwerkers een stuk gemakkelijker.



SCHÖNOX HTL

Hoogwaardige gebruiksklare dispersielijm

Voor het verlijmen van keramische tegels en plavuizen. De lijm heeft uitstekende verwerkingseigenschappen met hoge aanvangskleefkracht en is universeel op vele ondergronden zonder grondering op wanden toepasbaar. Vooral geschikt voor grootformaat tegels en plavuizen (aardewerk) op wanden. Voor binnen.

GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen



open tijd: ca. 40 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: bij 4 mm vertanding ca. 1,55 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487581	4016447008192	16,0-kg-kunststofemmer	44/pallet

SCHÖNOX TLX


Speciale pastategelijm met extreme producteigenschappen

Voor het verlijmen van keramische tegels en plavuizen. De lijm heeft uitstekende verwerkingseigenschappen met hoge aanvangskleefkracht en is universeel op vele ondergronden zonder grondering op wanden toepasbaar. Vooral geschikt voor grootformaat wandtegels op wanden. Voor binnen.

GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen



open tijd: ca. 40 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: bij 4 mm vertanding ca. 1,60 kg/m²
houdbaar: 1 jaar

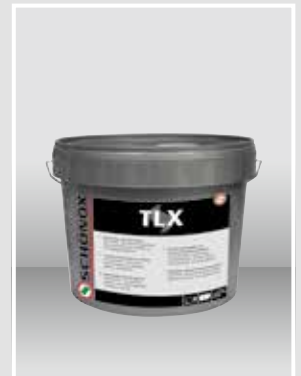

Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487584	4016447022990	14,0-kg-kunststofemmer	44/pallet
487582	4016447023249	7,0-kg-kunststofemmer	90/pallet

SCHÖNOX TL

Dispersielijm

Voor het verlijmen van keramische tegels en plavuizen. De lijm heeft uitstekende verwerkingseigenschappen met hoge aanvangskleefkracht en kan universeel op verschillende ondergronden op wanden worden toegepast. Voor binnen.

GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

Verkoop t/m oktober 2017



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: bij 4 mm vertanding ca. 1,80 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487528	4016447006624	16,0-kg-kunststofemmer	44/pallet

| Voor meer plezier bij het verlijmen van tegels

Door een geoptimaliseerd verbruik bereikt u met het gebruik van SCHÖNOX vloerlijmen duidelijk meer m²-prestatie. Onze SCHÖNOX vloerlijmen worden speciaal op plaatsen met grote oppervlaktes en hoge belasting, zoals autobedrijven of winkelcentrums aangeraden. De perfecte producten voor alle gebruikers, die topproducten inzetten en daarbij waarde hechten aan een bijzondere economische verwerking.



SCHÖNOX TT S8

Sterk stofgereduceerde, flexibele vloerlijm

Voor het verlijmen, bijna zonder holle ruimtes, van tegels en plavuizen volgens de vloeibedmethode. Door modernste grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX TT S8 met water ca. 90% minder stof. Vooral geschikt voor het verlijmen van porcellanato-grès. Voor vloeren binnen en buiten. Verbruiksbesparend door lichtgewicht vulstoffen. Geschikt als dun-, middel- en vloeibedlijm. Gebaseerd op de SCHÖNOX CLIMATRIX®-technologie, die de lijm uitermate geschikt tegen thermische- en natte belastingen maakt.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
verbruik: zie pagina 22
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483298	4016447018634	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX TT S8 RAPID

Sterk stofgereduceerde, snel afbindende, flexibele vloerlijm

Voor het lijmen bijna zonder holle ruimtes van tegels en plavuizen volgens de vloeibedmethode. I.v.m. de meest moderne grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX TT S8 RAPID met water ca. 90% minder stof. Vooral geschikt voor het verlijmen van porcellanato-grès en gec calibreerde, niet doorschijnende, verkleuringsgevoelige natuursteen. Voor vloeren binnen en buiten. Verbruiksbesparend door de toepassing van lichte toeslagstoffen. Toepasbaar als dun-, vloei- en middelbedlijm.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 3 uur
verbruik: zie pagina 22
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483373	4016447020729	25,0-kg-zak	42/pallet

Toepassingssystematiek

	TT S8	TT S8 RAPID
Eigenschappen		
Basis	cement	cement
DIN EN 12004	C2 E S1	C2 FE S1
Voldoet aan de flexmortel richtlijn van de Duitse bouwchemie		
Dust reduced technologie (stof gereduceerd)		
CLIMATRIX®-Technologie		
Flexibel		
Voor binnen		
Voor buiten		
Normaal gesproken zonder grondering		
Hechttrekwaarde na 6 uur > 1,0 N/mm ²		
Na 3 uur voegbaar		
Inzetgebied		
Geschikt op verwarmde cementdekvloeren		
Vooral geschikt voor grootformaat		
Dun- en vloeibedlijm	(c)	(c)
Dun-, midden- en dikbedlijm		
Op lange termijn onder water, b.v. zwembaden		
Voorstrijkadvies		
Beton (3 maand oud)		
Beton (6 maand oud)		
Cementdekvloeren volgens DIN 18560		
SCHÖNOX sneldrogende dekvloermortels		
Calciumsulfaatgebonden dekvloeren volgens DIN 18560	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Droge dekvloeren (gipsgebonden)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Gietasfalt dekvloeren IC 10 en IC 15 volgens DIN 18560	SHP	
Magnesiumgebonden dekvloeren (mineraal)	GEA	GEA
PVC (afhankelijk van belasting evt. ook SCHÖNOX 2K PU)	SHP	SHP
Afdichtingen		
Vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen	SHP	
Bekleding		
Geschikt voor porcellanato gres		
Kristallijn natuursteen		
Verkleuringsgevoelig natuursteen		
Vervormingsgevoelig natuursteen (extra advies inwinnen)		
Materiaalverbruik (gegevens in kg/m²)*		
Verbruik bei 6 mm-vertanding	2,0	2,0
m ² -prestatie 6 mm-vertanding	12,5	12,5
Verbruik bei 8 mm-vertanding	2,3	2,3
m ² -prestatie 8 mm-vertanding	10,9	10,9
Verbruik bei 10 mm-vertanding	2,6	2,6
m ² -prestatie 10 mm-vertanding	9,6	9,6

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.

* alle gegevens zijn ca.-waarden en afhankelijk van ondergrond, vertanding en tegelformaat.

Let op: De informatie betreffende SCHÖNOX KH bedoeld de toe te passen mengverhouding van de grondering met water.

(a) Bij de verwerking van verkleuringsgevoelig natuursteen met SCHÖNOX SHP gronderen

(b) Alternatief voor SCHÖNOX KH kan SCHÖNOX KH FIX kant- en-klaar, onverdund worden toegepast

(c) Ook als middelbedlijm verwerkbaar

ja / bij voorkeur

ja / mogelijk

nee / niet mogelijk

| Afdichtings- en ontkoppelende
producten ergonomisch verlijmen |



| Creatieve mogelijkheden met veel keuze in briljante kleuren

SCHÖNOX heeft voor elke toepassing de passende voeg voor verschillende keramische- en zelfs natuursteen bekledingen. Het maakt niet uit of de bekleding sterk zuigend zoals aardewerk, vochtigheids- en verkleuringsgevoelige zoals natuursteen of niet zuigend zoals porcellanato grès of glasmozaïek is. Ook voor zwembaden met normaal-, thermaal- en zeewater, zoals stoombaden en wellnessruimtes, verschillende industriële sectors, e.a. heeft SCHÖNOX de passende voeg.



SCHÖNOX UF PREMIUM

Slibbare, flexibele universeel-voegmortel

Voor het voegen van alle keramische tegels en plavuizen, verkleuringsongevoelig en verkleuringsgevoelig natuursteen en glaskeramik voor binnen en buiten, voor wand en vloer. Overtreft de eisen van BS 5980 m.b.t. aantasting door microorganismen. Door modernste grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX UF PREMIUM met water ca. 90% minder stof.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
voegbreedtes: 1-12 mm
begaanbaar: na ca. 6 uur
houdbaar: 1 jaar



kleuren:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
zilvergrijs	485855	4016447020385		15,0-kg-zak	64/pallet
grijs	484454	4016447020408		15,0-kg-zak	64/pallet
wit	485840	4016447020378		15,0-kg-zak	64/pallet
wit	485803	4016447020880	4016447020873	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
zilvergrijs	485827	4016447020903	4016447020897	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
manhattan	485816	4016447020927	4016447020910	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
grijs	485832	4016447020941	4016447020934	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
donkergrijs	485836	4016447020965	4016447020958	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
antraciet	485562	4016447020989	4016447020972	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
pergamon	485852	4016447023362	4016447023355	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
jasmijn	485808	4016447023348	4016447023331	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
bahamabeige	485801	4016447021009	4016447020996	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
bruin	485806	4016447021047	4016447021030	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
balibruin	485859	4016447023492	4016447023485	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
zandsteen	485862	4016447023386	4016447023379	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
zandgrijs	485850	4016447023423	4016447023416	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet


SCHÖNOX SB FLEX

Normaal afbindende veredelde voegmortel voor smalle en brede voegen

Voor het voegen van grèstegels, porcellanato-grès, slijttegels, klinkers en steenstrips e.d. met zwak- resp. niet-zuigende scherf. Ook geschikt voor natuursteen, betontegels en cotto. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



pottijd bij +20° C: ca. 2 uur
voegbreedtes: 2-20 mm
begaanbaar: na ca. 12 uur
houdbaar: 18 maanden



kleuren:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
grijs	485527	4016447023133		15,0-kg-zak	64/pallet
donkergrijs	485528	4016447023157		15,0-kg-zak	64/pallet



SCHÖNOX SU

Snelle universeel-flexvoeg

Voor het voegen van grèstegels, porcellanato-grès, slijttegels, klinkers, steenstrips e.d. met zwak- resp. niet-zuigende scherf en verkleuringsgevoelige natuursteen in duurzaam natte ruimtes en overal daar waar de voeg blootgesteld is aan hoge mechanische en thermische belasting. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS}R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
voegbreedtes: 3-15 mm
begaanbaar: na ca. 3 uur
houdbaar: 6 maanden



kleuren:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
zilvergrijs	485536	4016447023102		15,0-kg-zak	64/pallet
manhattan	483612	4016447023119		15,0-kg-zak	64/pallet
grijs	483610	4016447023072		15,0-kg-zak	64/pallet
zandgrijs	487840	4016447023126		15,0-kg-zak	64/pallet
donkergrijs	483614	4016447023096		15,0-kg-zak	64/pallet
antraciet	483617	4016447023089		15,0-kg-zak	64/pallet
zilvergrijs	483615	4016447009496	4016447009502	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
manhattan	483611	4016447009366	4016447009373	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
grijs	485539	4016447009465	4016447009472	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
donkergrijs	483613	4016447009434	4016447009441	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
antraciet	483616	4016447009397	4016447009403	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
jasmin	487841	4016447022532	4016447022525	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet



SCHÖNOX XR 40

Cementaire belastingsvoegmortel

Slibbare cementaire voegmortel voor het voegen van keramische bekledingen met hoge mechanische belasting, met belasting door dooizout, minerale olie, hoge drukreinigers en chemische belasting (let op bestendigheidlijst). Voor binnen en buiten. Voral geschikt voor zwembaden, werkplaatsen en wasinrichtingen. SCHÖNOX XR 40 met SCHÖNOX CLIMATRIX®-technologie is een component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS}R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
voegbreedtes: 2-40 mm
begaanbaar: na ca. 3 uur
houdbaar: 1 jaar



kleur:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
grijs	487662	4016447018665		25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX WD FLEX

Verwerkingsvriendelijke, waterafwijzende en flexibele cementvoegmortel

Voor smalle voegen volgens DIN 18 352. Voor het voegen van aardewerk e.d. met zuigende scherf. Voor binnen en buiten, voor wand en vloer.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS}R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



pottijd bij +20° C: ca. 2 uur
voegbreedtes: 1-6 mm
begaanbaar: na ca. 12 uur
houdbaar: 18 maanden

kleuren:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
wit	485563	4016447023034		15,0-kg-zak	64/pallet
zilvergrijs	485738	4016447023041		15,0-kg-zak	64/pallet
grijs	485739	4016447023133		15,0-kg-zak	64/pallet
wit	485747	4016447009120	4016447009137	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
zilvergrijs	485770	4016447009151	4016447009168	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
grijs	485776	4016447009182	4016447009199	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
bahamabeige	485742	4016447009212	4016447009205	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
jasmijn	485752	4016447009236	4016447009229	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
antraciet	485737	4016447009250	4016447009243	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
donkergrijs	485780	4016447009274	4016447009267	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
manhattan	485758	4016447009328	4016447009311	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
pergamon	485788	4016447009342	4016447009335	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet

SCHÖNOX CF DESIGN

Gekleurde epoxyharsvoeg

Vooral voor het verlijmen en voegen van optisch fraaie, decoratieve tegel- en mozaïekbekleding, als ook glasmosaïek. Verder voor het water-, vorst- en chemisch bestendige verlijmen en voegen van tegels in de levensmiddel-, genotsmiddelenindustrie, laboratoria, chemische sector en in zwembaden. Voor voegbreedtes van 1 tot 10 mm (Voegkleur transparant 1 tot 4 mm). Voldoet aan de RG-eisen vlg. DIN EN 13888 en R2 vlg. DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.



pottijd bij +20° C: ca. 50 min.
begaanbaar: na ca. 16 uur
chem. belastbaar: na ca. 7 dagen
houdbaar: 2 jaar

kleuren:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code doos 4x2,5 kg:	verpakking:	verpakkingseenheid:
wit	484763	4016447023812		5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet
zilvergrijs	484769	4016447023843		5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet
grijs	484920	4016447023874		5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet
antraciet	484748	4016447023904		5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet
donkergrijs	530232	4016447025175		5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet
zandsteen	530431	4016447025182		5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet
wit	484761	4016447023799	4016447023805	4x2,5-kg-kunststofemmer/box	36/pallet
zilvergrijs	484766	4016447023829	4016447023836	4x2,5-kg-kunststofemmer/box	36/pallet
grijs	484907	4016447023850	4016447023867	4x2,5-kg-kunststofemmer/box	36/pallet
antraciet	484744	4016447023881	4016447023898	4x2,5-kg-kunststofemmer/box	36/pallet
zandsteen	484765	4016447023911	4016447023928	4x2,5-kg-kunststofemmer/box	36/pallet



SCHÖNOX CON BODEN

Epoxyhars-concentraat

Voor het maken van voegmortels en lijmen voor het hoog belastbare, chemicaliënbestendige en dichte voegen van keramische bekledingen op vloeren, vooral bij grote objecten, bv. zwembaden, bedrijfskeukens, brouwerijen, zuivel-sector, laboratoria, verkeersgebouwen, chemische en industriële bedrijven. Voor voegbreedtes vanaf 1 tot 10 mm. Voldoet aan de RG-eisen volgens DIN EN 13888 en R2 T-eisen volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.
GISCODE RE 1 - epoxyhars-product, oplosmiddelvrij, sensibiliserend

pottijd bij +20° C: ca. 40 min.
begaanbaar: na ca. 16 uur
chem. belastbaar: na ca. 7 dagen
houdbaar: 2 jaar



	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
	488101	4016447021863	5,50 kg doos: 4,42 kg comp. A (hars), 1,08 kg comp. B (harder)	55 doos/pallet
Quarzsand (0,1-0,4)	483533	4016447003074	25,0-kg-zak	40/pallet



SCHÖNOX EPOXIDHARS WERKZEUGSET

EPOXIDHARS GEREEDSCHAPSET

Voor de optimale verwerking van SCHÖNOX CF DESIGN en SCHÖNOX CON BODEN.

Setinhoud
2x Epoxid-Spons
1x Spaan met Hydrospons
1x Profi-Spaan
2x Hydrospons
2x extra pad fijn, wit
1x Pad-spaan, incl. pad fijn, wit

De SCHÖNOX EPOXIDHARS GEREEDSCHAPSET wordt direct door onze partner Karl Dahm verzonden.

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
488072	4016447024048	Set	50/pallet



SCHÖNOX ES

SCHÖNOX ES, siliconen-kit

Schimmelwerend. Duurzaam elastisch. Voor het afdichten en verzegelen van aansluitings- en dilatatievoegen. Voor binnen en buiten.

velvorming: na ca. 15 min.
verwerkingstemp.: +5° C tot +40° C
temperatuurbest.: -40° C tot +180° C
houdbaar: 2 jaar



kleuren:	Material No.:	EAN Code cartouche:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
transparant	484541	4016447002763	4016447015756	300-ml-cartouche	12/doos
wit	484545	4016447002770	4016447015763	300-ml-cartouche	12/doos
jasmijn	484547	4016447002787	4016447015701	300-ml-cartouche	12/doos
bahamabeige	484543	4016447002794	4016447015671	300-ml-cartouche	12/doos
zilvergrijs	484551	4016447002817	4016447015749	300-ml-cartouche	12/doos
manhattan	484549	4016447002824	4016447015718	300-ml-cartouche	12/doos
grijs	484556	4016447002831	4016447015695	300-ml-cartouche	12/doos
antraciet	484509	4016447002848	4016447015664	300-ml-cartouche	12/doos
pergamon	484558	4016447002756	4016447015725	300-ml-cartouche	12/doos
donkergrijs	484542	4016447003432	4016447015688	300-ml-cartouche	12/doos
zandgrijs	484559	4016447005627	4016447015732	300-ml-cartouche	12/doos
bruin	484540	4016447017279	4016447013684	300-ml-cartouche	12/doos

SCHÖNOX MES

Natuursteen-siliconenkit

Voor natuursteenbekledingen. Geschikt voor duurzame onderwater-toepassing, bv. zwembaden. Voor het afdichten en verzegelen van aansluitings- en dilatatievoegen. Voor binnen en buiten.



vanaf 2017



velvorming: na ca. 5 min.
verwerkingstemp.: +5° C tot +35° C
temperatuurbest.: -40° C tot +180° C
houdbaar: 18 maanden

kleuren:	Material No.:	EAN Code cartouche:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
wit	488273	4016447017149	4016447017132	300-ml-cartouche	20/doos
zilvergrijs	488279	4016447017163	4016447017156	300-ml-cartouche	20/doos
manhattan	488280	4016447017187	4016447017170	300-ml-cartouche	20/doos
grijs	488275	4016447017224	4016447017217	300-ml-cartouche	20/doos
antraciet	488277	4016447017248	4016447017231	300-ml-cartouche	20/doos
bahamabeige	488276	4016447017200	4016447017194	300-ml-cartouche	20/doos
balibruin	488278	4016447018436	4016447018429	300-ml-cartouche	20/doos
zandsteen	488274	4016447022587	4016447022570	300-ml-cartouche	20/doos

Toepassingssystematiek

	UF PREMIUM	SB FLEX	SU	XR 40	WD FLEX	CF DESIGN	CON BODEN
Eigenschappen							
Basis	cement	cement	cement	cement	cement	epoxyhars	epoxyhars
DIN EN 13888	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	RG	RG
Voegbreedtes in mm	1-12	2-20	3-15	2-40	1-6	1-10	1-10
Flexibel	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee
Voor binnen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Voor buiten	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Voor wanden	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee
Voor vloeren	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Geschikt voor vloerverwarming	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Vuilafwijzend	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja
Mechanisch sterk belastbaar	nee	nee	ja	ja	nee	ja	ja
Chemisch belastbaar	nee	nee	nee	(c)	nee	(c)	(c)
Chemisch sterk belastbaar	nee	nee	nee	(c)	nee	(c)	(c)
CLIMATRIX®-Technologie	nee	nee	ja	ja	nee	nee	nee
BALTERRA®-Systeemcomponent	ja	nee	ja	ja	nee	ja	ja
Temperatuurbestendig tot 250 °C	nee	nee	nee	ja	nee	nee	nee
Voldoet aan de klasse 0 volgens Ö-norm (Dooizout belasting)	nee	nee	nee	ja	nee	nee	nee
Dust reduced Technologie	ja	nee	nee	nee	nee	nee	nee
EMICODE EC 1 ^{PLUS} R: zeer emissie-arm ^{plus} , regulerend	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee
Inzetgebied							
Geschikt voor aardewerk-tegels	ja	ja	ja	nee	ja	ja	ja
Geschikt voor porcellanato	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Geschikt voor porcellanato grès	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Glasmozaïek	ja	ja	ja	ja	(a)	ja	ja
Cotto	(b)	ja	(b)	(b)	nee	nee	nee
Verkleuringsgevoelig natuursteen	ja	nee	ja	nee	nee	nee	nee
Op lange termijn onder water, bv. zwembaden	ja	nee	ja	ja	nee	ja	ja
Materialverbruik							
Zie verbruikscalculator op www.schoenox.nl							

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.

(a) In particuliere natte en vochtige ruimtes

(b) Zuigkracht en oppervlakte van de cotto tegels in acht nemen, evt. voeghulp toepassen

(c) Bestendigheidsljst in acht nemen

ja / bij voorkeur

ja / mogelijk

nee / niet mogelijk

Het SCHÖNOX voegenprogramma

De voegkleuren	transparant	wit	pergamon	jasmijn	bahamabeige	bruin	balibruin	zilvergrijs	manhattan	grijs	donkergrijs	antraciet	zandsteen	zandgrijs
	SCHÖNOX UF PREMIUM													
SCHÖNOX SB FLEX														
SCHÖNOX SU														
SCHÖNOX XR 40														
SCHÖNOX WD FLEX														
SCHÖNOX CF DESIGN ¹⁾														
SCHÖNOX ES ¹⁾	transparant													
SCHÖNOX MES														

1) Ook in transparant verkrijgbaar.

Getoonde kleuren dienen ter indicatie van de werkelijke kleur. Verschillen tussen kleurmonsters onderling en/of de werkelijke voeg kunnen voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



| **Kwaliteitswaarborg voor uw onderconstructie**

Bepalend voor het veilig aanbrengen van keramische bekledingen zijn het soort en de kwaliteit van de onderconstructie. Om een glad oppervlak te verkrijgen, raden wij u aan de SCHÖNOX-nivelleermiddelen met een geschikte prikroller te verwerken.

SCHÖNOX SP

Zeer emissie-arme, hoogwaardige egaliseer- en nivelleermassa

op alle voor bekleding geschikte ondergronden voor renovatie binnen. SCHÖNOX SP kenmerkt zich door een zeer lage krimp. Geschikt voor stoelrollen (Bureaustoelevast) volgens DIN EN 12 529.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
 bekleedbaar (tegel): na ca. 3-4 uur
 verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
 houdbaar: 6 maanden

Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483233	4016447022488	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX SPF

Zeer spanningsarm, buigvast, vezelversterkt nivelleermiddel

in verbinding met keramische bekledingen en natuursteen is SPF i.v.m. ingebedde vezels ideaal voor sanering en renovatie. SCHÖNOX SPF is ideaal in combinatie met het pantsersweefsel SCHÖNOX PZG. Voor binnen.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
 bekleedbaar (tegel): na ca. 24 uur
 verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
 houdbaar: 6 maanden

Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487644	4016447017705	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX XP 15

Zeer emissie-arme, hoogwaardige egaliseer- en nivelleermassa

op alle voor bekleding geschikte ondergronden voor renovatie binnen. SCHÖNOX XP 15 kenmerkt zich door een zeer lage krimp. Geschikt voor stoelrollen (bureaustoelevast) volgens DIN EN 12 529.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
 bekleedbaar (tegel): na ca. 3 uur
 verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
 houdbaar: 6 maanden

Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487562	4016447020477	25,0-kg-zak	42/pallet
Quarzsand (0,1-3,0)	483530	4016447004286	40/pallet

SCHÖNOX FPL PLUS

Kant-en-klare zelfverlopende kunstzars-cement-egaliseermortel

voor het duurzame egaliseren, vooral onder keramische- en natuursteenbekledingen. Spanningsarm en pompbaar. Voor laagdikten van 3-50 mm zonder toeslag. Aanlengbaar tot 60 mm. Ook geschikt voor het maken van cementdekvloeren onder keramische bekledingen. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



pottijd bij +20° C: ca. 40 min.
 bekleedbaar (tegel): na ca. 4 uur
 verbruik: ca. 1,8 kg/m²/mm
 houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487679	4016447008369	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX MP FLEX

Zeer emissie-arm, flexibel hoogwaardig egaliseer- en nivelleermiddel

vooral geschikt voor probleemondergronden, binnen. Het zeer hoog kunststofaandeel verhoogt de elasticiteit en het waterbehoudingsvermogen vergeleken met standaard-egaliseermiddelen. Daarom is een grondering van de ondergrond normaal gesproken niet noodzakelijk.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

**nieuwe
receptuur - direct**

pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 3 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487765	4016447002428	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX PL PLUS

Kant-en-klare universele reparatiemortel

Standvaste kunstthars/cement-egaliseer- en pleistermortel. Voor het vullen van gaten en holten in wanden en vloeren. Als reparatie- en egalisatiemortel in dikkere lagen op te brengen. Hoge bouwfysische waarden. Spanningsarm. Voor laagdikten van 3 tot 30 mm zonder toeslag. Snel bekleedbaar. Door lichtgewicht toeslagstoffen minder verbruik. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 2 uur
verbruik: ca. 1,4 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483238	4016447008376	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX PL

Universele-reparatiemortel

Standvaste kunstthars/cement-egaliseer- en pleistermortel. Voor het vullen van gaten en holten in wanden en vloeren. Als reparatie- en egalisatiemortel in dikkere lagen op te brengen. Hoge bouwfysische waarden. Spanningsarm. Voor laagdikten van 1 tot 10 mm zonder toeslag. Aanleengbaar tot 30 mm. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 15 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 2 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483194	4016447008949		25,0-kg-zak	42/pallet
483346	4016447008956	4016447002336	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet

Toepassingssystematiek

	SPF	SP	XP 15	FPL PLUS	MP FLEX	PL PLUS	PL
Eigenschappen							
Basis	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement
EMICODE	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R
Stofvrij							
Zelfverlopend							
Standvast							
Pompbaar							
Voor binnen							
Voor buiten							
Normaal belaste ruimtes (b.v. woonruimtes)							
Mechanisch sterk belaste ruimtes							
Laagdiktes zonder toeslag in mm	3-20	1-15	1-15	3-50	1-20	3-30	1-10
Geschikt op vloerverwarming							
Snel bekleedbaar met keramische tegels en plavuizen (c)		3-4 uur	3 uur	4 uur (c)	4 uur (c)	2 uur (c)	2 uur (c)
Geschikt voor dunlaagse oppervlakteverwarming							
Ondergronden							
Beton (min. 3 maand oud, zuigend)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)		KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)
Cementdekvloeren volgens DIN 18560	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)		KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
SCHÖNOX sneldrogende dekvloermortel	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)		KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
Calciumsulfaat gebonden dekvloeren volgens DIN 18560	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Gietsfalt IC10 en IC15 volgens DIN 18560 (bij renovatie extra informatie inwinnen), max. laagdikte		SHP tot 3 mm	SHP tot 3 mm	SHP tot 5 mm			
Magnesiumgebonden dekvloeren (mineraal)	GEA	GEA	GEA	GEA	GEA	GEA (a)	GEA (a)
Vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen	SHP	SHP	SHP	SHP		SHP (a)	SHP (a)
Oude ondergronden met watervaste lijmresten (zo veel mogelijk verwijderd)	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP (a)	SHP (a)
Vastliggende houten planken	KH (b)	KH (b)	KH (b)		KH (b)		KH (b) (a)
Houtspaanplaten (V 100), vakkundig verwerkt, verschroefd en/of verlijmd	KH (b)	KH (b)			KH (b)		KH (b) (a)

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.

Let op: De informatie betreffende SCHÖNOX KH bedoeld de toe te passen mengverhouding van de grondering met water.

(a) Reparatiemortel voor toepassing in deeloppervlaktes

(b) Alternatief voor SCHÖNOX KH kan SCHÖNOX KH FIX kant-en-klaar, onverdund worden toegepast

(c) Binnen op beton en cementdekvloeren

ja / bij voorkeur

ja / mogelijk

nee / niet mogelijk

| Altijd een goed resultaat

Als verwerker wil men alles kunnen voorzien en de orders binnen de geplande tijd met een perfect resultaat afsluiten. Onafhankelijk van de oneffenheden van de ondergrond, wil men een glad oppervlakte maken. De wandreparatiemortels van SCHÖNOX zijn geschikt voor iedere uitdaging.




SCHÖNOX BM 10

Sterk stofgereduceerde, fijne beton-uitvlakmortel

voor het egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden. Kunstharsveredeld, watervast en strekbaar. Door modernste grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX BM 10 met water ca. 90% minder stof. Voor laagdikten van 1 tot 10 mm zonder toeslag. Aanlegbaar tot 20 mm. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



pottijd bij 20° C: ca. 20 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,2 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483397	4016447003494	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX BM 30

Snelle, universele reparatiemortel

voor het opvullen van gaten en holten in wanden en vloeren. Als reparatie- en nivelleermassa, alsook egalisatiemortel in dikkere lagen aan te brengen. Hoge bouwfysische waarden. Spanningsarm. Voor laagdikten van 3 tot 30 mm zonder toeslag. Snel bekleedbaar. Door lichtgewicht toeslagstoffen minder verbruik. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



pottijd bij 20° C: ca. 30 min.
bekleedbaar: na ca. 2-3 uur
verbruik: ca. 1,4 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
494333	4016447024376	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX BM 30 FLEX

Sterk stofgereduceerde speciale flexuitvlakmortel

voor het uitvlakken, nivelleren en egaliseren van wand-, vloer- en plafond. Ideaal voor het toepassen van keramische tegels en plavuizen alsook natuursteen. Ideaal ter voorbereiding van ondergronden voor het toepassen van fijne afwerkpleisters of verdere pleisterlagen alsook wandbekledingen. Voor binnen.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



pottijd bij 20° C: ca. 40 min.
bekleedbaar: na ca. 2-3 uur
verbruik: ca. 1,1 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
494332	4016447024383	20,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX RDF

Fijne renovatie- en decoratiemortel

SCHÖNOX RDF is een wit speciaal egaliseermiddel op basis van kunstharsveredelde witcement. Vooral geschikt voor het uitvlakken van wanden en plafonds in de renovatie en sanering. SCHÖNOX RDF kan uitstekend geschuurd worden.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



pottijd bij 20° C: ca. 30 min.
droogtijd: tot 10 mm na 24 uur
verbruik: ca. 1,0 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden487636



Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487636	4016447022167		20,0-kg-zak	42/pallet
487637	4016447021214	4016447022938	4,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet



SCHÖNOX FS

Universele vul-, vlek- en uitvlakmortel voor plafonds, gevels en vloeren

SCHÖNOX FS is een weerbestendige witte speciaal-uitvlakmortel op basis van hoog kunstharsveredeld witcement. Vooral geschikt voor het uitvlakken op gevels, in vochtige ruimtes en andere sterk belaste oppervlakken. Als fijne vloeruitvlakmortel geschikt op zuigende en niet zuigende ondergronden.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

pottijd bij 18° C: ca. 45 min.
bekleedbaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,0 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar

GISCODE
ZP 1



Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487640	4016447004835		20,0-kg-zak	42/pallet
487641	4016447007485	4016447022938	4,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet

Toepassingssystematiek

	PL PLUS	PL	BM 10	BM 30	BM 30 FLEX	RDF	FS
Eigenschappen							
Basis	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement
Standvast	■	■	■	■	■	■	■
Voor binnen	■	■	■	■	■	■	■
Voor buiten	■	■	■	■	■	■	■
Normaal belaste ruimtes (b.v. woonruimtes)	■	■	■	■	■	■	■
Mechanisch sterk belaste ruimtes	■	■	■	■	■	■	■
Dampdoorlatend	■	■	■	■	■	■	■
Te vilt en te gletten	■	■	■	■	■	■	■
Schuurbaar	■	■	■	■	■	■	■
Max. laagdikte zonder toeslag	30 mm	10 mm	10 mm	30 mm	30 mm		10 mm
Snel bekleedbaar met keramische tegels en plavuizen na	2 uur	2 uur		2-3 uur	2-3 uur		
Inzetgebied							
Geschikt in natte ruimtes	■	■	■	■	■	■	■
Geschikt in natte ruimtes zonder spuitwater in particuliere ruimtes	■	■	■	■	■	■	■
Geschikt onder keramische tegels en plavuizen	■	■	■	■	■	■	■
Geschikt onder dispersieverf en dispersiepleisters	■	■	■	■	■	■	■
Geschikt onder behang en niet keramische wandbekledingen	■	■	■	■	■	■	■
Ondergronden							
Beton (min. 3 maand oud, zuigend)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b)	■
Cellenbeton	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)
Metselwerk	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b)	■
Cementpleister CSII, CSIII, CSIV volgens DIN EN 998-1	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b)	■
Vastzittende keramische bekledingen	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP	■
Cementvezelplaten	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	■
Gipspleister volgens DIN EN 13279-1				KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Voegen in prefab betondelen						KH 1:3 (b)	■
Vastzittend glasvezelbehang						■	■
Vastzittend, watervast verf						■	■
Vastzittende dispersiepleister						■	■

Let op: De informatie betreffende SCHÖNOX KH bedoelt de toe te passen mengverhouding van de grondering met water.

(a) Gladde, dichte beton middels hechtbrug SCHÖNOX DU of spatlaag voorbehandelen.

(b) Alternatief voor SCHÖNOX KH kan SCHÖNOX KH FIX kant-en-klaar, onverdund worden toegepast


(c) In dikkere laagdiktes middels hechtbrug SCHÖNOX DU of spatlaag voorbehandelen.



ja / bij voorkeur



ja / mogelijk



nee / niet mogelijk

| De speciale uitvlakmortels
leveren altijd een goed resultaat |



| Een sneldrogende afwerkvloer biedt uitkomst

Niet alleen een snelle bouwwijze, maar ook een perfect resultaat is voor de realisatie van een project van groot belang. De belastbaarheid van een vloerconstructie speelt daarbij een grote rol. Voor renovatie en saneringsprojecten biedt SCHÖNOX betrouwbare oplossingen met haar sneldrogende dekvloeren.



SCHÖNOX MSE

Monokorrel-speciaal-estrich

Tweecomponenten mortel voor het maken van drainagegeschikte lastverdelingslagen onder keramische- en natuursteenbekledingen op balkons, terrassen buiten en spanningsarme lastverdelingslagen binnen. I.v.m. de uitstekende drainage-eigenschappen wordt binnendringende vochtigheid gericht afgevoerd en zo worden vorst- en waterschade voorkomen. Bekleedbaar voor keramische- en natuursteenbekledingen na ca. 3 dagen. Voor binnen en buiten. SCHÖNOX MSE wordt met SCHÖNOX MONOKORN 3-4 mm of een edelsplit uit kwarts, graniet of basalt als monokorrel-toeslag (3-5 mm, 3-8 mm, 5-8 mm) gemengd.
 GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
 EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



pottijd bij 20 °C: ca. 2 uur
 bekleedbaar: na ca. 3 dagen
 verbruik: ca. 18 kg/m²/cm incl. MONOKORN
 houdbaar: 6 maanden



	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
	487874	4016447013424	25,0-kg-zak	42/pallet
SCHÖNOX MONOKORN van 3 tot 4 mm	487875	4016447013912	25,0-kg-zak	40/pallet

SCHÖNOX SEB

Snel-cement-dekvloer bindmiddel

voor de menging met vloerzand 0 tot 8 mm, binnen en buiten. Voor het maken van snelcementdekvloeren van de vastheidsklasse CT F4 tot F6 volgens DIN 18 560.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
 EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

verbruik SCHÖNOX SEB	MV 1:6	MV 1:5	MV 1:4
per cm dikte van de dekvloer	2,9 kg/m ²	3,4 kg/m ²	4,0 kg/m ²
per m ² cementmortel	ca. 290 kg	ca. 340 kg	ca. 400 kg



pottijd bij +20° C: ca. 60 min.
 bekleedbaar (tegel): na ca. 7 dagen
 verbruik: ca. 2,9-4,0 kg/m²/cm
 houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483236	4016447008246	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX EPM

Epoxyhars bindmiddel

voor het maken van zeer vaste, snel bekleedbare reactieharsmortels. Gemengd met SCHÖNOX QUARZSAND 0,1 - 3 mm kunnen cementdekvloeren van de vastheidsklasse SR C40 - F10 vlg. EN 13 813 worden gemaakt.

GISCODE RE 1 - epoxyhars-product, oplosmiddelvrij, sensibiliserend
 EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



verwerkingstijd: ca. 30 min. bij 20 °C
 begaanbaar/droogtijd: ca. 12 uur bij 20 °C
 houdbaar: 18 maanden



	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
	487908	4016447023256	2,0-kg-omdoos: 1,33 kg comp. A (hars), 0,67 kg comp. B (harder)	95/pallet
SCHÖNOX Quarzsand (0,1-3,0)	483530	4016447004286	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX EP DRAIN

Epoxyharsgebonden dunbed-drainage

op contactafdichting voor het verlijmen van keramische bekledingen en natuursteen volgens de dunbedmethode op balkons en terrassen. Ontwakt het dunbed en verhindert stuwwater en wateraccumulatie in holle ruimtes. Component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem.

GISCODE RE 1 - epoxyhars-product, oplosmiddelvrij, sensibiliserend
 EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



verwerkingstemperatuur: niet onder +10 °C
 houdbaar: 2 jaar
 bekleedbaar: na 24 uur
 verwerkingstijd: ca. 60 min. bij +10 °C



	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
	483578	4016447020309	1,0-kg-kunststofemmer comp. A (hars), 0,5-kg-kunststoffles comp. B (harder)	133 doos/pallet
SCHÖNOX MONOKORN van 2 tot 3 mm	483507	4016447013905	25,0-kg-zak	40/pallet

| Veilig afdichten van oppervlaktes en details

Of in de badkamer, in zeer vochtbelaste natte bereiken, op balkons of terrassen, in zwembaden of in chemisch belaste ruimtes zoals bedrijfskeukens of autowasinstallaties; SCHÖNOX afdichtingssystemen bieden de oplossing.



SCHÖNOX HA

Gebruiksklare afdichting

Spatelbare, gebruiksklare, elastische afdichting voor het maken van een niet-water-doorlatende contactafdichting in vochtige- en natte ruimtes. Ter bescherming van vochtgevoelige ondergronden onder keramische bekledingen. Voldoet aan de vochtbelastingscategorie A0. Door het Duitse bouw- en woningtoezicht toegelaten voor het maken van een contactafdichting in hoog belaste natte ruimtes van de vochtbelastingscategorie A wanden volgens richtlijn A, deel 2 cijfer 2.50. Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.

GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

EMICODE EC 1 - zeer emissie-arm



bekleedbaar: na ca. 3 uur
verbruik: ca. 1,35 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483609	4016447019952	22,0-kg-kunststofemmer	30/pallet
487631	4016447019945	16,0-kg-kunststofemmer	40/pallet
483607	4016447019938	7,0-kg-kunststofemmer	96/pallet

SCHÖNOX KIM- EN HOEKAFDICHTINGSET

Set bestaande uit 4 kg SCHÖNOX HA, 12 meter SCHÖNOX KIMBAND, 1 kwast en 1 snijmes.



bekleedbaar: na ca. 5 uur
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
491457	4016447021399	emmer	75/pallet

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Snelafbindende, flexibele 1-componentige afdichtingsmortel

voor binnen en buiten. Na toevoeging van 18,0 kg poedercomponent op 4,9 l water is SCHÖNOX 1K DS PREMIUM gebruiksklaar. SCHÖNOX 1K DS PREMIUM is scheuroverbruggend en niet waterdoorlatend. Voor bv. balkons, terrassen en zwembaden. Voldoet aan de eisen voor de vochtbelastingssklassen A0 en B0. Door het Duitse bouw- en woningtoezicht goedgekeurd voor het maken van een contactafdichting in hoog belaste natte ruimtes van de belastingklasse A en B volgens richtlijn A deel 2 cijfer 2.50.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm



bekleedbaar: na ca. 2,0 uur op wanden
verbruik: ca. 2,6 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487847	4016447022099	18,0-kg-zak	48/pallet

SCHÖNOX 2K DS RAPID

Snelafbindende, flexibele 2-componentige afdichtingsmortel

voor binnen en buiten. Na toevoeging van 12,5 kg poedercomponent (stofgereduceerd) op 5,0 kg dispersiecomponent is SCHÖNOX 2K DS RAPID gebruiksklaar. SCHÖNOX 2K DS RAPID is scheuroverbruggend en niet waterdoorlatend. Met testrapport. SCHÖNOX 2K DS RAPID is een component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem. SCHÖNOX 2K DS RAPID is gebaseerd op een zelfvernettende, acrylaat-gebaseerde speciaaldispersie.

poedercomponent: GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm


dispersiecomponent: GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen



bekleedbaar: na ca. 1,5 uur op wanden
verbruik: ca. 3,85 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
482877	40164470021450	12,5-kg-zak	64/pallet
482878	40164470021467	5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet

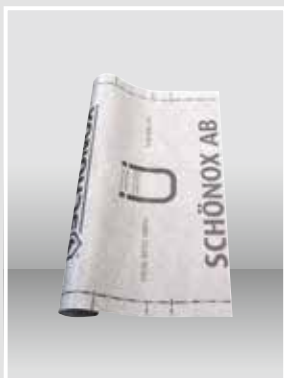

SCHÖNOX AB

Scheuroverbruggende afdichtingsbaan

Scheuroverbruggende afdichtings- en ont koppelingsbaan uit een vrijwel scheurvaste polyethyleenfolie met een tweezijdige speciale vezellaag voor het maken van een contact-afdichting in normale en hoogbelaste natte ruimtes en in zwembaden. SCHÖNOX AB is geschikt voor een optimale hechting met tegelzetproducten. SCHÖNOX AB is een component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem. Met testrapport voor de belastingscategoriëen A, B en C. Voldoet aan de eisen volgens ETAG022.

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

baanlengte: 30 m of 10 m
 baanbreedte: 1 m
 materiaaldikte: ca. 0,5 mm



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
484369	4016447010362	30-m ² -rol	40-rol/pallet
484271	4016447021429	10-m ² -rol	58-rol/pallet



SCHÖNOX iFIX®

2-componentige, rolbare afdichtingslijm

voor het waterdichte verlijmen van de afdichtingsbaan SCHÖNOX AB in normaal en hoogbelaste natte ruimtes en zwembaden. SCHÖNOX iFIX® en SCHÖNOX AB zijn componenten van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem. SCHÖNOX iFIX® is gebaseerd op een zelfvernettende speciaaldispersie op basis van acrylaat. Met testrapport (abP) voor de belastingscategoriëen A, B en C.

poedercomponent: GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

dispersiecomponent: GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

bekleedbaar: na ca. 1 uur op zuigende ondergronden
 verbruik: ca. 1,05 kg/m²
 houdbaar: 1 jaar



	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
SCHÖNOX iFIX® SET 2,25 kg	491467	4016447023010		iFIX® Set 2,25 kg	48/pallet
poedercomponent	487203	4016447021535	4016447021559	4 x 3,5-kg-zak	50/pallet
dispersiecomponent	487202	4016447021542		7,0-kg-kunststof-emmer	44/pallet
SCHÖNOX iFIX® Toolbox	525460	4016447025151		box	120/pallet



SCHÖNOX RK 20

Sterk stofgereduceerde 1-componentige rolbare lijm


Hydraulisch verhardende, hoog flexibele, zeer verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde, stofarme rolbare lijm. Door de staande verwerking op vloeren bijzonder ergonomisch. Voor het verlijmen van SCHÖNOX AB, SCHÖNOX PZG, SCHÖNOX TSD 3 mm, SCHÖNOX EB V, SCHÖNOX EDP en verdere hoogwaardige afdichtings- en ont koppelende producten. I.v.m. moderne grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX RK 20 met water ca. 90% minder stof.

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

pottijd: ca. 15 - 20 min.
 temperatuurbestendigheid: -20 C - + 80 C
 materiaalverbruik: ca. 750 g/m²
 houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
525103	4016447025106	15,0-kg-zak	42/pallet

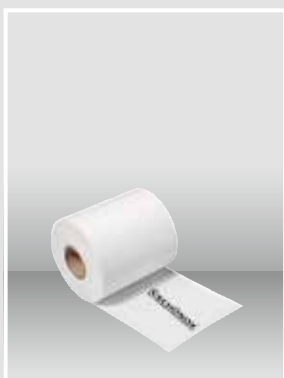

SCHÖNOX KIMBAND

Flexibel kimbant

voor de horizontale en verticale hoekafdichting in vochtige ruimtes onder keramische bekledingen. Alleen in combinatie met SCHÖNOX HA te gebruiken. 15 cm breed.

Material No.:	EAN Code:	EAN Code karton:	verpakking:	verpakkingseenheid:
488284	4016447021375	4016447021382	2 x 50-m-rol	2/karton-50/pallet
488285	4016447021351	4016447021368	10 x 12-m-rol	10/karton-54/pallet

SCHÖNOX EA PUR

2-componenten polyurethaan-afdichting

SCHÖNOX EA PUR is een flexibele, scheuroverbruggende en bestand tegen chemicaliën volvlakkige afdichting onder keramische vloerbekledingen. Goedgekeurd door de Duitse bouw- en woningtoezicht voor het maken van contact-afdichtingen in hoog belaste natte ruimtes in de vochtbelastingscategoriën A, B en C volgens richtlijn A, deel 2 cijfer 2.50. SCHÖNOX EA PUR voldoet aan de eisen van EN 14891.



pottijd: ca. 45 min. bij +10 °C
pottijd: ca. 30 min. bij +25 °C
verbruik: min. 1,6 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
SCHÖNOX EA PUR	517990	4016447025038	10,0-kg-combi-blikverpakking	28/pallet
SCHÖNOX EA PUR CP	517946	4016447025069	5,0-ml-spuit/6 stuk in doos	80/pallet

SCHÖNOX EA PUR S

2-componenten polyurethaan-afdichting

SCHÖNOX EA PUR S is een flexibele, scheuroverbruggende en bestand tegen chemicaliën volvlakkige afdichting onder keramische bekledingen op wanden en vloeren. Goedgekeurd door de Duitse bouw- en woningtoezicht voor het maken van contact-afdichtingen in hoog belaste natte ruimtes in de vochtbelastingscategoriën A, B en C volgens richtlijn A, deel 2 cijfer 2.50. SCHÖNOX EA PUR S voldoet aan de eisen van EN 14891.



pottijd: ca. 45 min. bij +10 °C
pottijd: ca. 30 min. bij +25 °C
verbruik: ca. 1,8-2,0 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
SCHÖNOX EA PUR S	517945	4016447025045	5,0-kg-combi-blikverpakking	42/pallet
SCHÖNOX EA PUR CP	517946	4016447025069	5,0-ml-spuit/6 stuk in doos	80/pallet

SCHÖNOX EA PUR CP

Contrastkleur

SCHÖNOX EA PUR CP is een contrastkleur voor het inkleuren van de tweede afdichtingslaag SCHÖNOX EA PUR / SCHÖNOX EA PUR S.



verbruik: 1 spuit per 5 kg SCHÖNOX EA PUR / SCHÖNOX EA PUR S
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
517946	4016447025069	5,0-ml-spuit/6 stuk in doos	80/pallet

SCHÖNOX ST FUGENDICHTBAND

Systeemcomponenten: SCHÖNOX ST D15, ST D4, ST D8, ST D17, ST D21, ST D35, ST D40, ST D65 DICHTMANCHET WAND, SCHÖNOX ST FC DICHTMANCHET VLOER, SCHÖNOX ST IC BINNENHOEK, SCHÖNOX ST EA BUITENHOEK

SCHÖNOX ST VOEGDICHTBAND is een dwarselastisch, aan beide kanten met vilt beplakt speciaal voegdicthband. In combinatie met SCHÖNOX afdichtingen voor het afdichten van wand- en wand /vloeraansluitingen. Ook bij voegen en aansluitingen en doorvoeren met kans op scheuren toepasbaar.

Voor gebruikelijke leidingdoorvoeren van „1/2 duim“ dichtmanchet wand SCHÖNOX ST D15 toepassen.

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



rolbreedte: 120 mm
materiaaldikte: ca. 0,6 mm
oppervlakte gewicht: ca. 0,43 g/m
kleur: grijs



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
485888	4016447019198	50-m-rol	100/pallet
485887	4016447019181	10-m-rol	500/pallet



SCHÖNOX ST D DICHTMANCHET WAND

Voor een waterdichte buisdoorvoer onder keramische bekledingen. Voor gebruikelijke leidingdoorvoeren van „1/2“ duim dichtmanchet wand SCHÖNOX ST D15 toepassen.

Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

	diameter:	Material No.:	EAN Code stuk:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
ST D 4	6 - 12 mm	485878	4016447020071	4016447020064	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 8	15 - 20 mm	485881	4016447019211	4016447019204	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 15	24 - 30 mm	485875	4016447019228	4016447019235	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 17	28 - 35 mm	485876	4016447020095	4016447020088	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 21	35 - 50 mm	485877	4016447020101	4016447020118	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 35	42 - 50 mm	485882	4016447021283	4016447021290	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 40	50 - 65 mm	485879	4016447020132	4016447020125	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 65	100 - 120 mm	485880	4016447020149	4016447020156	1 stuk	25 stuk/doos




SCHÖNOX ST FC DICHTMANCHET VLOER

Voor een waterdichte afvoerput onder keramische bekledingen.

Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

Material No.:	EAN Code stuk:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483539	4016447019259	4016447019242	1 stuk	10 stuk/doos

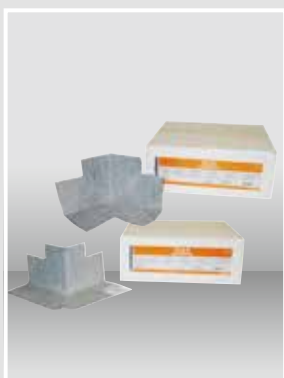

SCHÖNOX ST EA BUITENHOEK / ST IC BINNENHOEK

Waterdichte hoekoplossing voor natte ruimtes.

Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

	Material No.:	EAN Code stuk:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
ST EA AUSSENECKE	455883	4016447019273	4016447019266	1 stuk	50 stuk/doos
ST EA INNENECKE	485884	4016447019297	4016447019280	1 stuk	50 stuk/doos

Toepassingssystematiek SCHÖNOX contactafdichtingen

	Belastingsklasse		
	Door de bouwtoezicht niet bepaalde ruimtes (matige belasting) ZDB Merkblad		
	A0 wanden	A0 vloeren	B0
Definitie van de belastingsklasse volgens voorschrift	Wanden welke alleen tijdelijk en kort met sproeiwater matig in aanraking komen.	Vloeren welke alleen tijdelijk en kort met sproeiwater matig in aanraking komen.	Bouwdelen buiten, zonder drukkende waterbelasting.
Toepassingsvoorbeeld	Wanden, met belasting van sproeiwater, in badkamers met particulier gebruik met vloerput.	Vloeren, met belasting van sproeiwater, in badkamers met particulier gebruik met vloerput.	Balkons en terrassen, dakterrassen vereisen speciale maatregelen (DIN 18195 en pladdak richtlijn in acht nemen)
Product			
SCHÖNOX HA Dispersieafdichting			
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM snelle, flexibele, cementaire afdichting			
SCHÖNOX 2K DS RAPID snelle, flexibele, cementaire afdichting			bij voorkeur
SCHÖNOX AB afdichtbaan			(a)

	Door de bouwtoezicht bepaalde ruimtes (hoge belasting) abP volgens bouwregellijst			
	A wanden	A vloeren	B	C
	Definitie van de belastingsklasse volgens voorschrift	door reinigingswater sterk in aanraking komende wanden in natte ruimtes.	door reinigingswater sterk in aanraking komende vloeren in natte ruimtes.	Wanden- en vloeren van zwembassins gevuld met drinkwater binnen en buiten.
Toepassingsvoorbeeld	Zwembadomranding en openbare douches, industrieel ingebruiknemende doucheruimtes	Zwembadomrandingen en openbare douches	Zwembassin	Industriële keuken
Product				
SCHÖNOX HA Dispersieafdichting				
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM snelle, flexibele, cementaire afdichting				
SCHÖNOX 2K DS RAPID snelle, flexibele, cementaire afdichting				
SCHÖNOX AB afdichtbaan			i.c.m. SCHÖNOX iFIX®	

- Legenda:
- SCHÖNOX afdichting kan in deze belastingsklasse worden toegepast.
 - (a) Toepassing op balkons en terrassen (geen dakterrassen) uitsluitend onder SCHÖNOX MSE en SCHÖNOX EP DRAIN mogelijk.
 - SCHÖNOX Afdichting kan in deze belastingsklasse niet ingezet worden.

- Advies:
- Het aanbrengen van de afdichting geschiedt in min. 2 arbeidsgangen.
 - Volgende droge laagdiktes van de gehele afdichting moeten in acht worden genomen: SCHÖNOX HA 0,5 mm, SCHÖNOX 2K DS RAPID 2,0 mm.
 - In het door de bouwtoezicht geregelde bereik mag alleen de hiervoor toegelaten SCHÖNOX tegelijm worden toegepast.
 - Er moeten enkel het SCHÖNOX ST FUGENDICHTBAND, de SCHÖNOX ST DICHTMANSCHETTEN en de SCHÖNOX ST IC INNEN- en ST EA AUSSENECKEN worden toegepast.
 - De productdatablader van de SCHÖNOX producten moeten in acht worden genomen.

- Voorschriften:
- „Hinweise für die Ausführung von Verbenabdichtungen mit Bekleidungen aus keramischen Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich.“
 - „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Prüfgrundsätze für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen.“

| Hoge veiligheid bij hoog belastbare constructies

Hout is een natuurlijk materiaal en heeft de eigenschap om te veranderen. Dit kan problemen veroorzaken als er op een houten vloer keramische bekleding verlijmt moet worden. De starre keramische bekleding komt niet overeen met de veranderingen van het hout. Schade aan de hechting en scheuren zijn het resultaat. SCHÖNOX heeft voor deze toepassing de goede systeemoplossing. Voorwaarde is dat de houten planken een mes-en-groefverbinding hebben en mogen zich ten opzichte van elkaar niet bewegen.



SCHÖNOX PZG

Pantserweefsel

scheuroverbruggend, versterkt en alkali bestendig glasvezelweefsel voor het wapenen van dunbedmortels en vloer-egaliseermiddelen vooral op houten ondergronden. SCHÖNOX PZG is extreem scheurvast en kan veelvuldig toegepast worden. Door het gebruik van hoogwaardig glasgaren met een speciale-coating is het in hoge mate tegen alkali bestand. Voor binnen en buiten.

Voor het verlijmen adviseren wij SCHÖNOX Q12 en SCHÖNOX RK 20 (z. blz. 11/44).



baanlengte: 25 m
baanbreedte: 1 m



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
532530	4016447015060	25-m ² rol	30 rol/pallet

SCHÖNOX EDP


Polyester-vezelplaat ontkoppelings- en isolatieplaat

voor de ontkoppeling van keramische en natuursteenbekledingen van kritieke ondergronden en ter verbetering van geluids- en warmte-isolatie. Vooral geschikt voor renovatie in woningen. Voor binnen. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens DIBT-principe.

Voor het verlijmen adviseren wij SCHÖNOX Q12 en SCHÖNOX RK 20 (z. blz. 11/44).



plaatlengte: 1 m
plaatbreedte: 0,6 m

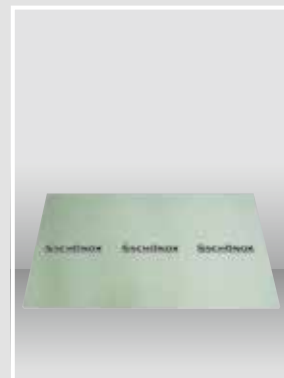

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
505612	4016447012557	4 mm	22 Stück/doos - 10/pallet
488226	4016447012564	9 mm	10 Stück/doos - 10/pallet
488163	4016447012571	15 mm	6 Stück/doos - 10/pallet

Toepassingssystematiek

	EDP 4 mm	EDP 9 mm	EDP 15 mm	AB
Eigenschappen				
Basis	Polyester-vezelplaat	Polyester-vezelplaat	Polyester-vezelplaat	PE-folie met vilt
Materiaaldikte	4,0	9,0	15,0	0,5
Verlijming op de ondergrond				
Zwevende verwerking mogelijk				
Ontkoppeling				
Geluidsisolatie				
Warmteisolatie				
Afdichting				
Voor binnen				
Voor buiten	(a)			
Normaal belaste ruimtes (b.v. woonkamer)				
Verkeerslasten tot max.	5 KN/m ²	5 KN/m ²	5 KN/m ²	5 KN/m ²
Op cementdekvloeren met vloerverwarming geschikt				
Geschikt onder dunlaagse oppervlakteverwarming				
Geschikt onder keramische tegels en plavuizen				
Geschikt onder natuursteen	min. 10 mm dik	min. 10 mm dik	min. 10 mm dik	min. 10 mm dik
Ondergronden				
Beton (min. 3 maand oud, zuigend)				
Cementdekvloeren volgens DIN 18560				
SCHÖNOX sneldrogende dekvloermortels				
Calciumsulfaat gebonden dekvloeren volgens DIN 18560				
Gietasfalt IC10 en IC15 volgens DIN 18560 (bij renovatie extra informatie inwinnen)				
Magnesiumgebonden dekvloeren (mineralisch)				
Vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen				
Oude ondergronden met watervaste lijmresten (zo veel mogelijk verwijderd)				
Vastliggende houten planken				
Houtspaanplaten (V 100), vakkundig verwerkt, verschroefd en/of verlijmd				

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.

(a) Alleen in verbinding met het SCHÖNOX BALTERRA®-Systeem

ja / bij voorkeur

ja / mogelijk


nee / niet mogelijk

SCHÖNOX SuperFix

Universeel toepasbare, elastische montagelijm

geschikt voor reparatiewerk bij de verlijming van parket, of naden van textiele-, PVC-, CV- of linoleum- wand- of vloerbekledingen. Ook voor de verlijming van vormstabiele profielen, plinten en tapijtlatten alsook voor tegels, metaal en hoekbeschermingsprofielen toepasbaar.

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



verwerkingstemperatuur: +5° C tot +40° C
soortelijk gewicht: ca. 1,50 kg/l
temperatuurbest.: -40° C bis +100° C
houdbaar: 1 jaar



kleur	Material No.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
wit	480762	4016447017880	4016447017927	300-ml-cartouche	12/doos

SCHÖNOX QUARZSAND

Korrelgrootte 0,1 tot 0,4 mm voor SCHÖNOX CON BODEN

Korrelgrootte 0,1 tot 3,0 mm voor SCHÖNOX EGALISEERMASSA'S

Korrelgrootte 0,2 tot 0,8 mm voor SCHÖNOX GEA



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483533	4016447003074	25,0-kg-zak	42/pallet
483530	4016447004286	25,0-kg-zak	40/pallet
488270	4016447004293	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX FIX CLEAN

Vochtige celstof-reinigingsdoekjes

geschikt voor het eenvoudig verwijderen van lijmresten. Speciaal bij verontreinigingen met niet uitgeharde SMP- en dispersielijmen zoals 2K PUR en epoxyharslijmen.



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
488439	4016447018481	6 x 1 Box in doos (72 doekjes per box)	30 doos/pallet



SCHÖNOX PGH

Twee-componentige reparatiemassa

geschikt voor het vullen van scheuren in de dekvloer, schijnvoegen en voor het verlijmen van nagellijsten, metaalprofielen en natuur- en kunststeen. Inclusief krammen.



pottijd bij 18° C: 7 tot 15 min.
belastbaarheid: na 30 tot 60 min.
verbruik: ca. 1,5 kg/dm³
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
485466	4016447023461	4016447023454	1,02-kg-doos	6/doos-66/pallet



NIEUW!

SCHÖNOX SGH

Twee-componentig reparatiemiddel op silicaathars-basis

geschikt voor het vullen van scheuren in de dekvloer, schijnvoegen en voor het verlijmen van nagellijsten en. Inclusief krammen.


EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm, regulerend

verwerkingstemperatuur: niet onder +15 °C
soortelijk gewicht: 1,3 kg/l
vol belastbaar: nach ca. 24 Stunden
houdbaar: 1 jaar



DIN
18365

Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
527392	7612895338132	verpakking je 6x300-ml-kunststoffles (Komp. A+B)	40/pallet

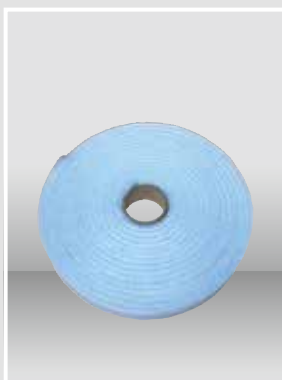

SCHÖNOX NIVELLIERRANDSTREIFEN

SCHÖNOX NIVELLEER-RANDSTROKEN

Aan de achterkant zelfklevend, 10 mm dik, 50 mm breed, 10 m per rol.

Bij voorkeur in te zetten bij het nivelleren van oneffen ondergronden.

materiaaldikte: 10 mm
hoogte: 50 mm
rollengte: 10 m



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
488435	4016447010928	10-m rol	250 rol/pallet



SCHÖNOX RS 50

Randstrook met geïntegreerde zelfklevende komslab. Verwerkingsvriendelijk, plakt niet aan de wand en verhindert contactgeluid.

materiaaldikte: 5 mm
hoogte: 50 mm
rollengte: 20 m



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487905	4016447023676	20-m rol	5 rol/doos - 12/pallet



SCHÖNOX EP DRAIN

Epoxiharsgebonden dunbed-drainage

op contactafdichting voor het verlijmen van keramische bekledingen en natuursteen volgens de dunbedmethode op balkons en terrassen. Ontwatert het dunbed en verhindert stuwwater en wateraccumulatie in holle ruimtes. Component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem.

GISCODE RE 1 - epoxyhars-product, oplosmiddelvrij, sensibiliserend

EMICODE EC 1^{PLUS} R - zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

verwerkingstemperatuur: niet onder +10 °C
houdbaar: 2 jaar
bekleedbaar: na 24 uur
verwerkingstijd: ca. 60 min. bij +10 °C



GISCODE
RE 1




Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483578	4016447020309	1,0-kg-kunststofemmer comp. A (hars), 0,5-kg-kunststoffles comp. B (harder)	133 doos/pallet
SCHÖNOX MONOKORN van 2 tot 3 mm 483507	4016447013905	25,0-kg-zak	40/pallet

SCHÖNOX EP DRAIN RÜHRSTAB

Mixer

voor alle gebruikelijke boormachines om SCHÖNOX EP DRAIN effectief te mengen.
Tevens geschikt voor het mengen van reactieharsen tot ca. 5 kg mengsel.

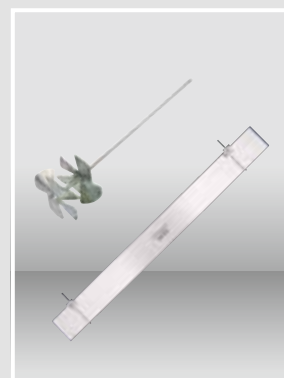

SCHÖNOX EP DRAIN SPEZIAL ABZIEHLATTE

Speciale afreilat met afstandhouders

voor het aanbrengen/afreien van SCHÖNOX EP DRAIN.

Lengte: 100 cm.

	Material No.:	EAN Code:	verpakkingseenheid:
EP DRAIN RÜHRSTAB	488228	4016447020361	1 stuk
EP DRAIN SPEZIAL ABZIEHLATTE	488436	4016447014049	1 stuk

| Maak uw gereedschap compleet

Met de gereedschappen uit het SCHÖNOX assortiment bent u op elke uitdaging op de bouwplaats voorbereidt.



SCHÖNOX ANMACHEIMER

Aanmaakemmer voor SCHÖNOX-producten



Material No.:	EAN Code:	verpakkingseenheid:
483540	4016447001858	102/pallet

SCHÖNOX WASSEREIMER

Wateremmer met scala (niet geijkt).



Material No.:	EAN Code:	verpakkingseenheid:
483683	4016447007973	550/pallet



I. Algemeen - toepassingsgebied

Onze leveringen en diensten volgen uitsluitend volgens de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden. Deze gelden alleen voor klanten en bedrijven krachtens § 14 BGB (Duits BW). Deze gelden met name in geval wij zonder voorbehoud leveringen of diensten uitvoeren met kennis van de aan de algemene voorwaarden afwijkende leveringsvoorwaarden van de besteller. Het geldingsbereik van deze verkoopvoorwaarden heeft betrekking op alle leveringslanden waar het Duitse recht van toepassing is. Haar toepasbaarheid wordt reeds bij deze overeengekomen.

II. Offertes en sluiting van overeenkomsten, diensten

1. Onze offertes zijn vrijblijvend. De bestelling geldt als bindende offerte. De ontvangst volgt in de regel binnen vier weken door toezending van een opdrachtbevestiging of levering van de bestellingen zonder voorbehoud.
2. De technische gegevens en beschrijvingen in de desbetreffende productinformatie of in het reclamemateriaal zijn geen kwaliteits- of houdbaarheids garanties van de door ons te leveren goederen. Bij de verwerking dient hier echter op gelet te worden.
3. Bij een verkoop volgens monsters of proeven beschrijven deze slechts deskundige testmatigheid, deze vormen echter geen garantie voor de door ons geleverde goederen.
4. Alle nevenovereenkomsten bij het koopcontract, in het bijzonder mondelinge afspraken, informatie, adviezen, voorstellen en andere overeenkomsten met onze medewerkers, zijn voor ons pas bindend na schriftelijke bevestiging of via een formulier; ze vormen geen grondslag voor een adviesovereenkomst wanneer dit niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

III. Prijzen, betalingsvoorwaarden, achterstallige betaling

1. Bij het afsluiten van de desbetreffende overeenkomst gelden de overeengekomen, met name de in de opdrachtbevestiging aangegeven prijzen ofwel de prijzen uit onze prijslijst. Bij deze prijzen komt de op de dag van levering geldende BTW in de betreffende wettelijke hoogte alsmede de kosten voor een transport op correcte wijze, de hoogte van de transportkosten af fabriek of vanaf ons magazijn, de vervoerskosten naar het transportbedrijf en - voor zover overeengekomen – de kosten van de transportverzekering. Bij leveringen naar het buitenland kunnen aanvullend landspecifieke heffingen bijkomen.
2. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen adequaat aan te passen, prijsverhogingen als gevolg van verhoging van grondstofprijzen blijven te allen tijde voorbehouden.
3. Onze facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Na afloop van de op de factuur vermelde termijn is de klant zonder verdere aanmaning in gebreke.
4. Compensatie- of retentierecht heeft de klant alleen in geval zijn claim als rechtsgeldig is vastgesteld of schriftelijk wordt erkend. Het retentierecht is verder alleen van toepassing indien de geldende claim op dezelfde contractverhouding als onze vordering berust.
5. Indien de klant openstaande rekeningen niet betaald, een betalingstermijn overschrijft of de vermogensverhoudingen van de klant verslechteren, hebben wij het recht om de totale rechtschuld van de klant opeisbaar te stellen en door wijziging van de overeengekomen afspraken vooruitbetaling of een zekerheidsstelling of na gedane levering directe betaling van alle vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding berusten, te verlangen.

IV. Levertijd, tijdsbestek en vertraging van diensten

1. Overeengekomen levertermijnen gelden als geplande levertermijnen indien niet schriftelijk uitdrukkelijk een vaste levertijd is overeengekomen. Worden de levertijden uit door ons te verantwoorden situaties overschreden, kan de klant na vruchteloze beëindiging van een door hem opnieuw bepaalde redelijke leverdatum de overeenkomst verbreken.
2. Wij zijn pas in gebreke na afloop van een door de klant bepaalde geschikte levertijd. In geval van overmacht en andere onvoorziene en door ons niet te verantwoorden situaties zoals bedrijfsstoringen, uitval van productiemachines, vertraging van levertermijnen of leveringsuitval van onze leverancier alsmede onderbrekingen op grond van gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, staking, uitsluiting, problemen bij de verzorging van transportmiddelen, verkeersproblemen, ingrijpen door de overheid, hebben wij het recht om de levering of diensten voor de duur van de hinder samen met een redelijke aanlooptijd te verzetten. Wordt hierdoor een levering of dienst met meer dan een maand vertraagd, zijn zowel wij als ook de klant met uitsluiting van iedere aanspraak op schadevergoeding bevoegd onder de voorwaarden krachtens punt VIII van deze verkoopvoorwaarden met betrekking tot de door de leverhinder getroffen hoeveelheid, de overeenkomst schriftelijk te verbreken. 3. In elk geval van vertraging is onze plicht tot schadevergoeding op grond van de bepalingen in punt VIII beperkt.
4. Wij hebben het recht om draaglijke leveringen en diensten in gedeelten binnen de overeengekomen levertermijn uit te voeren. 5. Aan ons blijft de exceptie van het niet nagekomen contract voorbehouden.

V. Risico, transport- en verpakingskosten

1. De levering volgt, indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, vanaf onze fabriek of ons magazijn en dient daar door de besteller op eigen gevaar en kosten te worden opgehaald. In deze gevallen gaat het risico van een toevallige ondergang en de toevallige verslechtering naar het klaarzetten tot ophaling met de toegang van de mededeling tot klaarstelling bij de klant over op de klant. In overige gevallen gaat het risico van de toevallige ondergang en de toevallige verslechtering van de te leveren goederen met overdracht aan de vervoerder over op de klant.

2. Leenverpakkingen dienen binnen 60 dagen volledig geleegd en vrachtvrij door de klant te worden teruggestuurd; verlies en beschadiging van geleend materiaal geleende verpakkingen zijn voor kosten van de klant. Geleend materiaal en geleende verpakkingen mogen niet voor andere doeleinden of voor andere producten worden gebruikt. Deze zijn uitsluitend bestemd voor het transport van de door ons geleverde goederen. Opschriften mogen niet worden verwijderd. Wegwerpverpakkingen worden niet door ons terug genomen. Wij noemen in dat geval een derde die de verpakking volgens de verpakingsverordening aanneemt.

VI. Plichten van de besteller/eigendomsvoorbehoudsverzekering

1. De geleverde goederen blijven tot volledige betaling van de koopsom alsmede van alle openstaande rekeningen ons eigendom. De opname van de koopsomvordering tegen de klant in een lopende rekening en de erkenning van een saldo beroeren het eigendomsvoorbehoud niet.
2. De besteller is verplicht om de gekochte goederen adequaat te behandelen; met name deze op eigen kosten tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen zoekraken en beschadiging en vernietiging. De klant draagt aan ons reeds nu zijn vorderingen uit de verzekeringsovereenkomsten over. Wij nemen deze overdracht aan.
3. De besteller mag de goederen die ons eigendom zijn noch verpanden noch in onderpand geven. Hij heeft echter het recht de geleverde goederen naar behoren door te verkopen en te verwerken. Het recht daartoe geldt niet, indien de klant de uit de doorverkoop of verdere verwerking van de goederen ontstane vorderingen van te voren aan derden heeft overgedragen of verpand danwel een overdrachtsverbod is overeengekomen.
4. De besteller draagt reeds nu ter verzekering van het voldoen van al onze vorderingen uit de rechtsverbanden met hem alle – tevens toekomstige bepaalde - vorderingen uit een doorverkoop of verwerking van de door ons geleverde goederen over met alle nevenrechten ter hoogte van 110% bruto van de waarde van de geleverde goederen met voorrang af voor het overige deel van zijn vorderingen. Wij accepteren deze overdracht en hebben te allen tijde het recht deze overdracht openbaar te maken.
5. Zolang en indien de klant zijn betalingsverplichtingen aan ons nakomt heeft hij het recht tot incassering van de aan ons overgedragen vorderingen tegenover zijn klanten. In zulke gevallen is de klant verplicht om de uit de overdracht ingevorderde bedragen direct aan ons door te geven of indien dit niet mogelijk is, voor ons fiduciër en afzonderlijk te bewaren. De incassermachtiging vervalt wanneer de klant meer dan 14 dagen in verzuim is met meer dan 25 % van zijn betalingsverplichtingen aan ons.
6. Op verzoek dient de klant zijn schuldenaars op de hoogte te stellen van de overdracht met het verzoek het bedrag van onze vorderingen aan de klant aan ons te voldoen. Wij hebben het recht te allen tijde zelf de schuldenaars van de klant over de overdracht in kennis te stellen en de vorderingen te incasseren. Wij maken daar geen gebruik van zolang de klant zijn betalingsverplichtingen zonder vertraging aan ons nakomt. Bij betalingsverzuim van de klant dient hij ons op verzoek de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars bekend te maken, voorzien van alle informatie en documenten die noodzakelijk zijn ter incassering van de schuldvorderingen.
7. Bij beslaglegging of andere interventies door derden dient de klant ons onmiddellijk daarvan op de hoogte te brengen.
8. De be- of verwerking of omvorming van de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn altijd voor ons, zonder dat hieruit verplichtingen voor ons voortvloeien. Worden de voor ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met ander, ons niet toebehorend materiaal verwerkt of gemengd of gecombineerd, zo verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe product in de verhouding van de waarde van de door ons geleverde goederen tot de andere goederen. De klant bewaart het zodanig ontstane alleeneigendom of mede-eigendom voor ons. De klant draagt zijn vorderingen uit de verkoop van deze nieuwe producten waar ons eigendomsrechten aan toekomen reeds nu in omvang van ons aandeel in het eigendom aan de verkochte goederen ter verzekering aan ons over. Indien de klant de geleverde goederen met een hoofdproduct combineert of vermengd, draagt hij reeds nu zijn vorderingen tegen een derde tot de hoogte van de waarde van onze goederen aan ons over. Wij accepteren deze overdracht hierbij.
9. Wij zijn verplicht om de ons toekomende zekerheden volgens onze keuze op verzoek van de klant voor zover vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze zekerheden onze te verzekeren vorderingen tegenover de klant met meer dan 20% overschrijft.
10. In geval van onrechtmatig handelen van de klant dat in strijd is met de overeenkomst, met name bij betalingsverzuim met meer dan 10 % van het factuurbedrag over meer dan 14 dagen, evenals in geval van insolventieaanmelding hebben wij het recht – onverminderd ons toekomende verdere (schadevergoedings)vorderingen – de overeenkomst te ontbinden en de door ons geleverde goederen terug te eisen. In dit geval houdt het terug eisen tevens de verklaring van terugtreden in.

VII. Rechten van de klant in geval van gebreken

1. Open gebreken, verkeerde leveringen en afwijkingen in de hoeveelheden dient de klant ons onmiddellijk, echter uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk mede te delen, anders worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van acht dagen na vaststelling schriftelijk aan ons te worden meegedeeld. De koper is verplicht om op verzoek door middel van een proef te controleren of de geleverde goederen in orde zijn voor het beoogde gebruik. Dit geldt ook indien componenten zijn toegevoegd die niet bij ons zijn aangekocht. Worden eventuele gebreken pas tijdens de verwerking vastgesteld, dient de verwerking direct te worden gestopt en de nog niet verwerkte ongeopende



originele producten te worden bewaard. Deze moeten op verzoek voor onderzoek ter beschikking worden gesteld. Drie maanden na de overdracht van het risico op de koper volgens punt V.1 zijn klachten over van verborgen gebreken uitgesloten en gelden als te laat, indien deze herkenbaar hadden moeten zijn. In geval van een verlate klacht verliest de klant onder de voorwaarden van punt VII zijn klachtenrecht, tenzij de fout van onze kant arglistig is verzwegen.

2. In geval van gebreken van de door ons geleverde goederen zijn wij naar onze keuze alleen verplicht tot het verbeteren of naleveren van goederen vrij van fouten (nakomen van de plichten) voor zover ons geen opzet of grove nalatigheid ten laste valt. Indien wij niet bereid zijn tot het nakomen van plichten of is het niet mogelijk, met name indien dit buiten de passende termijnen verdraagd om redenen die wij te verantwoorden hebben, of mislukt op andere wijze het nakomen van de plichten, zo heeft de klant naar zijn keus het recht om het de overeenkomst te ontbinden of een mindering van de Koopprijs te eisen. Een verbetering van het product geldt als mislukt na de derde poging.

VIII. Rechten en plichten van ons bedrijf

1. Een aansprakelijkheid van ons bedrijf voor schade of tevergeefse uitgaven ongeacht de juridische reden, is alleen geldig wanneer de schade of de futiele uitgaven:

a) door ons of één van de plaatsvervangende medewerkers door schending van een wezenlijke contractuele plicht is veroorzaakt, of
b) terug te voeren is tot een door ons of veroorzaakte grove nalatige of opzettelijke plichtschending of één van onze plaatsvervangende medewerkers is terug te voeren. Volgens punt VIII 1a) en b) zijn wij aansprakelijk voor schade of futiele uitgaven die door een niet afzonderlijk te vergoeden advies of informatie zijn veroorzaakt, slechts door opzet of grove nalatige plichtschending, voor zover deze plichtschending geen gebreken aan goederen volgens § 434 BGB van de door ons geleverde goederen betekent.

2. Overeenkomstig punt VIII. 1a) zijn wij aansprakelijk voor de schending van een contractuele verplichting indien geen sprake is van grove nalatigheid of opzet, is onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding hierbij op een niet voorziene, typisch intredende schade beperkt. Wij zijn in dit geval met name niet aansprakelijk voor winstverlies van de klant en niet voorziene aansluitende schade. De voorstaande aansprakelijkheidsbeperkingen overeenkomstig regel 1 en 2 gelden in dezelfde mate voor schade die op grond van grove nalatigheid of opzet door onze medewerkers of opdrachtgevers zijn veroorzaakt. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade van de klant die wegens invordering van contractuele boeteclaims van derden ontstaan.

3. Indien wij overeenkomstig punt VIII. 1b) aansprakelijk zijn voor de schending van een contractuele verplichting is onze aansprakelijkheid van de hoogte van het bedrag, indien geen sprake is van grove nalatigheid of opzet, beperkt tot het door de verzekering gedekte bedrag.

4. Het genoemde in punt VIII. 1 tot 3 betreffende de aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet wanneer onze aansprakelijkheid op grond van de bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid verplicht is of indien vorderingen uit hoofde van schade aan leven, lichaam of gezondheid tegen ons worden ingevorderd. Indien onze geleverde goederen geen garantie-eigenschap bezitten zijn wij alleen aansprakelijk indien schade door de garantie gedekt wordt.

5. Elke verdere aansprakelijkheid op schadevergoeding als bedoeld in de punten VIII. 1- 4 is uitgesloten. Dit geldt met name voor schadeclaims uit een schuld bij afsluiting van het contract overeenkomstig § 311 lid 3 BGB, positieve contractschending volgens § 280 BGB of aanspraak volgens § 823 BGB.

6. Voor zover deze aansprakelijkheid op schadevergoeding is uitgesloten of overeenkomstig punt VIII. 1-5 is beperkt, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid op schadevergoeding van onze medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende medewerkers en assistenten.

IX. Verjaring van vorderingen

1. Aanspraak van de klant op grond van gebreken of als gevolg van ongeautoriseerde verrichtingen – inclusief schadeclaims en vorderingen tot terugbetaling van futiele uitgaven – vervalt binnen een jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn, indien in de navolgende punten IX. 1-5 niets anders is aangegeven.

2. Indien de besteller een ondernemer is en heeft hij of een andere koper in de toeleveringsketen als ondernemer op grond van gebreken in de door ons geleverde nieuwe producten, die tevens als nieuw geproduceerd materiaal aan een consument zijn geleverd, aan de eisen van de consument voldaan, gaat de verjaring van vorderingen van de klant aan ons uit §§ 437 en 478 lid 2 BGB niet eerder in dan twee maanden vanaf het tijdstip waarop de klant of de andere koper in de toeleveringsketen als ondernemer aan de eisen van de consument heeft voldaan, tenzij de klant zich tegenover zijn klant/contractpartner op de exceptie van de verjaring met succes heeft kunnen beroepen. De verjaring van claims van de klant aan ons wegens door ons geleverd gebrekkig materiaal gaat in elk geval in, indien de vorderingen van de klant/contractpartner van de besteller als gevolg van gebreken in de door ons aan de klant geleverde goederen aan de klant zijn verjaard, bij bouw materiaal echter uiterlijk vijf jaar vanaf de datum waarop wij dit materiaal bij onze klant hebben afgeleverd, bij ander materiaal 1 jaar vanaf dit tijdstip.

3. In geval van door ons nieuw geproduceerd materiaal, dat in overeenstemming met de gebruikelijke manier voor een bouw is ingezet en gebreken heeft veroorzaakt, verjaren de vorderingen van de klant binnen 5 jaar na het wettelijke verjaringstermijn. Afwijkend van regel 1 geldt een verjaringstermijn van vier jaar voor gebouwen en

twee jaar voor andere werken waarvan het welslagen afhankelijk is van de productie, het onderhoud of wijzigingen van materiaal, zover de klant het door ons geleverde materiaal voor de nakoming van overeenkomsten heeft benut, waarin deel B van de aanbestedingsprocedures van bouwprestaties in zijn totaliteit is betrokken. De verjaring overeenkomstig voorgaande regel 2 gaat niet eerder in dan twee maanden na de datum waarop de klant de vorderingen van de gebreken aan het bouwwerk, die veroorzaakt zijn door het door ons geleverde materiaal, aan zijn contractpartner is nagekomen, tenzij de besteller zich tegenover zijn klant/contractpartner met succes op het statuut van de verjaring heeft kunnen beroepen. De verjaringstermijn van claims tegen ons op grond van door ons gebrekkig geleverd materiaal gaat in elk geval in zodra de claims van de klant/contractpartner van de besteller tegen de besteller wegens door ons aan de klant gebrekkig geleverde goederen zijn verjaard, uiterlijk echter vijf jaar na de datum waarop wij het materiaal bij onze klant hebben afgeleverd.

4. Indien wij een niet afzonderlijk te vergoeden onrechtmatig advies en/of informatie hebben afgegeven zonder dat wij in samenhang met de informatie of het advies materiaal hebben geleverd, of zonder dat het onrechtmatig advies volgens § 434 BGB van de door ons geleverde goederen vormt, verjaren de daarop rustende vorderingen tegen ons binnen een termijn van een jaar vanaf het wettelijke verjaringstermijn. Claims van de besteller/klant tegen ons op grond van het niet nakomen van contractuele, voorcontractuele of wettelijke plichten, die geen materiaalfout overeenkomstig § 434 BGB in de door ons te leveren danwel geleverde goederen vertegenwoordigen, vervallen tevens een jaar na het wettelijke verjaringstermijn. Indien de voorgenoemde plichtschendingen een defect overeenkomstig § 434 BGB van het door ons geleverd materiaal in samenhang met het advies of de informatie weergeeft, gelden voor de verjaring van de daarop rustende vorderingen, de in punt 1 tot 3 en 5 getroffen regelingen.

5. Het bepaalde in de punten 1 tot 4 is niet geldig voor de verjaring van aanspraken uit hoofde van schade aan leven, lichaam of gezondheid en niet voor de verjaring van aanspraken volgens de Wet op Productaansprakelijkheid en wegens juridische gebreken van het door ons geleverd materiaal, verder niet voor de verjaring van aanspraken van onze besteller/klant, die daarop berusten dat wij gebreken aan het door ons geleverde materiaal arglistig hebben verzwegen of wij een plicht met opzet of door grove nalatigheid hebben geschonden. De in punt IX. 5 genoemde gevallen zijn van toepassing op de verjaring van deze claims. In de gevallen bedoeld in deze punt IX. 5 gelden voor de verjaring van deze claims de wettelijke verjaringstermijnen.

X. Terugneming

De terugneming van de door ons geleverde mancovrije goederen is uitgesloten.

XI. Overdrachtsverbod

Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen rechten of vorderingen tegen ons, met name als gevolg van gebreken in het door ons geleverde materiaal of wegens door ons begane onrechtmatigheden, geheel noch gedeeltelijk aan derden worden overdragen of verpand; § 354a HGB (Duits Wetboek van Koophandel) blijft onaangetast.

XII. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, het toepasselijk recht, handelsclausules

1. Plaats van uitvoering en exclusief bevoegde rechtbank voor alle vorderingen tussen ons en het bedrijfsleven of rechtspersonen van het publiek recht of publiekrechtelijke speciale fondsen is de zetel van de vennootschap, tenzij er dwingende wettelijke bepalingen bestaan.

2. Op de rechtsverhouding tussen ons en de koper zijn uitsluitend de wetten van Duitsland van toepassing. De toepassing van de voorschriften voor de internationale verkoop van goederen en het Duitse internationaal privaatrecht zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Voor zover de handelsclausules volgens de International Commercial Terms (INCOTERMS) zijn overeengekomen, gelden de INCOTERMS van de nieuwste versie.

XIII. Slotbepalingen

1. Mocht één van de bovenstaande bepalingen ongeldig, gedeeltelijk ongeldig of uitgesloten zijn door een bijzondere overeenkomst, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

2 De gegevens van onze klanten worden door ons opgeslagen als onderdeel van onze gezamenlijke activiteiten in overeenstemming met de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3 Ons leveradres is: Sika Deutschland GmbH, Zentrallager, Motorstraße 10 a, 70499 Stuttgart-Weilimdorf.

Vestiging van het bedrijf: Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Str. 103-107, 70439 Stuttgart, directie: Joachim Straub, kantongerecht Stuttgart HBR (Duitse Kamer van Koophandel) 13319, omzetbelastingnummer: DE 813561973




































Toepassingsgebieden

						
geschikt voor binnen vloer	geschikt voor binnen wand	geschikt voor binnen plafond	geschikt voor buiten vloer	geschikt voor buiten wand	geschikt voor binnen/buiten wand/vloer	geschikt voor zwembaden

Keurmerk

						
het product voldoet aan de criteria van de genoemde GEV-emicodes	het product valt binnen de genoemde GISCODE-groep	de DIN-norm moet in acht worden genomen	product voldoet aan de eisen van de genoemde norm	Blauer Engel	CE-Kennzeichnung	het product is bouw- en woningtoezichtelijk toegelaten
						
voldoet aan de eisen volgens de ETAG 022	voldoet aan de „Richtlijn voor flexmörtels” van de Duitse bouwchemie	Goedgekeurd en toegelaten voor de scheepvaart				

Product-/verwerkingseigenschappen

						
lijmkam, fijn	lijmkam, grof	troffel	plamuurmes	gletspeen	schuurbord	staalspatel
						
zweiden-rakel	vloerpomp	rei	roller	kwast	penseel	lakborstel
						
sput	rubberspatel	rubberwisser	koker	lijm-koker	gietbaar	het product is waterbestendig
						
snelwerkend product	het product is ook geschikt voor vloerverwarming	het product is bestand tegen chemicaliën	het product is mechanisch hoog belastbaar	het product is mechanisch hoog belastbaar	bestand tegen hoge druk stralen in verbinding met de in de handel gebruikelijke reinigers	het product is geschikt voor het verlijmen van porcellanato grèstegels
						
het product is geschikt voor het lijmen op oude tegels, binnen	2K-product	minimale stofontwikkeling	verbruiksgeoptimaliseerd door de toepassing van lichte toeslagstoffen	gebaseerd op de SCHÖNÖX CLIMATRIX®-technologie	Variable Mix Q-Tec	Staannde verwerking

Systemen

						
natuursteen-systeem	afdicht-systeem	zwembad-systeem	balkons- en terrassen-systeem	systeem voor grootformaat tegels		



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: +49 2547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.nl