




WEIKHOPLEX®

DUURZAME PROFIELEN VOOR DAK EN GEVEL




DE NIEUWE GENERATIE DAK- EN GEVELPROFIELEN


Met onze onderhoudsvrije profielen van gelamineerd kunsthars bent u klaar voor de toekomst.



DAKPANPROFIELEN



DAMWANDPROFIELEN



GOLFPLATEN



VLAKKE PLATEN

IDEAAL VOOR HET
VERVANGEN VAN
ASBESTDAKEN



DUURZAME PROFIELEN **VOOR DAK EN GEVEL**

Weikhoplex uit Groesbeek is gespecialiseerd in duurzame, onderhoudsvrije profielen voor dak en gevel. Deze krachtige profielen van gelamineerd kunsthars zijn onbrandbaar, licht van gewicht en vormen een uitstekend alternatief voor traditionele dakbedekkingen zoals golfplaten en stalen dakpannen. Alle profielen zijn snel te verwerken en worden geleverd met 30 jaar garantie op materiaal en 10 jaar op kleurechtheid.

Qua uiterlijk kunnen de Weikhoplex-dakprofielen met hun diepe kleur en heldere glans concurreren met keramische- en betonpannen. De toplaag van acrylonitril-styreen-acrylaat zorgt voor een uitstekende weersbestendigheid, terwijl de body van uPVC de nodige sterkte aanbrengt.

Vanwege de hoge materiaaldichtheid zijn de profielen zelfreinigend en nemen geen vuil op. De onderzijde heeft standaard een witte deklaag waardoor een prettig, helder plafond ontstaat. Daarnaast is een

transparante uitvoering mogelijk om daglicht binnen te kunnen laten. De hoge slagvastheid maakt de profielen zelfs bestand tegen vandalisme.

Uitvoerig getest

De duurzame profielen van Weikhoplex zijn uitvoerig getest en geproduceerd onder ISO 9001 certificaat. Voor de exclusieve toepassingen in de Benelux en Duitsland werken we hiervoor samen met BDA Dakadvies en KIWA. Zij toetsen onze producten op alle relevante producteigenschappen.

IDEAAL VOOR **ASBESTSANERING** EN HET **VERDUURZAMEN VAN DAKEN**

De nieuwe generatie Weikhoplex-dakprofielen weegt nog geen twee kilo per vierkante meter, waarmee het een heel stuk lichter is in vergelijking tot traditionele dakpanelen van circa 12 kilo per vierkante meter. Vanwege dit lichte gewicht en het sterke materiaal zijn de profielen uitermate geschikt voor het vervangen van asbestgolfplaten of andere elementen op bestaande onderconstructies.

Het vervangen van uw oude dakbedekking door Weikhoplex-profielen levert zodoende veel gewichtsbesparing op. Daardoor wordt het zelfs mogelijk om op oudere en zwakkere dakconstructies zonnepanelen te plaatsen.



Uitgebreid assortiment





















Het Weikhoplex-assortiment omvat een uitgebreid aanbod dak- en gevelprofielen, aansluitstukken en accessoires, en biedt daarmee voor vele vraagstukken een passende oplossing. Al onze profielen zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. Voor Nederland zijn de standaardkleuren antraciet en steenrood. Overige kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.



















**WILT U MEER INFORMATIE OVER ONZE
AANPAK, MOGELIJKHEDEN OF EEN
TOELICHTING OP ONZE PRODUCTEN?**








NEEM DAN CONTACT OP VIA
024 - 200 1100 OF MAIL NAAR
INFO@WEIKHOPLEX.NL

PRODUCTEN

BESCHRIJVING	PRODUCT	PLAATSING	NR.	PRIJS
Dakpanelement Leverbaar vanaf 219 cm in verschillende lengtes tot 9 m Voor standaard lengtes zie productinformatie			WE-S001	€ 10,95 per m ²
Nokelement L 105 cm			WE-S002	€ 10,25 per stuk
Scharnierend nokelement L 105 cm			WE-S003	€ 11,25 per stuk
Alternatief nokelement L 200 cm Te combineren met onder andere Topvent			WE-S004	€ 11,45 per stuk
Hoekkepervorst L 105 cm			WE-S005	€ 5,85 per stuk
Eindvorst L 33 cm B 10 cm H 25 cm			WE-S006	€ 7,50 per stuk
Hoekkeper eindvorst L 15 cm			WE-S007	€ 3,75 per stuk
Onderpanelement L 105 cm			WE-S008	€ 5,95 per stuk
Gevelement L + R L 112 cm B 19 cm H 8 cm			WE-S010	€ 11,65 per stuk
Kilgoot L 105 cm B 28,5 cm H 13 cm			WE-S011	€ 10,40 per stuk

BESCHRIJVING	PRODUCT	PLAATSING	NR.	PRIJS
Opgaand gevel aansluitelement L + R L 105 cm B 20 cm H 18 cm			WE-S012	€ 9,35 per stuk
Aansluitstrook gevel in dakvlak en dakkapel L 105 cm B 29 cm H 14 cm			WE-S013	€ 11,45 per stuk
2-weg broekstuk			WE-S014	€ 12,50 per stuk
3-weg broekstuk L 28 cm B 28 cm H 32 cm			WE-S015	€ 8,50 per stuk
4-weg broekstuk			WE-S016	€ 18,75 per stuk
Polycarbonaat dakpaneel lichtdoorlatend L 219,5 cm			WE-S017	€ 30,- per stuk € 56,- per stuk
Vlakke plaat L op maat B 115 cm			WE-S018	€ 10,50 per m ²
Zelfborende schroevenset Zonder dop, voorboring niet nodig			WE-S019	€ 0,25 per stuk
Schroef met vleugel Voorboring niet nodig			WE-S020	€ 0,30 per stuk





PRODUCTEN

BESCHRIJVING	PRODUCT	NR.	PRIJS
<p>Golfplaat profiel</p> <p>Standaardlengtes: 219 cm / 240,9 cm / 284,7 cm / 306,6 cm</p>		WE-S021	€ 10,95 per m²
<p>Golfplaat profiel lichtdoorlatend</p> <p>Standaardlengtes: 219 cm / 240,9 cm / 284,7 cm / 306,6 cm</p>		WE-S022	€ 24,60 per m²
<p>Nokelement golfplaat</p> <p>B 60 cm Standaardlengtes: 93 cm / 112 cm / 113 cm Te combineren met onder andere Topvent</p>		WE-S023	€ 11,45 per stuk
<p>Damwand profiel dakelement</p> <p>Standaardlengtes: 219 cm / 240,9 cm / 284,7 cm / 306,6 cm</p>		WE-S024	€ 10,95 per m²
<p>Leien</p> <p>L 40 cm B 27 cm</p>		WE-S025	€ 1,25 per stuk
<p>Gevel afdekprofiel</p> <p>Op lengte leverbaar links en rechts</p>		WE-S026	€ 5,- per m¹
<p>Aansluitprofiel golfplaat</p> <p>L 200 cm B 15 cm</p>		WE-S027	€ 3,75 per stuk






“ Onlangs hebben we een aantal asbesthoudende golfplaatdaken vervangen door Weikhoplex-dakprofielen. De opzichter van de wijk was erg tevreden en spreekt over een **goede kwaliteit** van het dak. Doordat het dak aan de onderkant wit is, oogt het in de berging veel lichter. In het verleden werden er vaak golfplaten gebruikt welke erg overeen kwamen met de asbesthoudende daken. Hierdoor werden er vaak onnodig inventarisaties uitgevoerd. Met dit nieuwe type dak is er **geen reden voor twijfel**. ”

Edwin Opdam, Vlasman B.V.

BESCHRIJVING	PRODUCT	NR.	PRIJS
<p>Afdichtingstape</p> <p>Per rol (15 m) verkrijgbaar. Bij dakhellingen onder 35° dient deze tape bij horizontale én verticale naden te worden gebruikt.</p>		WE-S028	€ 0,60 per m²
<p>Afdichtingsprofiel schuimband</p> <p>Strook 100 cm</p>		WE-S029	€ 1,75 per m²
<p>Stalen panlat</p> <p>30*40*30 mm, op lengte leverbaar</p>		WE-S030	€ 2,25 per m²
<p>Stalen omegaprofiel</p> <p>25*20*40*20*25 mm, op lengte leverbaar</p>		WE-S031	€ 2,50 per m²

Alle dakplaatelmente en hulpstukken zijn te bestellen in verschillende kleuren. Standaard kleuren zijn antraciet en steenrood. Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn gebaseerd op bruto adviesprijzen en exclusief BTW. Kortingen zijn bespreekbaar. Voor vrachten onder 100 m² geldt een nader te bepalen vrachtoeslag. Op deze producten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Indien dit niet is bijgesloten zijn deze opvraagbaar via info@weikhoplex.nl.

AFMETINGEN EN DOORSNEDES

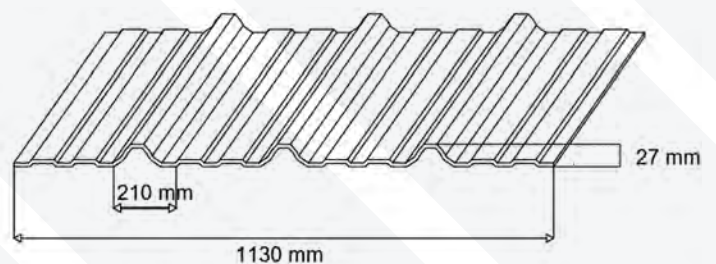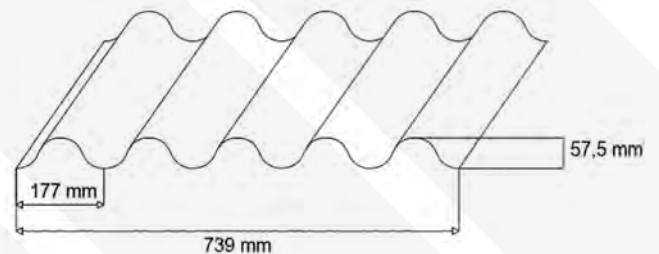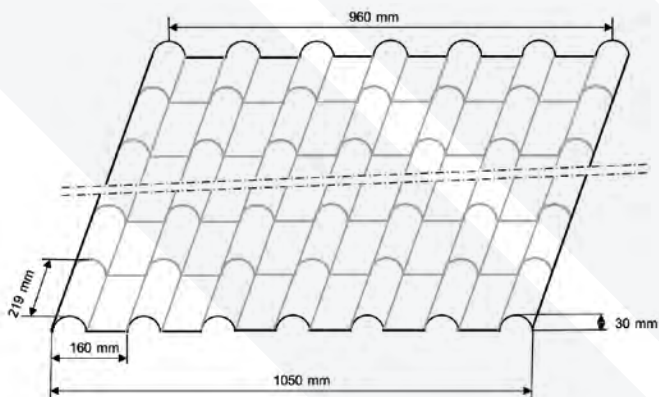

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal

De in 1 bewerkingsgang geëxtrudeerde kunststof platen zijn opgebouwd in 3 lagen.



- ← **Toplaag**
- ← **Body**
- ← **Onderlaag**

De toplaag: Bestaat uit ASA (acrylonitril styreen acrylaat), een elastomeer met hoge taaiheid. Dit zorgt voor weersbestendigheid en esthetische afwerking. De body bestaat uit uPVC, een harde pvc, vermengd met 43% gemalen kalsteen (CaCO₃). Deze heeft dezelfde kleur als de toplaag en zorgt vooral voor de sterkte. De onderlaag bestaat uit uPVC, een harde pvc, vermengd met 33% gemalen kalsteen. Dit zorgt voor een fraai uiterlijk aan de onderzijde van het dak met witte deklaag waardoor een prettig, helder plafond ontstaat.

Leverbare lengtes dakpanelement

Onderstaande lengtes zijn standaard in het antraciet leverbaar.

WE-S001 (antraciet)										
2190 mm	2409 mm	2628 mm	2847 mm	3066 mm	3723 mm	4380 mm	5256 mm	5475 mm	6132 mm	

Afwijkende maten zijn op bestelling leverbaar in stappen van 2190 mm tot 9000 mm.

Materiaal eigenschappen

Gewicht	1,85 kg/m ²
Belastbaarheid en overspanning	max. 300 kg/m ² bij een maximale montageafstand van h.o.h. 130 cm voor gordingen en houten of metalen regels
Slagvastheid	bestand tegen de vrije val van 1 kg zware stalen kogel van een hoogte van 3 m
Vuurbestendigheid	getest klasse B1 volgens standaard GB8624-2006. Wordt getest volgens Nederlandse norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ	= 0,325 W/mk
Lineaire uitzettingscoëfficiënt α	= 4,93.10 ⁻⁶ m/m.K-1 in twee richtingen
Elektrische isolatie	bestand tegen mogelijke elektrische ontladingen
Geluidsisolatie	isoleert goed tegen regen en sterke wind
UV bestendigheid	voldoet aan internationale normen bij warme en koude straling
Kleurbestendigheid	10 jaar garantie
Waterdichtheid	is goed door de hoge materiaaldichtheid en weinig onderbrekingen t.g.v. de plaatvorm
Vuilaanhechting	door het dichte oppervlak neemt het geen vuil op en is het zelfreinigend
Chemische bestendigheid	uitstekend
Milieuaspecten	het materiaal is recyclebaar en heeft geen radioactiviteit
Garantie	30 jaar op materiaal.
Bekijk onze overige garanties op www.weikhoplex.nl	



“ Het verwerken van Weikhoplex is **eenvoudig**, het gewicht en de afmeting van de panelen draagt daar zeker aan bij. Met de bijbehorende accessoires kan een **prima afwerking** van de nok en gevel gerealiseerd worden. Ook zijn de panelen met de bijgeleverde **bevestigingsmiddelen** **perfect te fixeren** op de ondergrond. ”

Wil Weijers, Weijers Platte Daken B.V.